

岩手県治山林道請負工事施工管理基準

(目的)

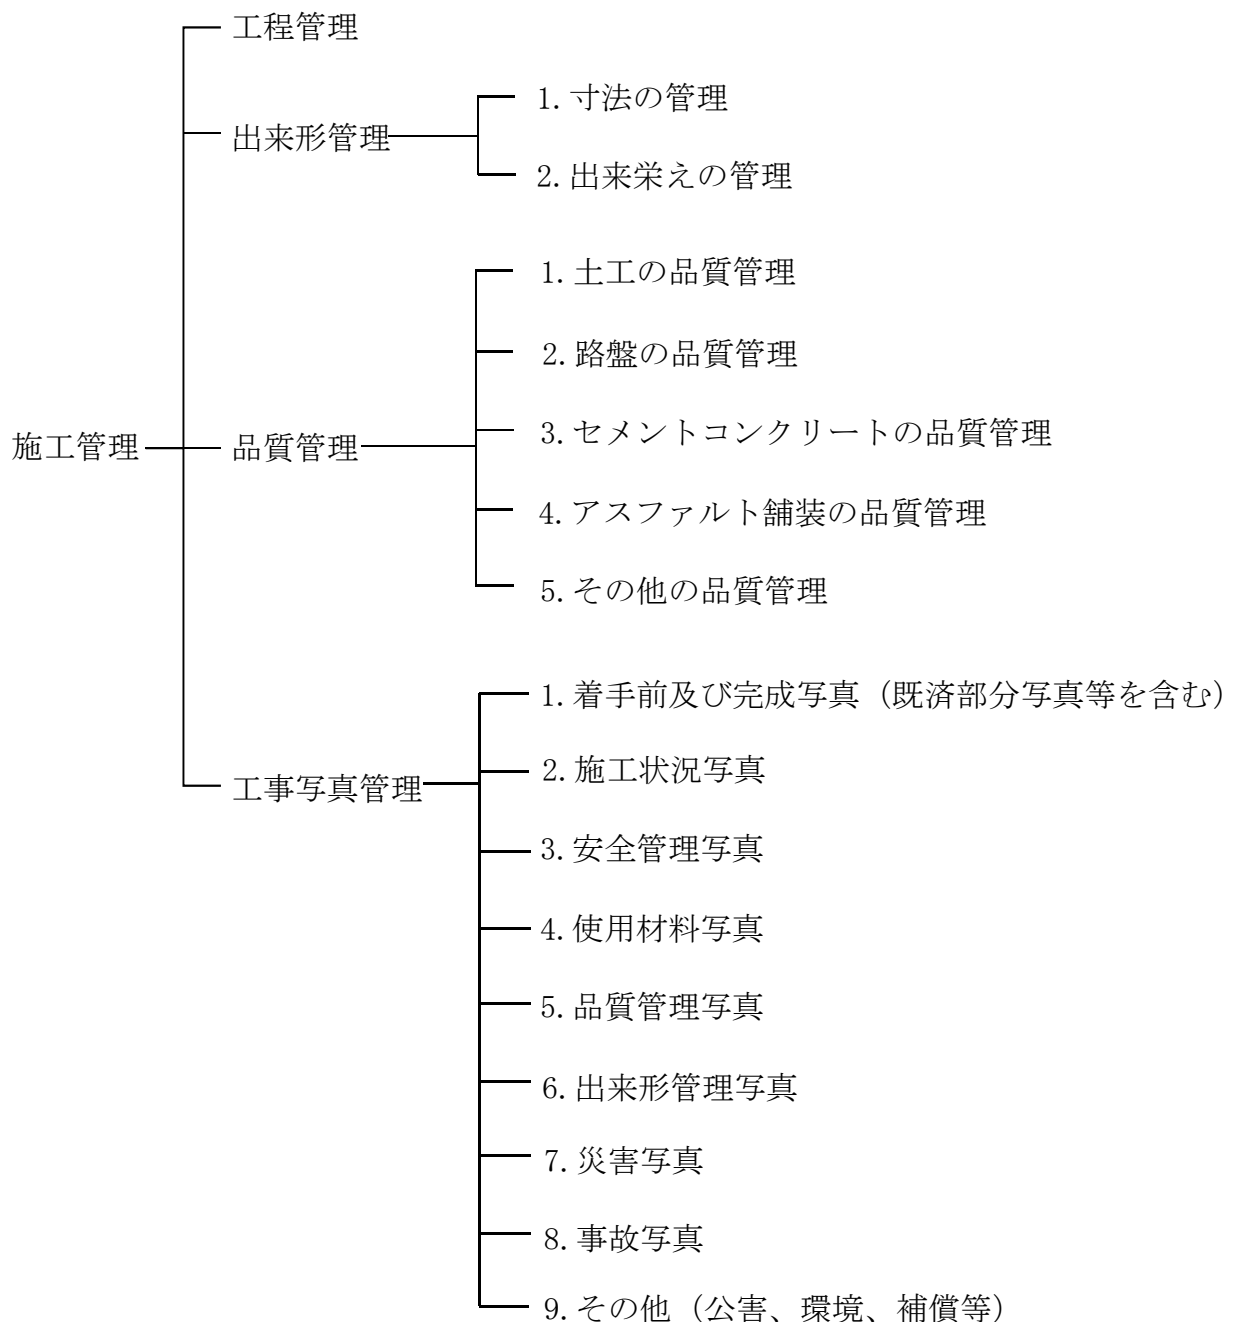
第1 治山林道工事の施工について、設計図書及び仕様書に定められた出来形及び品質規格を確保し、併せて施工記録の作成と施工技術の向上を図ることを目的とする。

(適用)

第2 この基準は県が発注する治山・林道工事の施工について適用する。ただし、施工規模、施工条件（工事目的物の重要性、軟弱地盤等の特別な条件差、施工の困難性等）等により別途基準を定める場合は、発注者の指示によるものとする。

(構成)

第3 この基準における施工管理の対象項目及び構成は、次のとおりとする。



(管理の実施)

第4 管理の実施は、次により処理するものとする。

- (1) 請負者は、工事施工前に施工計画書を監督員に提出しなければならない。施工計画書には施工管理担当者名及び施工管理目標値を記載するものとし、目標値は出来形管理基準を下廻らないように定めなければならない。
- (2) 施工管理担当者は、当該工事の施工管理を掌握し、適格な管理を行ないうる者でなければならない。
- (3) 測定、試験等は、工事の実施と併行してできるだけ早い時期に行い、管理の目的が達せられるようにしなければならない。
- (4) 測定（試験）結果は、その都度管理図表または結果表等に記録し、適切な管理を行なわなければならない。
- (5) 測定（試験）値が著しく偏向する場合、バラツキが大きい場合等は、精査のうえ原因を見極め、作業標準（作業方法、作業機械等）を改める等の処理を行わなければならない。
- (6) 管理図表は工事の主要段階において、監督員に提示し確認を受けるものとする。
- (7) 出来形検査、完成検査に際しては、あらかじめ監督員の確認をうけた管理図表、または結果表及び出来形図を整えておき、検査員に提示して検査を受け、検査後は監督員に提出するものとする。

(管理基準および方法)

第5 請負者は、設計図書または、仕様書に定められた出来形および品質規格を確保し、かつ記録するため、次の実施基準を満足するよう管理しなければならない。

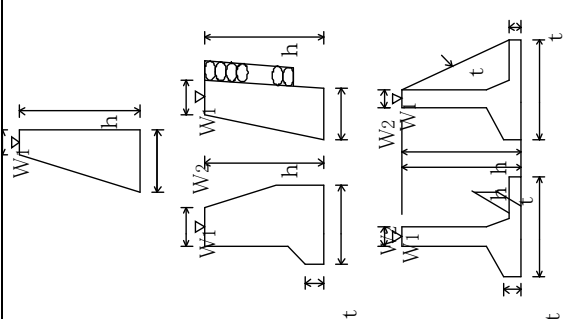


- (1) 工程管理は、工事の内容に応じた方法（ネットワーク方式、バーチャート方式等）により作成した実施工程表により管理するものとする。
- (2) 出来形管理は、治山・林道工事出来形管理基準及び規格値（別表-1）により管理し、設計値と実測値を対比して記録した出来形図または、出来形表（管理図を含む）を作成するものとする。
- (3) 品質管理は、土木工事共通仕様書（県土整備部編）の品質管理基準及び規格値に基づいて実施し、その内容に応じた管理図表を作成するものとする。
- (4) 写真管理は、土木工事共通仕様書（県土整備部）の写真管理基準に基づいて実施するものとする。

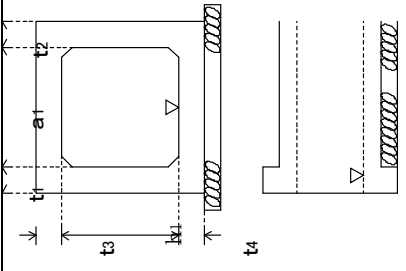
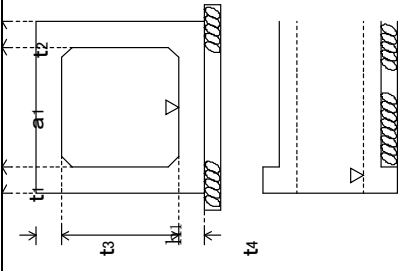






(管理の様式)

第6 管理図、結果表、記録等は、共通仕様書（県土整備部編）に定められた様式または監督員の承諾を得た様式によるものとする。






別表-1 治山・林道工事出来形管理基準及び規格値

工種	項目	規格値 (mm)	施工管理		基準		概要
			測定基準	結果表によるもの(設計値、実測値、差を記入する)	設計図(展開図見取図)に実測値を朱書するもの	管理図表によるもの	
道	施工延長	測点間延長 (L)	(±)100 (20mにつき)	1 延長の測定はIP間距離の全てを測定する。 2 IPの交角(内角)を測定しIP、BC、MC、ECの位置を確認する。 3 点間距離の測定は全体の30%程度。	実測値を結果表にとりまとめる。		
		延長 (L)	(±)0.5%				
		IP角度のずれ(交角、内角) トランシットの場合 コンパスの場合	10分 30分 ※トランシットを用いることを原則とする。				
路	縦断	基準高	(±)100	同上		基準高を実測し様式45号で管理する。	
		敷砂利・盛土面 舗装面	(±)100 (±) 50				
土	切取	基準高	(±)100	同上		基準高を実測し様式45号で管理する。	
		幅(B)	(-)100				
		法長	(-)4%				
		法勾配	(-)200				
		盛土	(-)0.5分 (+)1.0分 (±)0.5分				
工	ブロック積(張) (山腹土留工、流路工、護岸工を含む)	基準高	(±) 50	1 基準高、厚さ、法長延長を結果表にとりまとめる。 2 工種別出来形計算書を作成する。	1 図面表示箇所に実測値を記入する。 2 厚さ測定箇所および実測値を記入する。		
		法長	(-) 50				
		法長	(-)100				
		厚さ(t1)	(-) 30				
		延長(L)	(-)100				
		法勾配	(±)0.3分				
		裏込工(厚さ)(t2)	(-) 50				


工種	項目	規格値 (mm)	施工		管理		基準		摘要
			測定基準	結果表によるもの (設計値、実測値、差を記入する)	設計図 (展開図見取図) に実測値を朱書するもの	管理図表によるもの			
コンクリート擁壁工	基準高 幅 (W ₁ 、W ₂) 厚さ (t) 高さ <math>h < 3.0\text{m}</math> 高さ $h \geq 3.0\text{m}$ 延長 (L) 法勾配	(±) 50	1 施工延長20mにつき1箇所、延長20m以下のものは、1施工箇所につき2箇所測定する。 2 幅、高さ、法勾配については施工延長20mにつき1箇所の割、延長20m以下のものは1施工単位2箇所測定する。 3 トンネル坑門は一般図の主要寸法表示箇所で測定する。その他は寸法表示箇所。	基準高、幅、高さ、厚さを、延長等を図面表示のできずれ等の実測値を記入する。					
		※(-) 30							
		※(-) 20							
コンクリート基礎工	基準高 幅 (W) 高さ (h) 延長 (L)	(±) 50	1 施工延長20mにつき1ヶ所、延長20m以下のものは、1施工箇所につき2箇所測定する。	基準高、幅、高さ、厚さを、延長を結果表にとりまとめる。 図面表示箇所の実測値を記入する。					
		※(-) 30							
		※(-) 30							
側溝等	基準高 幅 (a ₃) 高さ (h ₁ 、h ₂) 厚さ (a ₁ 、a ₂ 、a ₄) 延長 (L) (各区間延長および総延長とも)	(±) 50	1 施工延長20mにつき1箇所延長20m以下のものは1施工箇所につき2箇所、なお、製品使用の場合は、製品の寸法については規格証明書等による。 流量計算により通水断面を決定している場合、規格値以内であっても、所定の流量計算安全率を確保できなければならぬ。舗装面舗装と近接する場合は、舗装面より高くしてはならない。	基準高、幅、高さ、厚さを、延長を結果表にとりまとめる。 図面表示箇所の実測値を記入する。					
		※(-) 30							
		※(-) 30							
		※(-) 20							
		(-) 100							





工種	項目	規格値 (mm)	施工		管理		基準		摘要
			測定基準	結果表によるもの (設計値、実測値、差を記入する)	設計図 (展開図見取図) に実測値を朱書するもの	管理図表によるもの			
函 種 種	渠 門 管	基準高	(±) 50	1 函渠寸法は、両端、施工継手箇所、および構造図の寸法表示ヶ所、なお製品使用の場合は、製品の寸法については規格証明書等による。	図面に表示できないものについては結果表にとりまとめる。	設計図に実測値を朱書するもの	管理図表によるもの		
		厚さ (t1, t2, t3, t4)	※(-) 20						
		幅 (内法) (a1)	※(-) 30						
		高さ (h1)	※(±) 30						
		延長	(-) 50 (-) 100						
※は現場打に適用									
渠	コンクリート管渠工	基準高	(±) 50	1 施工延長20mにつき1箇所延長20m以下のものは、1箇所箇所につき2箇所測定する。	基準高、幅、高さ、延長を図面表示できないものを結果表にとりまとめる。	延長等図面表示の出来るものの実測値を記入する。	h2		
		幅 (a1)	※(-) 50						
		高さ (h1, h2)	※(-) 30						
		延長 (L) (各区間延長および総延長とも)	(-) 100						
		※は現場打に適用							
集水研工	基準高	(±) 50	1 1箇所 (個) 毎	基準高、幅、高さ、延長を図面表示できないものを結果表にとりまとめる。	延長等図面表示の出来るものの実測値を記入する。				
		厚さ (t1~t5)							(-) 20
		幅 (W1, W2)							(-) 30
		高さ (h1, h2)							(-) 30
		※は現場打に適用							
落石防止網工	落石防止網	区間長 (l)	(-) 100	1 全箇所 2 のり長は、最上段と最下段のロープ間隔とする。	設計図に記入又は出来形図等を作成する。				
		のり長 (l)	(-) 200						
		ロープ間隔 (D)	(+) 50						
		のり長 (S)	(-) 2%						
		※は現場打に適用							

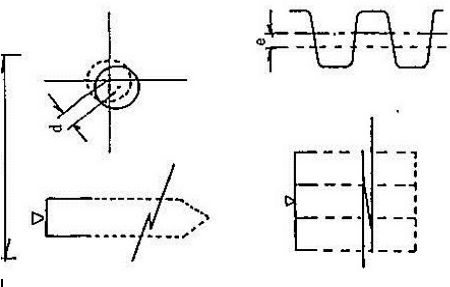
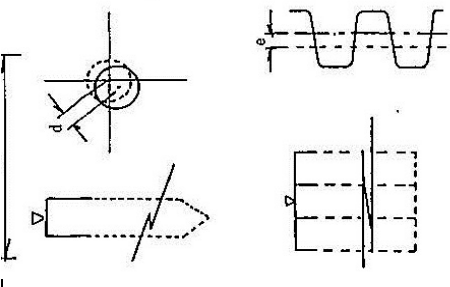








工種	項目	規格値 (mm)	施工		管理		基準		概要		
			測定基準	結果表によるもの (設計値、実測値、差を記入する)	設計図 (展開図見取図) に実測値を朱書するもの	管理図表によるもの					
落石・なだれ防止柵工	落石防止柵	基準高 (基礎工)	(±) 50	1 全箇所							
	なだれ防止柵	延長 (φ)	(-) 50								
		高さ (h)	(-) 100 (±) 30								
防護施設工	ガードレール	延長 (φ)	(-) 0.2%	1 全箇所	測定結果を結果表にとりまとめる。						
	ガードケープブル	高さ (h)	(+) 30~ (-) 20	1 ポスト数の20%程度							
	基礎	(W) (H) (L)	(-) 30 (-) 30 (-) 50	1 全箇所							
法面保護工	耳芝	幅 (野芝) (a)	(-) 20	1 張芝の面積は、全施工面積を測定する。	図面表示のできないものについては結果表にとりまとめる。						
	筋芝	延長 (耳芝) (L)	(-) 100 (20mにつき)	2 筋芝の間隔 (h) は1施工箇所毎に1箇所測定する。							
	張芝	面積 (張芝)	(-) 2%								
	コングリート (モルタル) 吹付工	厚さ (t)	t < 5cm t ≥ 5cm	(-) 10 (-) 20	1 200㎡に1箇所以上、200㎡未満は2箇所さく孔により測定。アンカー本数の調査は200㎡につき1ヶ所、200㎡未満は2ヶ所。	コア又はさく孔測定を行った箇所及び実測値を表示する。					
		法長	吹付面に凹凸がある場合の最少吹付厚は、設計厚の50%、平均厚は設計厚以上。								
		延長		(-) 50 (-) 100	3 法長、延長は全箇所を測定する。						
	種子吹付工 植生ネット 植生シート 植生マット 吹付工 金網張種子吹付工	アンカー本数		(-) 2本/10㎡							
		法長	φ < 5m	(-) 100	1 成立本数の調査は1,000㎡につき1箇所、1,000㎡未満は2箇所以上。						
		延長	φ ≥ 5m	(-) 2%	2 アンカー本数はコンクリート吹付工に同じ。 3 法長、延長は全箇所を測定する。						





工種	項目	規格値 (mm)	施工		管理		基準		摘要
			測定基準	結果表によるもの (設計値、実測値、差を記入する)	設計図 (展開図見取図) に実測値を朱書するもの	管理図表によるもの			
法 面 保 護 工	植生基材吹付工 客土吹付工	厚さ (t)	(-) 10 (-) 20	1 200㎡に1箇所以上、200㎡未満は2箇所以上大きく孔により測定。 2 成立本数調査は種子吹付工に同じ。 3 アンカー本数はコンクリート吹付工に同じ。 4 法長、延長は全箇所を測定する。	1 成立本数調査箇所および実測値を表示する。 2 法長、延長を実測し、出来形展開図、面積計算書を作成する。	1 成立本数調査箇所および実測値を表示する。	管理図表によるもの		
		吹付面に凹凸がある場合の最少吹付厚は、設計厚の50%、平均厚は設計厚以上。							
法 面 保 護 工	現場打 (現場吹付) 法砕工	法長 延長	(-) 100 (-) 2%	1 中心間隔、高さ、幅は枠のべ延長100mにつき1箇所、100m以下のものは1施工箇所につき2箇所 2 アンカー本数はコンクリート吹付工に同じ。 1 全数	測定を行った各寸法の実測値を表示する。	法長、延長を実測し、出来形展開図、面積計算書を作成する。	測定値は結果表にとりまとめる。		
		吹付枠中心間隔 (a) 高さ (h) 幅 (b)	(-) 100 (-) 100 (-) 200 (±) 100 (-) 30 (-) 30						
法 面 保 護 工	アンカー工 鉄筋挿入工	削孔深さ (L) 配置誤差 (d)	設計値以上 (±) 100	アンカー本数はコンクリート吹付工に同じ。	アンカー数測定箇所および実測値を表示する。	法長、延長を実測し、出来形展開図、面積計算書を作成する。	測定値は結果表にとりまとめる。		
		せん孔方向 (θ)	(±) 2.5度						
路 盤 工	植生ネット張工	法長 延長	(-) 100 (-) 2%	敷巾は20mにつき1箇所測定する。 敷巾は中心線より左・右に分けて測定する。 敷厚は40mにつき1箇所掘り起して測定する。	測定値は結果表にとりまとめる。	幅、厚さを実測し様式45号で管理する。			
		敷巾 (B) = B ₁ 、B ₂ 敷厚 (T)	(-) 50 (-) 15%						
路 盤 工	下層路盤工 (コンクリート、又はアスファルト舗装工を行う場合)	基準高 幅 (B) = B/2 厚さ (t ₁ 、t ₂ 、t ₃)	(±) 40 (-) 50 (-) 45	1 基準高、幅は、延長20mにつき1箇所の割合とし、基準高は道路中心線、および端部で測定する。 2 厚さは200mごとに掘起し測定する。但し、最少測定箇所数は3箇所とする。 3 敷巾は中心線より左・右に分けて測定する。	測定値は結果表にとりまとめる。	基準高、幅、厚さを実測し様式45号で管理する。			
		基準高	(±) 40						



工種	項目	規格値(mm)	施工管理基準			概要
			測定基準	結果表によるもの(設計値、実測値、差を記入する)	設計図(展開図見取図)に実測値を朱書するもの	
路盤工	幅(B) 厚さ(t ₄ , t ₅ , t ₆)	(-) 50	1 幅は延長20mごとに1箇所 の割合とし、厚さは、仕上 高を延長20mごとに道路中 心線およびその端部で測定 し200mごとに掘起して測定 する。	測定値は結果表にとりま とめる。		幅、厚さを実測し様式45号 で管理する。
		(-) 25				
セメント (石灰)安定処理路盤	幅(B) 厚さ(t ₁ , t ₂ , t ₃)	(-) 50	1 幅は、延長20mごとに1箇 所の割合で測定、厚さは 1,000㎡に1箇所の割合でコ アを採取もしくは掘り起 こして測定。	測定値は結果表にとりま とめる。		幅、厚さを実測し様式45号 で管理する。
		(-) 25				
舗装工	幅(B) 厚さ(t ₇ , t ₈ , t ₉) 幅(B) 厚さ(t ₇ , t ₈ , t ₉) 平坦性	(-) 25	1 幅は延長20mごとに1箇所 割合で測定 2 厚さは1,000㎡に1箇所の割 でコアを採取し測定。但 し、最少測定個数は3個とす る。 3 幅は中心線より左・右に分 けて測定する。	測定値は結果表にとりま とめる。		幅、厚さ、平坦性を様式で 管理する。
		(-) 9				
		(-) 25				
		(-) 7				
		3mプロファイルメーター (δ) 2.4mm以下 直統式(足付き) (δ) 1.75mm以下				
		(-) 25				
アスファルト舗装工(基層)	幅(B) 厚さ(t ₇ , t ₈ , t ₉)	(-) 25	1 幅は延長20mごとに1箇所 の割合で中心線より左・右 に分けて測定する。測定測 定する。 2 厚さは延長200mごとに、車 線中心付近及び端部で型枠 据付後に水糸又はレベルに より横断方向に3箇所測定す る。 3 平坦性は版縁から1mの線上 で全延長測定する。	測定値は結果表にとりま とめる。		幅、厚さを様式45号 で管理する。
		(-) 10				
		3mプロファイルメーター 機械(δ) 2.4mm以下 人力(δ) 3.0mm以下				
コングリート舗装工(目詰 防止工を含む)	幅(B) 厚さ(t ₇ , t ₈ , t ₉) 平坦性 (目詰防止工には適用しない)	(-) 25	1 幅は延長20mごとに1箇所 の割合で中心線より左・右 に分けて測定する。測定測 定する。 2 厚さは延長200mごとに、車 線中心付近及び端部で型枠 据付後に水糸又はレベルに より横断方向に3箇所測定す る。 3 平坦性は版縁から1mの線上 で全延長測定する。	測定値は結果表にとりま とめる。		幅、厚さを様式45号 で管理する。
		(-) 10				
		3mプロファイルメーター 機械(δ) 2.4mm以下 人力(δ) 3.0mm以下				


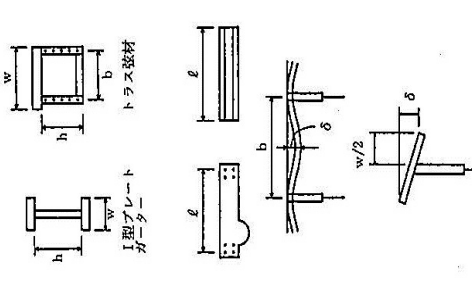






工種	項目	規格値 (mm)	施工		管理		基準		概要
			測定基準	結果表によるもの(設計値、実測値、差を記入する)	設計図(展開図見取図)に実測値を朱書きするもの	管理図表によるもの			
護岸工	コンクリート張工 コンクリート枠張工 平張ブロック工 [海岸防潮堤、 [流路工を含む]	基準高	(±) 50	1 施工延長20mにつき1箇所測定する。	1 基準高、法長、厚さの実測値で図面表示できないものを結果表にまとめる。	1 基準高、法長の実測値を図面に記入する。	管理図表によるもの		
		法長 (θ)	(-) 50						
			(-) 100						
		厚さ (t)	(-) 20						
			(-) 30						
		幅 (W)	(-) 50						
		厚さ (t ₂)	(-) 20						
		延長 (L) (各区間延長および総延長とも)	(-) 100						
		法勾配	(±) 0.3分						
			(±) 0.3分						
護岸工	石張(石積)工	基準高	(±) 50	1 施工延長20mにつき1箇所測定する。	1 基準高、法長、厚さの実測値で図面表示できないものを結果表にまとめる。	1 基準高、法長の実測値を図面に記入する。 2 厚さの測定箇所および実測値を記入する。	管理図表によるもの		
		法長 (θ)	(-) 50						
			(-) 100						
		厚さ (t ₁)	(-) 30						
		幅 (W)	(-) 50						
		厚さ (t ₂)	(-) 20						
		延長 (L) (各区間延長および総延長とも)	(-) 100						
		法勾配	(±) 0.3分						
			(±) 0.3分						
			(±) 0.3分						
護岸工	連筋ブロック張工	基準高	(±) 100	1 施工延長20mにつき1箇所測定する。	1 基準高、法長、厚さの実測値で図面表示できないものを結果表にまとめる。	1 基準高、法長の実測値を図面に記入する。 2 測定箇所および実測値を記入する。	管理図表によるもの		
		法長 (θ)	(-) 100						
		延長 (L) (各区間延長および総延長とも)	(-) 100						
		基準高	(±) 300						
		法長 (θ)	(-) 200						
		延長 (L) (各区間延長および総延長とも)	(-) 200						
		法勾配	(±) 0.3分						
			(±) 0.3分						
			(±) 0.3分						
			(±) 0.3分						
基礎工	基礎工 [基礎砕石工 基礎栗石工 均しコンクリート工]	幅 (a ₁ , a ₂)	設計値以上	1 施工延長40mにつき1箇所測定する。 2 施工延長40m以下のものは1施工単位につき、2箇所測定する。	1 厚さ施工延長を結果表にまとめる。	展開図等の図面表示箇所に記入する。	管理図表によるもの		
		厚さ (h ₁)	(-) 30						
		" (h ₂)	(-) 10						
		延長 (L)	各構造物の規格値による						


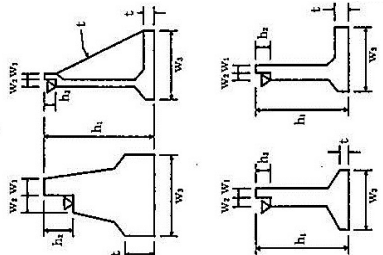

工種	項目	規格値(mm)	施工		理		摘要
			測定基準	結果表によるもの(設計値、実測値、差を記入する)	設計図(展開図見取図)に実測値を朱書するもの	管理図表によるもの	
基礎工	基礎杭打工 [鋼管杭 H鋼杭 場所打杭]	基準高	(±) 50	1 全数基準高、偏心量を測定する。	結果表によるもの(設計値、実測値、差を記入する) 基準高、偏心量を結果表にまとめる。	設計図(展開図見取図)に実測値を朱書するもの	
		偏心量(d)	D/4以内かつ100以内				
基礎工	矢板工 [鋼矢板 鉄筋コン クリート 矢板]	基準高	(±) 50	1 施工延長20mにつき1箇所 の割、ただし施工延長20m 以下のものは1施工単位に つき2ヶ所測定する。	基準高、変位の実測値で 図面表示のできないものを 結果表にまとめる。	設計図(展開図見取図)に実測値を朱書するもの	
		変位(e)	100				
治山ダム工	治山ダム工 (本堤、副堤) [床固工 谷止工]	基準高	(±) 30	1 基準高は放水路、袖、各3 箇所ずつ測定する。	基準高、幅等の実測値で 図面表示のできないものを 結果表にまとめる。	基準高、幅等の実測値を 図面に記入する。	
		幅(W1, W2)	(-) 20				
治山ダム工	放水路	放水路(θ1, θ2)	(±) 50	2 各部寸法は寸法の変化する 箇所ごとに測定する。	基準高、幅等の実測値で 図面表示のできないものを 結果表にまとめる。	基準高、幅等の実測値を 図面に記入する。	
		延長(L)	(-) 50				
治山ダム工	各部寸法(θ, h)	各部寸法(θ, h)	(-) 50	3 天端巾はダム軸より上流、 下流に分けて測定する。	基準高、幅等の実測値で 図面表示のできないものを 結果表にまとめる。	基準高、幅等の実測値を 図面に記入する。	
		法勾配	(±) 0.3分				
水叩工	水叩工	基準高	(±) 30	1 基準高は設計基準高の変化 する箇所ごとに測定する。	基準高、幅等の実測値で 図面表示のできないものを 結果表にまとめる。	基準高、幅等の実測値を 図面に記入する。	
		幅(b)	(-) 50				
水叩工	厚さ(t)	厚さ(t)	(-) 20	2 厚さは図面表示箇所を測定 する。	基準高、幅等の実測値で 図面表示のできないものを 結果表にまとめる。	基準高、幅等の実測値を 図面に記入する。	
		延長(L)	(-) 100				
側壁工	側壁工 袖かくし工	基準高	(±) 50	1 基準高は設計基準高の変化 する箇所ごとに測定する。	基準高、幅等の実測値で 図面表示のできないものを 結果表にまとめる。	基準高、幅等の実測値を 図面に記入する。	
		厚さ(b)	(-) 20				
側壁工	延長(L)	延長(L)	(-) 100	2 厚さは図面表示箇所を測定 する。	基準高、幅等の実測値で 図面表示のできないものを 結果表にまとめる。	基準高、幅等の実測値を 図面に記入する。	
		高さ(h)	(-) 50				
側壁工	法勾配	法勾配	(±) 0.3分	3 施工延長は各部変化する箇 所ごとに測定する。	基準高、幅等の実測値で 図面表示のできないものを 結果表にまとめる。	基準高、幅等の実測値を 図面に記入する。	






工種	項目	規格値 (mm)	工事		管理		基準		概要								
			測定基準	結果表によるもの(設計値、実測値、差を記入する)	設計図(展開図見取図)に実測値を朱書するもの	管理図表によるもの											
鋼製ダム (バットレス)	基準高	(±) 30	1 基準高、放水路幅、延長、法勾配は、治山ダム工に準ずる。 2 ポルト縮付力は、全ボルト数の5%以上を確認する。	治山ダム工に準ずる。	治山ダム工に準ずる。	治山ダム工に準ずる。	治山ダム工に準ずる。	治山ダム工に準ずる。									
	放水路幅 (b)	(±) 50															
	延長 (L)	(-) 50															
	法勾配	(±) 0.3分															
	ポルト縮付力	設計値以上															
治山ダム工	基準高	(+) 50 (-) 80	1 基準高、放水路幅、延長、法勾配は、治山ダム工に準ずる。 2 ポルト縮付力は、全ボルト数の5%以上を確認する。	治山ダム工に準ずる。	治山ダム工に準ずる。	治山ダム工に準ずる。	治山ダム工に準ずる。	治山ダム工に準ずる。									
	放水路巾 (b)	(±) 50															
	延長 (L)	(-) 50															
	法勾配	(±) 0.3分															
	高さ (h)	(-) 50															
	幅 (W)	(-) 20															
	ポルト縮付力	設計値以上															
	基準高	(±) 80															
	放水路巾 (b)	(±) 50															
	延長 (L)	(-) 50															
法勾配	(±) 0.3分																
山腹土留工 (鋼製自在枠方格枠)	基準高	(+) 50 (-) 80	1 施工延長は、全長を鋼材中心間で測定する。 2 幅、高さ、法勾配については、施工延長20mにつき1箇所、延長20m以下のものは1施工単位につき2箇所測定する。 3 ポルト縮付力は、全ボルト数の5%以上を確認する。	基準高、幅、高さ、延長等で図面表示できないものを実測値を記入する。	基準高、幅、延長等で図面表示できないものを実測値を記入する。	基準高、幅、延長等で図面表示できないものを実測値を記入する。	基準高、幅、延長等で図面表示できないものを実測値を記入する。	基準高、幅、延長等で図面表示できないものを実測値を記入する。									
	延長	(-) 0.2%															
	高さ	(±) 30 (±) 45															
	法勾配	(±) 0.3分															
	幅 (B)	(-) 20															
	ポルト縮付力	設計値以上															
	延長	(-) 0.2%															
	山腹水路工 (コンクリート、コルゲート等二次製品)	延長									1 施工箇所ごとに測定する。	施工配置図に実測値を記入する。	施工配置図に実測値を記入する。	施工配置図に実測値を記入する。	施工配置図に実測値を記入する。	施工配置図に実測値を記入する。	 
		延長															
		幅 (B)								(-) 100							
厚さ (t)		(-) 20															
深さ (h)		(-) 30															
法長 (L)		(-) 500															
総延長		(-) 2%															
幅 (B)		(-) 50															
深さ (h)		(-) 50															
山腹水路工 (張芝、土のう、木、編柵)		延長		1 施工箇所ごとに測定する。	施工配置図に実測値を記入する。	施工配置図に実測値を記入する。	施工配置図に実測値を記入する。	施工配置図に実測値を記入する。	施工配置図に実測値を記入する。								
	延長																
	幅 (B)																
	厚さ (t)																
	深さ (h)																
	法長 (L)																
	総延長																
	幅 (B)																
	深さ (h)																

工種	項目	規格値 (mm)	工事		管理		基準		摘要
			測定基準	結果表によるもの (設計値、実測値、差を記入する)	設計図 (展開図見取図) に実測値を朱書するもの	管理図表によるもの			
暗渠工 (礫、蛇籠等、暗渠)	延長 (L)	(-) 500	1 施工箇所ごとに測定する。						
	総延長	(-) 2%							
	幅 (B)	(-) 50							
	深さ (h)	(-) 50							
筋工 (石、萱、植生袋、その他)	延長	(-) 2%	1 施工延長は全量を測定する。						
伏工 (礎、藁、その他)	[削除]	[削除]	1 全箇所を測定する。						
	法長 延長	(-) 100 (-) 2%		法長、延長を測定し出来形展開図を作成し、面積計算書を作成する。					
法切工 (切取、盛土)	法長 (θ)	(-) 4%	1 主縦断ごとに測定する。						
	切土	(-) 200							
	勾配	(-)0.5分 (+)1.0分							
	盛土	(±)0.5分							
集水井工 (ライナープレート)	基準高	(±) 100	1 基準高は4点測定する。 2 偏心量は頭部と底面の差を測定する。						
	偏心量	200							
	長さ (L)	(-) 100							
	巻立幅 (W)	(-) 50							
	巻立厚 (t)	(-) 30							
	幅 (b)	(-) 30							
	厚さ (t)	(-) 20							
ボーリング工 (集排水、ボーリング)	基準高	(±) 150	1 施工全数について測定する。						
	延長	(-) 150							
	平面角 (指定角度)	(±) 1度							
	傾斜角 (")	(±) 1度							
杭打工 (鋼管杭)	基準高	(±) 100	1 全数、基準高、偏心量を測定する。						
	偏心量	D/4以内かつ100以内							

工種	項目		規格値 (mm)	施工		管理		基準		摘要
	延長 (L)	(1) 施工箇所		測定基準	結果表によるもの (設計値、実測値、差を記入する)	設計図 (展開図見取図) に実測値を朱書するもの	管理図表によるもの			
蛇籠 フトン籠 カゴ枠 籠工	延長 (L)	(1) 施工箇所	(-) 1.0%	1 施工箇所ごとに測定する。	結果表によるもの (設計値、実測値、差を記入する)	設計図 (展開図見取図) に実測値を朱書するもの	管理図表によるもの			
	幅 (b)		(-) 50	2 延長40mにつき1箇所、40m以下のものは1施工箇所につき2箇所測定する。	測定値は結果表にとりまとめる。		延長、幅、高さ、法勾配を 実測し様式45号で管理す る。			
	高さ (h)		(-) 50n (nは段数)							
	法勾配		(±)0.3分							
	※カゴ枠のみに適用する									
鋼橋 (部材精度)	部材高 (h)	h ≤ 5m h > 5m	(±) 5 ±(2.5+h/2)	1 けた各部材ごとに2箇所測定する。	図面表示のないものについて は結果表にとりまとめる。	図面表示箇所 に実測値を 記入する。				
	フランジ幅 (W)	w ≤ 0.5m 0.5 < w ≤ 1m	(±) 2 (±) 3	1 各けたの幅の変化点ごとに測定する。						
	部材長 (l)	l ≤ 10m l > 10m	(±) 3 (±) 4	1 けた全数を測定する。						
	板の平面度 (δ)	けたの腹板	$\frac{h}{250}$ h : 腹板高	1 変形で生じた位置で測定する。	図面表示のないものについて は結果表にとりまとめる。	図面表示箇所 に実測値を 記入する。				
		箱けたフランジ 及び鋼床版の デッキプレート	$\frac{b}{150}$ b : リブ間隔又 は腹板間隔 (mm)							
		フランジの直角度	$\frac{W}{200}$							
橋梁工	部材高 (h)	h ≤ 5m h > 5m	(±) 5 ±(2.5+h/2)	1 各スパン各部材の半数を1箇所測定する。	図面表示のないものについて は結果表にとりまとめる。	図面表示箇所 に実測値を 記入する。				
	フランジ幅 (W)	w ≤ 0.5m 0.5 < w ≤ 1m	(±) 2 (±) 3	1 幅の変化点ごとに測定する。						
	部材長 (l)	l ≤ 10m l > 10m	(±) 2 (±) 3	1 主構けたを半数測定する。						
	圧縮部材の曲がり (δ)		$\frac{l}{1,000}$ l : 部材長 (mm)	1 主構全数測定する。						
	板の平面度 (δ)	フランジ及び腹板	$\frac{b}{150}$ b : 溶接線間隔 (mm)	1 変形で生じた位置で測定する。						
橋梁工	鋼橋 (部材精度)									
	トラス・アーチ等									

工種	項目		規格値 (mm)	施工管理基準		基理	標準		摘要						
	全長 支間長	主桁・ 主構の 中心間 距離		測定基準	設計図 (展開図見取図) に実測値を朱書きするもの 図面表示箇所に実測値を 記入する。		管理図表によるもの								
橋	各種共通	全長 支間長	$\pm(10+L/10)$ L: 全長又は支間 長 (m)	1 各けたごと全数測定する。	図面表示のないものにつ いては結果表にとりまと める。	設計図 (展開図見取図) に実測値を朱書きするもの 図面表示箇所に実測値を 記入する。	管理図表によるもの								
		伸縮装置	$L \leq 20m$	± 4					1 1連ごとの両端及び支間中 央について各上下巻を測定 する。						
			$L: 支間長 (m)$	$\pm(3+B/2)$ [B: 設計中心 間距離 (m)]											
			そり (δ)	± 5					1 主げた、主構を全数測定す る。						
		橋梁工	各種共通	据付け高さ					± 5	1 主げた、主構を全数測定す る。	図面表示のないものにつ いては結果表にとりまと める。	図面表示箇所に実測値を 記入する。	管理図表によるもの		
				ゴムジョイント					表面の凹凸	3					
									仕上げ高さ	舗装面に対し0~2					
				鋼製フィンガー					据付け高さ	± 3					両端及び中央部付近を測定す る。
									重線方向各点の高さの誤 差の相対差	3					高さは、車道端部、中央部各3 点各9点測定する。縦 方向及び横方向間隔は、両 端、中央部の計3点測定する。
				ジョイント					表面の凹凸	3					
歯型板面の歯噛み合い部 の高低差	2														
伸縮装置	縦方向間隔 W1			± 2											
	横方向間隔 W2			± 5											
仕上げ高さ	舗装面に対し0~2														
鉄筋及びプレ ンション桁橋、 床版橋、床版工	各種共通	基準高	± 20	1 1スパン当たり両支点付近の 両端と中央部を測定する。	図面表示のないものにつ いては結果表にとりまと める。	図面表示箇所に実測値を 記入する。	管理図表によるもの								
		床版長、支間長 (θ)	± 30	1 1スパン当たり左右各1箇所 測定する。											
		有効巾員 (Bt)	$+30 \sim 0$	1 1スパン当たり両端及び中央 付近を測定する。											
		地覆	幅 (B2)	$+20 \sim -10$					1 1スパン当たり左右各1箇所 測定する。						
			高さ (h)	$+20 \sim -10$											
		橋桁のそり (δ) (プレテンション桁)	橋桁のそり (δ)	± 8					1 中心線上のスパン中央で測 定する。						
			床版の厚さ (t)	$+20 \sim 0$					1 1スパン当たり左右各1箇所 測定する。						
		T桁、 スラブ 桁	高さ (h)	± 5					1 各けた両端及び中央付近で 測定する。ただし、横げた は、いずれか1箇所測定する。						
			幅 (b)	± 5											
		けた中心間距離 (Bn)	± 20	1 両端部付近で測定する。											
横方向の曲がり (δ_a) (プレテンション桁)	± 50														
橋面関連各点の位置	± 30	1 図面寸法明示の各箇所													

工種	項目	規格値 (mm)	施工管理		基準		摘要								
			測定基準	結果表によるもの (設計値、実測値、差を記入する)	設計図 (展開図見取図) に実測値を朱書するもの	管理図表によるもの									
工 ポストテンション T (I) 桁	上幅 (w ₁)	+10, -5	1 けた全数について測定する。けた断面寸法測定箇所は両端部、中央部の3箇所とする。	図面表示のないものについて結果表に取りまとめる。	図面表示箇所の実測値を記入する。	管理図表によるもの									
	下幅 (w ₂)	±5													
	高さ (h)	+10, -5													
	けた長及び支間長 (l)	0 < 15m... ±10 0 ≥ 15m... ± (0-5) かつ-30以内	1 1スパン当たり左右各1箇所測定する。	図面表示のないものについて結果表に取りまとめる。	図面表示箇所の実測値を記入する。	管理図表によるもの									
	横方向最大タワミ (δ)	0.8l l: 支間長 (m)						1 プレストレンシング後に測定する。	図面表示のないものについて結果表に取りまとめる。	図面表示箇所の実測値を記入する。	管理図表によるもの				
	標準高	±20													
	橋台幅 (l)	-50													
	橋 梁 工	橋台幅 (橋軸方向) W ₁ W ₂ W ₃ 高さ (h) 胸壁 胸壁前面間又は胸壁前面と橋脚中心間の距離 (L) 橋軸の偏心量 (e) 基礎控壁の厚さ (t) 支間長及び中心線の変位	±20	1 全箇所 橋軸方向の寸法は各項目毎に2箇所測定する。その他は寸法表示箇所を測定する。	図面表示のないものについて結果表に取りまとめる。	図面表示箇所の実測値を記入する。		管理図表によるもの							
			橋脚幅 (l ₁)							-50	1 全箇所 橋軸方向の断面寸法は、中央及び両端部、その他は寸法表示箇所を測定する。	図面表示のないものについて結果表に取りまとめる。	図面表示箇所の実測値を記入する。	管理図表によるもの	
			橋脚幅 (l ₂)							-50					
天端幅 (w ₁)			-20												
敷幅 (w ₂)			-50												
高さ (h)			-50												
厚さ (t)			-20												
橋脚中心間距離 (L)			±30												
支間長及び中心線の変位			±50												
標準高			±20				1 全箇所 橋軸方向の断面寸法は、中央及び両端部、その他は寸法表示箇所を測定する。			図面表示のないものについて結果表に取りまとめる。					
橋脚幅 (l)	-20														
厚さ (t)	-20														
天端幅 (w ₁)	-20														
敷幅 (w ₂)	-20														
高さ (h)	-50														
橋脚中心間距離 (L)	±30														
支間長及び中心線の変位	±50														
標準高	±20														
橋脚幅 (l)	-20														
厚さ (t)	-20														
天端幅 (w ₁)	-20														
敷幅 (w ₂)	-20														
高さ (h)	-50														
橋脚中心間距離 (L)	±30														
支間長及び中心線の変位	±50														

工種	項目		規格値 (mm)	施工		管理		基準		摘要
	延長 (L)	杭高 (h)		測定基準	結果表によるもの (設計値、実測値、差を記入する)	設計図 (展開図見取図) に実測値を朱書するもの	管理図表によるもの			
木製 編籠工 木製防護柵	延長 (L)	(1) 施工箇所	(-) 500	1	延長の測定は杭の中心点間を測定する。	結果表によるもの (設計値、実測値、差を記入する) 測定結果を結果表に取りまとめる。				(加工材は丸棒加工、バダ角など丸太を加工したものとする。また素材の径は楕円を除いた部分の短径とする。) 
	柵高 (h)		(±) 100	2	施工箇所毎に2箇所以上測定する。					
	杭径 (D)		素材 (-) 20 加工材 (±) 10							
	杭間隔 (L_1)		(+) 200							
木製 筋工	延長 (L)	(1) 施工箇所	(-) 500	1	延長の測定は杭の中心点間を測定する。	測定結果を結果表に取りまとめる。				
	高さ (h)		(-) 50	2	施工箇所毎に2箇所以上測定する。					
	杭径 (D)		柵工に同じ							
丸太積工	延長 (L)	(1) 施工箇所	(-) 500	1	延長の測定は杭の中心点間を測定する。	測定結果を結果表に取りまとめる。				
	法長 (θ)		(-) 100	2	施工箇所毎に2箇所以上測定する。					
	控長 (t)		(-) 50							
	法勾配		(±) 1.0分							
法砕工	杭径 (D)		柵工に同じ			法長を実測し、展開図及び面積計算書を作成する。				
	法長	$\phi \leq 10m$ $\phi > 10m$	(-) 200 (-) 300	1	施工箇所毎に測定する。					
	砕中心間隔 (a)		(+) 200	2	200mにつき1箇所とし、1施工箇所毎に最少測定数は2箇所とする。					
	杭径 (D)		柵工に同じ							
木製 木製構造物工 (防風工、丸太伏工等)	延長 (L)	(1) 施工箇所	(-) 500	1	延長の測定は杭の中心点間を測定する。	測定結果を表にとりまとめる。				※基本項目は工種によって該当するもののみ対象とする。
	高さ (h)		(-) 100	2	施工箇所毎に2箇所以上測定する。					
	杭径 (D)		柵工に同じ							
	法勾配		(±) 1.0分							
補強土壁	基準高 (▽)		(±) 50	1	施工延長20mにつき1箇所、延長20m以下のものは、1施工箇所につき2箇所測定する。	測定結果を表にとりまとめる。				基準高、幅を実測し様式45号で管理する。 
	高さ (h)		(-) 100							
	鉛直度 (△)		(±) 0.03hかつ (±) 300以内							
	控え長さ		設計値以上							
生育基盤盛土	延長 (L)		(-) 200	1	基準高は、中心およびその端部で測定する。	測定結果を結果表に取りまとめる。				基準高、幅を実測し様式45号で管理する。
	面積		(-) 1%	1						
	基準高		(±) 100							
	幅 (B)		(-) 100	2	施工箇所毎に3箇所以上測定する。					
	法長	$\phi \geq 5m$ $\phi < 5m$	(-) 4% (-) 200							
	法勾配		(±) 0.5分							