

公共建築工事積算基準等資料

令和元年度

(国土交通省大臣官房官序營繕部同資料平成 31 年版)

岩手県県土整備部

公共建築工事積算基準等資料

目 次

第1編 総則

第2編 工事費

第3編 共通費

第1章 共通事項

第2章 共通仮設費

第3章 現場管理費

第4章 一般管理費等

第4編 単価、価格等

第1章 共通事項

第2章 建築工事

第1節 新営工事

第1項 仮設

第2項 土工

第3項 地業

第4項 鉄筋

第5項 コンクリート

第6項 型枠

第7項 鉄骨

第8項 既製コンクリート

第9項 防水

第10項 タイル

第11項 屋根及びとい

第12項 金属

第13項 左官

第14項 建具

第15項 塗装

第16項 内外装

第17項 仕上ユニット

第18項 排水

第19項 構内舗装

第20項 植栽

第2節 改修工事

- 第1項 仮設（改修）
- 第2項 撤去
- 第3項 防水改修
- 第4項 外壁改修
- 第5項 建具改修
- 第6項 内装改修
- 第7項 塗装改修
- 第8項 耐震改修
- 第9項 環境配慮改修

第3章 電気設備工事

第1節 新営工事

- 第1項 共通工事
- 第2項 電力設備工事
- 第3項 通信・情報設備工事

第2節 改修工事

- 第1項 共通工事（改修）
- 第2項 撤去工事
- 第3項 機器搬出
- 第4項 はつり工事

第4章 機械設備工事

第1節 新営工事

- 第1項 共通工事
- 第2項 空気調和設備工事
- 第3項 自動制御設備工事
- 第4項 給排水衛生設備工事

第2節 改修工事

- 第1項 共通工事(改修)
- 第2項 空気調和設備工事(改修)

第3項 給排水衛生設備工事(改修)
第4項 撤去工事

第5章 昇降機設備工事

第1節 新設工事

第1項 共通工事

第2節 改修工事

第1項 共通工事

第2項 撤去工事

附表 補正市場単価算出方法

第1編 総則

公共建築工事積算基準等資料（以下「本資料」という。）は、「公共建築工事積算基準（平成28年12月20日付け国営積第18号）」、「公共建築工事共通費積算基準（平成28年12月20日付け国営積第18号）」（以下「共通費基準」という。）、「公共建築工事標準単価積算基準（平成31年3月27日付け国営積第18号）」（以下「単価基準」という。）等を円滑かつ適切に運用するために必要な事項をとりまとめたものである。

第2編 工事費

1 数値の取り扱い

設計変更における工事価格については、算出された金額の範囲内で、原則として工事価格の有効桁が上位4桁、一千万円未満の場合は一万円単位となるように調整する。

2 新たな追加の工事等の取り扱い

(1) 以下の場合の費用には、「当初請負代金額から消費税等相当額を減じた額を当初工事費内訳書記載の工事価格で除した比率」(以下「当初請負比率」という。)を乗じない。

イ. 新たな追加の工事

現に施工中の工事と一体で施工することが不可欠な場合において、設計図書で明示していない施工条件について受注者が予期することのできない特別な状態が生じ、以下の(イ)から(ホ)の新たな種類の工事を追加する場合の費用。

(イ) とりこわし（地下埋設物及び埋設配管に限る）

(ロ) 地盤改良

(ハ) 土壌汚染処理

(ニ) アスベスト含有吹付材及び保温材等の処理

(ホ) 上記(イ)から(ニ)に伴う発生材処理

ロ. 公共料金

現場発生による、湧水を公共下水道に流す場合等の費用

(2) (1)イ. の新たな追加の工事に関して、当該追加の工事に係る設計変更における工事費は、当該変更に係る直接工事費を積算し、これに当該変更に係る共通費を加えて得た額に、当該追加の工事が新たに追加された際の請負代金の変更額から消費税等相当額を減じた額を当該変更契約時の工事費内訳書記載の工事価格で除した比率(以下「当該追加の工事に係る請負比率」という。)を乗じ、さらに消費税等相当額を加えて得た額とする。

3 工事の一時中止に伴う増加費用

(1) 工事の一時中止に伴う増加費用の算定は以下による。

イ. 工事の一時中止に伴う増加費用は、工事現場の維持に要する費用、工事体制の縮小に要する費用及び工事の再開準備に要する費用(以下「中止期間中の現場維持等の費用」という。)に工事の一時中止に伴う本支店における増加費用を加算したものとする。

(イ) 工事現場の維持に要する費用

工事現場の維持に要する費用とは、中止期間中において工事現場を維持し又は工事の続行に備えて機械器具、労務者又は技術職員(専門職種を含む。以下同じ)を保持するために必要とされる費用等とする。

(ロ) 工事体制の縮小に要する費用

工事体制の縮小に要する費用とは、中止時点における工事体制から中止した工事現場の維持体制にまで体制を縮小するため、不要となった機械器具、労務者又は技術職員の配置転換に要する費用等とする。

(ハ) 工事の再開準備に要する費用

工事の再開準備に要する費用とは、工事の再開予告後、工事を再開できる体制にするため、工事現場に再投入される機械器具、労務者、技術職員の転入に要する費用等とする。

ロ. 中止期間中の現場維持等の費用は、中止期間中の工事現場の維持・管理に関する計画（基本計画書）に基づき実施された内容について、受注者から増加費用に係る見積りを求め、それを参考に積み上げ計上する。ただし、中止期間中の現場維持等の費用として積み上げる内容に、仮囲い等の仮設、交通誘導警備員等の当初契約の予定価格の作成時に積み上げで算定したものについては、当初契約時の積算の方法により積み上げ計上する。

ハ. 工事の一時中止に伴う本支店における増加費用は、設計変更における一般管理費等の算定方法と同様に、中止期間中の現場維持等の費用を当初発注工事内に含めた場合の一般管理費等を求め、当初発注工事の一般管理費等を控除した額とする。なお、一般管理費等率は、工事原価に中止期間中の現場維持等の費用を加算した額に対する一般管理費等率とする。

二. 契約保証費にかかる補正を行わない。

(2) 中止期間中の現場維持等の費用は、中止した工事の内訳書の中に「中止期間中の現場維持等の費用」として原契約の工事費とは別に計上するものとする。ただし、内訳書上では、原契約に係る工事費と増加費用の合計額を工事費とみなすものとする。

第3編 共通費

第1章 共通事項

1 共通費算定に関する数値の取り扱い

(1) 率による算定

共通費基準の率により算定した金額は、一円未満切捨てとする。

(2) 積み上げによる算定

積み上げによる算定は第4編1に準ずる。

(3) 一般管理費等

イ. 算出された金額の範囲内で、原則として工事価格の有効桁が上位4桁、一千万円未満の場合は一万円単位となるように一般管理費等で調整する。

ロ. 設計変更及び随意契約をおこなう場合の工事において一般管理費等を算定するにあたり、控除する契約済みの工事の一般管理費等は、調整する前の金額を採用する。

2 新営工事と改修工事を一括して発注する場合の算定

(1) 共通仮設費率、現場管理費率及び一般管理費等率は、それぞれ以下のとおりとする。

イ. 共通仮設費率は、新営工事と改修工事の直接工事費の合計額に対応する新営工事と改修工事それぞれの共通仮設費率とする。なお、積み上げによる共通仮設費は、新営工事と改修工事のうち主な工事の共通仮設費に計上する。

ロ. 現場管理費率は、新営工事と改修工事の純工事費の合計額に対応する新営工事と改修工事それぞれの現場管理費率とする。なお、積み上げによる現場管理費は、新営工事と改修工事のうち主な工事の現場管理費に計上する。

ハ. 一般管理費等は、新営工事と改修工事の工事原価の合計額に対する一般管理費等率により算定する。

(2) 共通仮設費及び現場管理費は、新営工事と改修工事に区分して算定する。

3 建築工事、電気設備工事、機械設備工事及び昇降機設備工事のいずれかの主たる工事と主たる工事以外の工事を一括して発注する場合の算定

(1) 共通仮設費率、現場管理費率及び一般管理費等率は、それぞれ以下のとおりとする。

イ. 共通仮設費は、それぞれの工事種別ごとの共通仮設費に関する定めにより算定し、それらの合計による。なお、積み上げによる共通仮設費は、それぞれの工事種別ごとに区分して計上する。

ロ. 現場管理費は、それぞれの工事種別ごとの現場管理費に関する定めにより算定し、それらの合計による。なお、積み上げによる現場管理費は、それぞれの工事種別ごとに区分して計上する。

ハ. 一般管理費等は、それぞれの工事種別の工事原価の合計額に対する主たる工事の一般管理費等率により算定する。

(2) 主たる工事以外のいずれかの工事（昇降機設備工事を除く。）が、主たる工事と比較して軽微な工事であり、かつ、単独の工期設定がない場合は、当該工事を主たる工事に含め、主たる工事の定めにより共通仮設費及び現場管理費を算定することができる。なお、主たる工事とは発注時の工事種別をいう。

※軽微な工事とは、原則として次のいずれかに該当するものをいう。また、工事内容、工事費の比率等を考慮し、適切に対応する。

イ. 主たる工事以外のいずれかの工事の直接工事費が、主たる工事の直接工事費の1/20以下又は300万円以下の場合

ロ. 工事内容、工事費及び工期から判断して、イに準ずるとみなせる場合

(3) 共通費の算定方法は、設計図書の変更があった場合においても、原則として変更しない。

4 敷地が異なる複数の工事を一括して発注する場合の算定

(1) 共通仮設费率、現場管理费率及び一般管理費等率は、それぞれ以下のとおりとする。

イ. 共通仮設费率は、それぞれの敷地の工事ごとの直接工事費及び工期に対応する共通仮設费率とする。なお、積み上げによる共通仮設費は、それぞれの敷地の工事ごとに計上する。

ロ. 現場管理费率は、それぞれの敷地の工事ごとの純工事費及び工期に対応する現場管理费率とする。なお、積み上げによる現場管理費は、それぞれの敷地の工事ごとに計上する。

ハ. 一般管理費等は、それぞれの敷地の工事ごとの工事原価の合計額に対する一般管理費等率により算定する。

(2) 共通仮設費及び現場管理費は、それぞれの敷地の工事ごとに算定する。

5 営繕工事のいずれかと営繕工事以外の工事を一括して発注する場合の算定

共通費は、営繕工事と営繕工事以外の工事に分け、それぞれの工事ごとの共通費に関する定めにより算定する。

6 工事に伴う湧水の排出費用

共通費を算定する場合の直接工事費には、工事に伴う湧水等を公共下水道等に排出する場合の費用（下水道料金のみ）は含まれないものとする。

7 新営工事における主体構造物にかかる鉄骨工事の補正に関する取り扱い

(1) 鉄骨造及び鉄骨鉄筋コンクリート造における取り扱い

鉄骨造及び鉄骨鉄筋コンクリート造において、鉄骨工事として科目で取り扱う項目は表1-1のとおり全て補正の対象とする。ただし、建方機械器具（定置式・移動式）は、共通仮設費の一般工事の区分として積み上げる。

(2) 鉄筋コンクリート造における取り扱い

体育館、倉庫、格納庫等の鉄筋コンクリート造において、屋根部が鉄骨造の場合は補正の対象とする。

(3) 鉄塔の取り扱い

鉄塔については単体として取り扱い、設置場所（地盤面又は鉄筋コンクリート造屋上面）にかかるわらず補正の対象とする。

(4) フラットデッキの取り扱い

フラットデッキについては、鉄骨造の場合に限り補正の対象とする。

表1-1 鉄骨造・鉄骨鉄筋コンクリート造における補正

(注) ○印は対象項目、△印は鉄骨造のみ対象項目

鉄骨造・鉄骨鉄筋コンクリート造における補正				
鉄骨工事				
鋼材費	○	工場加工費	○	鉄骨運搬費
工場塗装	○	溶融亜鉛めっき処理	○	現場錆止め塗装
建て方費	○	溶接試験	○	現場溶接
アンカーボルト	○	スタッド溶接	○	柱底均しモルタル
デッキプレート (合成スラブ用)	○	フラットデッキ (床型枠用)	△	耐火被覆 専用仮設
付帯鉄骨（母屋、胴縁）	○	鉄骨階段・鉄骨庇	△	設備機器架台
鉄塔	○	C. W一次ファスナー	○	

8 その他工事として取り扱う工事

その他工事として取り扱う工事の具体例を表1-2及び表1-3に示す。

なお、表1-2及び表1-3には共通費基準 表7その他工事に示された以外の工事も含まれているが、それらを一般工事に含めて発注する場合においても、共通費基準 2(5)及び3(5)の定めによる。

表1-2 その他工事としての取り扱い（建築工事）

(注) ○印は対象項目、×印は対象外項目

特殊な室内装備品	家具・書架及び実験台の類で通常の建物本体工事に含まれない特殊な室内装備品			
壁面収納（造り付け以外）	○	ローパーティション	○	移動書架
書架（スチール棚）	○	書架（既製木製棚）	○	家具（造り付け以外）
造り付け家具	×	カーテン	×	ブラインド
ファンコイルカバー	×	じゅうたん	×	OAフロア
一般（湯沸室）流し台	×	トイレベース	×	可動・移動間仕切
実験流し台	○	実験・医療器具	○	シールド工事
舞台機構装置	○	浴室・シャワーユニット	×	厨房機器
清掃用ゴンドラ	×			
造園工事	種目で造園工事として取り扱われる項目全て。			
樹木費	○	植え込み費	○	地被類（芝張り、は種）
支柱	○	移植	○	客土
植栽基盤	○	土壤改良	○	ツリーサークル
伐採・抜根	○	人工土壤	○	排水マット敷設
庭石・モニュメント	○	温室工事	○	
舗装工事	種目で舗装工事として取り扱われる項目全て。ただし、土工、縁石、側溝は一般工事とする。			
土工事	×	直接仮設（舗装用）	○	アスファルト舗装
コンクリート舗装	○	タイル張り舗装	○	石張り舗装
インターロッキング舗装	○	舗石舗装	○	グランド・テニスコート
平板舗装	○	路床整正	○	舗装機械運搬
トラフィックペイント	○	縁石	×	L型側溝・V型溝
排水ます	×	開きよ（U字溝）	×	排水管
取り壊し工事	種目で取り壊し工事※として取り扱われる項目全て。ただし、アスベスト含有建材処理工事については、一般（改修）工事とする。			
とりこわし費	○	集積積込み	○	アスベスト処理工事費
とりこわし材運搬費	○	とりこわし機械運搬	○	

※建築物等の解体を行う工事（改修に伴う撤去工事は除く）

表1－3 その他工事としての取り扱い（機械設備工事）

通常の建物本体工事に含まれない下記の設備等について、システム一式を専門工事として扱い、当該据付調整費及び諸経費まで含んで計上したものを対象とする。

(注) ○印は対象項目、×印は対象外項目

さく井設備		さく井設備として取り扱われる項目全て。ただし、ポンプや揚水管の交換は一般工事。	
揚水井設備	○	掘さく及び電気検層後、ケーシング、スクリーン、砂利充てん、深井戸用水中モーターポンプ設置（揚水試験、水質検査含む）を行う、飲用水、雑用水、融雪用の揚水井	
地中熱交換井設備	○	掘さく後、地中熱交換器、けい砂等充てんを行う、空調及び融雪用の地中熱交換井	
深井戸用水中モーターポンプ交換	×	ポンプ及び揚水管の交換	
特殊空調設備			特殊空調設備として取り扱われる項目全て。
恒温恒湿室	○	精度が高く一定の温湿度管理を行う部屋用の空調設備（部屋本体を含む場合あり）	
クリーンルーム	○	空気清浄度の確保が必要な部屋用の空調設備（部屋本体を含む場合あり）	
循環ろ過設備			循環ろ過設備として取り扱われる項目全て。
プールろ過設備	○	プール水を循環させてろ過や滅菌等を行い、水質を維持する設備	
浴槽ろ過設備	○	浴槽水を循環させてろ過や滅菌等を行い、水質を維持する設備	
排水処理設備			排水処理設備として取り扱われる項目全て。ただし、浄化槽設備及び雨水利用設備の集水部（ルーフドレン等）から雨水流入槽に至る配管は一般工事。
厨房排水除害設備	○	厨房排水における有害成分を下水道の放流基準値以下に処理する設備	
廃水処理設備	○	有害廃水（病原菌、放射性物質等）を下水道の放流基準値以下に処理する設備	
排水再利用設備	○	原水（雑排水等）を便所洗浄水、散水、修景用水等の用途に適合する水質まで処理する設備	
雨水利用設備	○	雨水を便所洗浄水、散水、修景用水等の用途に適合する水質まで処理する設備（ろ過装置を設けるシステム一式工事）	
	×	集水部（ルーフドレン等）から雨水流入槽に至る配管。 上記ルート中の雨水遮断弁装置等を独立して制御する場合の自動制御設備	
浄化槽設備	×	ユニット型、現場施工型	
ごみ処理設備			ごみ処理設備として取り扱われる項目全て。ただし、厨房のディスポーザーは一般工事。
ダストシート	○	各階に設けた投入口より縦管をつたって下層の集積所にごみを集める設備	
ごみ真空輸送装置	○	建物に設けたダストシート等と集積所をパイプで結び、パイプ内の空気を集積所側から吸引することで、広範囲からごみを収集・輸送する設備	
コンパクタ・コンテナ	○	かさの大きい紙ごみを高圧縮してコンテナに詰め、コンテナごと搬出する設備	
焼却装置	○	焼却炉	
ディスポーザー	×	厨房で扱うディスポーザーは一般工事	
搬送設備			搬送設備として取り扱われる項目全て。 (小荷物専用昇降機は昇降機設備工事として扱う)
書類搬送設備	○	気送管や垂直コンベア等を使用し、書類をステーションまで搬送する設備	
自動倉庫	○	スタッカークレーン、無人走行台車等を用いた立体自動倉庫	
昇降装置	○	段差解消機、ステージ昇降装置、ホイストクレーン等	
機械式駐車設備			機械式駐車設備として取り扱われる項目全て。
機械式駐車設備	○	2段式、タワー式、水平循環式、平面往復式等	
特殊ガス設備			特殊ガス設備として取り扱われる項目全て。
医療用ガス設備	○	酸素、窒素、笑気ガス等の医療用ガスの供給を行う設備	
実験用ガス設備	○	酸素、窒素、アルゴン、ヘリウム等の実験用ガスの供給を行う設備	
高圧空気充てん設備	○	ダイビング用高圧空気ボンベへ空気充てんを行う設備	
実験機器設備			実験機器設備として取り扱われる項目全て。
実験機器設備	○	ドラフトチャンバー、安全キャビネット、クリーンベンチ、オートクレーブ、実験台、飼育装置、飼育ケージ等の実験機器類	
医療器具設備			医療器具設備として取り扱われる項目全て
医療器具設備	○	手術台、歯科用椅子、各種検査機器（X線、CT、MRI、超音波等）、介護補助用リフト等の医療用設備	

9 その他工事を単独で発注する場合の算定

共通費は、専門工事業者からの見積りを参考に計上する。

10 指定部分及び指定部分工期

原則として、指定部分の工期は、共通仮設費及び現場管理費における算定に用いる工期（T）に用いない。

なお、指定部分とは工事の完成に先立ち引渡しを受けるべきことを設計図書により指定した工事範囲をいい、その工事範囲の完了期限を指定部分工期という。

11 変更契約における共通費の算定

(1) 共通仮設費率、現場管理費率及び一般管理費等率は、それぞれ以下のとおりとする。

イ. 共通仮設費率は、当初請負比率を乗じる工事、当該追加の工事に係る請負比率を乗じる工事、そのどちらにも当てはまらない工事の直接工事費の合計額及び工期に対応する率とする。

ロ. 現場管理費率は、当初請負比率を乗じる工事、当該追加の工事に係る請負比率を乗じる工事、そのどちらにも当てはまらない工事の純工事費の合計額及び工期に対応する率とする。

ハ. 一般管理費等率は、当初請負比率を乗じる工事、当該追加の工事に係る請負比率を乗じる工事、そのどちらにも当てはまらない工事の工事原価の合計額に対応する率とする。

(2) 共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等は、当初請負比率を乗じる工事、当該追加の工事に係る請負比率を乗じる工事、そのどちらにも当てはまらない工事に区分して算定する。

第2章 共通仮設費

1 共通仮設費の区分

共通仮設費は、一般工事、鉄骨工事、その他工事及び発生材処分費に区分して算定する。

なお、ここでいう一般工事とは、鉄骨工事、その他工事及び発生材処分費以外をいう。

2 共通仮設費の算定方法

(1) 共通仮設費の算定は共通仮設費率により算定する。ただし、共通仮設費率に含まれないものは積み上げにより算定する。

イ. 共通仮設費率による算定

(イ) 共通仮設費率の算定に用いるT(工期)

①共通仮設費率の算定に用いるT(工期)は、入札公告等に示された開札予定期から工期末までの日数を元に、開札から契約までを考慮し7日を減じた日数を30日／月にて除す。その値は小数点以下第2位を四捨五入して1位止めとする。なお、設計図書等に工期の始期が明示されている場合は、その始期から工期末までの日数を30日／月にて除し、この値をT(工期)として共通仮設費率を算出する。

②工事一時中止（一部一時中止の場合も含む）があった場合、共通仮設費率の算定に用いるT(工期)には、工事一時中止（一部一時中止の場合も含む）を理由とした工期延伸する期間を含まない。

(ロ) 鉄骨工事の場合の補正

共通費基準2(4)の場合は、共通仮設費率に0.9を乗じる。また、補正の対象となる鉄骨工事の取り扱いは、第3編第1章7による。

(ハ) 監理事務所を設けない場合の補正

①共通費基準2(3)表-5のうち建築工事において、監理事務所（監督職員事務所）を設けない場合は、一般工事の共通仮設費率に0.9を乗じる。

②鉄骨工事における共通仮設費率の補正をおこなう工事で、監理事務所を設けない場合は(ロ)に0.9を乗じる。

③既存施設を監理事務所（監督職員事務所）として利用できる場合は、利用中の維持管理費及び利用後の現場復旧に要する費用を考慮し低減は行わない。また、条件明示による事務所の規模の違いによる補正は行わない。

(ニ) その他工事を含めて発注する場合

共通費基準2(5)の場合は、一般工事とその他工事の直接工事費の合計額に対応する共通仮設費率により一般工事の共通仮設費を算定する。また、その他工事の共通仮設費は共通仮設費率を1%として算定する。

(ホ) 労務費の比率が著しく少ない工事

共通費基準2(6)の労務費の比率が著しく少ない工事の共通仮設費率は、その率に0.9を乗じる。

なお、労務費の比率が著しく少ない工事とは、直接工事費に占める労務費の割合がおおむね10%以下の工事をいう。

(ヘ) リース料の取り扱い

仮設庁舎等をリースで発注する場合は、一般工事とリース料の直接工事費の合計額に対応する共通仮設費率により一般工事の共通仮設費を算定する。

(ト) 共通仮設費率の留意事項

①共通仮設費率に含まれる動力用水光熱費

- ・新営工事は引込費用及び使用料が該当する。(工事用)
- ・改修工事は既存施設からの引き込みが可能であるため、主にメータ設置費と使用料が該当する。(工事用)

②屋外整理清掃費

施工中に発生する端材等の処理に要する費用（指定された集積場所から構外へ搬出するための積込み、運搬費及び処分費）は、共通仮設費率に含む。

(ロ) 積み上げによる算定

以下の項目については、共通仮設費率に含まれないため、設計図書等に基づき積み上げにより算定する。

(イ) 準備費

敷地測量、道路占有料、仮設用借地料、既存施設内の家具、什器、機器等の移動・復旧に関する費用

(ロ) 仮設建物費

- ①宿舎、設計図書によるイメージアップ費用
- ②電気設備工事、機械設備工事及び昇降機設備工事における、監理事務所（監督職員事務所）、備品等の費用
- ③建築工事における、監理事務所（監督職員事務所）の備品等の費用のうち、設計図書に当該工事固有の事情により指定された内容

(ハ) 工事施設費

仮囲い、工事用道路、歩道構台、設計図書によるイメージアップ費用

(ニ) 環境安全費

安全管理・合図等の要員に要する費用（工事現場（施設）の警備に要する警備要員、機械警備及び交通誘導警備員に要する費用）

(ホ) 動力用水光熱費

本受電後の電力基本料金

(へ) 機械器具等

①新営工事における荷揚用揚重機械器具の費用

機種の選定及び存置日数は、表2-1～表2-5を参考とし、施工条件等により機種を選定する。

表2-1 地上階の躯体用揚重機械存置日数（鉄筋コンクリート造）

階数(N)	適用機種	存置日数	備考
1	16t	$13 \times A + 1$	
2	16t	$21 \times A + 2$	
3	16t	$29 \times A + 3$	
4	20t	$37 \times A + 4$	
5	25t	$45 \times A + 5$	

表2-2 地下階の躯体用揚重機械存置日数（鉄筋コンクリート造）

階数(N)	適用機種	存置日数	備考
B1	25t	$12 \times A + 1$	
B2	25t	$20 \times A + 2$	
B3	25t	$28 \times A + 3$	

表2-3 塔屋階の躯体用揚重機械存置日数（鉄筋コンクリート造）

階数(N)	適用機種	存置日数			備考
		100m ² 未満	300m ² 未満	500m ² 未満	
P1	躯体地上階による	3	4	5	
P2	躯体地上階による	6	8	10	
P3	躯体地上階による	9	12	15	

表2-4 地上階の仕上用揚重機械存置日数（鉄筋コンクリート造）

階数(N)	適用機種	存置日数	備考
1	16t	$4 \times A + 1$	
2	16t	$8 \times A + 2$	
3	16t	$12 \times A + 3$	
4	二本構(-構)リフト	仕上期間	建築面積1,000m ² ごとに1台
5	二本構(-構)リフト	仕上期間	建築面積1,000m ² ごとに1台

表2-5 地下階の仕上用揚重機械存置日数（鉄筋コンクリート造）

階数(N)	適用機種	存置日数	備考
B1	20t	$4 \times A + 1$	
B2	20t	$8 \times A + 2$	
B3	20t	$12 \times A + 3$	

- 注) (各表共通) 1. A = 建築面積 / 750m² (計算過程においてAの値を端数処理する場合は、小数点以下第三位を四捨五入し小数点以下第二位とする。建築面積は基準階面積とし、500m²未満の場合は500m²とする。)
 2. 存置日数の端数処理は、小数点以下第一位を切上げ整数とする。
 3. 各階の面積が著しく異なる場合は、別途考慮する。

②改修工事における荷揚用揚重機械器具の費用

機種の選定及び存置日数は、施工内容、施工条件等により機種を選定する。

(ト) その他

材料及び製品の品質管理試験に要する費用は、コンクリート圧縮試験費及び鉄筋の圧接試験費（引張試験及び超音波探傷試験）を除き、以下の試験費を積み上げにより算定する。

- ・アスベスト粉じん濃度測定
- ・分析によるアスベスト含有建材の調査
- ・化学物質の濃度測定
- ・六価クロム溶出試験
- ・コンクリートの単位水量測定
- ・PCB含有シーリング材の調査
- ・路床土の支持力比（C B R）試験
- ・現場C B R試験
- ・上記に類する各種試験費

(2) 建設発生土処分費及び発生材処分費の取り扱い

建設発生土処分費及び発生材処分費を含めて発注する場合は、これらの費用の共通仮設費は算定しない。

(3) リース料の取り扱い

仮設庁舎等をリースで発注する場合のリース料については、共通仮設費を算定しない。

第3章 現場管理費

1 現場管理費の区分

現場管理費は、共通仮設費で区分した項目ごとに算定する。

2 現場管理費の算定方法

(1) 現場管理費の算定は現場管理费率により算定する。ただし、現場管理费率に含まれないものは積み上げにより算定する。

イ. 現場管理费率による算定

(イ) 現場管理费率の算定に用いるT(工期)

①現場管理费率の算定に用いるT(工期)は、入札公告等に示された開札予定日から工期末までの日数を元に、開札から契約までを考慮し7日を減じた日数を30日／月にて除す。その値は小数点以下第2位を四捨五入して1位止めとする。なお、設計図書等に工期の始期が明示されている場合は、その始期から工期末までの日数を30日／月にて除し、この値をT(工期)として現場管理费率を算出する。

②工事一時中止（一部一時中止の場合も含む）があった場合、現場管理费率の算定に用いるT(工期)には、工事一時中止（一部一時中止の場合も含む）を理由とした工期延伸する期間を含まない。

(ロ) 鉄骨工事の場合の補正

共通費基準3(4)の場合は、現場管理费率に1.0を乗じる。また、補正の対象となる鉄骨工事の取り扱いは、第3編第1章8による。

(ハ) その他工事を含めて発注する場合

共通費基準3(5)の場合は、一般工事とその他工事の純工事費の合計額に対応する現場管理费率により一般工事の現場管理費を算定する。また、その他工事の現場管理費は現場管理费率を2%として算定する。

(二) 労務費の比率が著しく少ない工事

共通費基準3(6)の労務費の比率が著しく少ない工事の現場管理费率は、その率に0.8を乗じる。

なお、労務費の比率が著しく少ない工事とは、直接工事費に占める労務費の割合がおおむね10%以下の工事をいう。

(ホ) リース料の取り扱い

仮設庁舎等をリースで発注する場合は、一般工事とリース料の純工事費の合計額に対応する現場管理费率により一般工事の現場管理費を算定する。

ロ. 積み上げによる算定

以下の項目については、現場管理费率に含まれないため、設計図書等に基づき積み上げにより算定する。

(イ) 要員等の費用

条件明示された要員等の費用（共通仮設費の費用以外、現場雇用労働者の給料等）

(ロ) 昇降機設備工事における工事実績情報（コリンズ）の登録費用

工事費が2,500万円未満の場合

(500万円未満の工事費は、登録を必要としない。)

『工事実績情報登録費用』 = 登録作業費※¹ + 登録料（税抜き）

※ 1 : 登録作業費=特殊作業員1.0人・日

(2) 建設発生土処分費及び発生材処分費の取り扱い

建設発生土処分費及び発生材処分費を含めて発注する場合は、これらの費用の現場管理費は算定しない。

(3) リース料の取り扱い

仮設庁舎等をリースで発注する場合のリース料については、現場管理費を算定しない。

(4) 支給材を使用する場合

支給材（入居官署又は発注者側で購入・製作された資機材）を使用して工事を施工する場合は、支給材を購入すると仮定した評価額の2%を現場管理費に加算する。ただし、再利用資機材については現場管理費を算定しない。

第4章 一般管理費等

1 一般管理費等の算定方法

(1) 一般管理費等の算定は一般管理費等率により算定する。ただし一般管理費等率に含まれないものは積み上げにより算定する。

イ. 一般管理費等率による算定

(イ) 前払金支出割合による補正

前払金支出割合が35%以下の場合の一般管理費等率は、表3-1の前払金支出割合区分ごとに定める補正係数を一般管理費等率に乗じて得た率とする。

表3-1 一般管理費等率補正係数

前払金支出割合区分 (%)	補正係数
5以下	1.05
5を超える15以下	1.04
15を超える25以下	1.03
25を超える35以下	1.01

(ロ) 契約保証費について

共通費基準4(1)による契約保証費については、工事原価に表3-2による契約保証費率を乗じ算出した金額を一般管理費等に加算する。

表3-2 契約保証費率

内 容	(%)
保証の方法1：発注者が金銭的保証を必要とする場合 (工事請負契約書第4条を採用する場合)	0.04
保証の方法2：発注者が役務的保証を必要とする場合	0.09
保証の方法3：上記以外の場合	補正しない
注) 契約保証のうち、保証の方法3の具体例は以下のとおり。 ①予算決算及び会計令第100条の2第1項第1号の規定により、工事請負契約書の作成を省略できる工事請負契約である場合	

ロ. 積み上げによる算定

住宅瑕疵担保履行法による資力確保措置のための費用については、「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」(平成19年法律第66号)に該当する住宅の新築工事の場合は、資力確保措置のための費用を見積等により算出し、一般管理費等に加算する。ただし、設計変更においては対象としない。

第 4 編 単価、価格等

第 1 章 共通事項

1 単価及び価格に関する数値の取り扱い

予定価格のもととなる工事費を算出する過程における数値の取り扱いは以下の通りとする。また、端数処理を行う場合は、原則として四捨五入とする。

(1) 物価資料に基づく材料単価、市場単価等

イ. 平均値を採用する場合の端数処理は一円単位とし、一円未満の場合は小数点以下第2位とする。

ロ. イの端数処理を行った結果が、物価資料の掲載価格の有効桁の最終の桁の位と異なる場合の端数処理は、有効桁の最終の桁の位が最も小さい桁の位とする。

ハ. 1つの物価資料にのみ掲載される場合は、掲載された価格とし、端数処理は行わない。

ニ. イの処理をする前の物価資料掲載価格、物価資料掲載価格の合算単価及び物価資料掲載価格の単位換算単価の端数処理は行わない。ただし、単位換算を行った結果、小数点以下第3位以降がある場合は小数点以下第2位とする。

(2) 標準歩掛り等（市場単価の補正含む）に基づく単価

イ. 標準歩掛り等で算定した単価を標準歩掛り等に用いる場合は、小数点以下第2位まで算定した単価を代入する。

ロ. 単価算定時における金額（数量×単価）の有効桁は、小数点以下第2位までとする。

ハ. 単価算定に用いる数量に小数点以下第6位以降がある場合は、小数点以下第5位とする。

(3) 製造業者又は専門工事業者の見積価格等

採用する価格の端数処理については有効上位3桁とする。ただし、千円未満の場合は十円単位とし、百円未満の場合は一円単位とし、一円未満の場合は小数点以下第2位とする。

(4) 細目別内訳書及び別紙明細書における単価及び金額

イ. 細目別内訳書及び別紙明細書に計上する単価の端数処理については有効上位3桁とする。ただし、千円未満の場合は十円単位とし、百円未満の場合は一円単位とする。

-
- ロ. 細目別内訳書に計上する金額は、円単位とし端数がでないよう数量又は単価を調整する。
- ハ. 別紙明細にて算定した金額は、細目別内訳書に円単位として一式計上する。

2 材料価格等

単価基準 第1編2(1)に定める材料価格等とは、杭、鉄筋、コンクリート、鉄骨等の価格変動が大きい資材並びに建物ごとに個別性が高い機器等の単価及び価格をいう。

3 歩掛り

単価の算定に用いる歩掛けは、単価基準 第1編3で規定される標準歩掛けの他に「營繕積算システム等開発利用協議会歩掛け（以下「協議会歩掛け」という。）」による。

また、標準歩掛けの補足資料として、「公共建築工事積算研究会参考歩掛け（以下「参考歩掛け」という。）」及び、市場単価にない類似の単価の作成や見積り単価の検討資料として、「營繕積算システム等開発利用協議会参考資料（以下「協議会参考」という。）」を参考とする。

4 「その他」の率

歩掛けの「その他」の率は中間値を標準とし、地域の特殊性等を考慮のうえ適切に定める。

なお、交通誘導警備員等の率の設定がされていない工種等については、本来事業者が負担すべき法定福利費相当額や会社経費を適切に反映した率を設定する。

5 市場単価

単価基準 第1編2(3)の掲載条件が一部異なる場合で市場単価を補正して算出する単価（以下「補正市場単価」という。）の補正方法は、次の式による。

なお、補正市場単価の細目工種、補正に用いる歩掛けについては各章による。

$$\text{補正市場単価 } A' = \text{市場単価 } A \times \text{算定式}$$

$$\text{算定式} = a' \div a$$

a' = 補正市場単価 A' の細目工種に対応する歩掛けによる複合単価

a = 市場単価 A の細目工種に対応する歩掛けによる複合単価

注) 算定式の値は、小数点以下第3位を四捨五入して小数点以下第2位とする。

6 市場単価等の補正

本来事業者が負担すべき法定福利費相当額を適切に反映するため、市場単価及び補正市場単価の補正を新営の場合、改修の場合共におこなう。なお市場単価及び補正市場単価の補正方法は以下による。

物価資料の掲載価格（市場単価以外の材工単価）を採用する場合においても以下の表の補正率及び以下の式により補正を行う。

市場単価等への法定福利費の反映状況に応じ、補正率を見直す場合がある。

市場単価及び補正市場単価 × 表A－1、表E－1及びM－1の補正率※

※表A－1、表E－1及び表M－1の改修補正率の適用については、9（3）改修工事の積算に用いる単価の適用による。また、表A－1、表E－1及び表M－1の改修補正率には9（3）口基準補正単価における、市場単価及び補正市場単価の補正分が含まれている。

表A－1 市場単価及び補正市場単価の補正率

工種	摘要	新営補正率	改修補正率
仮設工事		1.01	—
土工事		1.01	—
地業工事		1.01	—
鉄筋工事		1.01	—
コンクリート工事		1.01	—
型枠工事		1.01	—
鉄骨工事		1.01	—
既製コンクリート		1.01	1.09
防水工事		1.01	1.07
防水工事（シーリング）		1.01	1.13
石工事		1.01	1.08
タイル工事		1.01	1.11
木工事		1.01	1.08
屋根及びとい		1.01	1.08
金属工事		1.01	1.08
左官工事		1.01	1.14
建具（ガラス）		1.01	1.09
建具（シーリング）		1.01	1.15
塗装工事		1.01	1.14
内外装工事		1.01	1.12
内外装工事（ビニル系材）		1.01	1.08
ユニットその他		1.01	1.05
排水工事		1.01	—
舗装工事		1.01	—
植栽及び屋上緑化		1.01	—

表E－1 市場単価及び補正市場単価の補正率

工 種	摘要	新営補正率	改修補正率
配管工事	電線管、2種金属線及び同ボックス	1.01	1.18
	ケーブルラック	1.01	1.14
	位置ボックス及び位置ボックス用ボンディング	1.01	1.17
	ブルボックス	1.01	1.12
	ブルボックス用接地端子	1.00	1.00
	防火区画貫通処理 ケーブルラック用（壁・床）	1.01	1.13
	防火区画貫通処理 金属管・丸型用	1.01	1.05
配線工事	600V絶縁電線及び600V絶縁ケーブル	1.01	1.16
電動機その他接続材工事	金属製可とう電線管	1.01	1.14
接地極工事	銅板式、銅覆鋼棒、接地極埋設票（金属製）	1.01	—

表M－1 市場単価及び補正市場単価の補正率

工 種	摘要	新営補正率	改修補正率
保温工事	配管用	1.01	1.14
保温工事	ダクト用及び消音内貼	1.01	1.14
ダクト工事	低圧ダクト、排煙ダクト及び低圧チャンバー類	1.01	1.14
ダクト付属品	既製品ボックス、制気口、ダンパー等の取付手間のみ	1.01	1.20
衛生器具	取付手間のみ	1.01	1.20

7 物価資料の掲載価格

- (1) 単価基準 第1編2による単価及び価格の算定において材料価格、材料単価及び仮設材費は、積算資料((一財) 経済調査会発行)、建設物価((一財) 建設物価調査会発行)等の価格の平均値を採用する。
- (2) 市場単価は建築施工単価((一財) 経済調査会発行)及び建築コスト情報((一財) 建設物価調査会発行)に掲載されている「建築工事市場単価」の平均値を採用する。

8 製造業者又は専門工事業者の見積価格等

単価基準 第1編2(4)による場合で、製造業者又は専門工事業者の見積価格等を参考にして単価及び価格を算定する場合は、必要に応じてヒアリング等を行い市中における取引状況等(実勢価格帯)を確認する。


なお、当初の工事費内訳書作成時の見積依頼先は複数とし、見積内容が適切なことを確認の上、原則として最安値の見積書を基に実勢価格帯、類似の取引価格、数量の多寡及び施工条件等を勘案して単価及び価格を決定する。

9 改修工事の取り扱い

(1) 改修工事の分類

改修工事は、執務状態、部位、方法等により、分類できる。

イ. 執務状態、部位、方法等による改修工事の分類

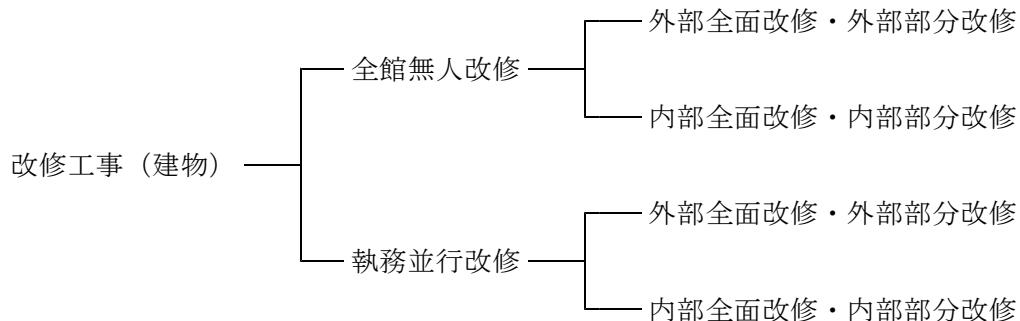

ロ. 執務状態の区分

改修工事は、工事期間における建物内の執務状況により、全館無人改修及び執務並行改修に積算上区分することができる。

(イ) 全館無人改修：仮庁舎等が準備されている等、改修する建物全館が無人（執務者がいない）の状態で行う改修工事をいう。

(ロ) 執務並行改修：建物に執務者がいる状態で行う改修工事をいい、施工場所と執務中の場所が区画されている状態の工事も含まれる。また、増築工事においても既存建物と取り合う部分の改修工事については、既存建物の執務者の有無の状態により分類する。

なお、執務並行改修の場合は、施工者が執務環境に配慮等しながら施工を行うことを前提として単価の補正を行う。

ハ. 部位・方法の区分

改修工事は、上記執務状態の区分による二つの区分を下記のとおりさらに細かく区分することができる。

(イ) 外部全面改修：建物の屋根、外壁等の全面を改修する場合をいう。

(ロ) 外部部分改修：建物の屋根、外壁等の小規模で部分的な改修及びそれらが点在する改修をいう。

(ハ) 内部全面改修：建物の内部全面を改修する場合をいう。

(ニ) 内部部分改修：部屋単位の床、壁、天井等の個別又は複合改修及びそれらが点在する改修をいう。

間仕切り等の撤去・新設、又は設備改修等による取り合い周辺部分の改修をいう。

(2) 執務並行改修の場合の単価の補正

執務並行改修の場合は、施工業者が執務者に配慮等しながら施工をおこなう事を前提として単価の補正をおこなう。

(3) 改修工事の積算に用いる単価の適用

全館無人改修の場合は基準単価とし、執務並行改修の場合は表A-2、表E-2及び表M-2により、基準単価又は基準補正単価とすることを標準とする。なお、基準単価及び基準補正単価は次による。

イ. 基準単価

単価基準の第2編、第3編、第4編及び本資料に定められた標準歩掛りによる複合単価並びに市場単価及び補正市場単価のほか、参考歩掛り等による複合単価。また、市場単価及び補正市場単価においては、6 市場単価等の補正の表A-1、表E-1及び表M-1による新営補正率を標準として算定する。

ロ. 基準補正単価

(イ) 建築工事については、標準歩掛りによる複合単価は労務の所要量の15%増しを標準とする。また、市場単価及び補正市場単価においては、6 市場単価等の補正の表A-1による改修補正率を標準として算定する。

(ロ) 電気設備工事については、標準歩掛けによる複合単価は労務の所要量の20%増しを標準とする。また、市場単価及び補正市場単価においては、6 市場単価等の補正の表E-1による改修補正率を標準として算定する。

(ハ) 機械設備工事については、標準歩掛けによる複合単価は労務の所要量の20%増しを標準とする。また、市場単価及び補正市場単価においては、6 市場単価等の補正の表M-1による改修補正率を標準として算定する。

(ニ) 著しく作業効率が悪い場合においては実状を考慮し労務費等を補正する。

表A-2 執務並行改修の場合の単価適用区分

工種	執務並行改修※	備考
仮設	—	
土工	—	
地業	—	
鉄筋	—	
コンクリート	—	
型枠	—	
鉄骨	—	
既製コンクリート	○	
防水	○	
石	○	
タイル	○	
木工	○	
屋根及びとい	○	
金属	○	
左官（仕上塗材仕上）	—	
左官（仕上塗材仕上以外）	○	
建具	○	
塗装（改修標仕様）	○	
内外装	○	
仕上げユニット	○	
排水	—	
構内舗装	—	
植栽	—	
仮設（改修）	—	
撤去	—	
外壁改修	—	
とりこわし	—	

※ —：基準単価、○：基準補正単価

表E－2 執務並行改修の場合の単価適用区分

工種	執務並行改修※	備考
配管工事	○	
配線工事	○	
接地工事（屋内）	○	
接地工事（屋外）	—	
塗装工事	○	
機器搬入	○	
電灯設備	○	
動力設備	○	
雷保護設備	○	
受変電設備	○	
電力貯蔵設備	○	
架空線路	—	
地中線路	—	
構内交換設備	○	
情報表示・拡声設備	○	
誘導支援設備	○	
テレビ共同受信設備	○	
監視カメラ設備	○	
火災報知設備	○	
撤去（再使用しない）	—	
撤去（再使用する）	—	
再取付け	○	
機器搬出	○	
はつり工事	○	

注) 屋外、共同溝等においては原則として基準補正単価を適用しない。

※ — : 基準単価、○ : 基準補正単価

表M-2 執務並行改修の場合の単価適用区分

工種	執務並行改修※	備考
配管工事(室内一般・機械室・便所)	○	屋上及び外壁施工含む
配管工事(屋外・共同溝)	—	
配管工事(地中)	—	
配管付属品	○	
保温工事	○	
塗装及び防錆工事	○	
機器搬入	○	
総合調整	○	
土工事	—	
コンクリート工事	○	屋内基礎等
機器類の据付	○	
ダクト設備	○	
ダクト付属品	○	
自動制御設備	○	歩掛りによる場合
衛生器具設備(ユニットを除く)	○	
柵類	—	
消火設備(特殊消火を除く)	○	歩掛りによる場合
配管分岐・切断	○	
機器搬出	○	
はつり工事	○	
ダクト端部閉塞	○	
インバート改修	—	
撤去(再使用する)	—	
撤去(再使用しない)	—	
再取付け	○	

注) 屋外、共同溝等においては原則として基準補正単価を適用しない。

※ — : 基準単価、○ : 基準補正単価

(4) 改修工事の積算にあたっての留意事項

改修工事の積算にあたっては、実状、施工条件明示事項等を考慮し、施工計画上必要となる仮設類の盛替え費用及び現場施工の制約を考慮した費用等を適切に積算する。また、製造業者又は専門工事業者の見積価格等を参考にする場合は、当該工事の施工条件を満たした内容であることを確認する。

なお、施工区分、施工手順等に応じた積算における留意事項は以下のとおり。

- イ. 荷揚用揚重機械器具は、設計図書に条件明示された施工区分及び施工手順にあつた回数等を十分検討し、適切に計上する。
- ロ. 荷揚用揚重機械器具による揚重ができない場合は、人力による小運搬等を現場状況に応じて適切に計上する。
- ハ. 直接仮設の墨出し、養生、整理清掃後片付け、足場等が、設計図書に条件明示された施工区分、施工手順等の現場状況により、複数回生じる場合は、適切に計上する。
- 二. 発生材については、施工区分、施工手順等の現場状況によりストックすることができず、その都度搬出しなくてはならない場合、または運搬車の規格が通常とは異なる等の場合、現場状況に応じて適切に計上すること。

10 工事量が僅少等の取り扱い

工事量が僅少の場合、施工場所が点在する場合、工程上連続作業が困難な場合等の単価及び価格は、施工に最低限必要な単位の材料、労務、機械器具等の費用を実状に応じて算定する。

11 時間外及び深夜の労働についての労務単価

- (1) 公共工事設計労務単価（以下「労務単価」という。）は、所定労働時間内8時間当たりの単価であり、時間外及び深夜の労働についての割増賃金は含まれない。
- (2) 時間外及び深夜の労働は、施工時期・施工時間が制限され、割増賃金を見込む必要が設計図書に明示された場合に、労務費を下記により算定する。ただし、時間外の労働は、変形労働時間制等を考慮し、実状に応じて積算する。

$$\text{労務費（総額）} = \text{労務単価} + \text{労務単価} \times K \times \text{割増すべき時間数}$$

ただし、K（割増賃金係数）=割増対象賃金比×1/8×割増係数とする。

なお、K（割増賃金係数）は当該年度の「公共工事設計労務単価表（農林水産省・国土交通省）」の「割増対象賃金比及び1時間当たり割増賃金係数」による。

また、市場単価の細目工種において、時間外及び深夜の労働について割増賃金を見込む必要がある場合は、割増賃金に相当する割増し率を算定し市場単価を補正する。

1 2 寒冷地、離島等の取り扱い

- (1) 寒冷地における除雪に関する費用及び寒中養生のための費用等は、実状に応じて積算する。
- (2) 離島等における工事の積算にあたっては、材料・労務の調達、プラント・機械器具の有無、運搬方法等についての特殊事情を調査・検討し、実状に応じて積算する。

1 3 設計変更時の取り扱い

単価基準 第1編5の場合の設計変更時の積算において、当初設計の工事費内訳書に対して種目が追加された場合の単価及び価格は、総括監督員の指示又は承諾した時点の単価及び価格とする。

第 2 章 建 築 工 事

第 1 節 新 営 工 事

第 1 項 仮 設

1 一般事項

- (1) 仮設は、設計図書等に基づき工事内容や施工条件を確認し適切に算出する。
なお、設計変更に伴う工事費の変更は、設計図書により記載内容が変更された場合とする。
- (2) 施工条件が明示された場合は、その内容により算出する。
- (3) 外部足場及び内部足場は、手すり先行方式枠組本足場を標準とする。

2 単価、価格等

(1) 共通仮設

イ. 仮囲い

仮囲钢板にイメージアップのための塗装等が設計図書に明示された場合は、必要な費用を計上する。

ロ. 仮設鉄板敷

仮設鉄板敷の整備費は、基本料に加え通常の使用で発生する反り等の復旧に係る費用を含む。

ハ. 移動式揚重機

(イ) 移動式揚重機に係る費用は、設置日数を別途算定し計上する。

(ロ) トラッククレーンを標準とする。ただし、4. 9 t 吊を超える 100 t 吊未満については、ラフテレーンクレーンとする。

(2) 直接仮設

イ. 遣方、墨出し及び養生・整理清掃後片付け

(イ) 鉄骨造の地上部は、表A 1-1により単価の補正を行う。

(ロ) 鉄筋コンクリート造と鉄骨鉄筋コンクリート造を標準とし、鉄骨造の墨出し及び養生・整理清掃後片付けを地下部分及び付帯部分（ドライエリア、ピロティ、ピット、外部階段、吹き抜け、バルコニー、外部廊下等）で使用する場合の単価は、表A 1-1と表A 1-2により補正を行う。

ロ. 枠組本足場

(イ) 枠組本足場の設置の標準は、表A 1-3を参考に選定する。

(ロ) 一般的な事務庁舎等の外部足場の設計供用日数は、表A 1-4の足場平均存置日数（建築面積 750 m²程度）による。ただし、建築面積の大小による補

正を表A 1－5により行う。

(ハ) 屋根工事を伴う場合は、勾配ごとに、開口部での作業及び滑落並びに踏抜きのおそれのある屋根面積相当分を屋根足場として計上する。

ハ. 内部躯体足場

内部躯体足場（鉄筋・型枠足場 階高5.0m未満）を単独階のみで使用する場合の設計供用日数は、30日とする。

ニ. 内部仕上足場

(イ) 内部仕上足場（脚立足場 階高4.0m以下）を単独階のみで使用する場合の設計供用日数は、30日とする。

(ロ) 内部仕上足場を設置するにあたり、階高が4.0mを超える場合は、設置面の形状等により枠組棚足場（階高4.0m超）又は簡易型移動式足場を選択する。

ホ. 災害防止

(イ) 外部足場等に架設される災害防止（金網、シート等）の存置期間は、足場平均存置日数から10日を減じた期間とする。

(ロ) 安全手すりの存置期間は、表A 1－4「足場平均存置日数」の階数1の日数とする。

ヘ. 仮設材運搬

仮設材運搬用トラックの規格は4t積を標準とする。ただし、規模や敷地条件等により2t積を考慮する。

ト. その他

単価基準 第2編第1章第1節 表A 1－1－21の転用階数とは、足場を転用しながら設置する延べ階数をいう。

表 A1－1

墨出し及び養生・整理清掃後片付けの建物構造による単価補正

名称	鉄骨造（地上階）	備考
墨出し	80%	
養生・整理清掃後片付け	80%	

表 A1－2

墨出し及び養生・整理清掃後片付けの地下階及び付帯部分に使用する単価補正

名 称	一般	複雑	小規模
地下階	110%	110%	110%
ドライエリア、ピット、大規模ピット	80%	80%	80%（大規模ピットを除く）
外部階段、吹抜け（柱・梁あり）	70%	70%	70%
バルコニー、外部廊下、吹抜け（その他）、ピット	50%	50%	50%

表 A1 - 3

枠組本足場の設置の標準

建柱寸法	板付布柱	規模・仕上げ
1200柱	500布柱×2枚	鉄筋コンクリート造外壁タイル等(6階建て以上)
900柱	500+240布柱	鉄筋コンクリート造外壁タイル等(5階建て以下) 鉄筋コンクリート造外壁吹付け仕上げ程度(2階建て以上) 鉄骨造外壁パネル・スレート張り(2階建て以上)
600柱	500布柱×1枚	鉄筋コンクリート造外壁吹付け仕上げ程度(平家建て) 鉄骨造外壁パネル・スレート張り(平家建て)

- (注) 1. 階高は、4m程度とする。
 2. 建柱及び板付布柱の寸法単位は、mmとする。
 3. 地下階の外部足場は、建柱600柱、板付布柱500柱×1枚とする。

表 A1 - 4

足場平均存置日数(建築面積 750m²程度)

階数	一括の場合	備考
1	98	
2	124	
3	150	
4	176	
5	202	
6	228	
7	254	
8	280	
9	353	
10	384	
11	415	
算定式(RC造)	26N+72	
算定式(SRC造)	31N+74	

- (注) 1. Nは階数を示す。
 2. 特殊な建物等(階高が著しく高く、コンクリート打設が2回以上になる等)の場合は、別途考慮する。
 3. 9階以上は、鉄骨鉄筋コンクリート造の算定式で計算した日数を表示している。

表 A1 - 5

建築面積の大小による補正係数

建築面積(m ²)	300	450	750	1000
対象範囲(m ²)	~ 375 未満	375 ~ 575 未満	575 ~ 925 未満	925 ~ 1,250 未満
補正係数	0.90	0.95	1.00	1.05

建築面積(m ²)	1500	2000	3000
対象範囲(m ²)	1,250 ~ 1,875 未満	1,875 ~ 2,500 未満	2,500 ~ 3,750 程度
補正係数	1.10	1.20	1.30

第2項 土工

1 一般事項

細目工種は、単価基準によるほか表A 2-1による。

2 単価、価格等

(1) 根切り

施工範囲が狭隘な部位で標準的な土工機械が搬入できない場合は、小規模土工を適用する。

(2) 埋戻し

イ. 機械による施工が困難な場合は、人力土工を適用する。

ロ. 施工範囲が狭隘な部位で標準的な土工機械が搬入できない場合は、小規模土工を適用する。

(3) 盛土

イ. 盛土が人力による場合は、単価基準 第2編第1章第2節表A 1-2-2を適用する。

ロ. 盛土には、標準仕様書による300mm程度ごとの転圧（水締め共）を含む。

(4) 床付け

根切りが機械施工の場合に計上する。なお、人力土工及び小規模土工による根切りには床付けが含まれているので計上しない。

(5) 杭間ざらい

根切りを機械施工で行う場合に計上する。なお、人力土工の場合は根切りに含まれているので計上しない。

(6) 積込み

イ. 人力土工（積込み）は2tダンプトラック程度までとする。

ロ. 積込みは、仮置き場に堆積した土をダンプ トラックに積込む場合に適用する。

(7) 山留め

山留めは、施工条件明示により物価資料の掲載価格、専門工事業者からの見積価格等を参考に定める。

(8) 排水（水替え）

排水（水替え）は、施工条件明示により物価資料の掲載価格、専門工事業者からの見積価格等を参考に定める。

(9) 建設発生土運搬

イ. 敷地内の指定された場所に仮置きする場合は、場内運搬を計上する。

ロ. 運搬経路におけるDID区間の有無は、設計図書に明記された処分先の確認又は設計担当者との協議により判断し計上する。

ハ、自動車専用道路料金は、設計図書に明記された場合に計上する。

(10) 建設発生土処理

受入施設で土工機械が必要な場合は、土工機械運搬を計上する。

(11) 軽油の価格

土工事における掘削等のために使用する建設機械（ブルドーザー、トラクターショベル、パワーショベル、バックホウ、ドラグライン、クラムシェル等。）の軽油の価格は、軽油引取税を除いた価格を計上する。

(12) その他

埋戻し及び盛土で搬入土を使用する場合は、必要に応じて積込み及び運搬に係る費用を計上する。

表 A2 - 1 補正市場単価

細目	摘要	単位
根切り	山留め内 切梁あり	m ³
根切り	山留め内 切梁あり (クラムシェルによる積込み)	m ³
根切り	山留め内 グランドアンカー (クラムシェルによる積込み)	m ³
根切り	小規模土工	m ³
埋戻し	小規模土工 発生土	m ³
盛土	発生土	m ³
敷き均し	発生土 締固め共	m ³
積込み	発生土	m ³
機械運搬費	片道30km以内 バックホウ+クラムシェル (分解組立共)	往復
機械運搬費	小規模土工 片道30km以内 バックホウ	往復

第3項 地業

1 単価、価格等

(1) 場所打ちコンクリート杭地業材料

- イ. コンクリート材料単価は、単価基準によるほか、第5項による。
- ロ. 鉄筋資材単価、鉄筋屑等のスクラップ単価は、単価基準によるほか、第4項による。
- ハ. 鋼材単価、鋼材屑等のスクラップ単価は、単価基準によるほか、第7項による。

(2) 杭頭処理

- イ. 杭径が 600mm を超える既製コンクリート杭の杭頭処理費は、標準歩掛りを補正する。
- ロ. 場所打ちコンクリート杭の杭頭処理費は、人力施工及び人力積込みとする。
ただし、杭本数が多い場合は機械積込みを考慮する。
- ハ. 特定埋込杭の杭頭処理において、杭頭を切断する場合は、単価基準 第2編 第1章第3節 表A 1-3-1 による。

(3) 既製コンクリート杭杭頭補強

専門工事業者の見積価格等を参考にする。

(4) 発生材処理

建設汚泥を含む建設発生土は、ほかの建設発生土と区別して計上する。

(5) 捨コンクリート

コンクリート材料単価は、単価基準 第2編第1章第5節によるほか、第5項による。ただし、構造体強度補正值によるコンクリート強度の補正を行わない。

第4項 鉄筋

1 一般事項

細目工種は、単価基準によるほか表A4-1による。

2 単価、価格等

(1) 鉄筋資材単価

スクラップ単価は、物価資料の掲載価格のうち規格「鉄屑 ヘビー H2」とする。

なお、鉄筋屑等のスクラップ数量は、所要数量から設計数量を差し引いた数量の70%とする。

(2) 鉄筋加工組立

- イ. 現場加工となる場合は専門工事業者の歩掛りや見積価格等による。
- ロ. 表A4-1 鉄筋加工組立 S造床版は、鉄骨造で床版がデッキプレート等を使用したコンクリート床版の場合に使用する。
- ハ. 表A4-1 鉄筋加工組立 小型構造物は、雑工作物の擁壁、囲障基礎、門等に使用する。ただし、連続する擁壁等を施工する場合は、市場単価の鉄筋コンクリート造壁式構造を適用する。

(3) 鉄筋運搬

鉄筋運搬用トラックの規格は4t車を標準とする。

ただし、建築構造物の規模や敷地条件等により10t車を考慮する。

表 A4-1 補正市場単価

細目	摘要	単位	備考
鉄筋加工組立	S造床版	t	
鉄筋加工組立	小型構造物	t	

第5項 コンクリート

1 一般事項

- (1) 細目工種は、単価基準によるほか表A5-1による。
- (2) 細目工種は、第4編第1章3によるほか表A5-2による。

2 単価、価格等

(1) コンクリート材料単価

設計基準強度（F_c）の材料単価とする。

(2) 構造体強度補正

補正の対象となるコンクリート数量に、調合管理強度による材料単価と設計基準強度（F_c）による材料単価の差額との積で算出した価格を計上する。

なお、調合管理強度とは、設計基準強度（F_c）にセメントの種類及びコンクリートの打ち込みから材齢28日までの期間の予想平均気温に応じて定められた構造体強度補正值（S）を加えた強度をいう。

表 A5-1 補正市場単価

細 目	摘 要	単位	備 考
コンクリート打設手間	基礎コンクリート ポンプ打設 施工規模50～100m ³ /回 程度	m ³	
コンクリート打設手間	基礎コンクリート ポンプ打設 施工規模50m ³ /回 程度	m ³	
コンクリート打設手間	躯体コンクリート ポンプ打設 施工規模50～100m ³ /回 程度	m ³	
コンクリート打設手間	躯体コンクリート ポンプ打設 施工規模50m ³ /回 程度	m ³	
コンクリート打設手間	S造スラブコンクリート ポンプ打設 施工規模50m ³ /回 程度	m ³	
コンクリート打設手間	小型構造物コンクリート 人力打設 工作物の基礎等	m ³	
コンクリート打設手間	小型構造物コンクリート 人力打設 擁壁、圍障の基礎等	m ³	

表 A5-2 補正市場単価

細 目	摘 要	単位	備 考
コンクリート打設手間	均しコンクリート 人力打設	m ³	
コンクリート打設手間	防水保護コンクリート 人力打設	m ³	

第 6 項 型 枠

1 一般事項

- (1) 細目工種は、単価基準によるほか表A 6-1による。
- (2) 細目工種は、第4編第1章3によるほか、表A 6-2による。
- (3) 型枠材（丸パイプ及びパイプサポート類も含む）は型枠業者が回収する。
- (4) 型枠組立解体時に発生した鉄線、釘類及び端材の処理費は、共通仮設費の屋外整理清掃費に含まれる。

2 単価、価格等

(1) 合板型枠

- イ. 埋め殺しの場合は、市場単価及び補正市場単価を適用しない。
- ロ. 型枠の転用率が低い場合等は、小型構造物用型枠を使用する。

なお、連続する擁壁等を施工する場合は、市場単価及び補正市場単価の壁式構造（基礎部または地上軸部）を適用する。

- ハ. 普通型枠にコーンを使用する場合、普通型枠にコーンを加算する。また、コーン処理を別途計上する。

(2) 型枠運搬

型枠運搬用トラックの規格は4t車を標準とする。

ただし、建築構造物の規模や敷地条件等により10t車を考慮する。

(3) その他

特殊な型枠を使用する場合は物価資料による掲載価格、専門工事業者の見積価格等により算出する。

表 A6-1 補正市場単価

細 目	摘 要	単位	備 考
打放し合板型枠	ラーメン構造・壁式構造 基礎部B種	m ²	
打放し合板型枠	ラーメン構造・壁式構造 基礎部C種	m ²	
打放し合板型枠	ラーメン構造 地下軸部 A種 階高 5.0m程度	m ²	
打放し合板型枠	ラーメン構造 地下軸部 B種 階高 5.0m程度	m ²	
打放し合板型枠	ラーメン構造 地下軸部 C種 階高 5.0m程度	m ²	
打放し合板型枠	ラーメン構造 地上軸部 A種 階高 3.5～4.0m程度	m ²	
打放し合板型枠	壁式構造 地上軸部 A種 階高 2.8m程度	m ²	
小型構造物用型枠	擁壁、囲障の基礎等	m ²	

表 A6 - 2 補正市場単価

細 目	摘 要	単位	備 考
普通合板型枠	壁式構造 基礎部	m ²	

第 7 項 鉄 骨

1 一般事項

現場建方における低層とは平屋建とし、中層とは6階建程度とする。

2 単価、価格等

(1) 鋼材単価

イ. 鋼材単価は、販売価格又は市中価格による。

なお、実勢販売価格についてはエキストラ価格を加算する。

【鋼材単価算出例】

S N 4 0 0 A C T - 2 0 0 × 2 0 0 × 8 × 1 2 長さ 1 8 . 5 m の場合

ベース価格	H形鋼実勢販売価格（無規格 2 0 0 以下）
-------	-------------------------

エキストラ価格	規格エキストラ（S N 4 0 0 A 加算）
---------	-------------------------

	寸法エキストラ（長さ加算）
--	---------------

	加工エキストラ（C T 形鋼加算）等
--	--------------------

上記のベース価格とエキストラ価格を加算する

ロ. ベース価格の区分は、表A 7-1 による。

ハ. エキストラ価格は表A 7-2 により区分し、物価資料の掲載価格による。

ニ. スクラップ単価は、物価資料の掲載価格のうち規格「鉄屑 ヘビー H 2」
とする。

なお、鋼材屑等のスクラップ数量は、所要数量から設計数量を差し引いた数
量の 7 0 % とする。

(2) 工場加工組立

軽微な建物等の場合は、施工規模を勘案して物価資料の掲載価格によること
ができる。

(3) 揚重機械器具

イ. 第 1 項により、共通仮設費に計上する。

ロ. 機種選定は作業エリアからの最大作業半径と吊上荷重（最上階の 1 ピース
最大質量）により決定する。

(4) 工場塗装

専門工事業者の見積価格等を参考にする。ただし、これによりがたい場合
は第 4 編第 1 章 3 による。

(5) 現場建方

軽微な建物等の場合は、施工規模を勘案して物価資料の掲載価格等による
ことができる。

(6) 高力ボルト・普通ボルト類

締め付け費は、軽微な建物等の場合は、施工規模を勘案して物価資料の掲

載価格等によることができる。

(7) 現場溶接

- イ. 軽微な建物等の場合は、施工規模を勘案して物価資料の掲載価格等によることができる。
- ロ. 半自動アーカ溶接機は、定格電流500Aを標準とし、機械損料1.50とする。

表 A7-1

ベース価格区分表

鋼材種別	適用条件	市中価格	実勢販売価格
H形鋼			
溝形鋼		SS400規格品	左記以外の規格品
I形鋼	数量にかかわらず		
等辺山形鋼			
外法H形鋼		—	全ての規格品
不等辺山形鋼		全ての規格品	
平鋼	数量にかかわらず		—
軽量形鋼		SSC400相当品	
鋼板（切板）	数量にかかわらず	SS400規格品	左記以外の規格品
一般構造用炭素鋼鋼管	—	STK400の規格品	左記以外の規格品

表 A7-2

エキストラ価格区分表

鋼材種別	対象エキストラ
H形鋼	1. 規格エキストラ
外法H形鋼	2. 寸法エキストラ（長さ・サイズ・極厚） 3. 加工エキストラ（CT形鋼・ショット）
鋼板	1. 規格エキストラ 2. 寸法エキストラ（幅・長さ・厚み） 3. 輸送エキストラ 4. 特別仕様エキストラ
溝形鋼	1. 規格エキストラ 2. 寸法エキストラ
等辺山形鋼	1. 規格エキストラ
鋼板（切板）	

第 8 項 既製コンクリート

1 単価、価格等

単価基準の内壁コンクリートブロック帳壁及び外壁コンクリートブロック帳壁は、縦遣方、モルタル充填、鉄筋等も含む。

第9項 防 水

1 一般事項

細目工種は、単価基準によるほか表A9-1、表A9-2による。

2 単価、価格等

アスファルト防水

- イ. 防水押え金物は、市場単価に含まれていないため、別途計上する。
- ロ. AI-2（密着断熱工法）の市場単価に含まれる断熱材の厚みは、札幌50mm、その他の都市25mmとする。

表 A9-1 補正市場単価

細 目	摘 要	単位	備 考
屋根アスファルト防水	A-1 密着工法 平部	m ²	
屋根アスファルト防水	A-1 密着工法 立上り	m ²	
屋根アスファルト防水	AI-1 密着断熱工法 平部	m ²	
屋根アスファルト防水	AI-1 密着断熱工法 立上り	m ²	
屋根アスファルト防水	AI-2 密着断熱工法 立上り	m ²	
屋根アスファルト防水	B-2 絶縁工法 平部	m ²	
屋根アスファルト防水	B-2 絶縁工法 立上り	m ²	
屋根アスファルト防水	BI-1 絶縁工法 平部	m ²	
屋根アスファルト防水	BI-1 絶縁工法 立上り	m ²	
屋根アスファルト防水	BI-2 絶縁工法 平部	m ²	
屋根アスファルト防水	BI-2 絶縁工法 立上り	m ²	
屋根アスファルト防水	D-2 絶縁工法 平部	m ²	
屋根アスファルト防水	D-2 絶縁工法 立上り	m ²	
屋内アスファルト防水	E-2 密着工法 平部	m ²	
屋内アスファルト防水	E-2 密着工法 立上り	m ²	

表 A9 - 2 補正市場単価

細 目	摘 要	単位	備 考
シーリング	PS-2ホリカルファイド (2成分形) 幅25×深さ10	m	
シーリング	PS-2ホリカルファイド (2成分形) 幅30×深さ10	m	
シーリング	PU-2ホリカルファイド (2成分形) 幅25×深さ10	m	
シーリング	PU-2ホリカルファイド (2成分形) 幅30×深さ10	m	
シーリング	MS-2変成シリコーン (2成分形) 幅25×深さ10	m	
シーリング	MS-2変成シリコーン (2成分形) 幅30×深さ10	m	
シーリング	SR-1シリコーン (1成分形) 幅20×深さ10	m	
シーリング	SR-1シリコーン (1成分形) 幅25×深さ10	m	
シーリング	SR-1シリコーン (1成分形) 幅30×深さ10	m	
シーリング	SR-1シリコーン (1成分形) 防かびタイプ 幅10×深さ10	m	
シーリング	SR-1シリコーン (1成分形) 防かびタイプ 幅15×深さ10	m	
シーリング	SR-1シリコーン (1成分形) 防かびタイプ 幅20×深さ10	m	
シーリング	SR-1シリコーン (1成分形) 防かびタイプ 幅25×深さ10	m	
シーリング	SR-1シリコーン (1成分形) 防かびタイプ 幅30×深さ10	m	
シーリング	SR-2シリコーン (2成分形) 幅20×深さ10	m	
シーリング	SR-2シリコーン (2成分形) 幅25×深さ10	m	
シーリング	SR-2シリコーン (2成分形) 幅30×深さ10	m	

第 10 項 タイル

1 単価、価格等

(1) 外装壁タイル張り

外装壁タイル張りは、専門工事業者の見積価格等を参考にする。ただし、施工規模等を勘案して参考歩掛り 表RA-11-1～表RA-11-5によることができる。

(2) 壁タイル先付け

PC版にタイルを先付けする場合は、科目別内訳書のタイルにタイル材のみを計上し張り手間はPC版にて計上する。

第 11 項 屋根及びとい

1 単価、価格等

長尺金属板葺については、専門工事業者の見積価格等を参考にする。ただし、施工規模等を勘案して参考歩掛り 表RA-13-1によることができる。

第 12 項 金 属

1 一般事項

細目工種は、単価基準によるほか表A 1 2 - 1 及び表A 1 2 - 2 による。

2 単価、価格等

屋内天井下地補強については、天井のふところ高さが1.5m以上の場合は、特記に応じた補強の費用を単価基準 第2編第1章第14節 表A 1 - 1 4 - 5 軽量鉄骨天井下地に加算する。

表 A12 - 1 挿正市場単価

細 目	摘 要	単位	備 考
屋内軽量鉄骨天井下地	野縁19形 @360 ふところ高 1.5m未満 金属成形板用	m ²	
屋外軽量鉄骨天井下地	野縁25形 @225 ふところ高 1.0m未満 直張り用	m ²	
屋外軽量鉄骨天井下地	野縁25形 @360 ふところ高 1.0m未満 下地張りあり	m ²	
屋外軽量鉄骨天井下地	野縁25形 @360 ふところ高 1.0m未満 金属成形板用	m ²	

表 A12 - 2 補正市場単価

細 目	摘 要	単位	備 考
壁下地開口補強	扉等三方補強 スタット 65形 1200×2000mm程度	か所	
壁下地開口補強	扉等三方補強 スタット 90形 1200×2000mm程度	か所	
壁下地開口補強	扉等三方補強 スタット 100形 900×2000mm程度	か所	
壁下地開口補強	扉等三方補強 スタット 100形 1200×2000mm程度	か所	
壁下地開口補強	扉等三方補強 スタット 100形 1800×2000mm程度	か所	
壁下地開口補強	ダ外等四方補強 スタット 65形 200×400mm程度	か所	
壁下地開口補強	ダ外等四方補強 スタット 90形 200×400mm程度	か所	
壁下地開口補強	ダ外等四方補強 スタット 100形 200×400mm程度	か所	
壁下地開口補強	ダ外等四方補強 スタット 100形 300×600mm程度	か所	
壁下地開口補強	ダ外等四方補強 スタット 100形 450×900mm程度	か所	
屋内天井下地開口部補強	ボート等切込み共 野縁19形 150×150mm程度	か所	
屋内天井下地開口部補強	ボート等切込み共 野縁19形 900×900mm程度	か所	
屋内天井下地開口部補強	ボート等切込み共 野縁19形 1300×1300mm程度	か所	
屋内天井下地開口部補強	ボート等切込み共 野縁19形 300×2500mm程度	か所	
屋外天井下地開口部補強	ボート等切込み共 野縁25形 150×150mm程度	か所	
屋外天井下地開口部補強	ボート等切込み共 野縁25形 300×300mm程度	か所	
屋外天井下地開口部補強	ボート等切込み共 野縁25形 900×900mm程度	か所	
屋外天井下地開口部補強	ボート等切込み共 野縁25形 1300×1300mm程度	か所	
屋外天井下地開口部補強	ボート等切込み共 野縁25形 300×1200mm程度	か所	
屋外天井下地開口部補強	ボート等切込み共 野縁25形 300×2500mm程度	か所	
屋外天井下地開口部補強	ボート等切込み共 野縁25形 300×3600mm程度	か所	

第 13 項 左官

1 一般事項

細目工種は、単価基準によるほか表A 13-1による。

2 単価、価格等

各種モルタル塗りについては、塗り厚さや塗り幅及び、塗り高さが著しく異なる場合は、材料及び塗り回数による補正を行う。

表 A13-1 補正市場単価

細目	摘要	単位	備考
床モルタル塗り	金ごて 厚30 モルタル仕上げ	m ²	
床モルタル塗り	金ごて 厚30 塗り仕上げ下地	m ²	
床モルタル塗り	木ごて 厚22 ユニットタイル下地	m ²	
階段モルタル塗り	金ごて 厚30 モルタル仕上げ	m ²	
階段モルタル塗り	金ごて 厚30 塗り仕上げ下地	m ²	
幅木モルタル塗り	金ごて H300 出幅木	m	
くつずりモルタル塗り	金ごて 幅100 戸当り無し	m	
くつずりモルタル塗り	金ごて 幅100 戸当り有り	m	
ボーダーモルタル塗り	金ごて 幅150 平部	m	
ボーダーモルタル塗り	金ごて 幅150 階段部	m	
壁モルタル塗り	金ごて 厚25 外壁 3回塗り	m ²	
壁モルタル塗り	金ごて 内装タイル接着張り下地	m ²	
壁モルタル塗り	木ごて 内装タイル改良積上張り下地	m ²	
壁モルタル塗り	刷毛引き 厚20 内壁	m ²	
壁モルタル塗り	刷毛引き 厚25 外壁	m ²	
笠木モルタル塗り	パラペット 金ごて 糸幅500程度	m	
笠木モルタル塗り	金ごて 糸幅340程度	m	
窓台モルタル塗り	金ごて 糸幅150程度	m	
膳板モルタル塗り	金ごて 糸幅150程度	m	

第 14 項 建 具

1 一般事項

細目工種は、単価基準によるほか表A 1 4 - 1～表A 1 4 - 3による。

2 単価、価格等

(1) 金属製建具

製品代をカタログ又は物価資料の掲載価格による場合は、取付手間は、参考歩掛り 表RA-16-1～表RA-16-5によることができる。

(2) ガラス

イ. ガラスとめ材にガスケットを使用する場合は、参考歩掛り 表RA-16-19によることができる。

ロ. ガラスのとめ材の数量は、個々のガラスの周長とする。ただし、ガラスの形状が正方形又は長方形等の成形の場合は、表A 1 4 - 2による。

表 A14 - 1 補正市場単価

細 目	摘 要	単位	備 考
型板ガラス	厚6mm 特寸2.18m ² 以下	m ²	
網入型板ガラス	厚6.8mm 特寸4.45m ² 以下	m ²	
フロート板ガラス	厚3mm 特寸2.18m ² 以下	m ²	
フロート板ガラス	厚8mm 特寸2.18m ² 以下	m ²	
フロート板ガラス	厚8mm 特寸4.45m ² 以下	m ²	
フロート板ガラス	厚8mm 特寸6.81m ² 以下	m ²	
網入磨き板ガラス	厚6.8mm 特寸4.45m ² 以下	m ²	
複層ガラス	FL3+A6+FL3 特寸2.0m ² 以下	m ²	
複層ガラス	FL3+A6+FL3 特寸4.0m ² 以下	m ²	
複層ガラス	FL5+A6+FL5 特寸4.0m ² 以下	m ²	
複層ガラス	FL6+A6+FL6 特寸2.0m ² 以下	m ²	
複層ガラス	FL6+A6+FL6 特寸4.0m ² 以下	m ²	
複層ガラス	FL5+A6+PW6.8 特寸4.0m ² 以下	m ²	
複層ガラス	FL6+A6+PW6.8 特寸2.0m ² 以下	m ²	
複層ガラス	FL6+A6+PW6.8 特寸4.0m ² 以下	m ²	
強化ガラス	厚5mm 特寸2.0m ² 以下	m ²	
強化ガラス	厚5mm 特寸4.0m ² 以下	m ²	
強化ガラス	厚6mm 特寸2.0m ² 以下	m ²	
強化ガラス	厚6mm 特寸4.0m ² 以下	m ²	
強化ガラス	厚8mm 特寸4.0m ² 以下	m ²	
強化ガラス	厚10mm 特寸4.0m ² 以下	m ²	
強化ガラス	厚12mm 特寸4.0m ² 以下	m ²	

表 A14 - 2

ガラスの大きさとm²当たり周長

ガラスの規格 (m ² 以下)	0.74	2.18	4.45	6.81	9.09	11.36
平均周長 (m/m ²)	4.65	3.38	2.23	1.71	1.43	1.25

表 A14 - 3 補正市場単価

細 目	摘 要	単位	備 考
フロート板ガラス	厚10mm 特寸4.45m ² 以下	m ²	
フロート板ガラス	厚10mm 特寸6.81m ² 以下	m ²	
網入磨き板ガラス	厚10mm 特寸4.45m ² 以下	m ²	
網入磨き板ガラス	厚10mm 特寸6.81m ² 以下	m ²	

第 15 項 塗装

1 一般事項

細目工種は、単価基準によるほか表A 15-1～表15-9による。

2 単価、価格等

仕上げ塗料塗りについては、単価基準及び本資料に定めのない細幅物（糸幅300mm以下）の単価を作成する際は、m²単価に「0.4（係数）」を乗じて算定する。

表 A15-1 補正市場単価（標仕仕様）

細 目	摘要			単位
	下地種類等	塗装種別	作業工程	
鋸止め塗り	現場1回 鉄鋼面屋内（仕様：第8節）	水系	B種	m ²
鋸止め塗り	現場1回 鉄鋼面屋内外 素地ごしらえ別途	A種	B種	m ²
鋸止め塗り	工場1回 鉄鋼面屋内外 素地ごしらえ別途	A種	B種	m ²
SOP塗り（合成樹脂調合ペイント塗り）	木部 素地ごしらえ別途	1種	A種	m ²
SOP塗り（合成樹脂調合ペイント塗り）	木部 素地ごしらえ別途	1種	B種	m ²
SOP塗り（合成樹脂調合ペイント塗り）	鉄鋼面 鋸止め別途	1種	A種	m ²
EP塗り（合成樹脂エマルションペイント塗り）	せっこうボード面 一般面 素地ごしらえ別途		A種	m ²
EP塗り（合成樹脂エマルションペイント塗り）	せっこうボード面 見上げ面 素地ごしらえ別途		A種	m ²
EP塗り（合成樹脂エマルションペイント塗り）	せっこうボード面 一般面 素地ごしらえ別途		B種	m ²
EP塗り（合成樹脂エマルションペイント塗り）	せっこうボード面 見上げ面 素地ごしらえ別途		B種	m ²
EP塗り（合成樹脂エマルションペイント塗り）	けい酸カルシウム板面・モルタル面・コンクリート面・押出成形セメント板面 一般面 素地ごしらえ別途		A種	m ²
EP塗り（合成樹脂エマルションペイント塗り）	けい酸カルシウム板面・モルタル面・コンクリート面・押出成形セメント板面 見上げ面 素地ごしらえ別途		A種	m ²
EP塗り（合成樹脂エマルションペイント塗り）	けい酸カルシウム板面・モルタル面・コンクリート面・押出成形セメント板面 一般面 素地ごしらえ別途		B種	m ²
EP塗り（合成樹脂エマルションペイント塗り）	けい酸カルシウム板面・モルタル面・コンクリート面・押出成形セメント板面 見上げ面 素地ごしらえ別途		B種	m ²
EP-G塗り（つや有合成樹脂エマルションペイント塗り）	せっこうボード面 一般面 素地ごしらえ別途		A種	m ²
EP-G塗り（つや有合成樹脂エマルションペイント塗り）	せっこうボード面 見上げ面 素地ごしらえ別途		A種	m ²
EP-G塗り（つや有合成樹脂エマルションペイント塗り）	せっこうボード面 一般面 素地ごしらえ別途		B種	m ²
EP-G塗り（つや有合成樹脂エマルションペイント塗り）	せっこうボード面 見上げ面 素地ごしらえ別途		B種	m ²
EP-G塗り（つや有合成樹脂エマルションペイント塗り）	けい酸カルシウム板面・モルタル面・コンクリート面・押出成形セメント板面 一般面 素地ごしらえ別途		A種	m ²

表 A15 - 2 補正市場単価（標仕仕様）

細目	摘要			単位
	下地種類等	塗装種別	作業工程	
EP-G塗り(つや有合成樹脂マジンパ [®] イト塗り)	けい酸カルシウム板面・モルタル面・コンクリート面・押出成形セメント板面 見上げ面 素地ごしらえ別途		A種	m ²
EP-G塗り(つや有合成樹脂マジンパ [®] イト塗り)	けい酸カルシウム板面・モルタル面・コンクリート面・押出成形セメント板面 一般面 素地ごしらえ別途		B種	m ²
EP-G塗り(つや有合成樹脂マジンパ [®] イト塗り)	けい酸カルシウム板面・モルタル面・コンクリート面・押出成形セメント板面 見上げ面 素地ごしらえ別途		B種	m ²
EP-G塗り(つや有合成樹脂マジンパ [®] イト塗り)	屋内木部 素地ごしらえ別途			m ²
EP-G塗り(つや有合成樹脂マジンパ [®] イト塗り)	屋内鉄鋼面 鋸止別途		A種	m ²
EP-G塗り(つや有合成樹脂マジンパ [®] イト塗り)	屋内鉄鋼面 鋸止別途		B種	m ²
EP-G塗り(つや有合成樹脂マジンパ [®] イト塗り)	屋内亜鉛めつき鋼面 鋸止別途			m ²
アクリル樹脂系非水分散形塗料塗り	モルタル面・コンクリート面・押出成形セメント板面		A種	m ²
アクリル樹脂系非水分散形塗料塗り	モルタル面・コンクリート面・押出成形セメント板面		B種	m ²
CL塗り (クリアラッカー塗り)	木部 素地ごしらえ別途		A種	m ²
CL塗り (クリアラッcker塗り)	木部 素地ごしらえ別途		B種	m ²
LE塗り (ラッカーエナメル塗り)	木部 素地ごしらえ別途		A種	m ²
LE塗り (ラッカーエナメル塗り)	木部 素地ごしらえ別途		B種	m ²
SOP塗り(合成樹脂調合 [®] イント塗り)	細幅物糸幅300mm以下(素地ごしらえA種共)木部	1種	A種(屋外)	m
EP-G塗り(つや有合成樹脂マジンパ [®] イト塗り)	細幅物糸幅300mm以下(素地ごしらえA種共)木部			m
CL塗り (クリアラッcker塗り)	細幅物糸幅300mm以下(素地ごしらえB種共)木部		A種	m
LE塗り (ラッカーエナメル塗り)	細幅物糸幅300mm以下(素地ごしらえA種共)木部		A種	m
LE塗り (ラッカーエナメル塗り)	細幅物糸幅300mm以下(素地ごしらえA種共)木部		B種	m

表 A15 - 3 補正市場単価（標仕仕様）

細目	摘要			単位
	下地種類等	塗装種別	作業工程	
素地ごしらえ	木部		A種(屋外)	m ²
素地ごしらえ	木部 セラックニス		A種(屋内)	m ²
素地ごしらえ	木部		B種	m ²
素地ごしらえ	鉄鋼面		B種	m ²
素地ごしらえ	鉄鋼面		C種	m ²
素地ごしらえ	モルタル及びプラスター面		A種	m ²
素地ごしらえ	モルタル及びプラスター面 (付着物の除去)			m ²
素地ごしらえ	コンクリート面		A種	m ²
素地ごしらえ	コンクリート面		B種	m ²
素地ごしらえ	せっこうポート及びその他ボード面		A種	m ²
素地ごしらえ	けい酸カルシウム板面		A種	m ²
素地ごしらえ	押出成形セメント板面		A種	m ²

表 A15 - 4 補正市場単価（改修標仕様）

細 目	摘要			単位
	下地種類等	塗装種別	作業工程	
鋸止め塗り	現場 1回 鉄鋼面（屋内外）新規面	A種	A種	m ²
鋸止め塗り	現場 1回 鉄鋼面（屋内外）新規面	A種	B種	m ²
鋸止め塗り	現場 2回 鉄鋼面（屋内外）塗替え面	A種	C種	m ²
鋸止め塗り	工場 1回 鉄鋼面（屋内外）新規面	A種	A、B種	m ²
鋸止め塗り	現場 1回 鉄鋼面（屋内）新規面	水系	A種	m ²
鋸止め塗り	現場 1回 鉄鋼面（屋内）新規面	水系	B種	m ²
鋸止め塗り	現場 2回 鉄鋼面（屋内）塗替え面	水系	C種	m ²
鋸止め塗り	工場 1回 鉄鋼面（屋内）新規面	水系	A、B種	m ²

表 A15-5 補正市場単価（改修標仕様）

細目	摘要			単位
	下地種類等	塗装種別	作業工程	
SOP塗り（合成樹脂調合ペイント塗り）	木部 下地調整別途	1種	A種	m ²
SOP塗り（合成樹脂調合ペイント塗り）	木部 下地調整別途	1種	B種	m ²
SOP塗り（合成樹脂調合ペイント塗り）	木部 下地調整別途	1種	C種	m ²
SOP塗り（合成樹脂調合ペイント塗り）	鉄鋼面（新規面） 鋸止別途 下地調整別途	1種	A種	m ²
SOP塗り（合成樹脂調合ペイント塗り）	鉄鋼面（塗替え面） 鋸止別途 下地調整別途	1種	A種	m ²
SOP塗り（合成樹脂調合ペイント塗り）	鉄鋼面（新規面） 鋸止別途 下地調整別途	1種	B種	m ²
SOP塗り（合成樹脂調合ペイント塗り）	鉄鋼面（塗替え面） 鋸止別途 下地調整別途	1種	B種	m ²
SOP塗り（合成樹脂調合ペイント塗り）	鉄鋼面（塗替え面） 鋸止別途 下地調整別途	1種	C種	m ²
アクリル樹脂系非水分散形塗料塗り	モルタル面・コンクリート面・押出成形セメント板面 下地調整別途		A種	m ²
アクリル樹脂系非水分散形塗料塗り	モルタル面・コンクリート面・押出成形セメント板面 下地調整別途		B種	m ²
CL塗り（クリアッカーラッカー塗り）	木部 下地調整別途		A種	m ²
CL塗り（クリアッカーラッカー塗り）	木部 下地調整別途		B種	m ²
LE塗り（ラッカーエメル塗り）	木部 下地調整別途		A種	m ²
LE塗り（ラッカーエメル塗り）	木部 下地調整別途		B種	m ²
OS塗り（オイルステイン塗り）	木部 下地調整RB種共（塗替え面）			m ²
EP塗り（合成樹脂エマルションペイント塗り）	セッコウボード面 一般面 下地調整別途		A種	m ²
EP塗り（合成樹脂エマルションペイント塗り）	セッコウボード面 見上げ面 下地調整別途		A種	m ²
EP塗り（合成樹脂エマルションペイント塗り）	セッコウボード面 一般面 下地調整別途		B種	m ²
EP塗り（合成樹脂エマルションペイント塗り）	セッコウボード面 見上げ面 下地調整別途		B種	m ²
EP塗り（合成樹脂エマルションペイント塗り）	セッコウボード面 一般面 下地調整別途		C種	m ²
EP塗り（合成樹脂エマルションペイント塗り）	セッコウボード面 見上げ面 下地調整別途		C種	m ²
EP塗り（合成樹脂エマルションペイント塗り）	けい酸カルシウム板面・モルタル面・コンクリート面・押出成形セメント板面 一般面 下地調整別途		A種	m ²
EP塗り（合成樹脂エマルションペイント塗り）	けい酸カルシウム板面・モルタル面・コンクリート面・押出成形セメント板面 見上げ面 下地調整別途		A種	m ²
EP塗り（合成樹脂エマルションペイント塗り）	けい酸カルシウム板面・モルタル面・コンクリート面・押出成形セメント板面 一般面 下地調整別途		B種	m ²
EP塗り（合成樹脂エマルションペイント塗り）	けい酸カルシウム板面・モルタル面・コンクリート面・押出成形セメント板面 見上げ面 下地調整別途		B種	m ²
EP塗り（合成樹脂エマルションペイント塗り）	けい酸カルシウム板面・モルタル面・コンクリート面・押出成形セメント板面 一般面 下地調整別途		C種	m ²
EP塗り（合成樹脂エマルションペイント塗り）	けい酸カルシウム板面・モルタル面・コンクリート面・押出成形セメント板面 見上げ面 下地調整別途		C種	m ²

表 A15 - 6 補正市場単価（改修標仕様）

細目	摘要			単位
	下地種類等	塗装種別	作業工程	
EP-G塗り(つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗り)	せっこうボード面 一般面 下地調整別途		A種	m ²
EP-G塗り(つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗り)	せっこうボード面 見上げ面 下地調整別途		A種	m ²
EP-G塗り(つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗り)	せっこうボード面 一般面 下地調整別途		B種	m ²
EP-G塗り(つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗り)	せっこうボード面 見上げ面 下地調整別途		B種	m ²
EP-G塗り(つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗り)	せっこうボード面 一般面 下地調整別途		C種	m ²
EP-G塗り(つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗り)	せっこうボード面 見上げ面 下地調整別途		C種	m ²
EP-G塗り(つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗り)	けい酸カルシウム板面・モルタル面・コンクリート面・押出成形セメント板面 一般面 下地調整別途		A種	m ²
EP-G塗り(つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗り)	けい酸カルシウム板面・モルタル面・コンクリート面・押出成形セメント板面 見上げ面 下地調整別途		A種	m ²
EP-G塗り(つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗り)	けい酸カルシウム板面・モルタル面・コンクリート面・押出成形セメント板面 一般面 下地調整別途		B種	m ²
EP-G塗り(つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗り)	けい酸カルシウム板面・モルタル面・コンクリート面・押出成形セメント板面 見上げ面 下地調整別途		B種	m ²
EP-G塗り(つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗り)	けい酸カルシウム板面・モルタル面・コンクリート面・押出成形セメント板面 一般面 下地調整別途		C種	m ²
EP-G塗り(つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗り)	けい酸カルシウム板面・モルタル面・コンクリート面・押出成形セメント板面 見上げ面 下地調整別途		C種	m ²
EP-G塗り(つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗り)	屋内木部 下地調整別途		A種	m ²
EP-G塗り(つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗り)	屋内木部 下地調整別途		B種	m ²
EP-G塗り(つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗り)	屋内木部 下地調整別途		C種	m ²
EP-G塗り(つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗り)	屋内鉄鋼面 下地調整別途		A種	m ²
EP-G塗り(つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗り)	屋内鉄鋼面 下地調整別途		B種	m ²
EP-G塗り(つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗り)	屋内鉄鋼面 下地調整別途		C種	m ²
EP-G塗り(つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗り)	屋内亜鉛めっき鋼面 下地調整別途		A種	m ²
EP-G塗り(つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗り)	屋内亜鉛めっき鋼面 下地調整別途		B種	m ²
EP-G塗り(つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗り)	屋内亜鉛めっき鋼面 下地調整別途		C種	m ²

表 A15 - 7 補正市場単価（改修標仕様）

細目	摘要			単位
	下地種類等	塗装種別	作業工程	
SOP塗り（合成樹脂調合ペイント塗り）	細幅物糸幅300mm以下(下地RA種 新規面) 木部	1種	B種	m
SOP塗り（合成樹脂調合ペイント塗り）	細幅物糸幅300mm以下(下地RB種 塗替え面) 木部	1種	B種	m
SOP塗り（合成樹脂調合ペイント塗り）	細幅物糸幅300mm以下(下地RC種 塗替え面) 木部	1種	C種	m
EP-G塗り（つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗り）	細幅物糸幅300mm以下(下地RA種 新規面) 木部		A種	m
EP-G塗り（つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗り）	細幅物糸幅300mm以下(下地RB種 塗替え面) 木部		B種	m
EP-G塗り（つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗り）	細幅物糸幅300mm以下(下地RC種 塗替え面) 木部		B種	m
CL塗り（クリアッカーラッカーペイント塗り）	細幅物糸幅300mm以下(下地RB種 塗替え面) 木部		A種	m
CL塗り（クリアッカーラッカーペイント塗り）	細幅物糸幅300mm以下(下地RB種 塗替え面) 木部		B種	m
LE塗り（ラッカーエナメル塗り）	細幅物糸幅300mm以下(下地RA種 塗替え面) 木部		A種	m
LE塗り（ラッカーエナメル塗り）	細幅物糸幅300mm以下(下地RA種 塗替え面) 木部		B種	m
OS塗り（オイルステイン塗り）	細幅物糸幅300mm以下(下地RB種 塗替え面) 木部			m

表 A15 - 8 補正市場単価（改修標仕様）

細 目	摘要			単位
	下地種類等	塗装種別	作業工程	
下地調整	木部（塗替え面）		RA種(屋内)	m ²
下地調整	木部（塗替え面）セラックニス		RA種(屋内)	m ²
下地調整	木部（塗替え面）		RA種(屋外)	m ²
下地調整	木部（塗替え面）		RB種	m ²
下地調整	木部（塗替え面）		RC種	m ²
下地調整	木部（新規面）		RA種(屋内)	m ²
下地調整	木部（新規面）セラックニス		RA種(屋内)	m ²
下地調整	木部（新規面）		RA種(屋外)	m ²
下地調整	木部（新規面）		RB種	m ²
下地調整	モルタル面（塗替え面）		RA種	m ²
下地調整	モルタル面（塗替え面）		RB種	m ²
下地調整	モルタル面（塗替え面）		RC種	m ²
下地調整	モルタル面（新規面）		RA種	m ²
下地調整	モルタル面（新規面）		RB種	m ²
下地調整	モルタル面 付着物除去			m ²
下地調整	コンクリート面（塗替え面）		RA種	m ²
下地調整	コンクリート面（塗替え面）		RB種	m ²
下地調整	コンクリート面（塗替え面）		RC種	m ²
下地調整	コンクリート面（新規面）		RA種	m ²
下地調整	コンクリート面（新規面）		RB種	m ²
下地調整	押出成形セメント板面（塗替え面）		RA種	m ²
下地調整	押出成形セメント板面（塗替え面）		RB種	m ²
下地調整	押出成形セメント板面（塗替え面）		RC種	m ²

表 A15 - 9 補正市場単価（改修標仕様）

細 目	摘要			単位
	下地種類等	塗装種別	作業工程 (塗り回数)	
下地調整	押出成形セメント板面（新規面）		RA種	m ²
下地調整	押出成形セメント板面（新規面）		RB種	m ²
下地調整	ボート面（塗替え面）		RA種	m ²
下地調整	ボート面（塗替え面）		RB種	m ²
下地調整	ボート面（塗替え面）		RC種	m ²
下地調整	ボート面（新規面）		RA種	m ²
下地調整	ボート面（新規面）		RB種	m ²
下地調整	けい酸カルシウム板面（塗替え面）		RA種	m ²
下地調整	けい酸カルシウム板面（塗替え面）		RB種	m ²
下地調整	けい酸カルシウム板面（塗替え面）		RC種	m ²
下地調整	けい酸カルシウム板面（新規面）		RA種	m ²
下地調整	けい酸カルシウム板面（新規面）		RB種	m ²
下地調整	鉄鋼面（塗替え面）		RA種	m ²
下地調整	鉄鋼面（塗替え面）		RB種	m ²
下地調整	鉄鋼面（塗替え面）		RC種	m ²
下地調整	鉄鋼面（新規面）		RA種	m ²

第 16 項 内 外 装

1 一般事項

細目工種は、単価基準によるほか表A 16-1～表16-6による。

2 単価、価格等

(1) 床仕上げ材張り

完成時の清掃及び樹脂ワックス掛けは直接仮設の整理清掃後片付けに含む。

(2) 壁せっこうボード張り

継目処理工法による施工の場合は、突付け工法に対して単価基準 第2編
第1章第18節 表A 1-18-9のせっこうボード継目処理の単価を加算する。

(3) 壁紙張り

壁紙張りの壁紙の所要量は、無地又はリピートサイズの小さい模様を標準としている。リピートサイズの大きな模様の場合は適宜補正する。

(4) 天井壁紙張り

天井壁紙張りの壁紙の所要量は、無地又はリピートサイズの小さい模様を標準としている。リピートサイズの大きな模様の場合は適宜補正する。

表 A16-1 補正市場単価（内装床材類）

細 目	摘 要	単位	備 考
階段ビニル床シート張り	厚2.0mm 織布積層ビニル床シート マーブル FS	m ²	
階段ビニル床シート張り	厚2.5mm 織布積層ビニル床シート マーブル FS	m ²	
床ビニル床タイル張り	厚2.0mm コボーションビニル床タイル 半硬質 KT 多湿部	m ²	
床ビニル床タイル張り	厚2.0mm コボーションビニル床タイル 軟質 KT	m ²	
床ビニル床タイル張り	厚2.0mm コボーションビニル床タイル 軟質 KT 多湿部	m ²	
階段ビニル床タイル張り	厚2.0mm コボーションビニル床タイル 軟質 KT	m ²	
ビニル幅木（ソフト幅木）	H=75mm	m	
ビニル幅木（ソフト幅木）	H=100mm	m	

表 A16-2 補正市場単価（内装床材類）

細目	摘要	単位	備考
床ビニル床シート張り	厚2.0mm 織布積層ビニル床シート マーブル FS 熱溶接工法	m ²	
床ビニル床シート張り	厚2.0mm 織布積層ビニル床シート 無地 FS 突付工法	m ²	
床ビニル床シート張り	厚2.0mm 織布積層ビニル床シート マーブル FS 突付工法	m ²	
床ビニル床シート張り	厚2.0mm 織布積層ビニル床シート 無地 FS 熱溶接工法 多湿部	m ²	
床ビニル床シート張り	厚2.0mm 織布積層ビニル床シート マーブル FS 熱溶接工法 多湿部	m ²	
床ビニル床シート張り	厚2.0mm 織布積層ビニル床シート 無地 FS 突付工法 多湿部	m ²	
床ビニル床シート張り	厚2.0mm 織布積層ビニル床シート マーブル FS 突付工法 多湿部	m ²	
床ビニル床シート張り	厚2.5mm 織布積層ビニル床シート マーブル FS 熱溶接工法	m ²	
床ビニル床シート張り	厚2.5mm 織布積層ビニル床シート 無地 FS 突付工法	m ²	
床ビニル床シート張り	厚2.5mm 織布積層ビニル床シート マーブル FS 突付工法	m ²	
床ビニル床シート張り	厚2.5mm 織布積層ビニル床シート 無地 FS 突付工法 多湿部	m ²	
床ビニル床シート張り	厚2.5mm 織布積層ビニル床シート マーブル FS 突付工法 多湿部	m ²	
稻妻ビニル幅木（ワット幅木）	H=60mm	m	
稻妻ビニル幅木（ワット幅木）	H=75mm	m	
稻妻ビニル幅木（ワット幅木）	H=100mm	m	

表 A16-3 補正市場単価（壁せっこうボード張り）

細目	摘要	単位	備考
壁せっこうボード張り	厚9.5mm 準不燃 突付け	m ²	
壁せっこうボード張り	厚9.5mm 準不燃 突付けV目地	m ²	
壁せっこうボード張り	厚9.5mm 準不燃 目透かし	m ²	
壁せっこうボード張り	厚9.5mm 準不燃 繰目処理	m ²	
壁せっこうボード張り	厚9.5mm 準不燃 下地張り	m ²	
壁せっこうボード張り	厚9.5mm 準不燃 突付け GL工法	m ²	
壁せっこうボード張り	厚9.5mm 準不燃 突付けV目地 GL工法	m ²	
壁せっこうボード張り	厚9.5mm 準不燃 繰目処理 GL工法	m ²	
壁せっこうボード張り	厚9.5mm 準不燃 下地張り GL工法	m ²	
壁せっこうボード張り	厚12.5mm 不燃 突付けV目地	m ²	
壁せっこうボード張り	厚12.5mm 不燃 目透かし	m ²	
壁せっこうボード張り	厚12.5mm 不燃 繰目処理	m ²	
壁せっこうボード張り	厚12.5mm 不燃 下地張り	m ²	
壁せっこうボード張り	厚12.5mm 不燃 突付けV目地 GL工法	m ²	
壁せっこうボード張り	厚12.5mm 不燃 繰目処理 GL工法	m ²	
壁せっこうボード張り	厚12.5mm 不燃 下地張り GL工法	m ²	
壁せっこうボード張り	厚15.0mm 不燃 突付け	m ²	
壁せっこうボード張り	厚15.0mm 不燃 突付けV目地	m ²	
壁せっこうボード張り	厚15.0mm 不燃 目透かし	m ²	
壁せっこうボード張り	厚15.0mm 不燃 繰目処理	m ²	
壁せっこうボード張り	厚15.0mm 不燃 下地張り	m ²	
壁せっこうボード張り	厚15.0mm 不燃 突付け GL工法	m ²	
壁せっこうボード張り	厚15.0mm 不燃 突付けV目地 GL工法	m ²	
壁せっこうボード張り	厚15.0mm 不燃 下地張り GL工法	m ²	
壁不燃積層せっこうボード張り	厚9.5mm 不燃 突付け	m ²	
壁不燃積層せっこうボード張り	厚9.5mm 不燃 突付けV目地	m ²	
壁不燃積層せっこうボード張り	厚9.5mm 不燃 目透かし	m ²	
壁不燃積層せっこうボード張り	厚9.5mm 不燃 繰目処理	m ²	
壁不燃積層せっこうボード張り	厚9.5mm 不燃 下地張り	m ²	
壁不燃積層せっこうボード張り	厚9.5mm 不燃 突付け GL工法	m ²	
壁不燃積層せっこうボード張り	厚9.5mm 不燃 突付けV目地 GL工法	m ²	
壁不燃積層せっこうボード張り	厚9.5mm 不燃 繰目処理 GL工法	m ²	
壁不燃積層せっこうボード張り	厚9.5mm 不燃 下地張り GL工法	m ²	
壁シーリングせっこうボード張り	厚9.5mm 準不燃 突付け	m ²	
壁シーリングせっこうボード張り	厚9.5mm 準不燃 突付けV目地	m ²	

細目	摘要	単位	備考
壁 シージングせっこうボード張り	厚9.5mm 準不燃 目透かし	m ²	
壁 シージングせっこうボード張り	厚9.5mm 準不燃 繰目処理	m ²	
壁 シージングせっこうボード張り	厚9.5mm 準不燃 下地張り	m ²	
壁 シージングせっこうボード張り	厚9.5mm 準不燃 突付け GL工法	m ²	
壁 シージングせっこうボード張り	厚9.5mm 準不燃 突付けV目地 GL工法	m ²	
壁 シージングせっこうボード張り	厚9.5mm 準不燃 繰目処理 GL工法	m ²	
壁 シージングせっこうボード張り	厚9.5mm 準不燃 下地張り GL工法	m ²	
壁 シージングせっこうボード張り	厚12.5mm 不燃 突付け	m ²	
壁 シージングせっこうボード張り	厚12.5mm 不燃 突付けV目地	m ²	
壁 シージングせっこうボード張り	厚12.5mm 不燃 目透かし	m ²	
壁 シージングせっこうボード張り	厚12.5mm 不燃 繰目処理	m ²	
壁 シージングせっこうボード張り	厚12.5mm 不燃 下地張り	m ²	
壁 シージングせっこうボード張り	厚12.5mm 不燃 下地張り GL工法	m ²	
壁 強化せっこうボード張り	厚15.0mm 不燃 突付け	m ²	
壁 強化せっこうボード張り	厚15.0mm 不燃 繰目処理	m ²	
壁 強化せっこうボード張り	厚15.0mm 不燃 下地張り	m ²	
壁 強化せっこうボード張り	厚21.0mm 不燃 突付け	m ²	
壁 強化せっこうボード張り	厚21.0mm 不燃 繰目処理	m ²	
壁 強化せっこうボード張り	厚21.0mm 不燃 下地張り	m ²	
壁 吸音用穴あきせっこうボード張り	厚9.5mm 準不燃(不燃紙裏打ち) 突付け 穴φ6-22	m ²	
壁 せっこうラミネート張り	厚9.5mm 下地張り	m ²	

表 A16-4 補正市場単価(壁けい酸カルシウム板張り)

細目	摘要	単位	備考
壁 けい酸カルシウム板張り	厚5.0mm 不燃 突付け (タイプ2, 無石綿, 0.8FK)	m ²	
壁 けい酸カルシウム板張り	厚5.0mm 不燃 目透かし (タイプ2, 無石綿, 0.8FK)	m ²	
壁 けい酸カルシウム板張り	厚5.0mm 不燃 下地張り (タイプ2, 無石綿, 0.8FK)	m ²	
壁 けい酸カルシウム板張り	厚6.0mm 不燃 突付け (タイプ2, 無石綿, 0.8FK)	m ²	
壁 けい酸カルシウム板張り	厚6.0mm 不燃 目透かし (タイプ2, 無石綿, 0.8FK)	m ²	
壁 けい酸カルシウム板張り	厚6.0mm 不燃 下地張り (タイプ2, 無石綿, 0.8FK)	m ²	
壁 けい酸カルシウム板張り	厚8.0mm 不燃 下地張り (タイプ2, 無石綿, 0.8FK)	m ²	
壁 けい酸カルシウム板張り	厚10.0mm 不燃 突付け (タイプ2, 無石綿, 0.8FK)	m ²	
壁 けい酸カルシウム板張り	厚10.0mm 不燃 目透かし (タイプ2, 無石綿, 0.8FK)	m ²	
壁 けい酸カルシウム板張り	厚10.0mm 不燃 下地張り (タイプ2, 無石綿, 0.8FK)	m ²	
壁 けい酸カルシウム板張り	厚12.0mm 不燃 突付け (タイプ2, 無石綿, 0.8FK)	m ²	
壁 けい酸カルシウム板張り	厚12.0mm 不燃 目透かし (タイプ2, 無石綿, 0.8FK)	m ²	
壁 けい酸カルシウム板張り	厚12.0mm 不燃 下地張り (タイプ2, 無石綿, 0.8FK)	m ²	

表 A16-5 補正市場単価（天井せっこうボード張り）

細目	摘要	単位	備考
天井せっこうボード張り	厚9.5mm 準不燃 突付け	m ²	
天井せっこうボード張り	厚9.5mm 準不燃 目透かし	m ²	
天井せっこうボード張り	厚9.5mm 準不燃 繼目処理	m ²	
天井せっこうボード張り	厚9.5mm 準不燃 下地張り	m ²	
天井せっこうボード張り	厚12.5mm 不燃 突付け	m ²	
天井せっこうボード張り	厚12.5mm 不燃 目透かし	m ²	
天井せっこうボード張り	厚12.5mm 不燃 繼目処理	m ²	
天井せっこうボード張り	厚12.5mm 不燃 下地張り	m ²	
天井不燃積層せっこうボード張り	厚9.5mm 不燃 目透かし	m ²	
天井不燃積層せっこうボード張り	厚9.5mm 不燃 繼目処理	m ²	
天井不燃積層せっこうボード張り	厚9.5mm 不燃 下地張り	m ²	
天井吸音用穴あきせっこうボード張り	厚9.5mm 準不燃（不燃紙裏打ち）突付け 穴Φ6-22	m ²	
天井シーリングせっこうボード張り	厚9.5mm 準不燃 突付け	m ²	
天井シーリングせっこうボード張り	厚9.5mm 準不燃 目透かし	m ²	
天井シーリングせっこうボード張り	厚9.5mm 準不燃 繼目処理	m ²	
天井シーリングせっこうボード張り	厚9.5mm 準不燃 下地張り	m ²	
天井シーリングせっこうボード張り	厚12.5mm 不燃 突付け	m ²	
天井シーリングせっこうボード張り	厚12.5mm 不燃 目透かし	m ²	
天井シーリングせっこうボード張り	厚12.5mm 不燃 繼目処理	m ²	
天井シーリングせっこうボード張り	厚12.5mm 不燃 下地張り	m ²	
天井化粧せっこうボード張り	厚9.5mm 準不燃 突付け トライペーン	m ²	

表 A16-6 補正市場単価（天井ボード張り）

細目	摘要	単位	備考
天井 けい酸カルシウム板張り	厚5.0mm 不燃 突付け (タイプ2, 無石綿, 0.8FK)	m ²	
天井 けい酸カルシウム板張り	厚5.0mm 不燃 目透かし (タイプ2, 無石綿, 0.8FK)	m ²	
天井 けい酸カルシウム板張り	厚5.0mm 不燃 下地張り (タイプ2, 無石綿, 0.8FK)	m ²	
天井 けい酸カルシウム板張り	厚6.0mm 不燃 下地張り (タイプ2, 無石綿, 0.8FK)	m ²	
天井 けい酸カルシウム板張り	厚8.0mm 不燃 突付け (タイプ2, 無石綿, 0.8FK)	m ²	
天井 けい酸カルシウム板張り	厚8.0mm 不燃 目透かし (タイプ2, 無石綿, 0.8FK)	m ²	
天井 けい酸カルシウム板張り	厚8.0mm 不燃 下地張り (タイプ2, 無石綿, 0.8FK)	m ²	
天井 けい酸カルシウム板張り	厚10.0mm 不燃 突付け (タイプ2, 無石綿, 0.8FK)	m ²	
天井 けい酸カルシウム板張り	厚10.0mm 不燃 目透かし (タイプ2, 無石綿, 0.8FK)	m ²	
天井 けい酸カルシウム板張り	厚10.0mm 不燃 下地張り (タイプ2, 無石綿, 0.8FK)	m ²	
天井 けい酸カルシウム板張り	厚12.0mm 不燃 突付け (タイプ2, 無石綿, 0.8FK)	m ²	
天井 けい酸カルシウム板張り	厚12.0mm 不燃 目透かし (タイプ2, 無石綿, 0.8FK)	m ²	
天井 けい酸カルシウム板張り	厚12.0mm 不燃 下地張り (タイプ2, 無石綿, 0.8FK)	m ²	
天井 ロックウール吸音板張り(内部用)	厚9.0mm 不燃 プラットタイプ 下地せっこうボード厚12.5mm共	m ²	
天井 ロックウール吸音板張り(内部用)	厚12.0mm 不燃 プラットタイプ 下地不燃積層せっこうボード厚9.5mm共	m ²	
天井 ロックウール吸音板張り(内部用)	厚12.0mm 不燃 プラットタイプ 下地せっこうボード厚12.5mm共	m ²	
天井 ロックウール吸音板張り(内部用)	厚9.0mm 不燃 プラットタイプ 軽鉄直貼り	m ²	
天井 ロックウール吸音板張り(内部用)	厚12.0mm 不燃 プラットタイプ 軽鉄直貼り	m ²	
天井 ロックウール吸音板張り(外部用)	厚9.0mm 不燃 プラットタイプ 下地シーリングせっこうボード厚12.5mm共	m ²	
天井 ロックウール吸音板張り(外部用)	厚12.0mm 不燃 プラットタイプ 下地シーリングせっこうボード厚12.5mm共	m ²	
天井 ロックウール吸音板張り(内部用)	厚12.0mm 不燃 凹凸タイプ 下地せっこうボード厚12.5mm共	m ²	
天井 ロックウール吸音板張り(内部用)	厚15.0mm 不燃 凹凸タイプ 下地不燃積層せっこうボード厚9.5mm共	m ²	
天井 ロックウール吸音板張り(内部用)	厚15.0mm 不燃 凹凸タイプ 下地せっこうボード厚12.5mm共	m ²	
天井 ロックウール吸音板張り(内部用)	厚19.0mm 不燃 凹凸タイプ 下地不燃積層せっこうボード厚9.5mm共	m ²	
天井 ロックウール吸音板張り(内部用)	厚19.0mm 不燃 凹凸タイプ 下地せっこうボード厚12.5mm共	m ²	
天井 ロックウール吸音板張り(外部用)	厚12.0mm 不燃 凹凸タイプ 下地シーリングせっこうボード厚12.5mm共	m ²	
天井 ロックウール吸音板張り(外部用)	厚15.0mm 不燃 凹凸タイプ 下地シーリングせっこうボード厚12.5mm共	m ²	

第 17 項 仕上ユニット

1 単価、価格等

(1) 床目地棒

単価基準 第2編第1章第19節 表A1-19-1は、建築工事標準詳細
図4-31-2に対応している。

(2) 室名札

単価基準 第2編第1章第19節 表A1-19-3は、建築工事標準詳細
図8-43-1に対応している。

(3) 廚房器具

単価基準 第2編第1章第19節 表A1-19-4は、建築工事標準詳細
図6-11-1に対応している。

第 18 項 排水

1 一般事項

建物周囲の構内通路、前庭まわり、駐車場、歩道等の排水工事に適用する。

2 単価、価格等

排水工事

- イ. 縁石及びL形側溝は、参考歩掛り 表RA-20-1 及び表RA-20-2 による。
- ロ. U形側溝の協議会歩掛りを参考にする場合は、歩掛りに蓋は含まれていないため、別途加算する。

第 19 項 構内舗装

1 一般事項

建物周囲の構内通路、前庭まわり、駐車場、歩道等の 1 施工区画の面積が 2, 500 m²未満の場合に適用する。

2 単価、価格等

(1) アスファルト舗装

単価は 1 区画の施工規模とする。(舗装部分が建物等によって分離している場合や縁石等によって区分されている場合は、それぞれ 1 区画の施工規模とする。)

なお、幅の狭い歩道等で人力施工となる場合は、「特に狭い場所」を適用する。

(2) 舗装機械運搬

機械の機種の組合せは、表 A19-1 による。

表 A19-1

施工規模別舗装機械運搬組合せ

機械名	規格	施工規模			
		特に狭い 場所	500 m ² 未満	500 m ² 以上 1,000 m ² 未満	1,000 m ² 以上 2,500 m ² 未満
モータクレーティ	油圧式3.1m級		○	○	○
振動ローラ	2.4~2.8t	○	○	○	○
タイヤローラ	8~20t			○	○
ロートローラ	マダム10t			○	○
アスファルトフィニッシャ	2.4~4.5m		○	○	○

第 20 項 植 栽

1 一般事項

- (1) 建築工事における構内植栽工事に適用する。また、屋上緑化に関しては植栽工事と区別して計上する。
- (2) 屋上緑化のうち「屋上緑化システム」の樹木費、植付け及び支柱に関する費用は、単価基準により計上する。
- (3) 屋上緑化のうち「屋上緑化軽量システム」に関しては、樹木費を含めたユニットとして計上する。

2 単価、価格等

(1) 樹木費

物価資料の掲載価格を使用する場合の新植樹木の枯補償費等は、単価基準 第1編3 表3-1-1（注）2による。

(2) 植付け

単価基準 第2編第1章第22節による植付けには、植穴堀り、植付け、埋戻し及び養生までを含む。

第2節 改修工事

第1項 仮設（改修）

1 一般事項

- (1) 仮設は、設計図書等に基づき工事内容や施工条件を確認し適切に算出する。
なお、設計変更に伴う工事費の変更は、設計図書により記載内容が変更された場合とする。
- (2) 施工条件が明示された場合は、その内容により算出する。
- (3) 外部足場は、設計図書による。

2 単価、価格等

- (1) 養生・整理清掃後片付け
塗装塗り替え程度は、単価基準のほかに既存仕上げ材（モルタルやボード等）を撤去せずに塗装材の改修をする場合も適用する。
- (2) 外部足場
 - イ. 外壁改修等で枠組本足場を使用する場合には、単価基準 第2編第1章第1節による。
 - ロ. 枠組本足場の設置の標準は、表A 20-1を参考に選定する。
 - ハ. 枠組本足場の設計供用日数は、施工条件明示により算定する。
- (3) 内部仕上足場
内部仕上足場は、「脚立足場 階高4.0m以下」を標準とする。ただし、階高が高い（階高4.0m超）部位の改修等の場合は、単価基準 第2編第1章第1節による。
- (4) 災害防止
 - イ. 外部足場に、災害防止が必要な場合は単価基準 第2編第1章第1節による。
 - ロ. 災害防止の設計供用日数は、施工条件明示により算定する。

表 A 20 - 1

枠組本足場の設置の標準

建柱寸法	板付布柱	規模・仕上げ
1200枠	500布柱×2枚	外部改修（タイル、モルタルはつり補修程度）（3階建て以上）
900枠	500+240布柱	外壁改修（吹付け、ピンニング程度）（3階建て以上）
		外部改修（タイル、モルタルはつり補修程度）（2階建て以下）
600枠	500布柱×1枚	外壁改修（吹付け、ピンニング程度）（2階建て以下） 防水改修等で昇降用に設置する足場

(注) 1. 階高は、4 m程度とする。

2. 建柱及び板付布柱の寸法単位は、mmとする。

第 2 項 撤去

1 一般事項

建設発生材の中に有価物がある場合は、原則として物品管理官に引渡すため、場内集積までを計上する。

2 単価、価格等

(1) コンクリート撤去

- イ. 既存との取り合い部におけるカッター入れの有無に留意する。
- ロ. 施工条件によっては、人力も考慮する。
- ハ. 防水押えコンクリート撤去の場合は、撤去後の下地に付着しているコンクリート残存物等のケレン及び清掃を含む。

(2) れんが撤去

- イ. コンクリートブレーカによる撤去を標準とする。既存との取り合い部におけるカッター入れの有無に留意する。
- ロ. 施工条件によっては、人力も考慮する。

(3) C B 撤去

- イ. コンクリートブレーカによる撤去を標準とする。既存との取り合い部におけるカッター入れの有無に留意する。
- ロ. 施工条件によっては、人力も考慮する。

(4) 金属製建具撤去

- イ. 建具周囲のはつり及びカッター入れの計上に留意する。
- ロ. 単価基準 第2編第2章第2節 表A 2-2-37には、建具周囲はつり及びカッター入れは含まれていない。

(5) ガラス撤去

単価基準 第2編第2章第2節 表A 2-2-39には、ガラス廻りシーリングの撤去を含む。

(6) 天井合板・ボード撤去

せっこうボードと他のボードを分けて撤去する場合は、1重張りを2回計上する。

(7) 既存防水層撤去

単価基準 第2編第2章第2節 表A2-2-45は、既存防水層撤去後の下地に付着している防水層残存物等のケレン及び清掃を含む。

(8) 空気圧縮機運搬

単価基準 第2編第2章第2節の撤去に空気圧縮機が必要な場合は、運搬費が含まれていないので、空気圧縮機運搬を計上する。

(9) 建設発生材運搬

運搬経路におけるDID区間の有無は、設計図書に明記された処分先の確認又は設計担当者との協議により判断し計上する。

(10) 建設発生材処分

建設発生材処分は、産業廃棄物処理業者の見積価格等を参考にする。

第 3 項 防水改修

1 単価、価格等

(1) 防水層の新設

単価基準 第2編第1章第9節によるほか、第4編第2章第1節第9項による。

(2) 防水保護層新設

コンクリート打設は、単価基準 第2編第1章第5節によるほか、第4編第2章第1節第5項による。

第 4 項 外壁改修

1 単価、価格等

(1) 施工数量調査

調査内容は、足場等を使い壁面の直近で行う目視及び打診調査をいい、その報告書の作成を含む。

(2) 既存塗膜除去

既存塗膜除去は、単価基準 第2編第2章第2節 表A2-2-44による。

(3) 各種外装材新設

タイル及び下地材については単価基準 第2編第1章第8節から第15節及び第17節から第19節によるほか、第4編第2章第1節第12項、第13項及び第15項、第16項による。

第5項 建具改修

1 単価、価格等

(1) 木製建具、金属製建具及びガラス

単価基準 第2編第1章第16節によるほか、第4編第2章第1節第14項による。

(2) 建具廻りシーリング

単価基準 第2編第1章第9節によるほか、第4編第2章第1節第9項による。

第 6 項 内装改修

1 単価、価格等

各種ボード及び下地材の新設については単価基準 第2編第1章第8節から第15節及び第17節から第19節によるほか、第4編第2章第1節第12項、第13項及び第15項、第16項による。

第7項 塗装改修

1 単価、価格等

(1) 既存塗膜除去

既存塗膜除去は、単価基準 第2編第2章第2節 表A2-2-44による。

(2) 下地調整

下地調整は、第4編第2章第1節第15項 表A15-8及び表A15-9による。

なお、既存塗膜除去したとの下地調整の単価である。

(3) 鑄止め塗装

鑄止め塗装は、第4編第2章第1節第15項 表A15-4による。

(4) 仕上げ塗料塗り

イ. 仕上げ塗料塗りは、第4編第2章第1節第15項 表15-5～表15-7による。

ロ. 単価基準及び本資料に定めのない細幅物（糸幅300mm以下）の単価を作成する際は、m²単価に「0.4（係数）」を乗じて算定する。

第8項 耐震改修

1 一般事項

細目工種は、表A21-1及び表A21-2による。

2 単価、価格等

(1) 鉄筋工事

第4編第2章第1節第4項による。ただし、鉄筋加工組立の細目工種は、耐震改修で使用する場合に標準的な鉄筋と構成比が異なるため本項による。

(2) コンクリート工事

第4編第2章第1節第5項による。

(3) 型枠工事

イ. 型枠の細目工種は、耐震改修で使用する場合に標準的な型枠と構成比が異なるため本項による。

ロ. 型枠運搬の細目工種は、第4編第2章第1節第6項による。

(4) 鉄骨工事

第4編第2章第1節第7項による。

表 A 21 - 1 補正市場単価

細 目	摘 要	単位	備 考
鉄筋加工組立	耐震改修用	t	

表 A 21 - 2 補正市場単価

細 目	摘 要	単位	備 考
普通合板型枠	壁式構造 基礎部	m ²	
普通合板型枠	耐震改修用 地下軸部	m ²	
普通合板型枠	耐震改修用 地上軸部	m ²	
打放し合板型枠	耐震改修用 地下軸部 A種	m ²	
打放し合板型枠	耐震改修用 地下軸部 B種	m ²	
打放し合板型枠	耐震改修用 地下軸部 C種	m ²	
打放し合板型枠	耐震改修用 地上軸部 A種	m ²	
打放し合板型枠	耐震改修用 地上軸部 B種	m ²	
打放し合板型枠	耐震改修用 地上軸部 C種	m ²	

第 9 項 環境配慮改修

1 単価、価格等

屋上緑化については、第4編第2章第1節第19項による。

第3章 電気設備工事

第1節 新設工事

第1項 共通工事

1 一般事項

補正市場単価は、第4編第1章5により算出し、その算定式は附表E1～附表E39による。

2 単価、価格等

(1) 配管工事

- イ. 配管工事の細目工種は、単価基準によるほか表E1—1による。
- ロ. 複合単価、市場単価及び補正市場単価は、作業上の切り無駄、支持材、消耗品、付属品、雑材料及び配管等の施工上の迂回等を含む。
- ハ. ボンディングは電力用の場合に計上し、鋼製電線管、金属製位置ボックス（金属管用露出を除く）及び金属製可とう電線管（接地線を使用しない場合）に適用する。
- ニ. 耐震支持など特別な支持を行う場合は、支持材を加算する。
- ホ. BS形ケーブルラック（立上り配線専用両面形）の労務の所要量は、割増しを行わない。
- ヘ. 1種金属線びの付属品及びボックス類は、別途計上する。
- ト. 金属ダクト及び金属トラフの吊り金具等の支持材は、別途計上する。
- チ. 電力用ブルボックスは、ブルボックス用接地端子を加算する。

(2) 配線工事

- イ. 配線工事の細目工種は、単価基準によるほか表E1—2による。
- ロ. 複合単価、市場単価及び補正市場単価は、作業上の切り無駄、支持材、消耗品、雑材料及び電線等の施工上の迂回等を含む。
- ハ. 金属線びに収容する配線工事の労務の所要量は、各細目工種の管内配線を適用する。
- ニ. 波付硬質合成樹脂管及び線び類については、導入線を計上しない。
- ホ. 低圧ケーブルで、合成樹脂モールド工法等の特別な工法を用いる場合は、ケーブル接続材料を別途計上する。
- ヘ. 600Vポリエチレンケーブルで、デュプレックス形は2C、トリプレックス形は3C、カドラプレックス形は4Cの労務の所要量を適用する。
- ト. 光ファイバケーブル敷設のためのクロージャー及び成端箱の材料費及び施工費は、別途計上する。
- チ. 着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(EM-FCPEE)及び市内対

ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（EM-CPEE）の1P～3Pの歩掛りは、単価基準 第3編第1章第1節 表E1-1-15の2C～6Cの労務の所要量を準用する。

リ. ライティングダクトの支持材料及び付属品は、別途計上する。

（3）接地工事

接地極の埋設位置には、単価基準 第3編第1章第1節 表E1-1-29 接地極埋設標を計上する。ただし、電柱及び屋外灯の場合並びにマンホール及びハンドホールの接地極は、単価基準 第3編第1章第2節 表E1-2-39 接地抵抗測定を計上し、接地極埋設標は、計上しない。

（4）塗装工事

- イ. 塗装は材料の表面積を対象とし、塗り回数など重複計上しない。
- ロ. 外灯用ポール等を現地塗装する場合は、特記のある場合のみ計上する。

（5）機器搬入

- イ. 搬入機器の質量及び容積は、原則として図面特記または機器見積りを参考として算定する。
- ロ. 分割搬入する機器は、分割時の各部材を単体機器として質量及び容積の算定を行う。

（6）土工事等

- イ. 土工及び舗装等において建設機械を使用する場合は、当該機械の運搬費を参考歩掛り別表RA-2-39-1により計上する。
- ロ. 根切り及び埋戻しは、施工範囲の状態（規模や狭隘）を考慮して算出する。

（7）コンクリート工事

キュービクル等の機器用基礎は、単価基準 第4編第1章第1節による。

（8）現場打ちマンホール・ハンドホール

現場打ちマンホール及びハンドホール等の単価の作成については、土工事は、単価基準第4編第1章第1節の表M1-1-71、土工機械運転は表M1-1-73、ハンドホール等は、単価基準 第4編第1章第4節 構類により算出する。

表 E1-1 補正市場単価 【配管工事】

細 目	摘 要	単位	備 考
電線管	耐衝撃性硬質ビニル電線管(HIVE) 隠ぺい・埋込配管 16~28、隠ぺい配管 36~82、露出配管 16~82	m	
ケーブルラック	トレーフ 形 溶融亜鉛めっき(100g/m ²) 製 透明塗装 200~600 (1段目及び2段積の2段目)	m	
ケーブルラック	はしご形 ZM溶融亜鉛めっき(100g/m ²) 製 焼付け又は粉体塗装 400~1000BS	m	
ケーブルラック	はしご形 ZM溶融亜鉛めっき(100g/m ²) 製 焼付け又は粉体塗装 200~1000A、400~1000B 支持材別途 (共同溝内敷設)	m	
ケーブルラック	はしご形 Z35溶融亜鉛めっき(350g/m ²) 製 200~1000A、400~1000B 支持材別途 (共同溝内敷設)	m	
ケーブルラック	はしご形 ZA (溶融亜鉛ーアルミニウム系合金めっき鋼板製) 200~1000A、400~1000B (1段目及び2段積の2段目)	m	
ケーブルラック	はしご形 ZA (溶融亜鉛ーアルミニウム系合金めっき鋼板製) 200~1000A、400~1000B 支持材別途 (共同溝内敷設)	m	
ケーブルラック	はしご形 アルミ製 200~1000A、400~1000B 支持材別途 (共同溝内敷設)	m	

表 E1-2 準正市場単価 【配線工事】

細 目	摘要	単位	備考
600V絶縁電線	600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE) 管内配線 1.0~2.6mm	m	
600V絶縁電線	600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE) 管内配線 2~3.5mm ² 、150~325mm ²	m	
600V絶縁電線	600Vビニル絶縁電線(IV) 管内配線 1.0~2.6mm	m	
600V絶縁電線	600Vビニル絶縁電線(IV) 管内配線 2~3.5mm ² 、150~325mm ²	m	
600V絶縁電線	600V二種ビニル絶縁電線(HIV) 管内配線 1.2~325mm ²	m	
600V絶縁電線	600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE) PF及びCD管内配線 1.0~325mm ²	m	
600V絶縁電線	600Vビニル絶縁電線(IV) PF及びCD管内配線 1.0~325mm ²	m	
600V絶縁電線	600V二種ビニル絶縁電線(HIV) PF及びCD管内配線 1.2~325mm ²	m	
600V絶縁ケーブル	600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(EM-EEF) ころがし配線 2.6mm-2C・3C	m	
600V絶縁ケーブル	600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(EM-EEF) 木造部分にサドル止め又はステープル止め 1.6~2.6mm-2C・3C	m	
600V絶縁ケーブル	600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(EM-EEF) コンクリート部分にサドル止め (カールブラグ含む) 1.6~2.6mm-2C・3C	m	
600V絶縁ケーブル	600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(EM-EEF) ケーブルラック内配線 1.6~2.6mm-2C・3C	m	
600V絶縁ケーブル	600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(EM-EEF) 管内配線 1.6~2.6mm-2C・3C	m	
600V絶縁ケーブル	600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(EM-EEF) PF及びCD管内配線 1.6~2.6mm-2C・3C	m	
600V絶縁ケーブル	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF) ころがし配線 2.6mm-2C・3C	m	
600V絶縁ケーブル	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF) 木造部分にサドル止め又はステープル止め 1.6~2.6mm-2C・3C	m	
600V絶縁ケーブル	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF) コンクリート部分にサドル止め (カールブラグ含む) 1.6~2.6mm-2C・3C	m	
600V絶縁ケーブル	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF) ケーブルラック内配線 1.6~2.6mm-2C・3C	m	
600V絶縁ケーブル	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF) 管内配線 1.6~2.6mm-2C・3C	m	
600V絶縁ケーブル	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF) PF及びCD管内配線 1.6~2.6mm-2C・3C	m	
アース線付600V絶縁ケーブル	アース線付600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(EM-EEFG) ころがし配線 2.0~2.6mm-2C+1.6mm-1C	m	
アース線付600V絶縁ケーブル	アース線付600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(EM-EEFG) 木造部分にサドル止め又はステープル止め 2.0~2.6mm-2C+1.6mm-1C	m	
アース線付600V絶縁ケーブル	アース線付600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(EM-EEFG) コンクリート部分にサドル止め (カールブラグ含む) 2.0~2.6mm-2C+1.6mm-1C	m	
アース線付600V絶縁ケーブル	アース線付600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(EM-EEFG) ケーブルラック内配線 2.0~2.6mm-2C+1.6mm-1C	m	
アース線付600V絶縁ケーブル	アース線付600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(EM-EEFG) 管内配線 2.0~2.6mm-2C+1.6mm-1C	m	
アース線付600V絶縁ケーブル	アース線付600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(EM-EEFG) PF及びCD管内配線 2.0~2.6mm-2C+1.6mm-1C	m	

第2項 電力設備工事

1 単価、価格等

(1) 電灯設備

- イ. 耐熱形分電盤は、単価基準 第3編第1章第2節 表E 1-2-15を適用する。
- ロ. OA盤は、単価基準 第3編第1章第2節 表E 1-2-15で算出した人員を、修正表を用いて算定した適用人員と、単価基準 第3編第1章第3節 表E 1-3-1で算出した労務の所要量を加算する。
- ハ. 分電盤等の予備回路及び予備スペースに対する労務の所要量は、当該労務の所要量の50%とする。
- ニ. リモコンリレー、ターミナルユニット等を壁面及び天井内に取付ける場合は、単価基準 第3編第1章第2節 表E 1-2-4を適用し、分電盤類等に組込む場合は、単価基準 第3編第1章第2節 表E 1-2-16を適用する。
- ホ. 直管形LED照明器具は単価基準 第3編第1章第2節 表E 1-2-10、電球形LED照明器具は、単価基準 第3編第1章第2節 表E 1-2-11を適用する。
- ヘ. 防爆器具及びクリーンルーム用器具は、労務の所要量の割増しを考慮する。

(2) 動力設備

- イ. 制御盤に単位装置がない回路は、単価基準 第3編第1章第2節 表E 1-2-15の労務の所要量を適用し加算する。
- ロ. 負荷が接続されない回路（警報用・操作用含む）に対する労務の所要量は、当該労務の所要量の50%とする。
- ハ. 制御盤に自動または手動交互運転制御回路がある場合は、当該労務の所要量の150%とする。
- ニ. 警報盤は、単価基準 第3編第1章第3節 表E 1-3-7を適用する。

(3) 雷保護設備

導線の労務の所要量は支持金具の取付けを含み、水平導体及びメッシュ導体の労務の所要量は支持ボルトの取付けを含むが、支持金具及び支持ボルトは必要数を計上する。

(4) 受変電設備

- イ. スコット変圧器は、三相変圧器の労務の所要量を適用する。
- ロ. 前面保守形配電盤（薄形）は、単価基準 第3編第1章第2節 表E 1-2-21の労務の所要量を補正して適用する。
なお、受配電盤及びコンデンサ盤は、普通作業員の70%、低圧盤及び変圧器盤は電工及び普通作業員の50%を労務の所要量とする。

ハ. 油入変圧器500KVA以上、モールド変圧器150KVA以上の場合は、ダイヤル温度計を加算する。また、必要に応じて移動車輪及び防振ゴムを加算する。

ニ. 高圧コンデンサの労務の所要量は、放電コイルが付属している場合も適用する。

ホ. 高圧機器は1個の労務の所要量を示すので、計器用変流器（C T）など2個1組の場合
は歩掛りを2倍する。

(5) 地中線路

掘削及び埋戻しは別途計上する。

第3項 通信・情報設備工事

1 単価、価格等

(1) 構内交換設備

集合保安器箱に保安器本体を取付ける場合は、別途計上する。

(2) 構内情報通信網設備

光ファイバケーブル及びLAN用ケーブル（UTP）の端部にコネクタ・プラグユニット等を現場で取付ける必要がある場合は、別途計上する。

(3) 情報表示・拡声設備

アナログ子時計が天井吊下形またはブラケット形の場合は、壁掛けの労務の所要量を適用する。

(4) 誘導支援設備

イ. トイレ呼出表示器及びトイレ呼出ボタンは、単価基準 第3編第1章第3節 表E 1-3-7を適用する。

ロ. テレビインターホンは、単価基準 第3編第1章第3節 表E 1-3-8を適用する。

(5) 火災報知設備

防火シャッター、防煙ダンパー、防煙たれ壁及び排煙口等への接続は、結線費を計上する。

(6) テレビ電波障害防除設備

対象戸数及び地域の電波状況に応じた方式であることを確認し、施工条件を明示した見積書の価格を参考に、機器・材料単価、据付費及び試験調整費等の工事費を算定する。

なお、工事期間中に仮設アンテナを使用する方式にあっては、別途計上する。

第2節 改修工事

第1項 共通工事（改修）

1 単価、価格等

（1）単価の適用

外構関連（架空線路、地中線路、接地工事）及び撤去に関しては改修工事の分類に関係なく原則は割増しを行わない。

（2）仮設

高所作業の足場、仮設間仕切り、養生及び清掃が図面特記されている場合は、その費用を計上する。

（3）調査

非破壊検査、絶縁油調査及び既設配管・配線等の敷設状況の現況調査が図面特記されている場合は、その費用を計上する。

（4）結線

イ. 分電盤・制御盤等の既存ブレーカに電線及びケーブルを接続する場合は、結線費を計上する。

ロ. 通信機器等の既存端子に電線及びケーブルを接続する場合は、結線費を計上する。

（5）取外し再取付け

イ. 取外し再取付けの労務の所要量は、取外し品を破損することなく再使用できる状態を保って丁寧に取外すものであり、取外し品の簡単な清掃も含まれている。

ロ. 一時的な取外し再取付けや、照明器具の改修工事等で、既設位置への取付けの場合で、墨出しの軽減や既存吊りボルトの活用が可能の場合は、雑材料及び労務の所要量を実状に応じて低減することができる。

ハ. 主要機器の取外し再取付けを行う場合で、施工後に全体的なシステム調整を要するものは、別途総合試験調整費を計上する。

（6）仮設備

イ. 停電及び設備システムの機能停止等が困難な場合に、既存の設備機能等を維持させるための設備が必要な場合は、仮設備を計上する。

ロ. 仮設備に使用する仮設材費の単価については、「単価基準 第1編 2 単価及び価格の算定（2）複合単価 二. 仮設材費」に『仮設材費は、物価資料の掲載価格等による賃料又は材料の基礎価格に損料率を乗じて算定する。』と規定されており、原則として損料率を算出して仮設材費を適切に算定し、労務費を計上するものとする。

ハ. 短期間（3ヶ月程度）で同一業者が撤去する場合には、新品の材料で施工するとは限らないため、配管、ボックス類、幹線ケーブル等の複合単価、市場単価及び補正市場単価を70%※に低減して適用してもよい。ただし、転用する事が困難な分岐電線・ケーブル及び合成樹脂管等の材料については全損扱いとして計上しても良い。

※【公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）平成31年版 第1編第2章第14節仮設備工事2. 14. 2仮設備に使用する機材等】で、「電線、配管等の材料は、使用上差支えのない程度の電気的性能、機械的強度を有するものとする。」と規定されており、新品ではなくてもよいとされている。よって、材料に対して損耗、転用回数等を考慮した低減をおこなって、労務（労務は、図面特記がないかぎり低減等はおこなわない。）を加算した単価を採用することとした。また、複合単価、市場単価及び補正市場単価にこの率を掛けて算出することで、積算の省力化を目的にしている。

ニ. 原則として見積等による賃借料をもって仮設材費とするものは次による。

- (イ) 変圧器類
- (ロ) 発電機類
- (ハ) 配電盤類
- (二) 通信・情報機器類
- (ホ) その他の仮設備機器

ホ. 仮設備を運転するに当たって、燃料が必要な場合は別途計上する。

第2項 撤去工事

1 単価、価格等

(1) 撤去

イ. 単価基準 第3編第2章第1節 表E2-1-2～表E2-1-13に記載のない撤去工事の労務の所要量は、単価基準 第3編第2章第1節 表E2-1-1の対応する、名称区分毎の新営工事の労務歩掛りに対する率を乗じて算出する。

(2) 発生材処理

発生材処分品は引渡しを要するもの以外とし、再生資源化を図るものとそれ以外で分類し計上する。

第3項 機器搬出

1 単価、価格等

- (1) 分割搬出する機器は、分割時の各部材を単体の機器としての質量及び容積の算定を行う。
- (2) 大型機器の撤去において一体で搬出できない場合は、分割するための切断費または分解費を計上する。

第4項 はつり工事

1 単価、価格等

単価基準のはつり工の労務の所要量は、コンクリート壁貫通口、コンクリート壁貫通面積、溝はつりの幅×深さの各項目の直近上位の値を採用する。

第4章 機械設備工事

第1節 新営工事

第1項 共通工事

1 一般事項

補正市場単価は、第4編第1章5市場単価の補正により算出し、その算定式は附表M2～附表M9による。

2 単価、価格等

(1) 配管工事

- イ. 外壁や屋上の配管は、「屋内一般配管」として扱い、配管支持架台は別途計上する。
- ロ. 屋内の地中埋設配管は、施工場所により「屋内一般配管」又は「機械室・便所配管」として扱う。
- ハ. 配管の基準単価は、定尺の管単価を定尺長さで除したものとする。
- ニ. 次の配管の歩掛りは、協議会歩掛りによる。
 - ・給水 塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)
(単価基準 表M1-1-9以外の施工箇所)
 - ・給水 ポリ粉体ライニング鋼管 (SGP-PD)
(単価基準 表M1-1-3以外の施工箇所)
 - ・給湯 耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管 (HTVP)
(給水 耐熱性硬質塩化ビニル管 (HTVP) を準用)
 - ・プロパン・消火・排水 ポリエチレン被覆鋼管
 - ・水道用ポリエチレン管
- ホ. 特記仕様書等にて、ねじ込み及びMDジョイント等、複数の施工方法が併記された場合は、口径毎に安価な単価を用いる。
- ヘ. 外壁から第一榀までの排水管は屋内扱いとし、上流部の施工場所により「屋内一般配管」又は「機械室・便所配管」として扱う。

(2) 配管付属品

- イ. 耐火二層管において、特記により伸縮継手を設置する場合はその伸縮継手（材工共）を別途計上する。また、必要に応じ、配管固定金物を別途計上する。
なお、伸縮継手の歩掛りは同一呼び径のバタフライ弁に準ずる。
- ロ. メカニカル形ステンレス鋼弁の歩掛りは、仕切弁の歩掛りの配管工の所要数を80%として準用する。

(3) 保温工事

- イ. 保温工事の細目工種は、参考歩掛り及び表M1-1～表M1-3による。
- ロ. 冷媒用断熱材被覆鋼管用保温外装は、協議会歩掛りによる。

(4) 塗装及び防錆工事

単価基準の「文字標識等」において「建物延べ面積」は、事務庁舎に対する数値であり、研究所等のように空調及び衛生等の機器が事務庁舎に比較して多いときは、割増しを考慮する。

(5) 機器搬入

- イ. 分割して搬入する機器は、分割時の各部材を1個の機器として扱い、質量及び容積の算定を行う。
- ロ. 機器の質量及び容積は、価格算定時に参考とした製造業者の値とする。
- ハ. 契約図書で単価基準 表M1-1-68に設定される揚重機16tでは不足する条件が明示される場合、搬入基準単価から揚重機分を差引き、適切な揚重機の所要量を別途に計上する。

(6) 総合調整

- イ. パッケージ形空気調和機、マルチパッケージ形空気調和機及びガスエンジンヒートポンプ式空気調和機は、総合調整費の算定対象としない。
- ロ. 主機械室が無く、熱源機器を屋上露出にて設置する場合も、主機械室内機器として扱う。
- ハ. 総合調整費の算定対象としない配管系統は、単価基準 表M1-1-70によるほか、空気抜管、排水通気管、ドレン管、水抜管および膨張管並びに弁装置のバイパス管とする。
一方で、総合調整費の算定対象とする配管系統は、冷水管、温水管、冷温水管、冷却水管、蒸気（空調）管（低圧蒸気管、高圧蒸気管、還水管等）、高温水管及びブライイン管とする。
なお、エネルギーセンター等で発生させた蒸気を一般空調系統、直暖系統、衛生系統等で共に供する場合で、これらの蒸気管を系統ごとに選別し難い場合は総合調整の対象としてもよい。

(7) ポンプ類

- イ. 深井戸用水中ポンプの揚水管は、標準仕様書では付属品となっているが標準歩掛りに含まれていないため、別途加算する。
- ロ. 小型給水ポンプユニットの据付け歩掛りには、2台のポンプ、加圧タンク、制御盤を含んでいるものとする。

(8) 土工事

機械土工を使用する場合は、バックホウ等の運搬費を参考歩掛り 別表RA-2-39-1により計上する。

(9) コンクリート工事・その他

機器用基礎、樹類以外のコンクリート工事は、参考歩掛り 表RA-5-8による。

表M1-1 補正市場単価 保温工事（配管）【グラスウール】

項目	施工箇所	仕様	単位	備考
給水管、排水管、 給湯管及び温水管 (膨張管を含む。)	機械室、書庫、倉庫	アルミガラス化粧原紙	m	
	天井内、パイプシャフト内及び 空隙壁中	アルミガラスクロス	m	
	屋外露出(バルコニー、開放 廊下を含む。)、浴室及び厨房 等の多湿箇所(厨房の天井内 は含まない。)	カラ一亜鉛鉄板	m	
		溶融アルミニウム一亜鉛鉄板	m	
冷水・冷温水管 (膨張管を含む。)	機械室、書庫、倉庫	アルミガラス化粧原紙	m	
	屋外露出(バルコニー、開放 廊下を含む。)、浴室及び厨房 等の多湿箇所(厨房の天井内 は含まない。)	カラ一亜鉛鉄板	m	
		溶融アルミニウム一亜鉛鉄板	m	
蒸気管 (低圧(0.1MPa未 満)の蒸気)	機械室、書庫、倉庫	アルミガラス化粧原紙	m	
	天井内、パイプシャフト内及び 空隙壁中	アルミガラスクロス	m	
	屋外露出(バルコニー、開放 廊下を含む。)、浴室及び厨房 等の多湿箇所(厨房の天井内 は含まない。)	カラ一亜鉛鉄板	m	
		溶融アルミニウム一亜鉛鉄板	m	
冷媒管	屋内露出(一般居室、廊下)	合成樹脂製カバー1	m	
		合成樹脂製カバー2	m	
	機械室、書庫、倉庫	アルミガラスクロス	m	
		アルミガラス化粧原紙	m	
	天井内、パイプシャフト内及び 空隙壁中	アルミガラスクロス	m	
	暗渠内(ピット内を含む。)	着色アルミガラスクロス	m	
	屋外露出(バルコニー、開放 廊下を含む。)、浴室及び厨房 等の多湿箇所(厨房の天井内 は含まない。)	カラ一亜鉛鉄板	m	
		溶融アルミニウム一亜鉛鉄板	m	
		ステンレス鋼板	m	

表M1-2 補正市場単価 保温工事（配管）【ロックウール】

項目	施工箇所	仕様	単位	備考
給水管、排水管、 給湯管及び温水管 (膨張管を含む。)	屋内露出(一般居室、廊下)	合成樹脂製カバー1	m	
		合成樹脂製カバー2	m	
	機械室、書庫、倉庫	アルミガラスクロス	m	
		アルミガラス化粧原紙	m	
	天井内、パイプシャフト内及び 空隙壁中	アルミガラスクロス	m	
		アルミガラスクロス化粧保温筒	m	
	暗渠内(ピット内を含む。)	着色アルミガラスクロス	m	
	屋外露出(バルコニー、開放 廊下を含む。)、浴室及び厨房 等の多湿箇所(厨房の天井内 は含まない。)	カラ一亜鉛鉄板	m	
		溶融アルミニウム一亜鉛鉄板	m	
		ステンレス鋼板	m	
冷水・冷温水管 (膨張管を含む。)	屋内露出(一般居室、廊下)	合成樹脂製カバー1	m	
		合成樹脂製カバー2	m	
	機械室、書庫、倉庫	アルミガラスクロス	m	
		アルミガラス化粧原紙	m	
	天井内、パイプシャフト内及び 空隙壁中	アルミガラスクロス	m	
		着色アルミガラスクロス	m	
	屋外露出(バルコニー、開放 廊下を含む。)、浴室及び厨房 等の多湿箇所(厨房の天井内 は含まない。)	カラ一亜鉛鉄板	m	
		溶融アルミニウム一亜鉛鉄板	m	
		ステンレス鋼板	m	
蒸気管 (低圧(0.1MPa未 満)の蒸気)	屋内露出(一般居室、廊下)	合成樹脂製カバー1	m	
		合成樹脂製カバー2	m	
	機械室、書庫、倉庫	アルミガラスクロス	m	
		アルミガラス化粧原紙	m	
	天井内、パイプシャフト内及び 空隙壁中	アルミガラスクロス	m	
		アルミガラスクロス化粧保温筒	m	
	暗渠内(ピット内を含む。)	着色アルミガラスクロス	m	
	屋外露出(バルコニー、開放 廊下を含む。)、浴室及び厨房 等の多湿箇所(厨房の天井内 は含まない。)	カラ一亜鉛鉄板	m	
		溶融アルミニウム一亜鉛鉄板	m	
		ステンレス鋼板	m	
冷媒管	屋内露出(一般居室、廊下)	合成樹脂製カバー1	m	
		合成樹脂製カバー2	m	
	機械室、書庫、倉庫	アルミガラスクロス	m	
		アルミガラス化粧原紙	m	
	天井内、パイプシャフト内及び 空隙壁中	アルミガラスクロス	m	
		着色アルミガラスクロス	m	
	屋外露出(バルコニー、開放 廊下を含む。)、浴室及び厨房 等の多湿箇所(厨房の天井内 は含まない。)	カラ一亜鉛鉄板	m	
		溶融アルミニウム一亜鉛鉄板	m	
		ステンレス鋼板	m	

表M1-3 補正市場単価 保温工事（配管）【ポリスチレンフォーム】

項目	施工箇所	仕様	単位	備考
給水管、排水管	屋内露出(一般居室、廊下)	合成樹脂製カバー1	m	
		合成樹脂製カバー2	m	
	機械室、書庫、倉庫	アルミガラスクロス	m	
		アルミガラスクロス	m	
	天井内、パイプシャフト内及び空隙壁中	アルミガラスクロス化粧保温筒	m	
		着色アルミガラスクロス	m	
	暗渠内(ピット内を含む。)	カラ一亜鉛鉄板	m	
		溶融アルミニウム一亜鉛鉄板	m	
		ステンレス鋼板	m	
冷水・冷温水管 (膨張管を含む。)	屋内露出(一般居室、廊下)	合成樹脂製カバー1	m	
		合成樹脂製カバー2	m	
	機械室、書庫、倉庫	アルミガラスクロス	m	
		アルミガラスクロス	m	
	天井内、パイプシャフト内及び空隙壁中	着色アルミガラスクロス	m	
		カラ一亜鉛鉄板	m	
	暗渠内(ピット内を含む。)	溶融アルミニウム一亜鉛鉄板	m	
		ステンレス鋼板	m	
		アルミガラスクロス	m	
冷水管 (冷水温度2~4°C)	機械室、書庫、倉庫	アルミガラスクロス	m	
ブライン管	屋内露出(一般居室、廊下)	合成樹脂製カバー1	m	
		合成樹脂製カバー2	m	
	機械室、書庫、倉庫	アルミガラスクロス	m	
		アルミガラスクロス	m	
	天井内、パイプシャフト内及び空隙壁中	着色アルミガラスクロス	m	
		カラ一亜鉛鉄板	m	
	暗渠内(ピット内を含む。)	溶融アルミニウム一亜鉛鉄板	m	
		ステンレス鋼板	m	
		アルミガラスクロス	m	

第2項 空気調和設備工事

1 単価、価格等

(1) 機器設備

- イ. 吸収冷凍機、吸収冷温水機及び吸収冷温水機ユニットの保温は、製造業者の見積価格等を参考にする。
- ロ. 冷却塔のうち冷却能力が334kWを超えるものの据付けは、協議会歩掛りによる。
- ハ. パッケージ形空気調和機、マルチパッケージ形空気調和機及びガスエンジンヒートポンプ式空気調和機の冷媒管は、特記がなければ価格を算出するにあたって参考とした製造業者の口径を基に、単価基準 第4編第1章第1節1配管工事により計上する。ただし、分岐ユニットは、製造業者の見積価格等を参考にする。
- ニ. 地下オイルタンク付属品は、協議会歩掛りによる。

(2) ダクト設備

- イ. ダクト設備の細目工種は、単価基準及び表M 1－4による。
- ロ. ステンレス製ダクト及び硬質塩化ビニル製ダクトは、協議会歩掛りによる。
- ハ. ウェザーカバーは、協議会歩掛りによる。
- ニ. チャンバー等の吊り用インサート取付費は、必要箇所数を別途計上する。
なお、シーリングディフューザー用既製品ボックスのインサートの必要箇所数は、1箇所とする。

(3) 弁装置類

本歩掛りは、該当する歩掛りが無い場合は、類似の歩掛けを組み合わせて作成する。

表M1-4 補正市場単価【ダクト工事】

細 目	摘 要	単位	備 考
アングル法兰ジ工法ダクト	低圧ダクト(インサート取付費含む、A+Bシール無し)	m ²	
アングル法兰ジ工法ダクト	排煙ダクト(インサート取付費含む、A+Bシール無し)	m ²	
共板法兰ジ工法ダクト	(インサート取付費含む、A+Bシール無し)	m ²	
スパイラルダクト	低圧ダクト(インサート取付費含む)	m	
アングル法兰ジ工法ダクト	低圧ダクト(インサート取付費含む、A+Bシール共)	m ²	
共板法兰ジ工法ダクト	(インサート取付費含む、A+Bシール共)	m ²	
チャンバー	低圧用(インサート取付費別途、シール共)	m ²	
チャンバー	高圧1ダクト用及び高圧2ダクト用、排煙ダクト用 (インサート取付費別途、シール無し)	m ²	
組立チャンバー	低圧用(インサート取付費別途、シール共)	m ²	
ボックス	低圧用(インサート取付費別途、シール共)	m ²	
線状吹出口用ボックス	低圧用(インサート取付費別途、シール共)	m ²	

第3項 自動制御設備工事

1 一般事項

自動制御設備は、空気調和設備や衛生設備等の設備システムと密接に関連し高度な専門性を有することから、専門工事業者の見積価格等を参考にする。

2 単価、価格等

(1) 自動制御設備

- イ. 専門工事業者の見積りによる場合は、専門工事業者の諸経費を計上する。
- ロ. 中央監視制御装置の形式がⅡ形（簡易形監視制御装置）及びⅢ形（監視制御装置）の中央監視システムは、機器価格等に含まれないソフトウェアの仕様決定を行なうための事前打合せに関する費用として、専門工事業者のエンジニアリング費の見積価格等を参考に計上する。
なお、事前打合せを行なう項目は下記による。

- ・設備機器の動作条件の設定
- ・D D C（ダイレクトデジタルコントローラー）の構成
- ・サマリーグラフの構成等
- ・作表印字の構成等

第4項 給排水衛生設備工事

1 単価、価格等

(1) 衛生器具設備

- イ. 衛生器具設備の細目工種は、単価基準及び表M 1－5による。
また、壁掛形汚物流しユニットの取付は、協議会歩掛りによる。
なお、左記によれない場合は、参考歩掛り又はその組み合わせによる。
- ロ. 大便器・小便器ユニット等は、ユニットの構成、配管の種類、ケーシングの寸法等を考慮のうえ、製造業者からの材料費及び労務費等の見積価格等を参考にする。

(2) 排水設備

ディスポーザーの歩掛りは、ドラムトラップ（鋳鉄製）80Aに準ずる。

(3) 給湯設備

ヒートポンプ式給湯器の据付は、原則として製造業者の見積価格等を参考にする。見積に依れない場合は、単価基準 表M 1－2－1 2パッケージ形空調機（圧縮機屋外形）の屋外機に、単価基準 表M 1－2－5 タンク類の密閉形隔膜式膨張タンクの歩掛りを加算した歩掛りで代用する。

(4) 消火設備

- イ. 専門工事業者の見積りによる場合は、専門工事業者の諸経費を計上する。
- ロ. 複数の消火システムが存在する工事は、原則としてシステム毎に安価な専門工事業者の見積価格等を参考にする。

(5) 廉房機器設備

専門工事業者の見積りによる場合は、専門工事業者の諸経費を計上する。

表M 1－5 補正市場単価【衛生器具設備工事】

細 目	摘 要	単位	備 考
和風便器	洗浄弁式	組	
和風便器	タンク式(ロータンク)	組	
和風便器耐火力バー		個	

第2節 改修工事

第1項 共通工事（改修）

1 単価、価格等

（1）仮設工事

仮設配管等を本工事とする場合、拾い数量は図面からの実数量を計上する。

原則として全損扱いとし、単価の100%を計上する。

ただし、仮設期間が短期間（3ヶ月未満程度）で同一業者が撤去する場合など、新品の材料で施工するとは限らないと判断されるときは、計上する配管等（保温は除く）の材料単価を70%に低減し適用することができる。

（2）配管工事

単価基準の「配管分岐」及び「配管切断」は、既設配管の保温材の撤去を含んだ単価となっている。ただし、閉塞用のプラグは含まれていないので別途計上する。

（3）はつり工事

単価基準のはつり工の所要量は、コンクリート壁貫通口、コンクリート壁貫通面積、溝はつりの幅×深さの各項目毎の直近上位の値を採用する。

第2項 空気調和設備工事（改修）

1 単価、価格等

（1）ダクト工事

- イ. 保温を行うダクト端部閉塞は、保温を別途計上する。
- ロ. 長方形ダクトの歩掛り表中の鋼材防錆塗装は工場塗りとしているため、執務並行改修工事であっても、塗装工所要量は基準補正単価の対象としない。

第3項 給排水衛生設備工事（改修）

1 単価、価格等

（1）枠類

既設コンクリート枠への接続は、単価基準のインバート改修のほか、手はつり（配管貫通口）を計上する。

第4項 撤去工事

1 単価、価格等

(1) 機器撤去

- イ. 冷凍機、パッケージ形空調機等の冷媒、オイル等の抜取り費・処分費（フロン破壊処理を含む）は、専門工事業者の見積価格等を参考にする。
- ロ. 大型機器の撤去費は、製造業者、専門工事業者等からの見積価格等を参考にする。
- ハ. 標準歩掛りを用いて撤去する機器の搬出費を算出する場合は、機器搬出費の90%とする。
なお、再使用するための取外しにおいては、機器搬出費の100%とする。
- ニ. 冷凍機等の機器の撤去において、一体での搬出ができない場合は、分割するための費用を別途考慮する。
- ホ. 分割して搬出する機器は、分割時の各部材を1個の機器として扱い、質量及び容積の算定を行なう。

(2) 配管・ダクト類

- イ. 保温の施された配管、ダクト等の撤去は、保温の撤去費用を計上する。
- ロ. 弁・継手類の撤去労務費は、65A以上を対象に計上する。
なお、50A以下は、配管と同時に撤去されるものとし計上しない。
- ハ. 計器類（温度計、圧力計、風量測定口等）の撤去労務費は、配管やダクトと同時に撤去されるものとし計上しない。
- ニ. ダクト付属品（吹出口、吸込口、ダンパー、たわみ継手等）の撤去は、撤去費用を計上する。
ただし、点検口（ダクト用）はチャンバー等と一緒に撤去されるものとし計上しない。

(3) 桁類

桁を撤去する場合は、土工事を別途計上する。ただし、300×300以下の桁の土工事は、接続する配管の延長とし、配管の土工事に含まれるものとみなす。

第5章 昇降機設備工事

第1節 新営工事

第1項 共通工事

1 一般事項

昇降機設備工事は、専門工事業者が施工業者となることから、専門工事業者からの見積価格等を参考にする。

2 単価、価格等

- (1) 昇降機設備工事は、専門工事業者の見積価格等を参考に価格決定する。なお、決定に際しては、機械室の有無、定員、停止階、昇降速度、身体障害者付加仕様の有無、監視盤の有無等の仕様及び過去の入札状況等を総合的に考慮する。
- (2) エレベーター設備、小荷物専用昇降機設備及びエスカレーター設備を同一の工事にて発注する場合は、見積価格等による各設備の直接工事費の合計金額を基に、決定する。

第2節 改修工事

第1項 共通工事

1 一般事項

昇降機設備工事の改修工事は、専門工事業者が施工業者となることから、専門工事業者からの見積価格等を参考にする。

2 単価、価格等

(1) 昇降機設備工事の改修工事は、専門工事業者の見積価格等を参考に価格決定するが、改修内容によっては他工事、刊行物の単価・価格及び改修内容に対応する専門工事業者の見積価格等を参考にする。

(2) エレベーター設備、小荷物専用昇降機設備、エスカレーター設備の改修工事を同一の工事にて発注する場合は、見積価格等による各設備の直接工事費の合計金額を基に、決定する。

第2項 撤去工事

1 一般事項

昇降機設備工事の撤去工事は、専門工事業者が施工業者となることから、専門工事業者からの見積価格等を参考にする。

附表 補正市場単価算出方法

補正市場単価作成上の留意点

歩掛りによって、補正市場単価を作成する場合は、以下の点に留意する。

1. 材料単価および価格

市場単価の採用都市と同じ採用都市の材料単価及び価格を使用する。ただし、採用都市において材料単価及び価格の掲載がない場合は、複合単価作成時の材料単価及び価格採用の方法によるものとする。

2. 労務単価

市場単価の採用都市が所在する都道府県の労務単価を使用する。ただし、市場単価の採用都市が所在する都道府県の労務単価の掲載がない場合は、複合単価作成時の労務単価採用の方法によるものとする。

【補正市場単価を採用する場合の労務単価の採用（例）】

市場単価	労務単価
札幌（北海道）	北海道
仙台（東北）	宮城
東京（関東）	東京
新潟（北陸）	新潟
名古屋（中部）	愛知
大阪（近畿）	大阪
広島（中国）	広島
高松（四国）	香川
福岡（九州）	福岡
那覇（沖縄）	沖縄

〈市場補正単価の算定方法〉

$$\text{補正市場単価 A'} = \text{市場単価 A} \times \text{算定式}$$

(例)
【土工】

＊＊補正市場単価＊＊

細目	摘要	単位	市場単価	算定式
根切り	山留め内 切梁あり	m ³	D	((3d+2c) ÷ 5) ÷ d

＊＊市場単価＊＊

細目	摘要	単位	単価記号	
根切り	自立山留め内	m ³	D	

＊＊参考歩掛り＊＊

細目	摘要	単位	歩掛り記号	表番号
根切り	山止め付き総堀り 自立式 (ハ'ックホウ 0.8m3)	m ³	d	表 RA-2-4
根切り	山止め付き総堀り 切梁腹起方式 (ハ'ックホウ 0.8m3)	m ³	c	表 RA-2-6

【 土工 】

* * 市場単価 * *

細 目	摘 要	単位	単価記号	
根切り	つぼ、布掘 深さ 2.5m 程度	m ³	A	
床付け	つぼ、布掘	m ²	B	
根切り	総掘 法付オープンカット	m ³	C	
根切り	自立山留め内	m ³	D	
床付け	総掘	m ²	E	
すきとり	H=300 程度	m ³	F	
杭間ざらい	既製コンクリート杭 φ 350 ~ 600 mm	本	G	
埋戻し	発生土	m ³	H	
機械運搬費	片道 30km 以内 バックホウ	往復	I	

* * 参考歩掛り * *

細 目	摘 要	単位	歩掛り記号	表番号
根切り	つぼ堀り及び布掘り (バックホウ 0.8m ³)	m ³	a	表 RA-2-1
根切り	山留め付き総堀り 自立式 (バックホウ 0.8m ³)	m ³	d	表 RA-2-4
根切り	山留め付き総堀り 切梁腹起方式 (バックホウ 0.8m ³)	m ³	c	表 RA-2-6
根切り	山留め付き総堀り 切梁腹起方式 (バックホウ 0.45m ³ ・クラムシェル積込)	m ³	b	表 RA-2-7
根切り	山留め付き総堀り グランドアンカ-方式 (バックホウ 0.8m ³)	m ³	e	表 RA-2-9
根切り	小規模土工 (バックホウ 0.28m ³)	m ³	f	表 RA-2-14
埋戻し	つぼ堀り及び布掘り (バックホウ 0.8m ³)	m ³	h	表 RA-2-18
埋戻し	小規模土工 (バックホウ 0.28m ³)	m ³	g	表 RA-2-22
盛土	(バックホウ 0.8m ³)	m ³	j	表 RA-2-24
敷きならし	(ブルトーザー 3 t 級)	m ³	k	表 RA-2-27
締固め	(振動ローラー 2.4 ~ 2.8 t)	m ³	l	表 RA-2-29
積込み	(バックホウ 0.8m ³)	m ³	m	表 RA-2-33
土工機械運搬	バックホウ 排出ガス対策型油圧式クローラー型 0.28m ³	往復	n	表 RA-2-39
土工機械運搬	バックホウ 排出ガス対策型油圧式クローラー型 0.8m ³	往復	i	表 RA-2-39
土工機械運搬	クラムシェル 油圧ローブ式クローラー型 0.6m ³	往復	o	表 RA-2-39
土工機械分解組立	クラムシェル 油圧ローブ式クローラー型 0.6m ³	回	p	表 RA-2-41

* * 補正市場単価 * *

細 目	摘 要	単位	市場単価	算定式
根切り	山留め内 切梁あり	m ³	D	((3d+2c) ÷ 5) ÷ d
根切り	山留め内 切梁あり (クラムシェルによる積込み)	m ³	D	((3d+3c+2b) ÷ 8) ÷ d
根切り	山留め内 グランドアンカー (クラムシェルによる積込み)	m ³	D	((8d+2e) ÷ 10) ÷ d
根切り	小規模土工	m ³	A	f ÷ a
埋戻し	小規模土工 発生土	m ³	H	g ÷ h
盛土	発生土	m ³	H	j ÷ h
敷き均し	発生土 締固め共	m ³	H	(k+l) ÷ h
積込み	発生土	m ³	A	m ÷ a
機械運搬費	片道 30km 以内 バックホウ+クラムシェル (分解組立共)	往復	I	(i+o+p) ÷ i
機械運搬費	小規模土工 片道 30km 以内 バックホウ	往復	I	n ÷ i

【 鉄筋 】

* * 市場単価 * *

細 目	摘 要	単位	単価記号	
鉄筋加工組立	RC テーパー構造 階高3.5～4.0m程度 形状単純	t	A	
鉄筋加工組立	SRC テーパー構造 階高3.5～4.0m程度 形状単純	t	B	
鉄筋加工組立	RC 壁式構造 階高2.8m程度 形状単純	t	C	
バーベル筋取付		t	D	
鉄筋運搬費	加工場～現場 30km程度 4t車	t	E	
鉄筋運搬費	加工場～現場 30km程度 10t車	t	F	
ガス圧接	D 1 9 - D 1 9	か所	G	
ガス圧接	D 2 2 - D 2 2	か所	H	
ガス圧接	D 2 5 - D 2 5	か所	I	
ガス圧接	D 2 9 - D 2 9	か所	J	
ガス圧接	D 3 2 - D 3 2	か所	K	
ガス圧接	D 1 9 - D 2 2	か所	L	
ガス圧接	D 2 2 - D 2 5	か所	M	
ガス圧接	D 2 5 - D 2 9	か所	N	
ガス圧接	D 2 9 - D 3 2	か所	O	

* * 参考歩掛り * *

細 目	摘 要	単位	歩掛り記号	表番号
鉄筋工場加工	一般 太物	t	a	表 RA-4-1
鉄筋工場加工	一般 細物	t	b	表 RA-4-1
鉄筋組立	RC 造 太物(圧接)	t	c	表 RA-4-3
鉄筋組立	RC 造 細物	t	d	表 RA-4-3
鉄筋加工組立	S 造バーベル筋加工 工場	t	e	表 RA-4-6
鉄筋加工組立	S 造バーベル筋組立て	t	f	表 RA-4-6
鉄筋加工組立	小型構造物	t	g	表 RA-4-9

* * 補正市場単価 * *

細 目	摘 要	単位	市場単価	算定式
鉄筋加工組立	S 造 床版	t	A	$(e + f) \div ((0.4(a+c) + 0.6(b+d))$
鉄筋加工組立	小型構造物	t	A	$g \div ((0.4(a+c) + 0.6(b+d))$

【 鉄筋（耐震改修） 】

* * 市場単価 * *

細 目	摘 要	単位	単価記号	
鉄筋加工組立	RC テーパー構造 階高3.5～4.0m程度 形状単純	t	A	

* * 補正市場単価 * *

細 目	摘 要	単位	市場単価	補正率
鉄筋加工組立	耐震改修用	t	A	1.55

【 コンクリート 】

* * 市場単価 * *

細 目	摘 要	単位	単価記号	
コンクリート打設手間	捨コンクリート ポンプ打ち	m ³	A	
コンクリート打設手間	土間コンクリート ポンプ打ち	m ³	B	
コンクリート打設手間	基礎コンクリート ポンプ打ち	m ³	C	
コンクリート打設手間	躯体コンクリート ポンプ打ち	m ³	D	
コンクリート打設手間	防水押えコンクリート ポンプ打ち	m ³	E	
ポンプ圧送	圧送基本料金 1回の打設量が 100m ³ 以上	回	F	
ポンプ圧送	圧送基本料金 1回の打設量が 50m ³ 以上 100m ³ 未満	回	G	
ポンプ圧送	圧送基本料金 1回の打設量が 30m ³ 以上 50m ³ 未満	回	H	
ポンプ圧送	圧送料金 1回の打設量が 100m ³ 以上	m ³	I	
ポンプ圧送	圧送料金 1回の打設量が 50m ³ 以上 100m ³ 未満	m ³	J	
ポンプ圧送	圧送料金 1回の打設量が 30m ³ 以上 50m ³ 未満	m ³	K	

* * 参考歩掛り * *

細 目	摘 要	単位	歩掛り記号	表番号
コンクリート打設手間(ゾーム式)	1回当たりの打設量 20 m ³ 以上 50m ³ 未満	m ³	a	表 RA-5-1
コンクリート打設手間(ゾーム式)	1回当たりの打設量 50 m ³ 以上 100m ³ 未満	m ³	b	表 RA-5-1
コンクリート打設手間(ゾーム式)	1回当たりの打設量 100 m ³ 以上 170m ³ 未満	m ³	c	表 RA-5-1
コンクリート打設手間(配管式)	1回当たりの打設量 50m ³ 未満	m ³	d	表 RA-5-2
コンクリート打設手間(配管式)	1回当たりの打設量 50 m ³ 以上 100m ³ 未満	m ³	e	表 RA-5-2
コンクリート打設手間(配管式)	1回当たりの打設量 100 m ³ 以上 170m ³ 未満	m ³	f	表 RA-5-2
コンクリート打設手間 (小型構造物)	人力打設 工作物の基礎等	m ³	g	表 RA-5-8
コンクリート打設手間 (小型構造物)	人力打設 擁壁、囲障の基礎等	m ³	h	表 RA-5-8

* * 補正市場単価 * *

細 目	摘 要	単位	市場単価	算定式
コンクリート打設手間	基礎コンクリート ポンプ打設 施工規模50~100m ³ /回 程度	m ³	C	(0.5b+0.5e) ÷ (0.5c+0.5f)
コンクリート打設手間	基礎コンクリート ポンプ打設 施工規模50m ³ /回 程度	m ³	C	(0.5a+0.5d) ÷ (0.5c+0.5f)
コンクリート打設手間	躯体コンクリート ポンプ打設 施工規模50~100m ³ /回 程度	m ³	D	(0.5b+0.5e) ÷ (0.5c+0.5f)
コンクリート打設手間	躯体コンクリート ポンプ打設 施工規模50m ³ /回 程度	m ³	D	(0.5a+0.5d) ÷ (0.5c+0.5f)
コンクリート打設手間	S造スラブコンクリート ポンプ打設 施工規模50m ³ /回 程度	m ³	B	1.0
コンクリート打設手間	小型構造物コンクリート 人力打設 工作物の基礎等	m ³	B	g ÷ a
コンクリート打設手間	小型構造物コンクリート 人力打設 擁壁、囲障の基礎等	m ³	B	h ÷ a

* * 協議会歩掛り * *

細 目	摘 要	単位	歩掛り記号	備 考
コンクリート打設手間(人力)	捨コンクリート 人力 S15 ~ 18	m ³	o	コンクリート打設手間※
コンクリート打設手間(人力)	防水保護 人力 S15 ~ 18	m ³	p	

※営繕積算システム等開発利用協議会参考資料参照

* * 補正市場単価 * *

細 目	摘 要	単位	市場単価	算定式
コンクリート打設手間	捨コンクリート 人力打設	m ³	A	o ÷ a
コンクリート打設手間	防水保護コンクリート 人力打設	m ³	E	p ÷ e

【 型枠 】

* * 市場単価 * *

細 目	摘 要	単位	単価記号	
普通合板型枠	基礎部	m ²	A	
普通合板型枠	地下軸部 階高 5.0m 程度	m ²	B	
普通合板型枠	ラーメン構造 地上軸部 階高 2.8m 程度	m ²	C	
普通合板型枠	ラーメン構造 地上軸部 階高 3.5 ~ 4.0m 程度	m ²	D	
打放し合板型枠	ラーメン構造 地上軸部 B種 階高 3.5 ~ 4.0m 程度	m ²	E	
打放し合板型枠	ラーメン構造 地上軸部 C種 階高 3.5 ~ 4.0m 程度	m ²	F	
普通合板型枠	壁式構造 地上軸部 階高 2.8m 程度	m ²	G	
打放し合板型枠	壁式構造 地上軸部 B種 階高 2.8m 程度	m ²	H	
打放し合板型枠	壁式構造 地上軸部 C種 階高 2.8m 程度	m ²	I	
型枠運搬費	型枠運搬費 4t 車 基準距離 30km 以内	m ²	J	
型枠運搬費	型枠運搬費 10t 車 基準距離 30km 以内	m ²	K	

* * 参考歩掛り * *

細 目	摘 要	単位	歩掛り記号	表番号
普通合板型枠	鉄筋コンクリート建造物 (壁式)	m ²	a	表 RA-6-1
普通合板型枠	小型構造物	m ²	h	表 RA-6-1
打放し合板型枠	A種 鉄筋コンクリート建造物 (一般ラーメン)	m ²	m	表 RA-6-2
打放し合板型枠	B種 鉄筋コンクリート建造物 (一般ラーメン)	m ²	b	表 RA-6-2
打放し合板型枠	B種 鉄筋コンクリート建造物 (壁式)	m ²	e	表 RA-6-2
打放し合板型枠	C種 鉄筋コンクリート建造物 (一般ラーメン)	m ²	c	表 RA-6-2
打放し合板型枠	C種 鉄筋コンクリート建造物 (壁式)	m ²	f	表 RA-6-2

* * 補正市場単価 * *

細 目	摘 要	単位	市場単価	算定式
普通合板型枠	壁式構造 基礎部	m ²	A	1.0
打放し合板型枠	ラーメン構造・壁式構造 基礎部 B種	m ²	A	E ÷ D
打放し合板型枠	ラーメン構造・壁式構造 基礎部 C種	m ²	A	F ÷ D
打放し合板型枠	ラーメン構造 地下軸部 A種 階高 5.0m程度	m ²	B	(E × m ÷ b) ÷ D
打放し合板型枠	ラーメン構造 地下軸部 B種 階高 5.0m程度	m ²	B	E ÷ D
打放し合板型枠	ラーメン構造 地下軸部 C種 階高 5.0m程度	m ²	B	F ÷ D
打放し合板型枠	ラーメン構造 地上軸部 A種 階高 3.5 ~ 4.0m程度	m ²	E	m ÷ b
打放し合板型枠	壁式構造 地上軸部 A種 階高 2.8m程度	m ²	H	m ÷ b
小型構造物用型枠	擁壁、囲障の基礎等	m ²	A	h ÷ a

【 型枠（耐震改修） 】

* * 市場単価 * *

細 目	摘 要	単位	単価記号	
普通合板型枠	地下軸部 階高 5.0m 程度	m ²	B	
普通合板型枠	ラーメン構造 地上軸部 階高 3.5 ~ 4.0m 程度	m ²	D	
打放し合板型枠	ラーメン構造 地上軸部 B種 階高 3.5 ~ 4.0m 程度	m ²	E	
打放し合板型枠	ラーメン構造 地上軸部 C種 階高 3.5 ~ 4.0m 程度	m ²	F	

* * 補正市場単価 * *

細 目	摘 要	単位	市場単価	補正率
普通合板型枠	耐震改修用 地下軸部	m ²	B	1.15
普通合板型枠	耐震改修用 地上軸部	m ²	D	1.15
打放し合板型枠	耐震改修用 地下軸部 A種	m ²	B	1.35
打放し合板型枠	耐震改修用 地下軸部 B種	m ²	B	1.20
打放し合板型枠	耐震改修用 地下軸部 C種	m ²	B	1.20
打放し合板型枠	耐震改修用 地上軸部 A種	m ²	E	1.30
打放し合板型枠	耐震改修用 地上軸部 B種	m ²	E	1.15
打放し合板型枠	耐震改修用 地上軸部 C種	m ²	F	1.15

【 防水 】

* * 市場単価* *

細 目	摘 要	単位	単価記号	
屋根アスファルト防水	A-2 密着工法 平部	m ²	A	
屋根アスファルト防水	A-2 密着工法 立上り	m ²	B	
屋根アスファルト防水	AI-2 密着断熱工法 平部	m ²	C	
屋根アスファルト防水	B-1 絶縁工法 平部	m ²	D	
屋根アスファルト防水	B-1 絶縁工法 立上り	m ²	E	
屋根アスファルト防水	D-1 絶縁工法 平部	m ²	F	
屋根アスファルト防水	D-1 絶縁工法 立上り	m ²	G	
屋内アスファルト防水	E-1 密着工法 平部	m ²	H	
屋内アスファルト防水	E-1 密着工法 立上り	m ²	I	
シーリング	PS-2 ポリサルファイト (2成分形) 幅 10 × 深さ 10	m	J	
シーリング	PS-2 ポリサルファイト (2成分形) 幅 15 × 深さ 10	m	K	
シーリング	PS-2 ポリサルファイト (2成分形) 幅 20 × 深さ 10	m	L	
シーリング	PU-2 ポリウレタン (2成分形) 幅 10 × 深さ 10	m	M	
シーリング	PU-2 ポリウレタン (2成分形) 幅 15 × 深さ 10	m	N	
シーリング	PU-2 ポリウレタン (2成分形) 幅 20 × 深さ 10	m	O	
シーリング	MS-2 変成シリコーン (2成分形) 幅 10 × 深さ 10	m	P	
シーリング	MS-2 変成シリコーン (2成分形) 幅 15 × 深さ 10	m	Q	
シーリング	MS-2 変成シリコーン (2成分形) 幅 20 × 深さ 10	m	R	
シーリング	SR-1 シリコーン (1成分形) 幅 10 × 深さ 10	m	S	
シーリング	SR-1 シリコーン (1成分形) 幅 15 × 深さ 10	m	T	
シーリング	SR-2 シリコーン (2成分形) 幅 10 × 深さ 10	m	U	
シーリング	SR-2 シリコーン (2成分形) 幅 15 × 深さ 10	m	V	

* * 参考歩掛り * *

細 目	摘 要	単位	歩掛り記号	表番号
屋根保護防水密着工法	A-1 平面	m ²	w	表 RA-9-1
屋根保護防水密着工法	A-1 立上り立下り面	m ²	x	表 RA-9-1
屋根保護防水密着工法	A-2 平面	m ²	a	表 RA-9-1
屋根保護防水密着工法	A-2 立上り立下り面	m ²	b	表 RA-9-1
屋根保護防水 密着断熱工法	A I -1 平面	m ²	y	表 RA-9-2
屋根保護防水 密着断熱工法	A I -2 平面	m ²	c	表 RA-9-2
屋根保護防水絶縁工法	B-1 平面	m ²	d	表 RA-9-3
屋根保護防水絶縁工法	B-1 立上り立下り面	m ²	e	表 RA-9-3
屋根保護防水絶縁工法	B-2 平面	m ²	②	表 RA-9-3
屋根保護防水絶縁工法	B-2 立上り立下り面	m ²	③	表 RA-9-3
屋根保護防水 絶縁断熱工法	B I -1 平面	m ²	④	表 RA-9-4
屋根保護防水 絶縁断熱工法	B I -2 平面	m ²	⑥	表 RA-9-4
屋根露出防水絶縁工法	D-1 平面	m ²	f	表 RA-9-5
屋根露出防水絶縁工法	D-1 立上り立下り面	m ²	g	表 RA-9-5

* * 参考歩掛り * *

細 目	摘 要	単位	歩掛り記号	表番号
屋根露出防水絶縁工法	D-2 平面	m ²	⑧	表 RA-9-5
屋根露出防水絶縁工法	D-2 立上り立下り面	m ²	⑨	表 RA-9-5
屋内防水密着工法	E-1 平面	m ²	h	表 RA-9-6
屋内防水密着工法	E-1 立上り立下り面	m ²	i	表 RA-9-6
屋内防水密着工法	E-2 平面	m ²	⑩	表 RA-9-6
屋内防水密着工法	E-2 立上り立下り面	m ²	⑪	表 RA-9-6
シーリング [°]	MS-2 変性シリコーン系 シーリング [°] 幅 15mm を超え 20mm 以下	m	r	表 RA-9-8
シーリング [°]	MS-2 変性シリコーン系 シーリング [°] 幅 20mm を超え 25mm 以下	m	⑯	表 RA-9-8
シーリング [°]	MS-2 変性シリコーン系 シーリング [°] 幅 25mm を超え 30mm 以下	m	⑰	表 RA-9-8
シーリング [°]	SR-1シリコーン系 シーリング [°] 幅 10mm 以下	m	s	表 RA-9-7
シーリング [°]	SR-1シリコーン系 シーリング [°] 幅 10mm を超え 15mm 以下	m	t	表 RA-9-7
シーリング [°]	SR-1シリコーン系 シーリング [°] 幅 15mm を超え 20mm 以下	m	⑱	表 RA-9-7
シーリング [°]	SR-1シリコーン系 シーリング [°] 幅 20mm を超え 25mm 以下	m	⑲	表 RA-9-7
シーリング [°]	SR-1シリコーン系 シーリング [°] 幅 25mm を超え 30mm 以下	m	⑳	表 RA-9-7
シーリング [°]	SR-1シリコーン系 防かびタイプ [°] シーリング [°] 幅 10mm 以下	m	㉔	表 RA-9-7
シーリング [°]	SR-1シリコーン系 防かびタイプ [°] シーリング [°] 幅 10mm を超え 15mm 以下	m	㉕	表 RA-9-7
シーリング [°]	SR-1シリコーン系 防かびタイプ [°] シーリング [°] 幅 15mm を超え 20mm 以下	m	㉖	表 RA-9-7
シーリング [°]	SR-1シリコーン系 防かびタイプ [°] シーリング [°] 幅 20mm を超え 25mm 以下	m	㉗	表 RA-9-7
シーリング [°]	SR-1シリコーン系 防かびタイプ [°] シーリング [°] 幅 25mm を超え 30mm 以下	m	㉘	表 RA-9-7
シーリング [°]	SR-2シリコーン系 シーリング [°] 幅 10mm を超え 15mm 以下	m	v	表 RA-9-8
シーリング [°]	SR-2シリコーン系 シーリング [°] 幅 15mm を超え 20mm 以下	m	㉙	表 RA-9-8
シーリング [°]	SR-2シリコーン系 シーリング [°] 幅 20mm を超え 25mm 以下	m	㉚	表 RA-9-8
シーリング [°]	SR-2シリコーン系 シーリング [°] 幅 25mm を超え 30mm 以下	m	㉛	表 RA-9-8
シーリング [°]	PS-2 ポリサルファイト [°] 系 シーリング [°] 幅 15mm を超え 20mm 以下	m	l	表 RA-9-8
シーリング [°]	PS-2 ポリサルファイト [°] 系 シーリング [°] 幅 20mm を超え 25mm 以下	m	㉟	表 RA-9-8
シーリング [°]	PS-2 ポリサルファイト [°] 系 シーリング [°] 幅 25mm を超え 30mm 以下	m	㉟	表 RA-9-8
シーリング [°]	PU-2 ポリウレタン系 シーリング [°] 幅 15mm を超え 20mm 以下	m	o	表 RA-9-8
シーリング [°]	PU-2 ポリウレタン系 シーリング [°] 幅 20mm を超え 25mm 以下	m	㉟	表 RA-9-8
シーリング [°]	PU-2 ポリウレタン系 シーリング [°] 幅 25mm を超え 30mm 以下	m	㉟	表 RA-9-8

* * 補正市場単価 * *

細 目	摘 要	単位	市場単価	算定式
屋根アスファルト防水	A-1 密着工法 平部	m ²	A	w ÷ a
屋根アスファルト防水	A-1 密着工法 立上り	m ²	B	x ÷ b
屋根アスファルト防水	AI-1 密着断熱工法 平部	m ²	C	y ÷ c
屋根アスファルト防水	AI-1 密着断熱工法 立上り	m ²	B	x ÷ b
屋根アスファルト防水	AI-2 密着断熱工法 立上り	m ²	B	1.0
屋根アスファルト防水	B-2 絶縁工法 平部	m ²	D	② ÷ d
屋根アスファルト防水	B-2 絶縁工法 立上り	m ²	E	③ ÷ e
屋根アスファルト防水	BI-1 絶縁工法 平部	m ²	C	④ ÷ c
屋根アスファルト防水	BI-1 絶縁工法 立上り	m ²	E	1.0
屋根アスファルト防水	BI-2 絶縁工法 平部	m ²	C	⑥ ÷ c
屋根アスファルト防水	BI-2 絶縁工法 立上り	m ²	E	③ ÷ e
屋根アスファルト防水	D-2 絶縁工法 平部	m ²	F	⑧ ÷ f
屋根アスファルト防水	D-2 絶縁工法 立上り	m ²	G	⑨ ÷ g
屋内アスファルト防水	E-2 密着工法 平部	m ²	H	⑩ ÷ h
屋内アスファルト防水	E-2 密着工法 立上り	m ²	I	⑪ ÷ i

* * 補正市場単価 * *

細 目	摘 要	単位	市場単価	算定式
シーリング	PS-2 ポリサルファイト [®] (2成分形) 幅 25 × 深さ 10	m	L	⑫ ÷ 1
シーリング	PS-2 ポリサルファイト [®] (2成分形) 幅 30 × 深さ 10	m	L	⑬ ÷ 1
シーリング	PU-2 ポリウレタン(2成分形) 幅 25 × 深さ 10	m	O	⑭ ÷ o
シーリング	PU-2 ポリウレタン(2成分形) 幅 30 × 深さ 10	m	O	⑮ ÷ o
シーリング	MS-2 変成シリコーン(2成分形) 幅 25 × 深さ 10	m	R	⑯ ÷ r
シーリング	MS-2 変成シリコーン(2成分形) 幅 30 × 深さ 10	m	R	⑰ ÷ r
シーリング	SR-1 シリコーン(1成分形) 幅 20 × 深さ 10	m	T	⑱ ÷ t
シーリング	SR-1 シリコーン(1成分形) 幅 25 × 深さ 10	m	T	⑲ ÷ t
シーリング	SR-1 シリコーン(1成分形) 幅 30 × 深さ 10	m	T	⑳ ÷ t
シーリング	SR-1 シリコーン(1成分形) 防かびタイプ [®] 幅 10 × 深さ 10	m	S	㉑ ÷ s
シーリング	SR-1 シリコーン(1成分形) 防かびタイプ [®] 幅 15 × 深さ 10	m	T	㉒ ÷ t
シーリング	SR-1 シリコーン(1成分形) 防かびタイプ [®] 幅 20 × 深さ 10	m	T	㉓ ÷ t
シーリング	SR-1 シリコーン(1成分形) 防かびタイプ [®] 幅 25 × 深さ 10	m	T	㉔ ÷ t
シーリング	SR-1 シリコーン(1成分形) 防かびタイプ [®] 幅 30 × 深さ 10	m	T	㉕ ÷ t
シーリング	SR-2 シリコーン(2成分形) 幅 20 × 深さ 10	m	V	㉖ ÷ v
シーリング	SR-2 シリコーン(2成分形) 幅 25 × 深さ 10	m	V	㉗ ÷ v
シーリング	SR-2 シリコーン(2成分形) 幅 30 × 深さ 10	m	V	㉘ ÷ v

【 金属 】

* * 市場単価 * *

細 目	摘 要	単位	単価記号	
軽量鉄骨壁下地	スタッド 50 形 @300 カット 高さ H ≤ 2.7m 直張り用	m ²	A	
軽量鉄骨壁下地	スタッド 50 形 @450 カット 高さ H ≤ 2.7m 下地張りあり	m ²	B	
軽量鉄骨壁下地	スタッド 65 形 @300 カット 高さ H ≤ 4.0m 直張り用	m ²	C	
軽量鉄骨壁下地	スタッド 65 形 @450 カット 高さ H ≤ 4.0m 下地張りあり	m ²	D	
軽量鉄骨壁下地	スタッド 90 形 @300 カット 高さ 4.0 < H ≤ 4.5m 直張り用	m ²	E	
軽量鉄骨壁下地	スタッド 90 形 @450 カット 高さ 4.0 < H ≤ 4.5m 下地張りあり	m ²	F	
軽量鉄骨壁下地	スタッド 100 形 @300 カット 高さ 4.5 < H ≤ 5.0m 直張り用	m ²	G	
軽量鉄骨壁下地	スタッド 100 形 @450 カット 高さ 4.5 < H ≤ 5.0m 下地張りあり	m ²	H	
屋内軽量鉄骨天井下地	野縁 19 形 @225 ふところ高 1.5m 未満 直張り用	m ²	I	
屋内軽量鉄骨天井下地	野縁 19 形 @300 ふところ高 1.5m 未満 直張り用	m ²	J	
屋内軽量鉄骨天井下地	野縁 19 形 @360 ふところ高 1.5m 未満 下地張りあり	m ²	K	
屋外軽量鉄骨天井下地	野縁 25 形 @300 ふところ高 1.0m 未満 直張り用	m ²	L	
屋内軽量鉄骨下がり壁下地	野縁 19 形 H300 ~ 500 程度	m	M	
屋外軽量鉄骨下がり壁下地	野縁 25 形 H300 ~ 500 程度	m	N	
屋内天井下地補強	ふところ高 1.5m ~ 3.0m	m ²	O	
壁下地開口補強	扉等三方補強 スタッド 65 形 900 × 2000 mm 程度	か所	P	
壁下地開口補強	扉等三方補強 スタッド 65 形 1800 × 2000 mm 程度	か所	Q	
壁下地開口補強	扉等三方補強 スタッド 90 形 900 × 2000 mm 程度	か所	R	
壁下地開口補強	扉等三方補強 スタッド 90 形 1800 × 2000 mm 程度	か所	S	
壁下地開口補強	ダクト等四方補強 スタッド 65 形 300 × 600 mm 程度	か所	T	
壁下地開口補強	ダクト等四方補強 スタッド 65 形 450 × 900 mm 程度	か所	U	
壁下地開口補強	ダクト等四方補強 スタッド 90 形 300 × 600 mm 程度	か所	V	
壁下地開口補強	ダクト等四方補強 スタッド 90 形 450 × 900 mm 程度	か所	W	
屋内天井下地開口部補強	ボート等切込み共 野縁 19 形 300 × 300 mm 程度	か所	XA	
屋内天井下地開口部補強	ボート等切込み共 野縁 19 形 450 × 450 mm 程度	か所	XB	
屋内天井下地開口部補強	ボート等切込み共 野縁 19 形 600 × 600 mm 程度	か所	XC	
屋内天井下地開口部補強	ボート等切込み共 野縁 19 形 300 × 1200 mm 程度	か所	XD	
屋内天井下地開口部補強	ボート等切込み共 野縁 19 形 300 × 3600 mm 程度	か所	XE	
屋外天井下地開口部補強	ボート等切込み共 野縁 25 形 450 × 450 mm 程度	か所	YA	
屋外天井下地開口部補強	ボート等切込み共 野縁 25 形 600 × 600 mm 程度	か所	YB	

* * 参考歩掛り * *

細 目	摘 要	単位	歩掛り記号	表番号
軽量鉄骨天井下地	19 形 (屋内) 下張りなし @225	m ²	i	表 RA-14-2
軽量鉄骨天井下地	19 形 (屋内) 下張りなし @300	m ²	j	表 RA-14-2
軽量鉄骨天井下地	19 形 (屋内) 下張りあり @360	m ²	k	表 RA-14-2
軽量鉄骨天井下地	19 形 (屋内) 金属成形板用 @360	m ²	④	表 RA-14-2
軽量鉄骨天井下地	25 形 (屋外) 下張りなし @225	m ²	⑯	表 RA-14-2
軽量鉄骨天井下地	25 形 (屋外) 下張りなし @300	m ²	l	表 RA-14-2
軽量鉄骨天井下地	25 形 (屋外) 下張りあり @360	m ²	(21)	表 RA-14-2
軽量鉄骨天井下地	25 形 (屋外) 金属成形板用 @360	m ²	(25)	表 RA-14-2

* * 協議会歩掛り * *

細 目	摘 要	単位	歩掛り記号	備 考
軽量鉄骨壁開口補強	65形 出入口等 リップみぞ形鋼補強 片開き (900×2000程度)	か所	p	軽量鉄骨壁開口部補強※
軽量鉄骨壁開口補強	65形 出入口等 リップみぞ形鋼補強 親子 (1200×2000程度)	か所	29	
軽量鉄骨壁開口補強	65形 出入口等 リップみぞ形鋼補強 両開き (1800×2000程度)	か所	q	
軽量鉄骨壁開口補強	65形 ダ外等 スタッド、シナ同材補強 吹出口 (200×400程度)	か所	34	
軽量鉄骨壁開口補強	65形 ダ外等 スタッド、シナ同材補強 ダ外 (300×600程度)	か所	t	
軽量鉄骨壁開口補強	65形 ダ外等 スタッド、シナ同材補強 ダ外 (450×900程度)	か所	u	
軽量鉄骨壁開口補強	90形 出入口等 リップみぞ形鋼補強 片開き (900×2000程度)	か所	r	
軽量鉄骨壁開口補強	90形 出入口等 リップみぞ形鋼補強 親子 (1200×2000程度)	か所	30	
軽量鉄骨壁開口補強	90形 出入口等 リップみぞ形鋼補強 両開き (1800×2000程度)	か所	s	
軽量鉄骨壁開口補強	90形 ダ外等 スタッド、シナ同材補強 吹出口 (200×400程度)	か所	35	
軽量鉄骨壁開口補強	90形 ダ外等 スタッド、シナ同材補強 ダ外 (300×600程度)	か所	v	
軽量鉄骨壁開口補強	90形 ダ外等 スタッド、シナ同材補強 ダ外 (450×900程度)	か所	w	
軽量鉄骨壁開口補強	100形 出入口等 リップみぞ形鋼補強 片開き (900×2000程度)	か所	31	
軽量鉄骨壁開口補強	100形 出入口等 リップみぞ形鋼補強 親子 (1200×2000程度)	か所	32	
軽量鉄骨壁開口補強	100形 出入口等 リップみぞ形鋼補強 両開き (1800×2000程度)	か所	33	
軽量鉄骨壁開口補強	100形 ダ外等 スタッド、シナ同材補強 吹出口 (200×400程度)	か所	36	
軽量鉄骨壁開口補強	100形 ダ外等 スタッド、シナ同材補強 ダ外 (300×600程度)	か所	37	
軽量鉄骨壁開口補強	100形 ダ外等 スタッド、シナ同材補強 ダ外 (450×900程度)	か所	38	
軽量鉄骨天井開口部補強	19形 150角,150φ以下ボート切込み共	か所	39	軽量鉄骨天井開口部補強※
軽量鉄骨天井開口部補強	19形 300角,300φ以下ボート切込み共	か所	x a	
軽量鉄骨天井開口部補強	19形 450角,450φ以下ボート切込み共	か所	x b	
軽量鉄骨天井開口部補強	19形 650角,650φ以下ボート切込み共	か所	x c	
軽量鉄骨天井開口部補強	19形 900角,900φ以下ボート切込み共	か所	40	
軽量鉄骨天井開口部補強	19形 1300角,1300φ以下ボート切込み共	か所	41	
軽量鉄骨天井開口部補強	19形 300×1300以下ボート切込み共	か所	x d	
軽量鉄骨天井開口部補強	19形 300×2500以下ボート切込み共	か所	42	
軽量鉄骨天井開口部補強	19形 300×3700以下ボート切込み共	か所	x e	
軽量鉄骨天井開口部補強	25形 150角,150φ以下ボート切込み共	か所	43	
軽量鉄骨天井開口部補強	25形 300角,300φ以下ボート切込み共	か所	44	
軽量鉄骨天井開口部補強	25形 450角,450φ以下ボート切込み共	か所	y a	
軽量鉄骨天井開口部補強	25形 650角,650φ以下ボート切込み共	か所	y b	
軽量鉄骨天井開口部補強	25形 900角,900φ以下ボート切込み共	か所	45	
軽量鉄骨天井開口部補強	25形 1300角,1300φ以下ボート切込み共	か所	46	
軽量鉄骨天井開口部補強	25形 300×1300以下ボート切込み共	か所	47	
軽量鉄骨天井開口部補強	25形 300×2500以下ボート切込み共	か所	48	
軽量鉄骨天井開口部補強	25形 300×3700以下ボート切込み共	か所	49	

※ 営繕積算システム等開発利用協議会参考資料参照

* * 補正市場単価 * *

細 目	摘 要	単位	市場単価	算定式
壁下地開口補強	扉等三方補強 スタッド 65 形 1200 × 2000 mm程度	か所	P	29 ÷ p
壁下地開口補強	扉等三方補強 スタッド 90 形 1200 × 2000 mm程度	か所	R	30 ÷ r
壁下地開口補強	扉等三方補強 スタッド 100 形 900 × 2000 mm程度	か所	R	31 ÷ r
壁下地開口補強	扉等三方補強 スタッド 100 形 1200 × 2000 mm程度	か所	R	32 ÷ r
壁下地開口補強	扉等三方補強 スタッド 100 形 1800 × 2000 mm程度	か所	R	33 ÷ r
壁下地開口補強	ダクト等四方補強 スタッド 65 形 200 × 400 mm程度	か所	T	34 ÷ t
壁下地開口補強	ダクト等四方補強 スタッド 90 形 200 × 400 mm程度	か所	V	35 ÷ v
壁下地開口補強	ダクト等四方補強 スタッド 100 形 200 × 400 mm程度	か所	V	36 ÷ v
壁下地開口補強	ダクト等四方補強 スタッド 100 形 300 × 600 mm程度	か所	V	37 ÷ v
壁下地開口補強	ダクト等四方補強 スタッド 100 形 450 × 900 mm程度	か所	V	38 ÷ v
屋内天井下地開口部補強	ボート等切込み共 野縁 19 形 150 × 150 mm程度	か所	XA	39 ÷ xa
屋内天井下地開口部補強	ボート等切込み共 野縁 19 形 900 × 900 mm程度	か所	XB	40 ÷ xb
屋内天井下地開口部補強	ボート等切込み共 野縁 19 形 1300 × 1300 mm程度	か所	XB	41 ÷ xb
屋内天井下地開口部補強	ボート等切込み共 野縁 19 形 300 × 2500 mm程度	か所	XD	42 ÷ xd
屋外天井下地開口部補強	ボート等切込み共 野縁 25 形 150 × 150 mm程度	か所	YA	43 ÷ ya
屋外天井下地開口部補強	ボート等切込み共 野縁 25 形 300 × 300 mm程度	か所	YA	44 ÷ ya
屋外天井下地開口部補強	ボート等切込み共 野縁 25 形 900 × 900 mm程度	か所	YA	45 ÷ ya
屋外天井下地開口部補強	ボート等切込み共 野縁 25 形 1300 × 1300 mm程度	か所	YA	46 ÷ ya
屋外天井下地開口部補強	ボート等切込み共 野縁 25 形 300 × 1200 mm程度	か所	YA	47 ÷ ya
屋外天井下地開口部補強	ボート等切込み共 野縁 25 形 300 × 2500 mm程度	か所	YA	48 ÷ ya
屋外天井下地開口部補強	ボート等切込み共 野縁 25 形 300 × 3600 mm程度	か所	YA	49 ÷ ya
屋内軽量鉄骨天井下地	野縁 19 形 @360 ふところ高 1.5m 未満 金属成形板用	m ²	K	④ ÷ k
屋外軽量鉄骨天井下地	野縁 25 形 @225 ふところ高 1.0m 未満 直張り用	m ²	L	⑯ ÷ l
屋外軽量鉄骨天井下地	野縁 25 形 @360 ふところ高 1.0m 未満 下地張りあり	m ²	L	㉑ ÷ l
屋外軽量鉄骨天井下地	野縁 25 形 @360 ふところ高 1.0m 未満 金属成形板用	m ²	L	㉕ ÷ l

【 左官 】

* * 市場単価 * *

細 目	摘 要	単位	単価記号	
床コンクリート面直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ 薄張物下地【手間のみ】	m ²	A	
床コンクリート面直均し仕上げ	金ごて 防水下地 厚張物下地【手間のみ】	m ²	B	
床モルタル塗り	金ごて 厚 28 張物下地	m ²	C	
床モルタル塗り	木ごて 厚 37 一般タイル下地	m ²	D	
床モルタル塗り	金ごて 厚 15 防水下地	m ²	E	
階段モルタル塗り	金ごて 厚 28 張物下地	m ²	F	
幅木モルタル塗り	金ごて H100 出幅木	m	G	
幅木モルタル塗り	金ごて H100 目地用 ジョイー共	m	H	
さら幅木モルタル塗り	金ごて H150 出幅木	m	I	
壁モルタル塗り	金ごて 厚 20 内壁 3回塗り	m ²	J	
柱型モルタル塗り	金ごて 厚 20 3回塗り	m ²	K	
はり型モルタル塗り	金ごて 厚 20 3回塗り	m ²	L	
壁モルタル塗り	木ごて 厚 16 外壁小口タイル下地 2回塗り	m ²	M	
壁モルタル塗り	木ごて 厚 20 外壁ユニットタイル下地 2回塗り	m ²	N	
壁モルタル塗り	木ごて 厚 11 内壁小口タイル下地 2回塗り	m ²	O	
壁モルタル塗り	木ごて 厚 15 内壁ユニットタイル下地 2回塗り	m ²	P	
壁薄塗モルタル塗り	金ごて 厚 5 既調合品	m ²	Q	
柱薄塗モルタル塗り	金ごて 厚 5 既調合品	m ²	R	
はり薄塗モルタル塗り	金ごて 厚 5 既調合品	m ²	S	
笠木天端コンクリート直均し仕上げ	金ごて 幅 300 【手間のみ】	m	T	
水切りモルタル塗り	金ごて 糸幅 200 厚 30	m	U	
手摺笠木モルタル塗り	金ごて 糸幅 200 厚 30	m	V	
側溝モルタル塗り	金ごて 糸幅 200 厚 30	m	W	
建具周囲モルタル充填	内部建具	m	X	
建具周囲防水モルタル充填	外部建具	m	Y	

* * 参考歩掛り * *

細 目	摘 要	単位	歩掛り記号	表番号
床モルタル塗り	ビニル系床材下地	m ²	c	表 RA-15-2
床モルタル塗り	一般タイル下地	m ²	d	表 RA-15-2
床モルタル塗り	防水下地	m ²	e	表 RA-15-2
階段モルタル塗り	ビニル系床材下地	m ²	f	表 RA-15-3
幅木モルタル塗り	出幅木 H=100mm	m	g	表 RA-15-5
幅木モルタル塗り	階段出幅木 H=150mm	m	i	表 RA-15-5
壁モルタル塗り	モルタル仕上 内壁 金ごて	m ²	j	表 RA-15-6
壁モルタル塗り	下地モルタル 外装タイル下地 外壁	m ²	m	表 RA-15-7
壁モルタル塗り	下地モルタル ユニットタイル下地 外壁	m ²	n	表 RA-15-7
壁モルタル塗り	下地モルタル 外装タイル下地 内壁	m ²	o	表 RA-15-7
外部役物モルタル塗り	水切 糸= 170mm	m	u	表 RA-15-8
床モルタル塗り	モルタル仕上げ	m ²	①	表 RA-15-2
床モルタル塗り	ユニットタイル下地	m ²	③	表 RA-15-2
階段モルタル塗り	モルタル仕上げ	m ²	④	表 RA-15-3

* * 参考歩掛り * *

細 目	摘 要	単位	歩掛り記号	表番号
幅木モルタル塗り	出幅木 H=300mm	m	⑥	表 RA-15-5
床役物モルタル塗り	くつずり幅=100mm 戸当たり付	m	⑦	表 RA-15-4
床役物モルタル塗り	くつずり幅=100mm 戸当たり無	m	⑧	表 RA-15-4
床役物モルタル塗り	ボーダー幅=150mm 平部	m	⑨	表 RA-15-4
床役物モルタル塗り	ボーダー幅=150mm 階段部	m	⑩	表 RA-15-4
壁モルタル塗り	下地モルタル 内装タイル下地 接着張り	m ²	⑪	表 RA-15-7
壁モルタル塗り	モルタル仕上 外壁 金ごて	m ²	⑫	表 RA-15-6
壁モルタル塗り	下地モルタル 内装タイル下地 改良積上張り	m ²	⑬	表 RA-15-7
壁モルタル塗り	モルタル仕上 内壁 はけ引き	m ²	⑭	表 RA-15-6
壁モルタル塗り	モルタル仕上 外壁 はけ引き	m ²	⑮	表 RA-15-6
外部役物モルタル塗り	ハラット 糸幅=500mm	m	⑯	表 RA-15-8
外部役物モルタル塗り	笠木 糸幅=340mm	m	⑰	表 RA-15-8
外部役物モルタル塗り	窓台 糸幅=150mm	m	⑱	表 RA-15-8
内部役物モルタル塗り	膳板 糸幅=150mm	m	⑲	表 RA-15-9

* * 補正市場単価 * *

細 目	摘 要	単位	市場単価	算定式
床モルタル塗り	金ごて 厚 30 モルタル仕上げ	m ²	C	① ÷ c
床モルタル塗り	金ごて 厚 30 塗り仕上げ下地	m ²	C	① ÷ c
床モルタル塗り	木ごて 厚 22 ユニットタイル下地	m ²	D	③ ÷ d
階段モルタル塗り	金ごて 厚 30 モルタル仕上げ	m ²	F	④ ÷ f
階段モルタル塗り	金ごて 厚 30 塗り仕上げ下地	m ²	F	④ ÷ f
幅木モルタル塗り	金ごて H300 出幅木	m	G	⑥ ÷ g
くつずりモルタル塗り	金ごて 幅 100 戸当り有り	m	G	⑦ ÷ g
くつずりモルタル塗り	金ごて 幅 100 戸当り無し	m	G	⑧ ÷ g
ボーダーモルタル塗り	金ごて 幅 150 平部	m	I	⑨ ÷ i
ボーダーモルタル塗り	金ごて 幅 150 階段部	m	I	⑩ ÷ i
壁モルタル塗り	金ごて 厚 25 外壁 3 回塗り	m ²	J	⑫ ÷ j
壁モルタル塗り	金ごて 内装タイル接着張り下地	m ²	J	⑪ ÷ j
壁モルタル塗り	木ごて 内装タイル改良積上張り下地	m ²	O	⑬ ÷ o
壁モルタル塗り	刷毛引き 厚 20 内壁	m ²	J	⑭ ÷ j
壁モルタル塗り	刷毛引き 厚 25 外壁	m ²	J	⑮ ÷ j
笠木モルタル塗り	パラベット 金ごて 糸幅 500 程度	m	U	⑯ ÷ u
笠木モルタル塗り	金ごて 糸幅 340 程度	m	U	⑰ ÷ u
窓台モルタル塗り	金ごて 糸幅 150 程度	m	U	⑱ ÷ u
膳板モルタル塗り	金ごて 糸幅 150 程度	m	U	⑲ ÷ u

【 建具 】

* * 市場単価* *

細 目	摘 要	単位	単価記号	
型板ガラス	厚 4mm 特寸 2.18 m ² 以下	m ²	A	
網入型板ガラス	厚 6.8mm 特寸 2.18 m ² 以下	m ²	B	
フロート板ガラス	厚 5mm 特寸 2.18 m ² 以下	m ²	C	
フロート板ガラス	厚 5mm 特寸 4.45 m ² 以下	m ²	D	
フロート板ガラス	厚 6mm 特寸 2.18 m ² 以下	m ²	E	
フロート板ガラス	厚 6mm 特寸 4.45 m ² 以下	m ²	F	
網入磨き板ガラス	厚 6.8mm 特寸 2.18 m ² 以下	m ²	G	
複層ガラス	FL5+A6+FL5 特寸 2.0 m ² 以下	m ²	H	
複層ガラス	FL5+A6+PW6.8 特寸 2.0 m ² 以下	m ²	I	
強化ガラス	厚 8mm 特寸 2.0 m ² 以下	m ²	J	
ガラスとめシーリング	片面 5 × 5 バックアップ 材共 シリコン系 1 成分形	m	K	

* * 参考歩掛り* *

細 目	摘 要	単位	歩掛り記号	表番号
型板ガラス	厚 4mm 特寸 2.18 m ² 以下	m ²	a	表 RA-16-6
網入型板ガラス	厚 6.8mm 特寸 2.18 m ² 以下	m ²	b	表 RA-16-7
フロート板ガラス	厚 5mm 特寸 2.18 m ² 以下	m ²	c	表 RA-16-8
フロート板ガラス	厚 5mm 特寸 4.45 m ² 以下	m ²	d	表 RA-16-8
フロート板ガラス	厚 6mm 特寸 2.18 m ² 以下	m ²	e	表 RA-16-8
フロート板ガラス	厚 6mm 特寸 4.45 m ² 以下	m ²	f	表 RA-16-8
網入磨き板ガラス	厚 6.8mm 特寸 2.18 m ² 以下	m ²	g	表 RA-16-10
複層ガラス	FL5:A6:FL5 2.0 m ² 以下	m ²	h	表 RA-16-13
複層ガラス	FL5:A6:PW6.8 2.0 m ² 以下	m ²	i	表 RA-16-13
強化ガラス	厚 8mm 特寸 2.0 m ² 以下	m ²	j	表 RA-16-15
型板ガラス	厚 6mm 特寸 2.18 m ² 以下	m ²	①	表 RA-16-6
網入型板ガラス	厚 6.8mm 特寸 4.45 m ² 以下	m ²	②	表 RA-16-7
フロート板ガラス	厚 3mm 特寸 2.18 m ² 以下	m ²	③	表 RA-16-8
フロート板ガラス	厚 8mm 特寸 2.18 m ² 以下	m ²	④	表 RA-16-9
フロート板ガラス	厚 8mm 特寸 4.45 m ² 以下	m ²	⑤	表 RA-16-9
フロート板ガラス	厚 8mm 特寸 6.81 m ² 以下	m ²	⑥	表 RA-16-9
網入磨き板ガラス	厚 6.8mm 特寸 4.45 m ² 以下	m ²	⑨	表 RA-16-10
複層ガラス	FL3:A6:FL3 2.0 m ² 以下	m ²	⑫	表 RA-16-13
複層ガラス	FL3:A6:FL3 4.0 m ² 以下	m ²	⑬	表 RA-16-13
複層ガラス	FL5:A6:FL5 4.0 m ² 以下	m ²	⑭	表 RA-16-13
複層ガラス	FL6:A6:FL6 2.0 m ² 以下	m ²	⑮	表 RA-16-13
複層ガラス	FL6:A6:FL6 4.0 m ² 以下	m ²	⑯	表 RA-16-13
複層ガラス	FL5:A6:PW6.8 4.0 m ² 以下	m ²	⑰	表 RA-16-13
複層ガラス	FL6:A6:PW6.8 2.0 m ² 以下	m ²	⑱	表 RA-16-13
複層ガラス	FL6:A6:PW6.8 4.0 m ² 以下	m ²	⑲	表 RA-16-13
強化ガラス	厚 5mm 特寸 2.0 m ² 以下	m ²	⑳	表 RA-16-14
強化ガラス	厚 5mm 特寸 4.0 m ² 以下	m ²	㉑	表 RA-16-14

＊＊参考歩掛り＊＊

細目	摘要	単位	歩掛り記号	表番号
強化ガラス	厚 6mm 特寸 2.0 m ² 以下	m ²	②	表 RA-16-14
強化ガラス	厚 6mm 特寸 4.0 m ² 以下	m ²	③	表 RA-16-14
強化ガラス	厚 8mm 特寸 4.0 m ² 以下	m ²	④	表 RA-16-15
強化ガラス	厚 10mm 特寸 4.0 m ² 以下	m ²	⑤	表 RA-16-16
強化ガラス	厚 12mm 特寸 4.0 m ² 以下	m ²	⑥	表 RA-16-16

＊＊補正市場単価＊＊

細目	摘要	単位	市場単価	算定式
型板ガラス	厚 6mm 特寸 2.18 m ² 以下	m ²	A	① ÷ a
網入型板ガラス	厚 6.8mm 特寸 4.45 m ² 以下	m ²	B	② ÷ b
フロート板ガラス	厚 3mm 特寸 2.18 m ² 以下	m ²	C	③ ÷ c
フロート板ガラス	厚 8mm 特寸 2.18 m ² 以下	m ²	E	④ ÷ e
フロート板ガラス	厚 8mm 特寸 4.45 m ² 以下	m ²	F	⑤ ÷ f
フロート板ガラス	厚 8mm 特寸 6.81 m ² 以下	m ²	F	⑥ ÷ f
網入磨き板ガラス	厚 6.8mm 特寸 4.45 m ² 以下	m ²	G	⑨ ÷ g
複層ガラス	FL3+A6+FL3 特寸 2.0 m ² 以下	m ²	H	⑫ ÷ h
複層ガラス	FL3+A6+FL3 特寸 4.0 m ² 以下	m ²	H	⑬ ÷ h
複層ガラス	FL5+A6+FL5 特寸 4.0 m ² 以下	m ²	H	⑭ ÷ h
複層ガラス	FL6+A6+FL6 特寸 2.0 m ² 以下	m ²	H	⑮ ÷ h
複層ガラス	FL6+A6+FL6 特寸 4.0 m ² 以下	m ²	H	⑯ ÷ h
複層ガラス	FL5+A6+PW6.8 特寸 4.0 m ² 以下	m ²	I	⑰ ÷ i
複層ガラス	FL6+A6+PW6.8 特寸 2.0 m ² 以下	m ²	I	⑱ ÷ i
複層ガラス	FL6+A6+PW6.8 特寸 4.0 m ² 以下	m ²	I	⑲ ÷ i
強化ガラス	厚 5mm 特寸 2.0 m ² 以下	m ²	J	⑳ ÷ j
強化ガラス	厚 5mm 特寸 4.0 m ² 以下	m ²	J	㉑ ÷ j
強化ガラス	厚 6mm 特寸 2.0 m ² 以下	m ²	J	㉒ ÷ j
強化ガラス	厚 6mm 特寸 4.0 m ² 以下	m ²	J	㉓ ÷ j
強化ガラス	厚 8mm 特寸 4.0 m ² 以下	m ²	J	㉔ ÷ j
強化ガラス	厚 10mm 特寸 4.0 m ² 以下	m ²	J	㉕ ÷ j
強化ガラス	厚 12mm 特寸 4.0 m ² 以下	m ²	J	㉖ ÷ j

＊＊協議会歩掛り＊＊

細目	摘要	単位	歩掛り記号	備考
フロート板ガラス	フロート板ガラス規格 厚 10 4.45 m ² 以下	m ²	⑦	フロート板ガラス※
フロート板ガラス	フロート板ガラス規格 厚 10 6.81 m ² 以下	m ²	⑧	
網入磨き板ガラス	網入磨き板ガラス規格 厚 10 4.45 m ² 以下	m ²	⑩	網入磨き板ガラス※
網入磨き板ガラス	網入磨き板ガラス規格 厚 10 6.81 m ² 以下	m ²	⑪	

※営繕積算システム等開発利用協議会参考資料参照

* * 補正市場単価 * *

細 目	摘 要	単位	市場単価	算定式
フロート板ガラス	厚 10mm 特寸 4.45 m ² 以下	m ²	F	(7) ÷ f
フロート板ガラス	厚 10mm 特寸 6.81 m ² 以下	m ²	F	(8) ÷ f
網入磨き板ガラス	厚 10mm 特寸 4.45 m ² 以下	m ²	G	(10) ÷ g
網入磨き板ガラス	厚 10mm 特寸 6.81 m ² 以下	m ²	G	(11) ÷ g

【 塗装 】 改修工事は、【 塗装改修 】を参照する。

* * 市場単価 * *

細 目	摘 要	塗装種別	作業工程	単位	単価記号
	下地種類等				
鋳止め塗り	現場 1回 鉄鋼面 (屋内外)	A 種	A 種	m ²	A
鋳止め塗り	現場 1回 鉄鋼面 (屋内)	B 種	A 種	m ²	B
鋳止め塗り	現場 1回 亜鉛めっき鋼・鋼製建具面 (屋内外)	A 種	A 種	m ²	C
SOP 塗り	鉄鋼・亜鉛めっき鋼・鋼製建具面 (屋内外)	1 種	B 種	m ²	D
SOP 塗り	(素地ごしらえ A 種共)木部 (屋内)	1 種	B 種	m ²	E
EP 塗り	(素地ごしらえ B 種共) せっこうボード面		B 種	m ²	F
EP 塗り	(素地ごしらえ B 種共) けい酸カルシム板・モルタル面		B 種	m ²	R
DP 塗り	鉄鋼・亜鉛めっき鋼・鋼製建具面	1 級		m ²	G
CL 塗り	(素地ごしらえ B 種共)木部		B 種	m ²	I
OS 塗り	(素地ごしらえ B 種共)木部			m ²	J
SOP 塗り	細幅物糸幅 300mm 以下 (素地ごしらえ A 種共) 木部 (屋内)	1 種	B 種	m	K
SOP 塗り	細幅物糸幅 300mm 以下 (鋳止め現場 1回)鉄鋼面 (屋内)		B 種	m	L
CL 塗り	細幅物糸幅 300mm 以下 (素地ごしらえ B 種共)木部		B 種	m	M
OS 塗り	細幅物糸幅 300mm 以下 (素地ごしらえ B 種共)木部			m	N
素地ごしらえ	木部 (屋内)		A 種	m ²	O
素地ごしらえ	せっこうボード面		B 種	m ²	P
素地ごしらえ	けい酸カルシム板・モルタル面		B 種	m ²	S
素地ごしらえ	押出成形セメント板面		B 種	m ²	Q

* * 参考歩掛り (標仕仕様) * *

細 目	摘 要	塗装種別	作業工程	単位	歩掛り記号	表番号
	下地種類等					
鋳止め塗り	現場 1回 鉄鋼面 (仕様: 第 8 節)	水系	A 種	m ²	1	表 RA-17-7
鋳止め塗り	現場 1回 鉄鋼面 (仕様: 第 8 節)	水系	B 種	m ²	2	表 RA-17-7
鋳止め塗り	現場 1回 鉄鋼面 素地ごしらえ別途	A 種	A 種	m ²	1 1 9	表 RA-17-7
鋳止め塗り	現場 1回 鉄鋼面 素地ごしらえ別途	A 種	B 種	m ²	3	表 RA-17-7
鋳止め塗り	工場 1回 鉄鋼面 素地ごしらえ別途	A 種	A,B 種	m ²	4	表 RA-17-7
SOP 塗り(合成樹脂調合ペイント塗り)	木部 素地ごしらえ別途	1 種	A 種	m ²	1 2 0	表 RA-17-8
SOP 塗り(合成樹脂調合ペイント塗り)	木部 素地ごしらえ別途	1 種	B 種	m ²	1 2 1	表 RA-17-8
SOP 塗り(合成樹脂調合ペイント塗り)	鉄鋼面 (屋内外)	1 種	A 種	m ²	9	表 RA-17-8
SOP 塗り(合成樹脂調合ペイント塗り)	鉄鋼面 (屋内外)	1 種	B 種	m ²	d 1	表 RA-17-8
EP 塗り(合成樹脂エマルションペイント塗り)	一般面 素地ごしらえ別途		A 種	m ²	1 2	表 RA-17-9
EP 塗り(合成樹脂エマルションペイント塗り)	見上げ面 素地ごしらえ別途		A 種	m ²	1 3	表 RA-17-9
EP 塗り(合成樹脂エマルションペイント塗り)	一般面 素地ごしらえ別途		B 種	m ²	1 2 2	表 RA-17-9
EP 塗り(合成樹脂エマルションペイント塗り)	見上げ面 素地ごしらえ別途		B 種	m ²	1 2 3	表 RA-17-9
EPG 塗り(ペイント有合成樹脂セメントペイント塗り)	一般面 素地ごしらえ別途		A 種	m ²	4 4	表 RA-17-10
EPG 塗り(ペイント有合成樹脂セメントペイント塗り)	見上げ面 素地ごしらえ別途		A 種	m ²	4 5	表 RA-17-10

* * 参考歩掛り（標仕仕様）* *

細目	摘要	単位	歩掛り記号	表番号
HPG塗り(ペイ有合成樹脂塗り)	一般面 素地ごしらえ別途	B種	m ²	4 6
HPG塗り(ペイ有合成樹脂塗り)	見上げ面 素地ごしらえ別途	B種	m ²	4 8
HPG塗り(ペイ有合成樹脂塗り)	屋内木部 素地ごしらえ別途		m ²	1 0 9
HPG塗り(ペイ有合成樹脂塗り)	屋内鉄鋼面 素地ごしらえ別途	A種	m ²	1 1 1
HPG塗り(ペイ有合成樹脂塗り)	屋内鉄鋼面 素地ごしらえ別途	B種	m ²	1 1 4
HPG塗り(ペイ有合成樹脂塗り)	屋内亜鉛めっき鋼面 素地ごしらえ別途		m ²	1 1 7
アル樹脂系非水分散形塗料塗り	素地ごしらえ別途	A種	m ²	7 6
アル樹脂系非水分散形塗料塗り	素地ごしらえ別途	B種	m ²	7 8
CL塗り(クリアッカ塗り)	木部 素地ごしらえ別途	A種	m ²	9 4
CL塗り(クリアッカ塗り)	木部 素地ごしらえ別途	B種	m ²	i
LE塗り(ラッカーエナメル塗り)	素地ごしらえ別途	A種	m ²	9 5
LE塗り(ラッカーエナメル塗り)	素地ごしらえ別途	B種	m ²	9 6
SOP塗り(合成樹脂調合ペイント塗り)	細幅物糸幅300mm以下(素地ごしらえ共)木部	A種	m	1 2 4
SOP塗り(合成樹脂調合ペイント塗り)	細幅物糸幅300mm以下(素地ごしらえ共)木部	B種	m	1 2 5
HPG塗り(ペイ有合成樹脂塗り)	細幅物糸幅300mm以下(素地ごしらえ共)木部	水系	m	9 7
CL塗り(クリアッカ塗り)	細幅物糸幅300mm以下(素地ごしらえ共)木部	A種	m	9 8
CL塗り(クリアッカ塗り)	細幅物糸幅300mm以下(素地ごしらえ共)木部	B種	m	
LE塗り(ラッカーエナメル塗り)	細幅物糸幅300mm以下(素地ごしらえ共)木部	A種	m	1 2 9
LE塗り(ラッカーエナメル塗り)	細幅物糸幅300mm以下(素地ごしらえ共)木部	B種	m	1 3 0
OS塗り(オイルステイン塗り)	細幅物糸幅300mm以下(素地ごしらえ共)木部		m	n
素地ごしらえ	木部(屋外)	A種	m ²	1 2 6
素地ごしらえ	木部(屋内)	A種	m ²	1 2 7
素地ごしらえ	木部(屋内)セラックニス	A種	m ²	1 3 1
素地ごしらえ	木部	B種	m ²	9 9
素地ごしらえ	鉄鋼面	B種	m ²	1 0 0
素地ごしらえ	鉄鋼面	C種	m ²	1 0 1
素地ごしらえ	モルタル及びプラスター面	A種	m ²	1 0 2
素地ごしらえ	モルタル及びプラスター面	B種	m ²	p 1
素地ごしらえ	モルタル及びプラスター面(付着物の除去)		m ²	1 0 3
素地ごしらえ	コンクリート面	A種	m ²	1 0 4
素地ごしらえ	コンクリート面	B種	m ²	1 0 5
素地ごしらえ	せっこうボード及びその他ボード面	A種	m ²	1 0 6
素地ごしらえ	せっこうボード及びその他ボード面	B種	m ²	1 2 8
素地ごしらえ	けい酸カルシム板面	A種	m ²	1 0 7
素地ごしらえ	押出成形セメント板面	A種	m ²	1 0 8
素地ごしらえ	押出成形セメント板面	B種	m ²	q

参考歩掛り（改修標仕様）

細目	摘要	単位	歩掛り記号	表番号
	下地種類等	塗装種別	作業工程 (塗り回数)	
錆止め塗り	現場1回 鉄鋼面 素地ごしらえ別途	A種	A種	m ² 2'
錆止め塗り	現場1回 鉄鋼面 素地ごしらえ別途	A種	B種	m ² 4'
錆止め塗り	現場2回 鉄鋼面 素地ごしらえ別途	A種	C種	m ² 5'
錆止め塗り	工場1回 鉄鋼面 素地ごしらえ別途	A種	A,B種	m ² 6'
錆止め塗り	現場1回 鉄鋼面（仕様：第9節）	水系	A種	m ² 10'
錆止め塗り	現場1回 鉄鋼面（仕様：第9節）	水系	B種	m ² 14'
錆止め塗り	現場2回 鉄鋼面（仕様：第9節）	水系	C種	m ² 16'
錆止め塗り	工場1回 鉄鋼面（仕様：第9節）	水系	A,B種	m ² 18'
SOP塗り（合成樹脂調合ペイント塗り）	木部 下地調整別途	1種	A種	m ² 48'
SOP塗り（合成樹脂調合ペイント塗り）	木部 下地調整別途	1種	B種	m ² 50'
SOP塗り（合成樹脂調合ペイント塗り）	木部 下地調整別途	1種	C種	m ² 52'
SOP塗り（合成樹脂調合ペイント塗り）	鉄鋼面（新規面） 下地調整別途	1種	A種	m ² 54'
SOP塗り（合成樹脂調合ペイント塗り）	鉄鋼面（塗替え面） 下地調整別途	1種	A種	m ² 319'
SOP塗り（合成樹脂調合ペイント塗り）	鉄鋼面（新規面） 下地調整別途	1種	B種	m ² 55'
SOP塗り（合成樹脂調合ペイント塗り）	鉄鋼面（塗替え面） 下地調整別途	1種	B種	m ² 320'
SOP塗り（合成樹脂調合ペイント塗り）	鉄鋼面（塗替え面） 下地調整別途	1種	C種	m ² 61'
アルキル樹脂系非分散形塗料塗り	下地調整別途		A種	m ² 76'
アルキル樹脂系非分散形塗料塗り	下地調整別途		B種	m ² 78'
CL塗り（アクリル塗り）	木部 下地調整別途		A種	m ² 105'
LE塗り（ラッカーエナメル塗り）	木部 下地調整別途		A種	m ² 132'
LE塗り（ラッカーエナメル塗り）	木部 下地調整別途		B種	m ² 133'
EP塗り（合成樹脂エマルションペイント塗り）	一般面 下地調整別途		A種	m ² 110'
EP塗り（合成樹脂エマルションペイント塗り）	見上げ面 下地調整別途		A種	m ² 111'
EP塗り（合成樹脂エマルションペイント塗り）	一般面 下地調整別途		B種	m ² 112'
EP塗り（合成樹脂エマルションペイント塗り）	見上げ面 下地調整別途		B種	m ² 113'
EP塗り（合成樹脂エマルションペイント塗り）	一般面 下地調整別途		C種	m ² 118'
EP塗り（合成樹脂エマルションペイント塗り）	見上げ面 下地調整別途		C種	m ² 120'
EPG塗り（ペイント有合成樹脂塗り）	一般面 下地調整別途		A種	m ² 204'
EPG塗り（ペイント有合成樹脂塗り）	見上げ面 下地調整別途		A種	m ² 205'
EPG塗り（ペイント有合成樹脂塗り）	一般面 下地調整別途		B種	m ² 206'
EPG塗り（ペイント有合成樹脂塗り）	見上げ面 下地調整別途		B種	m ² 207'
EPG塗り（ペイント有合成樹脂塗り）	一般面 下地調整別途		C種	m ² 212'
EPG塗り（ペイント有合成樹脂塗り）	見上げ面 下地調整別途		C種	m ² 214'
EPG塗り（ペイント有合成樹脂塗り）	屋内木部 下地調整別途		A種	m ² 182'
EPG塗り（ペイント有合成樹脂塗り）	屋内木部 下地調整別途		B種	m ² 184'
EPG塗り（ペイント有合成樹脂塗り）	屋内木部 下地調整別途		C種	m ² 186'
EPG塗り（ペイント有合成樹脂塗り）	屋内鉄鋼面 下地調整別途		A種	m ² 188'
EPG塗り（ペイント有合成樹脂塗り）	屋内鉄鋼面 下地調整別途		B種	m ² 191'
EPG塗り（ペイント有合成樹脂塗り）	屋内鉄鋼面 下地調整別途		C種	m ² 194'
EPG塗り（ペイント有合成樹脂塗り）	屋内亜鉛めっき鋼面 下地調整別途		A種	m ² 196'
EPG塗り（ペイント有合成樹脂塗り）	屋内亜鉛めっき鋼面 下地調整別途		B種	m ² 199'
EPG塗り（ペイント有合成樹脂塗り）	屋内亜鉛めっき鋼面 下地調整別途		C種	m ² 202'
SOP塗り（合成樹脂調合ペイント塗り）	細幅物糸幅300mm以下(下地RA種 新規面) 木部	1種	B種	m 39'

＊＊参考歩掛り（改修標仕様）＊＊

細目	摘要	単位	歩掛り記号	表番号
SOP 塗り(合成樹脂調合ペイント塗り)	細幅物糸幅300mm以下(下地RB種 塗替面)木部	1種	B種	m 40'
SOP 塗り(合成樹脂調合ペイント塗り)	細幅物糸幅300mm以下(下地RC種 塗替面)木部	1種	C種	m 41'
HPG 塗り(ペイント有合成樹脂塗り)	細幅物糸幅300mm以下(下地RA種 新規面)木部		A種	m 42'
HPG 塗り(ペイント有合成樹脂塗り)	細幅物糸幅300mm以下(下地RB種 塗替面)木部		B種	m 43'
HPG 塗り(ペイント有合成樹脂塗り)	細幅物糸幅300mm以下(下地RC種 塗替面)木部		C種	m 44'
CL 塗り(クリアッカーラッカー塗り)	細幅物糸幅300mm以下(下地RB種 塗替面)木部		A種	m 45'
CL 塗り(クリアッカーラッカー塗り)	細幅物糸幅300mm以下(下地RB種 塗替面)木部		B種	m 46'
LE 塗り(ラッカーエナメル塗り)	細幅物糸幅300mm以下(下地RA種 塗替面)木部		A種	m 134'
LE 塗り(ラッカーエナメル塗り)	細幅物糸幅300mm以下(下地RA種 塗替面)木部		B種	m 135'
OS 塗り(オイルステイン塗り)	細幅物糸幅300mm以下(付着除去 塗替面)木部			m 47'
下地調整	木部(塗替え面)		RA種	m ² 276'
下地調整	木部(塗替え面)セラックニス		RA種	m ² 311'
下地調整	木部(塗替え面)		RA種屋外	m ² 318'
下地調整	木部(塗替え面)		RB種	m ² 277'
下地調整	木部(塗替え面)		RC種	m ² 278'
下地調整	木部(新規面)		RA種	m ² 279'
下地調整	木部(新規面)セラックニス		RA種	m ² 312'
下地調整	木部(新規面)		RA種屋外	m ² 321'
下地調整	木部(新規面)		RB種	m ² 280'
下地調整	モルタル面(塗替え面)		RA種	m ² 281'
下地調整	モルタル面(塗替え面)		RB種	m ² 282'
下地調整	モルタル面(塗替え面)		RC種	m ² 283'
下地調整	モルタル面(新規面)		RA種	m ² 284'
下地調整	モルタル面(新規面)		RB種	m ² 285'
下地調整	モルタル面(付着物除去)			m ² 286'
下地調整	コンクリート面(塗替え面)		RA種	m ² 287'
下地調整	コンクリート面(塗替え面)		RB種	m ² 288'
下地調整	コンクリート面(塗替え面)		RC種	m ² 289'
下地調整	コンクリート面(新規面)		RA種	m ² 290'
下地調整	コンクリート面(新規面)		RB種	m ² 291'
下地調整	押出成形セメント板面(塗替え面)		RA種	m ² 292'
下地調整	押出成形セメント板面(塗替え面)		RB種	m ² 293'
下地調整	押出成形セメント板面(塗替え面)		RC種	m ² 294'
下地調整	押出成形セメント板面(新規面)		RA種	m ² 295'
下地調整	押出成形セメント板面(新規面)		RB種	m ² 296'
下地調整	ボード面(塗替え面)		RA種	m ² 297'
下地調整	ボード面(塗替え面)		RB種	m ² 298'
下地調整	ボード面(塗替え面)		RC種	m ² 299'
下地調整	ボード面(新規面)		RA種	m ² 300'
下地調整	ボード面(新規面)		RB種	m ² 301'
下地調整	けい酸カルシウム板面(塗替え面)		RA種	m ² 302'
下地調整	けい酸カルシウム板面(塗替え面)		RB種	m ² 303'
下地調整	けい酸カルシウム板面(塗替え面)		RC種	m ² 304'

＊＊参考歩掛り（改修標仕仕様）＊＊

細目	摘要	単位	歩掛り記号	表番号
下地調整	けい酸カルシウム板面（新規面）	RA 種	m ²	305'
下地調整	けい酸カルシウム板面（新規面）	RB 種	m ²	306'
下地調整	鉄鋼面（塗替え面）	RA 種	m ²	307'
下地調整	鉄鋼面（塗替え面）	RB 種	m ²	308'
下地調整	鉄鋼面（塗替え面）	RC 種	m ²	309'
下地調整	鉄鋼面（新規面）	RA 種	m ²	310'

* * 補正市場単価 * *

細 目	摘 要	単位	市場単価	算定式		
	下地種類等	塗装種別	作業工程			
鋸 止 め 塗 り	現場1回 鉄鋼面屋内 (仕様: 第8節)	水系	B 種	m ²	B	2 ÷ 1
鋸 止 め 塗 り	現場1回 鉄鋼面 (屋外) 素地ごしらえ別途	A 種	B 種	m ²	A	3 ÷ 119
鋸 止 め 塗 り	工場1回 鉄鋼面 (屋外) 素地ごしらえ別途	A 種	B 種	m ²	A	4 ÷ 119
SOP 塗り (合成樹脂調合ペイント塗り)	木部 素地ごしらえ別途	1 種	A 種	m ²	E - O	120 ÷ 121
SOP 塗り (合成樹脂調合ペイント塗り)	木部 素地ごしらえ別途	1 種	B 種	m ²	E - O	—
SOP 塗り (合成樹脂調合ペイント塗り)	鉄鋼面 鋸止別途	1 種	A 種	m ²	D	9 ÷ d1
EP 塗り (合成樹脂エマルションペイント塗り)	せっこうボード面 一般面 素地ごしらえ別途		A 種	m ²	F - P	12 ÷ 122
EP 塗り (合成樹脂エマルションペイント塗り)	せっこうボード面 見上げ面 素地ごしらえ別途		A 種	m ²	F - P	13 ÷ 122
EP 塗り (合成樹脂エマルションペイント塗り)	せっこうボード面 一般面 素地ごしらえ別途		B 種	m ²	F - P	—
EP 塗り (合成樹脂エマルションペイント塗り)	せっこうボード面 見上げ面 素地ごしらえ別途		B 種	m ²	F - P	123 ÷ 122
EP 塗り (合成樹脂エマルションペイント塗り)	けい酸カルシウム板面・モルタル面・コンクリート面・押出成形セメント板面 一般面 素地ごしらえ別途		A 種	m ²	R - S	12 ÷ 122
EP 塗り (合成樹脂エマルションペイント塗り)	けい酸カルシウム板面・モルタル面・コンクリート面・押出成形セメント板面 見上げ面 素地ごしらえ別途		A 種	m ²	R - S	13 ÷ 122
EP 塗り (合成樹脂エマルションペイント塗り)	けい酸カルシウム板面・モルタル面・コンクリート面・押出成形セメント板面 一般面 素地ごしらえ別途		B 種	m ²	R - S	—
EP 塗り (合成樹脂エマルションペイント塗り)	けい酸カルシウム板面・モルタル面・コンクリート面・押出成形セメント板面 見上げ面 素地ごしらえ別途		B 種	m ²	R - S	123 ÷ 122
HPG 塗り (ペイント塗り)	せっこうボード面 一般面 素地ごしらえ別途		A 種	m ²	F - P	44 ÷ 122
HPG 塗り (ペイント塗り)	せっこうボード面 見上げ面 素地ごしらえ別途		A 種	m ²	F - P	45 ÷ 122
HPG 塗り (ペイント塗り)	せっこうボード面 一般面 素地ごしらえ別途		B 種	m ²	F - P	46 ÷ 122
HPG 塗り (ペイント塗り)	せっこうボード面 見上げ面 素地ごしらえ別途		B 種	m ²	F - P	48 ÷ 122
HPG 塗り (ペイント塗り)	けい酸カルシウム板面・モルタル面・コンクリート面・押出成形セメント板面 一般面 素地ごしらえ別途		A 種	m ²	R - S	44 ÷ 122
HPG 塗り (ペイント塗り)	けい酸カルシウム板面・モルタル面・コンクリート面・押出成形セメント板面 見上げ面 素地ごしらえ別途		A 種	m ²	R - S	45 ÷ 122
HPG 塗り (ペイント塗り)	けい酸カルシウム板面・モルタル面・コンクリート面・押出成形セメント板面 一般面 素地ごしらえ別途		B 種	m ²	R - S	46 ÷ 122
HPG 塗り (ペイント塗り)	けい酸カルシウム板面・モルタル面・コンクリート面・押出成形セメント板面 見上げ面 素地ごしらえ別途		B 種	m ²	R - S	48 ÷ 122

* * 補正市場単価 * *

細 目	摘 要	単位	市場単価	算定式		
	下地種類等	塗装 種別	作業工程			
EPG 塗り(ペイ有合成樹脂塗り)	屋内木部 素地ごしらえ別途		m^2	R - S	$109 \div 122$	
EPG 塗り(ペイ有合成樹脂塗り)	屋内鉄鋼面 鋸止別途	A 種	m^2	R - S	$111 \div 122$	
EPG 塗り(ペイ有合成樹脂塗り)	屋内鉄鋼面 鋸止別途	B 種	m^2	R - S	$114 \div 122$	
EPG 塗り(ペイ有合成樹脂塗り)	屋内亜鉛めっき鋼面 鋸止別途		m^2	R - S	$117 \div 122$	
アル樹脂系非分散形塗料塗り	モルタル面・コンクリート面・押出成形セメント板 面 素地ごしらえ別途	A 種	m^2	R - S	$76 \div 122$	
アル樹脂系非分散形塗料塗り	モルタル面・コンクリート面・押出成形セメント板 面 素地ごしらえ別途	B 種	m^2	R - S	$78 \div 122$	
CL 塗り (クリア塗り)	木部 素地ごしらえ別途	A 種	m^2	I - O	$94 \div i$	
CL 塗り (クリア塗り)	木部 素地ごしらえ別途	B 種	m^2	I - O	-	
LE 塗り (ラッカーエナメル塗り)	木部 素地ごしらえ別途	A 種	m^2	I - O	$95 \div i$	
LE 塗り (ラッカーエナメル塗り)	木部 素地ごしらえ別途	B 種	m^2	I - O	$96 \div i$	
SOP 塗り (合成樹脂調合ペイント塗り)	細幅物糸幅 300mm 以下(素地ごしらえ A 種共) 木部	1 種	A種(屋外)	m	K	$124 \div 125$
EPG 塗り(ペイ有合成樹脂塗り)	細幅物糸幅 300mm 以下(素地ごしらえ A 種共)木部			m	K	$97 \div 125$
CL 塗り (クリア塗り)	細幅物糸幅 300mm 以下(素地ごしらえ B 種共)木部		A 種	m	M	$98 \div m$
LE 塗り (ラッカーエナメル塗り)	細幅物糸幅 300mm 以下(素地ごしらえ A 種共)木部		A 種	m	M	$129 \div m$
LE 塗り (ラッカーエナメル塗り)	細幅物糸幅 300mm 以下(素地ごしらえ A 種共)木部		B 種	m	M	$130 \div m$
素 地 ご し ら え	木部		A種(屋外)	m^2	O	$126 \div 127$
素 地 ご し ら え	木部		B 種	m^2	O	$99 \div 127$
素 地 ご し ら え	木部 (屋内) セラックニス		A 種	m^2	O	$131 \div 127$
素 地 ご し ら え	鉄鋼面		B 種	m^2	S	$100 \div p1$
素 地 ご し ら え	鉄鋼面		C 種	m^2	S	$101 \div p1$
素 地 ご し ら え	モルタル及びプロスター面		A 種	m^2	S	$102 \div p1$
素 地 ご し ら え	モルタル及びプロスター面 (付着物の除去)			m^2	S	$103 \div p1$
素 地 ご し ら え	コンクリート面		A 種	m^2	S	$104 \div p1$
素 地 ご し ら え	コンクリート面		B 種	m^2	S	$105 \div p1$
素 地 ご し ら え	せっこうボード及びその他ボード面		A 種	m^2	P	$106 \div 128$
素 地 ご し ら え	けい酸カルシム板面		A 種	m^2	S	$107 \div p1$
素 地 ご し ら え	押出成形セメント板面		A 種	m^2	Q	$108 \div q$

【 塗装改修 】

* * 補正市場単価 * *

細 目	摘 要	単位	市場単価	算定式
	下地種類等	塗装 種別	作業工程	
鋸止め塗り	現場 1回 鉄鋼面(屋内外)新規面	A 種	A 種	$m^2 \div 119$
鋸止め塗り	現場 1回 鉄鋼面(屋内外)新規面	A 種	B 種	$m^2 \div 119$
鋸止め塗り	現場 2回 鉄鋼面(屋内外)塗替え面	A 種	C 種	$m^2 \div 119$
鋸止め塗り	工場 1回 鉄鋼面(屋内外)新規面	A 種	A,B 種	$m^2 \div 119$
鋸止め塗り	現場 1回 鉄鋼面(屋内) 新規面	水系	A 種	$m^2 \div 1$
鋸止め塗り	現場 1回 鉄鋼面(屋内) 新規面	水系	B 種	$m^2 \div 1$
鋸止め塗り	現場 2回 鉄鋼面(屋内) 塗替え面	水系	C 種	$m^2 \div 1$
鋸止め塗り	工場 1回 鉄鋼面(屋内) 新規面	水系	A,B 種	$m^2 \div 1$
SOP 塗り(合成樹脂調合ペイント塗り)	細幅物糸幅 300mm以下(下地 RA 種 新規面) 木部	1 種	B 種	$m \div 125$
SOP 塗り(合成樹脂調合ペイント塗り)	細幅物糸幅 300mm以下(下地 RB 種 塗替面) 木部	1 種	B 種	$m \div 125$
SOP 塗り(合成樹脂調合ペイント塗り)	細幅物糸幅 300mm以下(下地 RC 種 塗替面) 木部	1 種	C 種	$m \div 125$
EPG 塗り(ペイント塗り)	細幅物糸幅 300mm以下(下地 RA 種 新規面) 木部		A 種	$m \div 125$
EPG 塗り(ペイント塗り)	細幅物糸幅 300mm以下(下地 RB 種 塗替面) 木部		B 種	$m \div 125$
EPG 塗り(ペイント塗り)	細幅物糸幅 300mm以下(下地 RC 種 塗替面) 木部		C 種	$m \div 125$
CL 塗り(クリアラッカー塗り)	細幅物糸幅 300mm以下(下地 RB 種 塗替面) 木部		A 種	$m \div m$
CL 塗り(クリアラッカー塗り)	細幅物糸幅 300mm以下(下地 RB 種 塗替面) 木部		B 種	$m \div m$
LE 塗り(ラッカーエナメル塗り)	細幅物糸幅 300mm以下(下地 RA 種 新規面) 木部		A 種	$m \div m$
LE 塗り(ラッカーエナメル塗り)	細幅物糸幅 300mm以下(下地 RA 種 塗替面) 木部		B 種	$m \div m$
OS 塗り(オイルステイン塗り)	細幅物糸幅 300mm以下(下地 RB 種 塗替面) 木部			$m \div n$

* * 補正市場単価 * *

細 目	摘 要	単位	市場単価	算定式
	下地種類等	塗装種別	作業工程	
SOP 塗り(合成樹脂調合ペイント塗り)	木部 下地調整別途	1 種	A 種	m ² E - O 48' ÷ 121
SOP 塗り(合成樹脂調合ペイント塗り)	木部 下地調整別途	1 種	B 種	m ² E - O 50' ÷ 121
SOP 塗り(合成樹脂調合ペイント塗り)	木部 下地調整別途	1 種	C 種	m ² E - O 52' ÷ 121
SOP 塗り(合成樹脂調合ペイント塗り)	鉄鋼面(新規面) 鑄止別途 下地調整別途	1 種	A 種	m ² D 54' ÷ d1
SOP 塗り(合成樹脂調合ペイント塗り)	鉄鋼面(塗替え面) 鑄止別途 下地調整別途	1 種	A 種	m ² D 319' ÷ d1
SOP 塗り(合成樹脂調合ペイント塗り)	鉄鋼面(新規面) 鑄止別途 下地調整別途	1 種	B 種	m ² D 55' ÷ d1
SOP 塗り(合成樹脂調合ペイント塗り)	鉄鋼面(塗替え面) 鑄止別途 下地調整別途	1 種	B 種	m ² D 320' ÷ d1
SOP 塗り(合成樹脂調合ペイント塗り)	鉄鋼面(塗替え面) 鑄止別途 下地調整別途	1 種	C 種	m ² D 61' ÷ d1
アクリル樹脂系非水分散形塗料塗り	モルタル面・コンクリート面・押出成形セメント板面 下地調整別途	A 種	m ² R - S 76' ÷ 122	
アクリル樹脂系非水分散形塗料塗り	モルタル面・コンクリート面・押出成形セメント板面 下地調整別途	B 種	m ² R - S 78' ÷ 122	
CL 塗り(クリアラッカー塗り)	木部 下地調整別途		A 種	m ² I - O 105' ÷ i
CL 塗り(クリアラッcker塗り)	木部 下地調整別途		B 種	m ² I - O -
LE 塗り(ラッカーエナメル塗り)	木部 下地調整別途		A 種	m ² I - O 132' ÷ i
LE 塗り(ラッカーエナメル塗り)	木部 下地調整別途		B 種	m ² I - O 133' ÷ i
OS 塗り(オイルステイン塗り)	木部 下地調整RB種共(塗替え面)			m ² J -
EP 塗り(合成樹脂エマulsionペイント塗り)	せっこうボード面 一般面 下地調整別途	A 種	m ² F - P 110' ÷ 122	
EP 塗り(合成樹脂エマulsionペイント塗り)	せっこうボード面 見上げ面 下地調整別途	A 種	m ² F - P 111' ÷ 122	
EP 塗り(合成樹脂エマulsionペイント塗り)	せっこうボード面 一般面 下地調整別途	B 種	m ² F - P 112' ÷ 122	
EP 塗り(合成樹脂エマulsionペイント塗り)	せっこうボード面 見上げ面 下地調整別途	B 種	m ² F - P 113' ÷ 122	
EP 塗り(合成樹脂エマulsionペイント塗り)	せっこうボード面 一般面 下地調整別途	C 種	m ² F - P 118' ÷ 122	
EP 塗り(合成樹脂エマulsionペイント塗り)	せっこうボード面 見上げ面 下地調整別途	C 種	m ² F - P 120' ÷ 122	
EP 塗り(合成樹脂エマulsionペイント塗り)	けい酸カルシウム板面・モルタル面・コンクリート面・押出成形セメント板面 一般面 下地調整別途	A 種	m ² R - S 110' ÷ 122	
EP 塗り(合成樹脂エマulsionペイント塗り)	けい酸カルシウム板面・モルタル面・コンクリート面・押出成形セメント板面 見上げ面 下地調整別途	A 種	m ² R - S 111' ÷ 122	
EP 塗り(合成樹脂エマulsionペイント塗り)	けい酸カルシウム板面・モルタル面・コンクリート面・押出成形セメント板面 一般面 下地調整別途	B 種	m ² R - S 112' ÷ 122	
EP 塗り(合成樹脂エマulsionペイント塗り)	けい酸カルシウム板面・モルタル面・コンクリート面・押出成形セメント板面 見上げ面 下地調整別途	B 種	m ² R - S 113' ÷ 122	
EP 塗り(合成樹脂エマulsionペイント塗り)	けい酸カルシウム板面・モルタル面・コンクリート面・押出成形セメント板面 一般面 下地調整別途	C 種	m ² R - S 118' ÷ 122	
EP 塗り(合成樹脂エマulsionペイント塗り)	けい酸カルシウム板面・モルタル面・コンクリート面・押出成形セメント板面 見上げ面 下地調整別途	C 種	m ² R - S 120' ÷ 122	

* * 補正市場単価 * *

細 目	摘 要	単位	市場単価	算定式	
	下地種類等	塗装 種別	作業工程		
HPG塗り(ペイ有合成樹脂塗り)	せっこうボード面 一般面 下地調整別途	A 種	m ²	F - P	204' ÷ 122
HPG塗り(ペイ有合成樹脂塗り)	せっこうボード面 見上げ面 下地調整別途	A 種	m ²	F - P	205' ÷ 122
HPG塗り(ペイ有合成樹脂塗り)	せっこうボード面 一般面 下地調整別途	B 種	m ²	F - P	206' ÷ 122
HPG塗り(ペイ有合成樹脂塗り)	せっこうボード面 見上げ面 下地調整別途	B 種	m ²	F - P	207' ÷ 122
HPG塗り(ペイ有合成樹脂塗り)	せっこうボード面 一般面 下地調整別途	C 種	m ²	F - P	212' ÷ 122
HPG塗り(ペイ有合成樹脂塗り)	せっこうボード面 見上げ面 下地調整別途	C 種	m ²	F - P	214' ÷ 122
HPG塗り(ペイ有合成樹脂塗り)	けい酸カルシウム板面・モルタル面・コンクリート面・押出成形セメント板面 一般面 下地調整別	A 種	m ²	R - S	204' ÷ 122
HPG塗り(ペイ有合成樹脂塗り)	けい酸カルシウム板面・モルタル面・コンクリート面・押出成形セメント板面 見上げ面 下地調整別途	A 種	m ²	R - S	205' ÷ 122
HPG塗り(ペイ有合成樹脂塗り)	けい酸カルシウム板面・モルタル面・コンクリート面・押出成形セメント板面 一般面 下地調整別	B 種	m ²	R - S	206' ÷ 122
HPG塗り(ペイ有合成樹脂塗り)	けい酸カルシウム板面・モルタル面・コンクリート面・押出成形セメント板面 見上げ面 下地調整別途	B 種	m ²	R - S	207' ÷ 122
HPG塗り(ペイ有合成樹脂塗り)	けい酸カルシウム板面・モルタル面・コンクリート面・押出成形セメント板面 一般面 下地調整別	C 種	m ²	R - S	212' ÷ 122
HPG塗り(ペイ有合成樹脂塗り)	けい酸カルシウム板面・モルタル面・コンクリート面・押出成形セメント板面 見上げ面 下地調整別途	C 種	m ²	R - S	214' ÷ 122
HPG塗り(ペイ有合成樹脂塗り)	屋内木部 下地調整別途	A 種	m ²	R - S	182' ÷ 122
HPG塗り(ペイ有合成樹脂塗り)	屋内木部 下地調整別途	B 種	m ²	R - S	184' ÷ 122
HPG塗り(ペイ有合成樹脂塗り)	屋内木部 下地調整別途	C 種	m ²	R - S	186' ÷ 122
HPG塗り(ペイ有合成樹脂塗り)	屋内鉄鋼面 下地調整別途	A 種	m ²	R - S	188' ÷ 122
HPG塗り(ペイ有合成樹脂塗り)	屋内鉄鋼面 下地調整別途	B 種	m ²	R - S	191' ÷ 122
HPG塗り(ペイ有合成樹脂塗り)	屋内鉄鋼面 下地調整別途	C 種	m ²	R - S	194' ÷ 122
HPG塗り(ペイ有合成樹脂塗り)	屋内亜鉛めっき鋼面 下地調整別途	A 種	m ²	R - S	196' ÷ 122
HPG塗り(ペイ有合成樹脂塗り)	屋内亜鉛めっき鋼面 下地調整別途	B 種	m ²	R - S	199' ÷ 122
HPG塗り(ペイ有合成樹脂塗り)	屋内亜鉛めっき鋼面 下地調整別途	C 種	m ²	R - S	202' ÷ 122

補正市場単価

細目	摘要	単位	市場単価	算定式
	下地種類等	塗装種別	作業工程	
下地調整	木部（塗替え面）	RA 種	m ²	O 276' ÷ 127
下地調整	木部（塗替え面）セラックニス	RA 種	m ²	O 311' ÷ 127
下地調整	木部（塗替え面）	RA種屋外	m ²	O 318' ÷ 127
下地調整	木部（塗替え面）	RB 種	m ²	O 277' ÷ 127
下地調整	木部（塗替え面）	RC 種	m ²	O 278' ÷ 127
下地調整	木部（新規面）	RA 種	m ²	O 279' ÷ 127
下地調整	木部（新規面）セラックニス	RA 種	m ²	O 312' ÷ 127
下地調整	木部（新規面）	RA種屋外	m ²	O 321' ÷ 127
下地調整	木部（新規面）	RB 種	m ²	O 280' ÷ 127
下地調整	モルタル面（塗替え面）	RA 種	m ²	S 281' ÷ p1
下地調整	モルタル面（塗替え面）	RB 種	m ²	S 282' ÷ p1
下地調整	モルタル面（塗替え面）	RC 種	m ²	S 283' ÷ p1
下地調整	モルタル面（新規面）	RA 種	m ²	S 284' ÷ p1
下地調整	モルタル面（新規面）	RB 種	m ²	S 285' ÷ p1
下地調整	モルタル面付着物除去		m ²	S 286' ÷ p1
下地調整	コンクリート面（塗替え面）	RA 種	m ²	S 287' ÷ p1
下地調整	コンクリート面（塗替え面）	RB 種	m ²	S 288' ÷ p1
下地調整	コンクリート面（塗替え面）	RC 種	m ²	S 289' ÷ p1
下地調整	コンクリート面（新規面）	RA 種	m ²	S 290' ÷ p1
下地調整	コンクリート面（新規面）	RB 種	m ²	S 291' ÷ p1
下地調整	押出成形セメント板面（塗替え面）	RA 種	m ²	Q 292' ÷ q
下地調整	押出成形セメント板面（塗替え面）	RB 種	m ²	Q 293' ÷ q
下地調整	押出成形セメント板面（塗替え面）	RC 種	m ²	Q 294' ÷ q
下地調整	押出成形セメント板面（新規面）	RA 種	m ²	Q 295' ÷ q
下地調整	押出成形セメント板面（新規面）	RB 種	m ²	Q —
下地調整	ボード面（塗替え面）	RA 種	m ²	P 297' ÷ 128
下地調整	ボード面（塗替え面）	RB 種	m ²	P 298' ÷ 128
下地調整	ボード面（塗替え面）	RC 種	m ²	P 299' ÷ 128
下地調整	ボード面（新規面）	RA 種	m ²	P 300' ÷ 128
下地調整	ボード面（新規面）	RB 種	m ²	P 301' ÷ 128
下地調整	けい酸カルシウム板面（塗替え面）	RA 種	m ²	S 302' ÷ p1
下地調整	けい酸カルシウム板面（塗替え面）	RB 種	m ²	S 303' ÷ p1
下地調整	けい酸カルシウム板面（塗替え面）	RC 種	m ²	S 304' ÷ p1
下地調整	けい酸カルシウム板面（新規面）	RA 種	m ²	S 305' ÷ p1
下地調整	けい酸カルシウム板面（新規面）	RB 種	m ²	S 306' ÷ p1
下地調整	鉄鋼面（塗替え面）	RA 種	m ²	S 307' ÷ p1
下地調整	鉄鋼面（塗替え面）	RB 種	m ²	S 308' ÷ p1
下地調整	鉄鋼面（塗替え面）	RC 種	m ²	S 309' ÷ p1
下地調整	鉄鋼面（新規面）	RA 種	m ²	S 310' ÷ p1

* * 協議会歩掛り * *

細 目	摘 要			単位	歩掛り記号	備 考
	下地種類等	塗装 種別	作業工程			
下地調整	亜鉛めっき面(塗替え面)		RA 種	m ²	313'	【改修標仕仕様】 めっき鋼面の下地調整錆止め塗料用※
下地調整	亜鉛めっき面(塗替え面)		RB 種	m ²	314'	
下地調整	亜鉛めっき面(塗替え面)		RC 種	m ²	315'	
下地調整	亜鉛めっき面(新規面)		RA 種	m ²	316'	
錆止め塗り	現場 1回 亜鉛めっき鋼面・鋼製建具面(屋内外) 新規面	A 種	A 種	m ²	c1	【改修標仕仕様】 めっき鋼面の錆止め塗料塗り※ めっき鋼面(鋼建)の錆止め塗料塗り※
錆止め塗り	現場 1回 亜鉛めっき鋼面・鋼製建具面(屋内) 新規面	C 種	A 種	m ²	20'	
錆止め塗り	現場 2回 亜鉛めっき鋼面・鋼製建具面(屋内外) 塗替え面	A 種	A 種	m ²	29'	
錆止め塗り	現場 2回 亜鉛めっき鋼面・鋼製建具面(屋内) 塗替え面	C 種	A 種	m ²	19'	
錆止め塗り	現場 1回 亜鉛めっき鋼面・鋼製建具面(屋内外) 塗替え面	A 種	B 種	m ²	31'	
錆止め塗り	現場 1回 亜鉛めっき鋼面・鋼製建具面(屋内) 塗替え面	C 種	B 種	m ²	21'	
錆止め塗り	現場 1回 亜鉛めっき鋼面・鋼製建具面(屋内外) 塗替え面	A 種	C 種	m ²	32'	
錆止め塗り	現場 1回 亜鉛めっき鋼面・鋼製建具面(屋内) 塗替え面	C 種	C 種	m ²	22'	
錆止め塗り	工場 1回 亜鉛めっき鋼面・鋼製建具面(屋内外) 新規面	A 種	A,B 種	m ²	33'	
錆止め塗り	工場 1回 亜鉛めっき鋼面・鋼製建具面(屋内) 新規面	C 種	A,B 種	m ²	23'	
SOP 塗り(合成樹脂調合ペイント塗り)	亜鉛めっき鋼面・鋼製建具面(屋内外) 錆止め塗り 下地調整別途	1 種	A 種	m ²	62'	【改修標仕仕様】 合成樹脂調合ペイント塗り(SOP)※
SOP 塗り(合成樹脂調合ペイント塗り)	亜鉛めっき鋼面・鋼製建具面(屋内外) 錆止め塗り 下地調整別途	1 種	B 種	m ²	63'	
SOP 塗り(合成樹脂調合ペイント塗り)	亜鉛めっき鋼面・鋼製建具面(屋内外) 錆止め塗り 下地調整別途	1 種	C 種	m ²	67'	

※営繕積算システム等開発利用協議会参考資料参照

* * 補正市場単価 * *

細 目	摘 要			単位	市場単価	算定式
	下地種類等	塗装種別	作業工程			
鋸止め塗り	現場 2回 亜鉛めっき鋼面・鋼製建具面(屋内) 塗替え面	水系	A 種	m ²	B	19' ÷ 1
鋸止め塗り	現場 1回 亜鉛めっき鋼面・鋼製建具面(屋内) 新規面	水系	A 種	m ²	B	20' ÷ 1
鋸止め塗り	現場 1回 亜鉛めっき鋼面・鋼製建具面(屋内) 塗替え面	水系	B 種	m ²	B	21' ÷ 1
鋸止め塗り	現場 1回 亜鉛めっき鋼面・鋼製建具面(屋内) 塗替え面	水系	C 種	m ²	B	22' ÷ 1
鋸止め塗り	工場 1回 亜鉛めっき鋼面・鋼製建具面(屋内) 新規面	水系	A,B 種	m ²	B	23' ÷ 1
鋸止め塗り	現場 2回 亜鉛めっき鋼面・鋼製建具面(屋内外) 塗替え面	A 種	A 種	m ²	C	29' ÷ c1
鋸止め塗り	現場 1回 亜鉛めっき鋼面・鋼製建具面(屋内外) 新規面	A 種	A 種	m ²	C	—
鋸止め塗り	現場 1回 亜鉛めっき鋼面・鋼製建具面(屋内外) 塗替え面	A 種	B 種	m ²	C	31' ÷ c1
鋸止め塗り	現場 1回 亜鉛めっき鋼面・鋼製建具面(屋内外) 塗替え面	A 種	C 種	m ²	C	32' ÷ c1
鋸止め塗り	工場 1回 亜鉛めっき鋼面・鋼製建具面(屋内外) 新規面	A 種	A,B 種	m ²	C	33' ÷ c1
SOP 塗り(合成樹脂調合ペイント塗り)	亜鉛めっき鋼面・鋼製建具面(屋内外) 鋸止別途 下地調整別途	1 種	A 種	m ²	D	62' ÷ d1
SOP 塗り(合成樹脂調合ペイント塗り)	亜鉛めっき鋼面・鋼製建具面(屋内外) 鋸止別途 下地調整別途	1 種	B 種	m ²	D	63' ÷ d1
SOP 塗り(合成樹脂調合ペイント塗り)	亜鉛めっき鋼面・鋼製建具面(屋内外) 鋸止別途 下地調整別途	1 種	C 種	m ²	D	67' ÷ d1
下地調整	亜鉛めっき鋼面(塗替え面)		RA 種	m ²	S	313' ÷ p1
下地調整	亜鉛めっき鋼面(塗替え面)		RB 種	m ²	S	314' ÷ p1
下地調整	亜鉛めっき鋼面(塗替え面)		RC 種	m ²	S	315' ÷ p1
下地調整	亜鉛めっき鋼面(新規面)		RA 種	m ²	S	316' ÷ p1

【 内外装 】

* * 市場単価 * *

細 目	摘 要	単位	単価記号	
床ビニル床シート張り	厚 2.0mm 織布積層ビニル床シート 無地 FS	m ²	U	
床ビニル床シート張り	厚 2.5mm 織布積層ビニル床シート 無地 FS	m ²	A	
階段ビニル床シート張り	厚 2.0mm 織布積層ビニル床シート 無地 FS	m ²	V	
階段ビニル床シート張り	厚 2.5mm 織布積層ビニル床シート 無地 FS	m ²	B	
床ビニル床タイル張り	厚 2.0mm コンポジションビニル床タイル 半硬質 KT	m ²	C	
階段ビニル床タイル張り	厚 2.0mm コンポジションビニル床タイル 半硬質 KT	m ²	D	
床タイルカーペット張り	総厚 6.5mm 500 角 第一種ループハイル(一般事務室用)	m ²	E	
ビニル幅木(ソフト幅木)	H60mm	m	F	
さらさらビニル幅木(ソフト幅木)	H330mm	m	G	
壁 せっこうボード張り	厚 12.5mm 不燃 突付け	m ²	H	
壁 せっこうボード張り	厚 12.5mm 不燃 突付け 下地せっこうボード 厚 12.5mm 共	m ²	I	
壁 せっこうボード張り	厚 12.5mm 不燃 突付け GL工法	m ²	J	
天井 不燃積層せっこうボード張り	厚 9.5mm 不燃 突付け	m ²	K	
天井 不燃化粧せっこうボード張り	厚 9.5mm 不燃 突付け	m ²	L	
壁 けい酸カルシウム板張り	(タイプ2,無石綿,0.8FK) 厚 8.0mm 不燃 突付け	m ²	M	
壁 けい酸カルシウム板張り	(タイプ2,無石綿,0.8FK) 厚 8.0mm 不燃 目透し	m ²	N	
天井 けい酸カルシウム板張り	(タイプ2,無石綿,0.8FK) 厚 6.0mm 不燃 突付け	m ²	O	
天井 けい酸カルシウム板張り	(タイプ2,無石綿,0.8FK) 厚 6.0mm 不燃 目透し	m ²	P	
天井 ポツカーラ吸音板張り(内部用)	厚 9.0mm 不燃 プラットタイプ 下地不燃積層せっこうボード 厚 9.5mm 共	m ²	Q	
天井 ポツカーラ吸音板張り(内部用)	厚 12.0mm 不燃 凹凸タイプ 下地不燃積層せっこうボード 厚 9.5mm 共	m ²	R	
せっこうボード 繰目処理	繰目処理工法(テープエッジ)	m ²	S	
せっこうボード 繰目処理	V目地工法(ペヘルエッジ)	m ²	T	

* * 参考歩掛り * *

細 目	摘 要	単位	歩掛り記号	表番号
ビニル床シート張り	階段 (織布積層ビニル床シート 無地 FS 厚さ 2.5)	m ²	a2	表 RA-18-1
ビニル床シート張り	階段 (織布積層ビニル床シート 無地 FS 厚さ 2.0)	m ²	a26	表 RA-18-1
ビニル床シート張り	階段 (織布積層ビニル床シート マーブル FS 厚さ 2.0)	m ²	a27	表 RA-18-1
ビニル床シート張り	階段 (織布積層ビニル床シート マーブル FS 厚さ 2.5)	m ²	a28	表 RA-18-1
ビニル床タイル張り	床 (半硬質 コンポジションビニル床タイル KT 厚さ 2 一般床)	m ²	a3	表 RA-18-1
ビニル床タイル張り	床 (半硬質 コンポジションビニル床タイル KT 厚さ 2 多湿部)	m ²	a29	表 RA-18-1
ビニル床タイル張り	床 (軟質 コンポジションビニル床タイル KT 厚さ 2 一般床)	m ²	a30	表 RA-18-1
ビニル床タイル張り	床 (軟質 コンポジションビニル床タイル KT 厚さ 2 多湿部)	m ²	a31	表 RA-18-1
ビニル床タイル張り	階段 (半硬質 コンポジションビニル床タイル KT 厚さ 2)	m ²	a4	表 RA-18-1
ビニル床タイル張り	階段 (軟質 コンポジションビニル床タイル KT 厚さ 2)	m ²	a32	表 RA-18-1
ビニル幅木張り	一般 (高さ 60)	m	a5	表 RA-18-2
ビニル幅木張り	一般 (高さ 75)	m	a33	表 RA-18-2
ビニル幅木張り	一般 (高さ 100)	m	a34	表 RA-18-2
ビニル幅木張り	階段さらさら (高さ 330)	m	a6	表 RA-18-2
壁せっこうボード張り	突付け (厚 12.5 不燃)	m ²	a8	表 RA-18-3
壁せっこうボード張り	突付け (厚 9.5 準不燃)	m ²	a38	表 RA-18-3

* * 参考歩掛り * *

細 目	摘 要	単位	歩掛り記号	表番号
壁せっこうボード張り	突付け (厚 15 不燃)	m ²	a77	表 RA-18-3
壁せっこうボード張り	突付け (不燃積層 厚 9.5 不燃)	m ²	a86	表 RA-18-3
壁せっこうボード張り	突付け (吸音用あなあきせっこうボード 厚 9.5 φ 6-22 不燃紙裏打ち 準不燃)	m ²	a111	表 RA-18-3
壁せっこうボード張り	突付け (シーリングせっこうボード 厚 9.5 準不燃)	m ²	a112	表 RA-18-3
壁せっこうボード張り	突付け (シーリングせっこうボード 厚 12.5 不燃)	m ²	a137	表 RA-18-3
壁せっこうボード張り	突付け (強化せっこうボード 厚 15 不燃)	m ²	a156	表 RA-18-3
壁せっこうボード張り	突付け (強化せっこうボード 厚 21 不燃)	m ²	a161	表 RA-18-3
壁せっこうボード張り	V 目地 (厚 9.5 準不燃)	m ²	a41	表 RA-18-3
壁せっこうボード張り	V 目地 (厚 12.5 不燃)	m ²	a63	表 RA-18-3
壁せっこうボード張り	V 目地 (厚 15 不燃)	m ²	a78	表 RA-18-3
壁せっこうボード張り	V 目地 (不燃積層 厚 9.5 不燃)	m ²	a89	表 RA-18-3
壁せっこうボード張り	V 目地 (シーリングせっこうボード 厚 9.5 準不燃)	m ²	a115	表 RA-18-3
壁せっこうボード張り	V 目地 (シーリングせっこうボード 厚 12.5 不燃)	m ²	a139	表 RA-18-3
壁せっこうボード張り	目透かし (厚 9.5 準不燃)	m ²	a44	表 RA-18-3
壁せっこうボード張り	目透かし (厚 12.5 不燃)	m ²	a65	表 RA-18-3
壁せっこうボード張り	目透かし (厚 15 不燃)	m ²	a79	表 RA-18-3
壁せっこうボード張り	目透かし (不燃積層 厚 9.5 不燃)	m ²	a92	表 RA-18-3
壁せっこうボード張り	目透かし (シーリングせっこうボード 厚 9.5 準不燃)	m ²	a118	表 RA-18-3
壁せっこうボード張り	目透かし (シーリングせっこうボード 厚 12.5 不燃)	m ²	a141	表 RA-18-3
壁せっこうボード張り	継目処理 (厚 9.5 準不燃)	m ²	a47	表 RA-18-3
壁せっこうボード張り	継目処理 (厚 12.5 不燃)	m ²	a67	表 RA-18-3
壁せっこうボード張り	継目処理 (厚 15 不燃)	m ²	a80	表 RA-18-3
壁せっこうボード張り	継目処理 (不燃積層 厚 9.5 不燃)	m ²	a95	表 RA-18-3
壁せっこうボード張り	継目処理 (シーリングせっこうボード 厚 9.5 準不燃)	m ²	a121	表 RA-18-3
壁せっこうボード張り	継目処理 (シーリングせっこうボード 厚 12.5 不燃)	m ²	a143	表 RA-18-3
壁せっこうボード張り	継目処理 (強化せっこうボード 厚 15 不燃)	m ²	a154	表 RA-18-3
壁せっこうボード張り	継目処理 (強化せっこうボード 厚 21 不燃)	m ²	a159	表 RA-18-3
壁せっこうボード張り	下地張り (厚 9.5 準不燃)	m ²	a50	表 RA-18-3
壁せっこうボード張り	下地張り (厚 12.5 不燃)	m ²	a69	表 RA-18-3
壁せっこうボード張り	下地張り (厚 15 不燃)	m ²	a81	表 RA-18-3
壁せっこうボード張り	下地張り (不燃積層 厚 9.5 不燃)	m ²	a98	表 RA-18-3
壁せっこうボード張り	下地張り (シーリングせっこうボード 厚 9.5 準不燃)	m ²	a124	表 RA-18-3
壁せっこうボード張り	下地張り (シーリングせっこうボード 厚 12.5 不燃)	m ²	a145	表 RA-18-3
壁せっこうボード張り	下地張り (強化せっこうボード 厚 15 不燃)	m ²	a158	表 RA-18-3
壁せっこうボード張り	下地張り (強化せっこうボード 厚 21 不燃)	m ²	a163	表 RA-18-3
壁せっこうボード張り	ラスボード (厚 9.5)	m ²	a164	表 RA-18-3
壁せっこうボード張り	直張り突付け (厚 12.5 不燃)	m ²	a10	表 RA-18-3
壁せっこうボード張り	直張り突付け (厚 9.5 準不燃)	m ²	a51	表 RA-18-3
壁せっこうボード張り	直張り突付け (厚 15 不燃)	m ²	a82	表 RA-18-3
壁せっこうボード張り	直張り突付け (不燃積層 厚 9.5 不燃)	m ²	a99	表 RA-18-3
壁せっこうボード張り	直張り突付け (シーリングせっこうボード 厚 9.5 準不燃)	m ²	a125	表 RA-18-3
壁せっこうボード張り	直張り突付け (シーリングせっこうボード 厚 12.5 不燃)	m ²	a146	表 RA-18-3
壁せっこうボード張り	直張り突付け V 目地 (厚 9.5 準不燃)	m ²	a54	表 RA-18-3
壁せっこうボード張り	直張り突付け V 目地 (厚 15 不燃)	m ²	a83	表 RA-18-3

* * 参考歩掛り * *

細 目	摘 要	単位	歩掛り記号	表番号
壁せっこうボード張り	直張り突付け V 目地 (不燃積層 厚 9.5 不燃)	m ²	a102	表 RA-18-3
壁せっこうボード張り	直張り突付け V 目地 (シーリングせっこうボード 厚 9.5 準不燃)	m ²	a128	表 RA-18-3
壁せっこうボード張り	直張り突付け V 目地 (シーリングせっこうボード 厚 12.5 不燃)	m ²	a148	表 RA-18-3
壁せっこうボード張り	直張り継目処理 (厚 9.5 準不燃)	m ²	a59	表 RA-18-3
壁せっこうボード張り	直張り継目処理 (厚 12.5 不燃)	m ²	a74	表 RA-18-3
壁せっこうボード張り	直張り継目処理 (厚 15 不燃)	m ²	a84	表 RA-18-3
壁せっこうボード張り	直張り継目処理 (不燃積層 厚 9.5 不燃)	m ²	a107	表 RA-18-3
壁せっこうボード張り	直張り継目処理 (シーリングせっこうボード 厚 9.5 準不燃)	m ²	a133	表 RA-18-3
壁せっこうボード張り	直張り継目処理 (シーリングせっこうボード 厚 12.5 不燃)	m ²	a151	表 RA-18-3
壁せっこうボード張り	直張り下地張り (厚 9.5 準不燃)	m ²	a62	表 RA-18-3
壁せっこうボード張り	直張り下地張り (厚 12.5 不燃)	m ²	a76	表 RA-18-3
壁せっこうボード張り	直張り下地張り (厚 15 不燃)	m ²	a85	表 RA-18-3
壁せっこうボード張り	直張り下地張り (不燃積層 厚 9.5 不燃)	m ²	a110	表 RA-18-3
壁せっこうボード張り	直張り下地張り (シーリングせっこうボード 厚 9.5 準不燃)	m ²	a136	表 RA-18-3
壁せっこうボード張り	直張り下地張り (シーリングせっこうボード 厚 12.5 不燃)	m ²	a153	表 RA-18-3
けい酸カルシウム板張り	壁 突付け (タイプ 2 ノンアス 0.8FK 厚 8)	m ²	a11	表 RA-18-5
けい酸カルシウム板張り	壁 突付け (タイプ 2 ノンアス 0.8FK 厚 5)	m ²	a165	表 RA-18-5
けい酸カルシウム板張り	壁 突付け (タイプ 2 ノンアス 0.8FK 厚 6)	m ²	a168	表 RA-18-5
けい酸カルシウム板張り	壁 突付け (タイプ 2 ノンアス 0.8FK 厚 10)	m ²	a173	表 RA-18-5
けい酸カルシウム板張り	壁 突付け (タイプ 2 ノンアス 0.8FK 厚 12)	m ²	a176	表 RA-18-5
けい酸カルシウム板張り	壁 目透かし (タイプ 2 ノンアス 0.8FK 厚 8)	m ²	a12	表 RA-18-5
けい酸カルシウム板張り	壁 目透かし (タイプ 2 ノンアス 0.8FK 厚 5)	m ²	a166	表 RA-18-5
けい酸カルシウム板張り	壁 目透かし (タイプ 2 ノンアス 0.8FK 厚 6)	m ²	a169	表 RA-18-5
けい酸カルシウム板張り	壁 目透かし (タイプ 2 ノンアス 0.8FK 厚 10)	m ²	a174	表 RA-18-5
けい酸カルシウム板張り	壁 目透かし (タイプ 2 ノンアス 0.8FK 厚 12)	m ²	a178	表 RA-18-5
けい酸カルシウム板張り	壁 下地張り (タイプ 2 ノンアス 0.8FK 厚 8)	m ²	a172	表 RA-18-5
けい酸カルシウム板張り	壁 下地張り (タイプ 2 ノンアス 0.8FK 厚 5)	m ²	a167	表 RA-18-5
けい酸カルシウム板張り	壁 下地張り (タイプ 2 ノンアス 0.8FK 厚 6)	m ²	a170	表 RA-18-5
けい酸カルシウム板張り	壁 下地張り (タイプ 2 ノンアス 0.8FK 厚 10)	m ²	a175	表 RA-18-5
けい酸カルシウム板張り	壁 下地張り (タイプ 2 ノンアス 0.8FK 厚 12)	m ²	a179	表 RA-18-5
天井せっこうボード張り	突付け (不燃積層 厚 9.5 不燃 化粧無し)	m ²	a13	表 RA-18-4
天井せっこうボード張り	突付け (厚 9.5 準不燃)	m ²	a180	表 RA-18-4
天井せっこうボード張り	突付け (厚 12.5 不燃)	m ²	a184	表 RA-18-4
天井せっこうボード張り	突付け (シーリングせっこうボード 厚 9.5 準不燃)	m ²	a192	表 RA-18-4
天井せっこうボード張り	突付け (シーリングせっこうボード 厚 12.5 不燃)	m ²	a196	表 RA-18-4
天井せっこうボード張り	突付け (化粧せっこうボード 厚 9.5 準不燃)	m ²	a200	表 RA-18-4
天井せっこうボード張り	突付け (吸音用あなあきせっこうボード 厚 9.5 φ 6-22 不燃紙裏打ち 準不燃)	m ²	a191	表 RA-18-4
天井せっこうボード張り	目透かし(厚 9.5 準不燃)	m ²	a181	表 RA-18-4
天井せっこうボード張り	目透かし(厚 12.5 不燃)	m ²	a185	表 RA-18-4
天井せっこうボード張り	目透かし (不燃積層 厚 9.5 不燃 化粧無し)	m ²	a188	表 RA-18-4
天井せっこうボード張り	目透かし (シーリングせっこうボード 厚 9.5 準不燃)	m ²	a193	表 RA-18-4
天井せっこうボード張り	目透かし (シーリングせっこうボード 厚 12.5 不燃)	m ²	a197	表 RA-18-4
天井せっこうボード張り	継目処理 (厚 9.5 準不燃)	m ²	a182	表 RA-18-4
天井せっこうボード張り	継目処理 (厚 12.5 不燃)	m ²	a186	表 RA-18-4

* * 参考歩掛り * *

細 目	摘 要	単位	歩掛り記号	表番号
天井せっこうボード張り	継目処理 (不燃積層 厚9.5 不燃 化粧無し)	m ²	a189	表 RA-18-4
天井せっこうボード張り	継目処理 (シージングせっこうボード 厚9.5 準不燃)	m ²	a194	表 RA-18-4
天井せっこうボード張り	継目処理 (シージングせっこうボード 厚12.5 不燃)	m ²	a198	表 RA-18-4
天井せっこうボード張り	下地張り (厚9.5 準不燃)	m ²	a183	表 RA-18-4
天井せっこうボード張り	下地張り (厚12.5 不燃)	m ²	a187	表 RA-18-4
天井せっこうボード張り	化粧ボード (不燃積層 厚9.5 不燃 化粧有りトラバーチン)	m ²	a14	表 RA-18-4
天井せっこうボード張り	下地張り (不燃積層 厚9.5 不燃 化粧無し)	m ²	a190	表 RA-18-4
天井せっこうボード張り	下地張り (シージングせっこうボード 厚9.5 準不燃)	m ²	a195	表 RA-18-4
天井せっこうボード張り	下地張り (シージングせっこうボード 厚12.5 不燃)	m ²	a199	表 RA-18-4
天井ロックウール吸音板張り	フラット 内部用 軽鉄直張り (厚9 不燃)	m ²	a202	表 RA-18-6
天井ロックウール吸音板張り	フラット 内部用 軽鉄直張り (厚12 不燃)	m ²	a203	表 RA-18-6
天井ロックウール吸音板張り	フラット 内部用 下地張り共 (厚9 不燃 下地不燃積層せっこうボード 厚9.5)	m ²	a15	表 RA-18-6
天井ロックウール吸音板張り	フラット 内部用 下地張り共 (厚9 不燃 下地せっこうボード 厚12.5)	m ²	a228	表 RA-18-6
天井ロックウール吸音板張り	フラット 内部用 下地張り共 (厚12.0 不燃 下地不燃積層せっこうボード 厚9.5)	m ²	a229	表 RA-18-6
天井ロックウール吸音板張り	フラット 内部用 下地張り共 (厚12 不燃 下地せっこうボード 厚12.5)	m ²	a230	表 RA-18-6
天井ロックウール吸音板張り	フラット 外部用 下地張り共 (厚9 不燃 下地シージングせっこうボード 厚12.5)	m ²	a231	表 RA-18-6
天井ロックウール吸音板張り	フラット 外部用 下地張り共 (厚12 不燃 下地シージングせっこうボード 厚12.5)	m ²	a232	表 RA-18-6
天井ロックウール吸音板張り	凹凸模様 内部用 下地張り共 (厚12 不燃 下地不燃積層せっこうボード 厚9.5)	m ²	a16	表 RA-18-6
天井ロックウール吸音板張り	凹凸模様 内部用 下地張り共 (厚12 不燃 下地せっこうボード 厚12.5)	m ²	a208	表 RA-18-6
天井ロックウール吸音板張り	凹凸模様 内部用 下地張り共 (厚15 不燃 下地不燃積層せっこうボード 厚9.5)	m ²	a233	表 RA-18-6
天井ロックウール吸音板張り	凹凸模様 内部用 下地張り共 (厚15 不燃 下地せっこうボード 厚12.5)	m ²	a209	表 RA-18-6
天井ロックウール吸音板張り	凹凸模様 内部用 下地張り共 (厚19 不燃 下地不燃積層せっこうボード 厚9.5)	m ²	a234	表 RA-18-6
天井ロックウール吸音板張り	凹凸模様 内部用 下地張り共 (厚19 不燃 下地せっこうボード 厚12.5)	m ²	a211	表 RA-18-6
天井ロックウール吸音板張り	凹凸模様 外部用 下地張り共 (厚12 不燃 下地シージングせっこうボード 厚12.5)	m ²	a235	表 RA-18-6
天井ロックウール吸音板張り	凹凸模様 外部用 下地張り共 (厚15 不燃 下地シージングせっこうボード 厚12.5)	m ²	a236	表 RA-18-6

* * 参考歩掛り * *

細 目	摘 要	単位	歩掛り記号	表番号
けい酸カルシウム板張り	天井 突付け (タイプ 2 ノンアス 0.8FK 厚 6)	m ²	a17	表 RA-18-5
けい酸カルシウム板張り	天井 突付け (タイプ 2 ノンアス 0.8FK 厚 5)	m ²	a215	表 RA-18-5
けい酸カルシウム板張り	天井 突付け (タイプ 2 ノンアス 0.8FK 厚 8)	m ²	a219	表 RA-18-5
けい酸カルシウム板張り	天井 突付け (タイプ 2 ノンアス 0.8FK 厚 10)	m ²	a222	表 RA-18-5
けい酸カルシウム板張り	天井 突付け (タイプ 2 ノンアス 0.8FK 厚 12)	m ²	a225	表 RA-18-5
けい酸カルシウム板張り	天井 目透かし (タイプ 2 ノンアス 0.8FK 厚 6)	m ²	a18	表 RA-18-5
けい酸カルシウム板張り	天井 目透かし (タイプ 2 ノンアス 0.8FK 厚 5)	m ²	a216	表 RA-18-5
けい酸カルシウム板張り	天井 目透かし (タイプ 2 ノンアス 0.8FK 厚 8)	m ²	a220	表 RA-18-5
けい酸カルシウム板張り	天井 目透かし (タイプ 2 ノンアス 0.8FK 厚 10)	m ²	a223	表 RA-18-5
けい酸カルシウム板張り	天井 目透かし (タイプ 2 ノンアス 0.8FK 厚 12)	m ²	a226	表 RA-18-5
けい酸カルシウム板張り	天井 下地張り (タイプ 2 ノンアス 0.8FK 厚 5)	m ²	a217	表 RA-18-5
けい酸カルシウム板張り	天井 下地張り (タイプ 2 ノンアス 0.8FK 厚 6)	m ²	a218	表 RA-18-5
けい酸カルシウム板張り	天井 下地張り (タイプ 2 ノンアス 0.8FK 厚 8)	m ²	a221	表 RA-18-5
けい酸カルシウム板張り	天井 下地張り (タイプ 2 ノンアス 0.8FK 厚 10)	m ²	a224	表 RA-18-5
けい酸カルシウム板張り	天井 下地張り (タイプ 2 ノンアス 0.8FK 厚 12)	m ²	a227	表 RA-18-5

* * 補正市場単価 * *

細 目	摘 要	単位	市場単価	算定式
階段ビニル床シート張り	厚 2.0mm 織布積層ビニル床シート マーブル FS	m ²	V	a27 ÷ a26
階段ビニル床シート張り	厚 2.5mm 織布積層ビニル床シート マーブル FS	m ²	B	a28 ÷ a2
床ビニル床タイル張り	厚 2.0mm コンポジションビニル床タイル 半硬質 KT 多湿部	m ²	C	a29 ÷ a3
床ビニル床タイル張り	厚 2.0mm コンポジションビニル床タイル 軟質 KT	m ²	C	a30 ÷ a3
床ビニル床タイル張り	厚 2.0mm コンポジションビニル床タイル 軟質 KT 多湿部	m ²	C	a31 ÷ a3
階段ビニル床タイル張り	厚 2.0mm コンポジションビニル床タイル 軟質 KT	m ²	D	a32 ÷ a4
ビニル幅木 (ソフト幅木)	H=75mm	m	F	a33 ÷ a5
ビニル幅木 (ソフト幅木)	H=100mm	m	F	a34 ÷ a5

* * 補正市場単価 * *

細 目	摘 要	単位	市場単価	算定式
壁 せっこうボード張り	厚 9.5mm 準不燃 突付け	m ²	H	a38 ÷ a8
壁 せっこうボード張り	厚 9.5mm 準不燃 突付けV目地	m ²	H	a41 ÷ a8
壁 せっこうボード張り	厚 9.5mm 準不燃 目透かし	m ²	H	a44 ÷ a8
壁 せっこうボード張り	厚 9.5mm 準不燃 下地張り	m ²	I - H	a50 ÷ a69
壁 せっこうボード張り	厚 9.5mm 準不燃 突付け GL工法	m ²	J	a51 ÷ a10
壁 せっこうボード張り	厚 9.5mm 準不燃 突付けV目地 GL工法	m ²	J	a54 ÷ a10
壁 せっこうボード張り	厚 9.5mm 準不燃 下地張り GL工法	m ²	J	a62 ÷ a10
壁 せっこうボード張り	厚 12.5mm 不燃 突付けV目地	m ²	H	a63 ÷ a8
壁 せっこうボード張り	厚 12.5mm 不燃 目透かし	m ²	H	a65 ÷ a8
壁 せっこうボード張り	厚 12.5mm 不燃 下地張り	m ²	I - H	1.00
壁 せっこうボード張り	厚 12.5mm 不燃 突付けV目地 GL工法	m ²	J	1.00
壁 せっこうボード張り	厚 12.5mm 不燃 下地張り GL工法	m ²	J	a76 ÷ a10
壁 せっこうボード張り	厚 15.0mm 不燃 突付け	m ²	H	a77 ÷ a8
壁 せっこうボード張り	厚 15.0mm 不燃 突付けV目地	m ²	H	a78 ÷ a8
壁 せっこうボード張り	厚 15.0mm 不燃 目透かし	m ²	H	a79 ÷ a8
壁 せっこうボード張り	厚 15.0mm 不燃 下地張り	m ²	I - H	a81 ÷ a69
壁 せっこうボード張り	厚 15.0mm 不燃 突付け GL工法	m ²	J	a82 ÷ a10
壁 せっこうボード張り	厚 15.0mm 不燃 突付けV目地 GL工法	m ²	J	a83 ÷ a10
壁 せっこうボード張り	厚 15.0mm 不燃 下地張り GL工法	m ²	J	a85 ÷ a10
壁 不燃積層せっこうボード張り	厚 9.5mm 不燃 突付け	m ²	H	a86 ÷ a8
壁 不燃積層せっこうボード張り	厚 9.5mm 不燃 突付けV目地	m ²	H	a89 ÷ a8
壁 不燃積層せっこうボード張り	厚 9.5mm 不燃 目透かし	m ²	H	a92 ÷ a8
壁 不燃積層せっこうボード張り	厚 9.5mm 不燃 下地張り	m ²	I - H	a98 ÷ a69
壁 不燃積層せっこうボード張り	厚 9.5mm 不燃 突付け GL工法	m ²	J	a99 ÷ a10
壁 不燃積層せっこうボード張り	厚 9.5mm 不燃 突付けV目地 GL工法	m ²	J	a102 ÷ a10
壁 不燃積層せっこうボード張り	厚 9.5mm 不燃 下地張り GL工法	m ²	J	a110 ÷ a10
壁 シーリングせっこうボード張り	厚 9.5mm 準不燃 突付け	m ²	H	a112 ÷ a8
壁 シーリングせっこうボード張り	厚 9.5mm 準不燃 突付けV目地	m ²	H	a115 ÷ a8
壁 シーリングせっこうボード張り	厚 9.5mm 準不燃 目透かし	m ²	H	a118 ÷ a8
壁 シーリングせっこうボード張り	厚 9.5mm 準不燃 下地張り	m ²	I - H	a124 ÷ a69
壁 シーリングせっこうボード張り	厚 9.5mm 準不燃 突付け GL工法	m ²	J	a125 ÷ a10
壁 シーリングせっこうボード張り	厚 9.5mm 準不燃 突付けV目地 GL工法	m ²	J	a128 ÷ a10
壁 シーリングせっこうボード張り	厚 9.5mm 準不燃 下地張り GL工法	m ²	J	a136 ÷ a10
壁 シーリングせっこうボード張り	厚 12.5mm 不燃 突付け	m ²	H	a137 ÷ a8
壁 シーリングせっこうボード張り	厚 12.5mm 不燃 突付けV目地	m ²	H	a139 ÷ a8
壁 シーリングせっこうボード張り	厚 12.5mm 不燃 目透かし	m ²	H	a141 ÷ a8
壁 シーリングせっこうボード張り	厚 12.5mm 不燃 下地張り	m ²	I - H	a145 ÷ a69
壁 シーリングせっこうボード張り	厚 12.5mm 不燃 突付け GL工法	m ²	J	a146 ÷ a10
壁 シーリングせっこうボード張り	厚 12.5mm 不燃 突付けV目地 GL工法	m ²	J	a148 ÷ a10
壁 シーリングせっこうボード張り	厚 12.5mm 不燃 下地張り GL工法	m ²	J	a153 ÷ a10

* * 壁せっこうボード張り、壁不燃積層せっこうボード張り、壁シーリングせっこうボード張りで継目処理の場合は、上記に記載されている突付け仕様の市場補正単価に、「せっこうボード継目処理 継目処理工法（テーパーエッジ）【単価記号S】」の市場単価を加算する。

* * 補正市場単価 * *

細 目	摘 要	単位	市場単価	算定式
壁 強化せっこうボード張り	厚 15.0mm 不燃 突付け	m ²	H	a156 ÷ a8
壁 強化せっこうボード張り	厚 15.0mm 不燃 下地張り	m ²	I - H	a158 ÷ a69
壁 強化せっこうボード張り	厚 21.0mm 不燃 突付け	m ²	H	a161 ÷ a8
壁 強化せっこうボード張り	厚 21.0mm 不燃 下地張り	m ²	I - H	a163 ÷ a69
壁吸音用穴あきせっこうボード張り	厚 9.5mm 準不燃 (不燃紙裏打ち) 突付け 穴 φ 6-22	m ²	H	a111 ÷ a8
壁 せっこうラスボード張り	厚 9.5mm 下地張り	m ²	I - H	a164 ÷ a69
壁 けい酸カルシウム板張り	厚 5.0mm 不燃 突付け (タイプ 2,無石綿,0.8FK)	m ²	M	a165 ÷ a11
壁 けい酸カルシウム板張り	厚 5.0mm 不燃 目透かし (タイプ 2,無石綿,0.8FK)	m ²	N	a166 ÷ a12
壁 けい酸カルシウム板張り	厚 5.0mm 不燃 下地張り (タイプ 2,無石綿,0.8FK)	m ²	M	a167 ÷ a11
壁 けい酸カルシウム板張り	厚 6.0mm 不燃 突付け (タイプ 2,無石綿,0.8FK)	m ²	M	a168 ÷ a11
壁 けい酸カルシウム板張り	厚 6.0mm 不燃 目透かし (タイプ 2,無石綿,0.8FK)	m ²	N	a169 ÷ a12
壁 けい酸カルシウム板張り	厚 6.0mm 不燃 下地張り (タイプ 2,無石綿,0.8FK)	m ²	M	a170 ÷ a11
壁 けい酸カルシウム板張り	厚 8.0mm 不燃 下地張り (タイプ 2,無石綿,0.8FK)	m ²	M	a172 ÷ a11
壁 けい酸カルシウム板張り	厚 10.0mm 不燃 突付け (タイプ 2,無石綿,0.8FK)	m ²	M	a173 ÷ a11
壁 けい酸カルシウム板張り	厚 10.0mm 不燃 目透かし (タイプ 2,無石綿,0.8FK)	m ²	N	a174 ÷ a12
壁 けい酸カルシウム板張り	厚 10.0mm 不燃 下地張り (タイプ 2,無石綿,0.8FK)	m ²	M	a175 ÷ a11
壁 けい酸カルシウム板張り	厚 12.0mm 不燃 突付け (タイプ 2,無石綿,0.8FK)	m ²	M	a176 ÷ a11
壁 けい酸カルシウム板張り	厚 12.0mm 不燃 目透かし (タイプ 2,無石綿,0.8FK)	m ²	N	a178 ÷ a12
壁 けい酸カルシウム板張り	厚 12.0mm 不燃 下地張り (タイプ 2,無石綿,0.8FK)	m ²	M	a179 ÷ a11

※壁強化せっこうボード張りで継目処理の場合は上記に記載されている突付け仕様の市場補正単価に、「せっこうボード継目処理 継目処理工法 (テーパーエッジ) 【単価記号 S】」の市場単価を加算する。

* * 補正市場単価 * *

細 目	摘 要	単位	市場単価	算定式
天井 せっこうボード張り	厚 9.5mm 準不燃 突付け	m ²	K	a180 ÷ a13
天井 せっこうボード張り	厚 9.5mm 準不燃 目透かし	m ²	K	a181 ÷ a13
天井 せっこうボード張り	厚 9.5mm 準不燃 下地張り	m ²	K	a183 ÷ a13
天井 せっこうボード張り	厚 12.5mm 不燃 突付け	m ²	K	a184 ÷ a13
天井 せっこうボード張り	厚 12.5mm 不燃 目透かし	m ²	K	a185 ÷ a13
天井 せっこうボード張り	厚 12.5mm 不燃 下地張り	m ²	K	a187 ÷ a13
天井 不燃積層せっこうボード張り	厚 9.5mm 不燃 目透かし	m ²	K	a188 ÷ a13
天井 不燃積層せっこうボード張り	厚 9.5mm 不燃 下地張り	m ²	K	a190 ÷ a13
天井吸音用穴あきせっこうボード張り	厚 9.5mm 準不燃 (不燃紙裏打ち) 突付け 穴 φ 6-22	m ²	K	a191 ÷ a13
天井 シジングせっこうボード張り	厚 9.5mm 準不燃 突付け	m ²	K	a192 ÷ a13
天井 シジングせっこうボード張り	厚 9.5mm 準不燃 目透かし	m ²	K	a193 ÷ a13
天井 シジングせっこうボード張り	厚 9.5mm 準不燃 下地張り	m ²	K	a195 ÷ a13
天井 シジングせっこうボード張り	厚 12.5mm 不燃 突付け	m ²	K	a196 ÷ a13
天井 シジングせっこうボード張り	厚 12.5mm 不燃 目透かし	m ²	K	a197 ÷ a13
天井 シジングせっこうボード張り	厚 12.5mm 不燃 下地張り	m ²	K	a199 ÷ a13
天井 化粧せっこうボード張り	厚 9.5mm 準不燃 突付け トライアーチ	m ²	L	a200 ÷ a14
天井 けい酸カルシウム板張り	厚 5.0mm 不燃 突付け (タイプ 2,無石綿,0.8FK)	m ²	O	a215 ÷ a17
天井 けい酸カルシウム板張り	厚 5.0mm 不燃 目透かし (タイプ 2,無石綿,0.8FK)	m ²	P	a216 ÷ a18
天井 けい酸カルシウム板張り	厚 5.0mm 不燃 下地張り (タイプ 2,無石綿,0.8FK)	m ²	O	a217 ÷ a17
天井 けい酸カルシウム板張り	厚 6.0mm 不燃 下地張り (タイプ 2,無石綿,0.8FK)	m ²	O	a218 ÷ a17
天井 けい酸カルシウム板張り	厚 8.0mm 不燃 突付け (タイプ 2,無石綿,0.8FK)	m ²	O	a219 ÷ a17
天井 けい酸カルシウム板張り	厚 8.0mm 不燃 目透かし (タイプ 2,無石綿,0.8FK)	m ²	P	a220 ÷ a18
天井 けい酸カルシウム板張り	厚 8.0mm 不燃 下地張り (タイプ 2,無石綿,0.8FK)	m ²	O	a221 ÷ a17
天井 けい酸カルシウム板張り	厚 10.0mm 不燃 突付け (タイプ 2,無石綿,0.8FK)	m ²	O	a222 ÷ a17
天井 けい酸カルシウム板張り	厚 10.0mm 不燃 目透かし (タイプ 2,無石綿,0.8FK)	m ²	P	a223 ÷ a18
天井 けい酸カルシウム板張り	厚 10.0mm 不燃 下地張り (タイプ 2,無石綿,0.8FK)	m ²	O	a224 ÷ a17
天井 けい酸カルシウム板張り	厚 12.0mm 不燃 突付け (タイプ 2,無石綿,0.8FK)	m ²	O	a225 ÷ a17
天井 けい酸カルシウム板張り	厚 12.0mm 不燃 目透かし (タイプ 2,無石綿,0.8FK)	m ²	P	a226 ÷ a18
天井 けい酸カルシウム板張り	厚 12.0mm 不燃 下地張り (タイプ 2,無石綿,0.8FK)	m ²	O	a227 ÷ a17

※天井せっこうボード張り、天井不燃積層せっこうボード張り、天井シジングせっこうボード張りで継目処理の場合は、上記に記載されている突付け仕様の市場補正単価に、「せっこうボード継目処理 継目処理工法 (テハーエッジ)【単価記号 S】」の市場単価を加算する。

* * 補正市場単価 * *

細 目	摘 要	単位	市場単価	算定式
天井 ワッカール吸音板張り(内部用)	厚 9.0mm 不燃 フラットタイプ 下地せっこうボード 厚 12.5mm 共	m ²	Q	a228 ÷ a15
天井 ワッカール吸音板張り(内部用)	厚 12.0mm 不燃 ワットタイプ 下地不燃積層せっこうボード 厚 9.5mm 共	m ²	Q	a229 ÷ a15
天井 ワッカール吸音板張り(内部用)	厚 12.0mm 不燃 フラットタイプ 下地せっこうボード 厚 12.5mm 共	m ²	Q	a230 ÷ a15
天井 ワッカール吸音板張り(内部用)	厚 9.0mm 不燃 フラットタイプ 軽鉄直貼り	m ²	Q	a202 ÷ a15
天井 ワッカール吸音板張り(内部用)	厚 12.0mm 不燃 フラットタイプ 軽鉄直貼り	m ²	Q	a203 ÷ a15
天井 ワッカール吸音板張り(外部用)	厚 9.0mm 不燃 ワットタイプ 下地シーリング せっこうボード 厚 12.5mm 共	m ²	Q	a231 ÷ a15
天井 ワッカール吸音板張り(外部用)	厚 12.0mm 不燃 ワットタイプ 下地シーリング せっこうボード 厚 12.5mm 共	m ²	Q	a232 ÷ a15
天井 ワッカール吸音板張り(内部用)	厚 12.0mm 不燃 凹凸タイプ 下地せっこうボード 厚 12.5mm 共	m ²	R	a208 ÷ a16
天井 ワッカール吸音板張り(内部用)	厚 15.0mm 不燃 凹凸タイプ 下地不燃積層せっこうボード 厚 9.5mm 共	m ²	R	a233 ÷ a16
天井 ワッカール吸音板張り(内部用)	厚 15.0mm 不燃 凹凸タイプ 下地せっこうボード 厚 12.5mm 共	m ²	R	a209 ÷ a16
天井 ワッカール吸音板張り(内部用)	厚 19.0mm 不燃 凹凸タイプ 下地不燃積層せっこうボード 厚 9.5mm 共	m ²	R	a234 ÷ a16
天井 ワッカール吸音板張り(内部用)	厚 19.0mm 不燃 凹凸タイプ 下地せっこうボード 厚 12.5mm 共	m ²	R	a211 ÷ a16
天井 ワッカール吸音板張り(外部用)	厚 12.0mm 不燃 凹凸タイプ 下地シーリング せっこうボード 厚 12.5mm 共	m ²	R	a235 ÷ a16
天井 ワッカール吸音板張り(外部用)	厚 15.0mm 不燃 凹凸タイプ 下地シーリング せっこうボード 厚 12.5mm 共	m ²	R	a236 ÷ a16

* * 参考歩掛り * *

細 目	摘 要	単位	歩掛り記号	表番号
ビニル床シート張り	床 (厚 2.0mm 織布積層ビニル床シート 無地 FS 突付工法)	m ²	a19'	表 RA-18-1
ビニル床シート張り	床 (厚 2.0mm 織布積層ビニル床シート マーブル FS 突付工法)	m ²	a22'	表 RA-18-1
ビニル床シート張り	床 (厚 2.0mm 織布積層ビニル床シート 無地 FS 突付工法 多湿部)	m ²	a20'	表 RA-18-1
ビニル床シート張り	床 (厚 2.0mm 織布積層ビニル床シート マーブル FS 突付工法 多湿部)	m ²	a23'	表 RA-18-1
ビニル床シート張り	床 (厚 2.5mm 織布積層ビニル床シート 無地 FS 突付工法)	m ²	a1	表 RA-18-1
ビニル床シート張り	床 (厚 2.5mm 織布積層ビニル床シート マーブル FS 突付工法)	m ²	a24'	表 RA-18-1
ビニル床シート張り	床 (厚 2.5mm 織布積層ビニル床シート 無地 FS 突付工法 多湿部)	m ²	a21'	表 RA-18-1
ビニル床シート張り	床 (厚 2.5mm 織布積層ビニル床シート マーブル FS 突付工法 多湿部)	m ²	a25'	表 RA-18-1

* * 協議会歩掛り * *

細 目	摘 要	単位	歩掛り記号	備 考
ビニル床シート熱溶接工法加算額		m ²	b	ビニル床シート熱溶接工法加算額※1
ビニル幅木張り	ビニル幅木 階段ささら (稻妻 高さ 60)	m	a35	階段 ビニル幅木張り※2
ビニル幅木張り	ビニル幅木 階段ささら (稻妻 高さ 75)	m	a36	
ビニル幅木張り	ビニル幅木 階段ささら (稻妻 高さ 100)	m	a37	

※1 営繕積算システム等開発利用協議会歩掛り

※2 営繕積算システム等開発利用協議会参考資料参照

* * 補正市場単価 * *

細 目	摘 要	単位	市場単価	算定式
床ビニル床シート張り	厚 2.0mm 織布積層ビニル床シート マーブル FS 熱溶接工法	m ²	U	(a22' +b) ÷ (a19' +b)
床ビニル床シート張り	厚 2.0mm 織布積層ビニル床シート 無地 FS 突付工法	m ²	U	a19' ÷ (a19' +b)
床ビニル床シート張り	厚 2.0mm 織布積層ビニル床シート マーブル FS 突付工法	m ²	U	a22' ÷ (a19' +b)
床ビニル床シート張り	厚 2.0mm 織布積層ビニル床シート 無地 FS 熱溶接工法 多湿部	m ²	U	(a20' +b) ÷ (a19' +b)
床ビニル床シート張り	厚 2.0mm 織布積層ビニル床シート マーブル FS 熱溶接工法 多湿部	m ²	U	(a23' +b) ÷ (a19' +b)
床ビニル床シート張り	厚 2.0mm 織布積層ビニル床シート 無地 FS 突付工法 多湿部	m ²	U	a20' ÷ (a19' +b)
床ビニル床シート張り	厚 2.0mm 織布積層ビニル床シート マーブル FS 突付工法 多湿部	m ²	U	a23' ÷ (a19' +b)
床ビニル床シート張り	厚 2.5mm 織布積層ビニル床シート マーブル FS 熱溶接工法	m ²	A	(a24' +b) ÷ (a1+b)
床ビニル床シート張り	厚 2.5mm 織布積層ビニル床シート 無地 FS 突付工法	m ²	A	a1 ÷ (a1+b)
床ビニル床シート張り	厚 2.5mm 織布積層ビニル床シート マーブル FS 突付工法	m ²	A	a24' ÷ (a1+b)
床ビニル床シート張り	厚 2.5mm 織布積層ビニル床シート 無地 FS 熱溶接工法 多湿部	m ²	A	(a21' +b) ÷ (a1+b)
床ビニル床シート張り	厚 2.5mm 織布積層ビニル床シート マーブル FS 熱溶接工法 多湿部	m ²	A	(a25' +b) ÷ (a1+b)
床ビニル床シート張り	厚 2.5mm 織布積層ビニル床シート 無地 FS 突付工法 多湿部	m ²	A	a21' ÷ (a1+b)
床ビニル床シート張り	厚 2.5mm 織布積層ビニル床シート マーブル FS 突付工法 多湿部	m ²	A	a25' ÷ (a1+b)
稻妻ビニル幅木（ソフト幅木）	H=60mm	m	G	a35 ÷ a6
稻妻ビニル幅木（ソフト幅木）	H=75mm	m	G	a36 ÷ a6
稻妻ビニル幅木（ソフト幅木）	H=100mm	m	G	a37 ÷ a6

【配管工事 1】耐衝撃性硬質ビニル電線管(HIVE) 隠ぺい・埋込、露出配管

補正市場単価

細目	摘要	単位	市場単価	算定式
電線管	耐衝撃性硬質ビニル電線管(HIVE) 隠ぺい・埋込配管 16	m	A	a ÷ q
電線管	耐衝撃性硬質ビニル電線管(HIVE) 隠ぺい・埋込配管 22	m	B	b ÷ r
電線管	耐衝撃性硬質ビニル電線管(HIVE) 隠ぺい・埋込配管 28	m	C	c ÷ s
電線管	耐衝撃性硬質ビニル電線管(HIVE) 隠ぺい配管 36	m	D	d ÷ t
電線管	耐衝撃性硬質ビニル電線管(HIVE) 隠ぺい配管 42	m	E	e ÷ u
電線管	耐衝撃性硬質ビニル電線管(HIVE) 隠ぺい配管 54	m	F	f ÷ v
電線管	耐衝撃性硬質ビニル電線管(HIVE) 隠ぺい配管 70	m	G	g ÷ w
電線管	耐衝撃性硬質ビニル電線管(HIVE) 隠ぺい配管 82	m	H	h ÷ x
電線管	耐衝撃性硬質ビニル電線管(HIVE) 露出配管 16	m	I	i ÷ y
電線管	耐衝撃性硬質ビニル電線管(HIVE) 露出配管 22	m	J	j ÷ z
電線管	耐衝撃性硬質ビニル電線管(HIVE) 露出配管 28	m	K	k ÷ α
電線管	耐衝撃性硬質ビニル電線管(HIVE) 露出配管 36	m	L	l ÷ β
電線管	耐衝撃性硬質ビニル電線管(HIVE) 露出配管 42	m	M	m ÷ γ
電線管	耐衝撃性硬質ビニル電線管(HIVE) 露出配管 54	m	N	n ÷ δ
電線管	耐衝撃性硬質ビニル電線管(HIVE) 露出配管 70	m	O	o ÷ ε
電線管	耐衝撃性硬質ビニル電線管(HIVE) 露出配管 82	m	P	p ÷ ζ

市場単価

細目	摘要	単位	単価記号
電線管	硬質ビニル電線管(VE) 隠ぺい・埋込配管 16	m	A
電線管	硬質ビニル電線管(VE) 隠ぺい・埋込配管 22	m	B
電線管	硬質ビニル電線管(VE) 隠ぺい・埋込配管 28	m	C
電線管	硬質ビニル電線管(VE) 隠ぺい配管 36	m	D
電線管	硬質ビニル電線管(VE) 隠ぺい配管 42	m	E
電線管	硬質ビニル電線管(VE) 隠ぺい配管 54	m	F
電線管	硬質ビニル電線管(VE) 隠ぺい配管 70	m	G
電線管	硬質ビニル電線管(VE) 隠ぺい配管 82	m	H
電線管	硬質ビニル電線管(VE) 露出配管 16	m	I
電線管	硬質ビニル電線管(VE) 露出配管 22	m	J
電線管	硬質ビニル電線管(VE) 露出配管 28	m	K
電線管	硬質ビニル電線管(VE) 露出配管 36	m	L
電線管	硬質ビニル電線管(VE) 露出配管 42	m	M
電線管	硬質ビニル電線管(VE) 露出配管 54	m	N
電線管	硬質ビニル電線管(VE) 露出配管 70	m	O
電線管	硬質ビニル電線管(VE) 露出配管 82	m	P

【配管工事1】

【電気設備工事】

参考歩掛り

細 目	摘 要	単位	歩掛り記号	表番号
電線管	耐衝撃性硬質ビニル電線管(HIVE) 隠べい・埋込配管 16	m	a	表RE-1-1
電線管	耐衝撃性硬質ビニル電線管(HIVE) 隠べい・埋込配管 22	m	b	表RE-1-1
電線管	耐衝撃性硬質ビニル電線管(HIVE) 隠べい・埋込配管 28	m	c	表RE-1-1
電線管	耐衝撃性硬質ビニル電線管(HIVE) 隠べい配管 36	m	d	表RE-1-1
電線管	耐衝撃性硬質ビニル電線管(HIVE) 隠べい配管 42	m	e	表RE-1-1
電線管	耐衝撃性硬質ビニル電線管(HIVE) 隠べい配管 54	m	f	表RE-1-1
電線管	耐衝撃性硬質ビニル電線管(HIVE) 隠べい配管 70	m	g	表RE-1-1
電線管	耐衝撃性硬質ビニル電線管(HIVE) 隠べい配管 82	m	h	表RE-1-1
電線管	耐衝撃性硬質ビニル電線管(HIVE) 露出配管 16	m	i	表RE-1-1
電線管	耐衝撃性硬質ビニル電線管(HIVE) 露出配管 22	m	j	表RE-1-1
電線管	耐衝撃性硬質ビニル電線管(HIVE) 露出配管 28	m	k	表RE-1-1
電線管	耐衝撃性硬質ビニル電線管(HIVE) 露出配管 36	m	l	表RE-1-1
電線管	耐衝撃性硬質ビニル電線管(HIVE) 露出配管 42	m	m	表RE-1-1
電線管	耐衝撃性硬質ビニル電線管(HIVE) 露出配管 54	m	n	表RE-1-1
電線管	耐衝撃性硬質ビニル電線管(HIVE) 露出配管 70	m	o	表RE-1-1
電線管	耐衝撃性硬質ビニル電線管(HIVE) 露出配管 82	m	p	表RE-1-1
電線管	硬質ビニル電線管(VE) 隠べい・埋込配管 16	m	q	表RE-1-1
電線管	硬質ビニル電線管(VE) 隠べい・埋込配管 22	m	r	表RE-1-1
電線管	硬質ビニル電線管(VE) 隠べい・埋込配管 28	m	s	表RE-1-1
電線管	硬質ビニル電線管(VE) 隠べい配管 36	m	t	表RE-1-1
電線管	硬質ビニル電線管(VE) 隠べい配管 42	m	u	表RE-1-1
電線管	硬質ビニル電線管(VE) 隠べい配管 54	m	v	表RE-1-1
電線管	硬質ビニル電線管(VE) 隠べい配管 70	m	w	表RE-1-1
電線管	硬質ビニル電線管(VE) 隠べい配管 82	m	x	表RE-1-1
電線管	硬質ビニル電線管(VE) 露出配管 16	m	y	表RE-1-1
電線管	硬質ビニル電線管(VE) 露出配管 22	m	z	表RE-1-1
電線管	硬質ビニル電線管(VE) 露出配管 28	m	α	表RE-1-1
電線管	硬質ビニル電線管(VE) 露出配管 36	m	β	表RE-1-1
電線管	硬質ビニル電線管(VE) 露出配管 42	m	γ	表RE-1-1
電線管	硬質ビニル電線管(VE) 露出配管 54	m	δ	表RE-1-1
電線管	硬質ビニル電線管(VE) 露出配管 70	m	ε	表RE-1-1
電線管	硬質ビニル電線管(VE) 露出配管 82	m	ζ	表RE-1-1

【配管工事2】

【電気設備工事】

【配管工事 2】ケーブルラック ZT 1段目・2段積の2段目

補正市場単価

細 目	摘 要	単位	市場単価	算定式
ケーブルラック	トレー形 溶融亜鉛めっき(100g/m ²) 製 透明塗装 200 (1段目)	m	A	a ÷ k
ケーブルラック	トレー形 溶融亜鉛めっき(100g/m ²) 製 透明塗装 300 (1段目)	m	B	b ÷ l
ケーブルラック	トレー形 溶融亜鉛めっき(100g/m ²) 製 透明塗装 400 (1段目)	m	C	c ÷ m
ケーブルラック	トレー形 溶融亜鉛めっき(100g/m ²) 製 透明塗装 500 (1段目)	m	D	d ÷ n
ケーブルラック	トレー形 溶融亜鉛めっき(100g/m ²) 製 透明塗装 600 (1段目)	m	E	e ÷ o
ケーブルラック	トレー形 溶融亜鉛めっき(100g/m ²) 製 透明塗装 200 (2段積の2段目)	m	F	f ÷ p
ケーブルラック	トレー形 溶融亜鉛めっき(100g/m ²) 製 透明塗装 300 (2段積の2段目)	m	G	g ÷ q
ケーブルラック	トレー形 溶融亜鉛めっき(100g/m ²) 製 透明塗装 400 (2段積の2段目)	m	H	h ÷ r
ケーブルラック	トレー形 溶融亜鉛めっき(100g/m ²) 製 透明塗装 500 (2段積の2段目)	m	I	i ÷ s
ケーブルラック	トレー形 溶融亜鉛めっき(100g/m ²) 製 透明塗装 600 (2段積の2段目)	m	J	j ÷ t

市場単価

細 目	摘 要	単位	単価記号
ケーブルラック	はしご形 ZM溶融亜鉛めっき(100g/m ²) 製 焼付け又は粉体塗装 200A (1段目)	m	A
ケーブルラック	はしご形 ZM溶融亜鉛めっき(100g/m ²) 製 焼付け又は粉体塗装 300A (1段目)	m	B
ケーブルラック	はしご形 ZM溶融亜鉛めっき(100g/m ²) 製 焼付け又は粉体塗装 400A (1段目)	m	C
ケーブルラック	はしご形 ZM溶融亜鉛めっき(100g/m ²) 製 焼付け又は粉体塗装 500A (1段目)	m	D
ケーブルラック	はしご形 ZM溶融亜鉛めっき(100g/m ²) 製 焼付け又は粉体塗装 600A (1段目)	m	E
ケーブルラック	はしご形 ZM溶融亜鉛めっき(100g/m ²) 製 焼付け又は粉体塗装 200A (2段積の2段目)	m	F
ケーブルラック	はしご形 ZM溶融亜鉛めっき(100g/m ²) 製 焼付け又は粉体塗装 300A (2段積の2段目)	m	G
ケーブルラック	はしご形 ZM溶融亜鉛めっき(100g/m ²) 製 焼付け又は粉体塗装 400A (2段積の2段目)	m	H
ケーブルラック	はしご形 ZM溶融亜鉛めっき(100g/m ²) 製 焼付け又は粉体塗装 500A (2段積の2段目)	m	I
ケーブルラック	はしご形 ZM溶融亜鉛めっき(100g/m ²) 製 焼付け又は粉体塗装 600A (2段積の2段目)	m	J

【配管工事2】

【電気設備工事】

参考歩掛り

細目	摘要	単位	歩掛り記号	表番号
ケーブルラック	トレ形 溶融亜鉛めっき(100g/m ²) 製 透明塗装 200 (1段目) 支持材加算	m	a	表RE-1-4
ケーブルラック	トレ形 溶融亜鉛めっき(100g/m ²) 製 透明塗装 300 (1段目) 支持材加算	m	b	表RE-1-4
ケーブルラック	トレ形 溶融亜鉛めっき(100g/m ²) 製 透明塗装 400 (1段目) 支持材加算	m	c	表RE-1-4
ケーブルラック	トレ形 溶融亜鉛めっき(100g/m ²) 製 透明塗装 500 (1段目) 支持材加算	m	d	表RE-1-4
ケーブルラック	トレ形 溶融亜鉛めっき(100g/m ²) 製 透明塗装 600 (1段目) 支持材加算	m	e	表RE-1-4
ケーブルラック	トレ形 溶融亜鉛めっき(100g/m ²) 製 透明塗装 200 (2段積の2段目) 支持材加算	m	f	表RE-1-4
ケーブルラック	トレ形 溶融亜鉛めっき(100g/m ²) 製 透明塗装 300 (2段積の2段目) 支持材加算	m	g	表RE-1-4
ケーブルラック	トレ形 溶融亜鉛めっき(100g/m ²) 製 透明塗装 400 (2段積の2段目) 支持材加算	m	h	表RE-1-4
ケーブルラック	トレ形 溶融亜鉛めっき(100g/m ²) 製 透明塗装 500 (2段積の2段目) 支持材加算	m	i	表RE-1-4
ケーブルラック	トレ形 溶融亜鉛めっき(100g/m ²) 製 透明塗装 600 (2段積の2段目) 支持材加算	m	j	表RE-1-4
ケーブルラック	はしご形 ZM溶融亜鉛めっき(100g/m ²) 製 焼付け又は粉体塗装 200A (1段目) 支持材加算	m	k	表RE-1-4
ケーブルラック	はしご形 ZM溶融亜鉛めっき(100g/m ²) 製 焼付け又は粉体塗装 300A (1段目) 支持材加算	m	l	表RE-1-4
ケーブルラック	はしご形 ZM溶融亜鉛めっき(100g/m ²) 製 焼付け又は粉体塗装 400A (1段目) 支持材加算	m	m	表RE-1-4
ケーブルラック	はしご形 ZM溶融亜鉛めっき(100g/m ²) 製 焼付け又は粉体塗装 500A (1段目) 支持材加算	m	n	表RE-1-4
ケーブルラック	はしご形 ZM溶融亜鉛めっき(100g/m ²) 製 焼付け又は粉体塗装 600A (1段目) 支持材加算	m	o	表RE-1-4
ケーブルラック	はしご形 ZM溶融亜鉛めっき(100g/m ²) 製 焼付け又は粉体塗装 200A (2段積の2段目) 支持材加算	m	p	表RE-1-4
ケーブルラック	はしご形 ZM溶融亜鉛めっき(100g/m ²) 製 焼付け又は粉体塗装 300A (2段積の2段目) 支持材加算	m	q	表RE-1-4
ケーブルラック	はしご形 ZM溶融亜鉛めっき(100g/m ²) 製 焼付け又は粉体塗装 400A (2段積の2段目) 支持材加算	m	r	表RE-1-4
ケーブルラック	はしご形 ZM溶融亜鉛めっき(100g/m ²) 製 焼付け又は粉体塗装 500A (2段積の2段目) 支持材加算	m	s	表RE-1-4
ケーブルラック	はしご形 ZM溶融亜鉛めっき(100g/m ²) 製 焼付け又は粉体塗装 600A (2段積の2段目) 支持材加算	m	t	表RE-1-4

【配管工事3】

【電気設備工事】

【配管工事 3】ケーブルラック ZM-BS

補正市場単価

細目	摘要	単位	市場単価	算定式
ケーブルラック	はしご形 ZM溶融亜鉛めっき(100g/m ²) 製 焼付け又は粉体塗装 400BS	m	A	a ÷ f
ケーブルラック	はしご形 ZM溶融亜鉛めっき(100g/m ²) 製 焼付け又は粉体塗装 500BS	m	B	b ÷ g
ケーブルラック	はしご形 ZM溶融亜鉛めっき(100g/m ²) 製 焼付け又は粉体塗装 600BS	m	C	c ÷ h
ケーブルラック	はしご形 ZM溶融亜鉛めっき(100g/m ²) 製 焼付け又は粉体塗装 800BS	m	D	d ÷ i
ケーブルラック	はしご形 ZM溶融亜鉛めっき(100g/m ²) 製 焼付け又は粉体塗装 1000BS	m	E	e ÷ j

市場単価

細目	摘要	単位	単価記号
ケーブルラック	はしご形 ZM溶融亜鉛めっき(100g/m ²) 製 焼付け又は粉体塗装 400B (1段目)	m	A
ケーブルラック	はしご形 ZM溶融亜鉛めっき(100g/m ²) 製 焼付け又は粉体塗装 500B (1段目)	m	B
ケーブルラック	はしご形 ZM溶融亜鉛めっき(100g/m ²) 製 焼付け又は粉体塗装 600B (1段目)	m	C
ケーブルラック	はしご形 ZM溶融亜鉛めっき(100g/m ²) 製 焼付け又は粉体塗装 800B (1段目)	m	D
ケーブルラック	はしご形 ZM溶融亜鉛めっき(100g/m ²) 製 焼付け又は粉体塗装 1000B (1段目)	m	E

参考歩掛り

細目	摘要	単位	歩掛り記号	表番号
ケーブルラック	はしご形 ZM溶融亜鉛めっき(100g/m ²) 製 焼付け又は粉体塗装 400BS 支持材加算	m	a	表RE-1-4
ケーブルラック	はしご形 ZM溶融亜鉛めっき(100g/m ²) 製 焼付け又は粉体塗装 500BS 支持材加算	m	b	表RE-1-4
ケーブルラック	はしご形 ZM溶融亜鉛めっき(100g/m ²) 製 焼付け又は粉体塗装 600BS 支持材加算	m	c	表RE-1-4
ケーブルラック	はしご形 ZM溶融亜鉛めっき(100g/m ²) 製 焼付け又は粉体塗装 800BS 支持材加算	m	d	表RE-1-4
ケーブルラック	はしご形 ZM溶融亜鉛めっき(100g/m ²) 製 焼付け又は粉体塗装 1000BS 支持材加算	m	e	表RE-1-4
ケーブルラック	はしご形 ZM溶融亜鉛めっき(100g/m ²) 製 焼付け又は粉体塗装 400B (1段目) 支持材加算	m	f	表RE-1-4
ケーブルラック	はしご形 ZM溶融亜鉛めっき(100g/m ²) 製 焼付け又は粉体塗装 500B (1段目) 支持材加算	m	g	表RE-1-4
ケーブルラック	はしご形 ZM溶融亜鉛めっき(100g/m ²) 製 焼付け又は粉体塗装 600B (1段目) 支持材加算	m	h	表RE-1-4
ケーブルラック	はしご形 ZM溶融亜鉛めっき(100g/m ²) 製 焼付け又は粉体塗装 800B (1段目) 支持材加算	m	i	表RE-1-4
ケーブルラック	はしご形 ZM溶融亜鉛めっき(100g/m ²) 製 焼付け又は粉体塗装 1000B (1段目) 支持材加算	m	j	表RE-1-4

【配管工事4】

【電気設備工事】

【配管工事4】 ケーブルラック ZM 支持材別途「別途用意する支持材に敷設・共同構内敷設等」

補正市場単価

細目	摘要	単位	市場単価	算定式
ケーブルラック	はしご形 ZM溶融亜鉛めっき(100g/m ²)製 焼付け又は粉体塗装 200A 支持材別途	m	A	a ÷ m
ケーブルラック	はしご形 ZM溶融亜鉛めっき(100g/m ²)製 焼付け又は粉体塗装 300A 支持材別途	m	B	b ÷ n
ケーブルラック	はしご形 ZM溶融亜鉛めっき(100g/m ²)製 焼付け又は粉体塗装 400A 支持材別途	m	C	c ÷ o
ケーブルラック	はしご形 ZM溶融亜鉛めっき(100g/m ²)製 焼付け又は粉体塗装 500A 支持材別途	m	D	d ÷ p
ケーブルラック	はしご形 ZM溶融亜鉛めっき(100g/m ²)製 焼付け又は粉体塗装 600A 支持材別途	m	E	e ÷ q
ケーブルラック	はしご形 ZM溶融亜鉛めっき(100g/m ²)製 焼付け又は粉体塗装 800A 支持材別途	m	F	f ÷ r
ケーブルラック	はしご形 ZM溶融亜鉛めっき(100g/m ²)製 焼付け又は粉体塗装 1000A 支持材別途	m	G	g ÷ s
ケーブルラック	はしご形 ZM溶融亜鉛めっき(100g/m ²)製 焼付け又は粉体塗装 400B 支持材別途	m	H	h ÷ t
ケーブルラック	はしご形 ZM溶融亜鉛めっき(100g/m ²)製 焼付け又は粉体塗装 500B 支持材別途	m	I	i ÷ u
ケーブルラック	はしご形 ZM溶融亜鉛めっき(100g/m ²)製 焼付け又は粉体塗装 600B 支持材別途	m	J	j ÷ v
ケーブルラック	はしご形 ZM溶融亜鉛めっき(100g/m ²)製 焼付け又は粉体塗装 800B 支持材別途	m	K	k ÷ w
ケーブルラック	はしご形 ZM溶融亜鉛めっき(100g/m ²)製 焼付け又は粉体塗装 1000B 支持材別途	m	L	l ÷ x

市場単価

細目	摘要	単位	単価記号
ケーブルラック	はしご形 ZM溶融亜鉛めっき(100g/m ²)製 焼付け又は粉体塗装 200A (2段積の2段目)	m	A
ケーブルラック	はしご形 ZM溶融亜鉛めっき(100g/m ²)製 焼付け又は粉体塗装 300A (2段積の2段目)	m	B
ケーブルラック	はしご形 ZM溶融亜鉛めっき(100g/m ²)製 焼付け又は粉体塗装 400A (2段積の2段目)	m	C
ケーブルラック	はしご形 ZM溶融亜鉛めっき(100g/m ²)製 焼付け又は粉体塗装 500A (2段積の2段目)	m	D
ケーブルラック	はしご形 ZM溶融亜鉛めっき(100g/m ²)製 焼付け又は粉体塗装 600A (2段積の2段目)	m	E
ケーブルラック	はしご形 ZM溶融亜鉛めっき(100g/m ²)製 焼付け又は粉体塗装 800A (2段積の2段目)	m	F
ケーブルラック	はしご形 ZM溶融亜鉛めっき(100g/m ²)製 焼付け又は粉体塗装 1000A (2段積の2段目)	m	G
ケーブルラック	はしご形 ZM溶融亜鉛めっき(100g/m ²)製 焼付け又は粉体塗装 400B (2段積の2段目)	m	H
ケーブルラック	はしご形 ZM溶融亜鉛めっき(100g/m ²)製 焼付け又は粉体塗装 500B (2段積の2段目)	m	I
ケーブルラック	はしご形 ZM溶融亜鉛めっき(100g/m ²)製 焼付け又は粉体塗装 600B (2段積の2段目)	m	J
ケーブルラック	はしご形 ZM溶融亜鉛めっき(100g/m ²)製 焼付け又は粉体塗装 800B (2段積の2段目)	m	K
ケーブルラック	はしご形 ZM溶融亜鉛めっき(100g/m ²)製 焼付け又は粉体塗装 1000B (2段積の2段目)	m	L

【配管工事4】

【電気設備工事】

参考歩掛り

細目	摘要	単位	歩掛り記号	表番号
ケーブルラック	はしご形 ZM溶融亜鉛めっき(100g/m ²)製 焼付け又は粉体塗装 200A (2段積の2段目) 支持材別途	m	a	表RE-1-4
ケーブルラック	はしご形 ZM溶融亜鉛めっき(100g/m ²)製 焼付け又は粉体塗装 300A (2段積の2段目) 支持材別途	m	b	表RE-1-4
ケーブルラック	はしご形 ZM溶融亜鉛めっき(100g/m ²)製 焼付け又は粉体塗装 400A (2段積の2段目) 支持材別途	m	c	表RE-1-4
ケーブルラック	はしご形 ZM溶融亜鉛めっき(100g/m ²)製 焼付け又は粉体塗装 500A (2段積の2段目) 支持材別途	m	d	表RE-1-4
ケーブルラック	はしご形 ZM溶融亜鉛めっき(100g/m ²)製 焼付け又は粉体塗装 600A (2段積の2段目) 支持材別途	m	e	表RE-1-4
ケーブルラック	はしご形 ZM溶融亜鉛めっき(100g/m ²)製 焼付け又は粉体塗装 800A (2段積の2段目) 支持材別途	m	f	表RE-1-4
ケーブルラック	はしご形 ZM溶融亜鉛めっき(100g/m ²)製 焼付け又は粉体塗装 1000A (2段積の2段目) 支持材別途	m	g	表RE-1-4
ケーブルラック	はしご形 ZM溶融亜鉛めっき(100g/m ²)製 焼付け又は粉体塗装 400B (2段積の2段目) 支持材別途	m	h	表RE-1-4
ケーブルラック	はしご形 ZM溶融亜鉛めっき(100g/m ²)製 焼付け又は粉体塗装 500B (2段積の2段目) 支持材別途	m	i	表RE-1-4
ケーブルラック	はしご形 ZM溶融亜鉛めっき(100g/m ²)製 焼付け又は粉体塗装 600B (2段積の2段目) 支持材別途	m	j	表RE-1-4
ケーブルラック	はしご形 ZM溶融亜鉛めっき(100g/m ²)製 焼付け又は粉体塗装 800B (2段積の2段目) 支持材別途	m	k	表RE-1-4
ケーブルラック	はしご形 ZM溶融亜鉛めっき(100g/m ²)製 焼付け又は粉体塗装 1000B (2段積の2段目) 支持材別途	m	l	表RE-1-4
ケーブルラック	はしご形 ZM溶融亜鉛めっき(100g/m ²)製 焼付け又は粉体塗装 200A (2段積の2段目) 支持材加算	m	m	表RE-1-4
ケーブルラック	はしご形 ZM溶融亜鉛めっき(100g/m ²)製 焼付け又は粉体塗装 300A (2段積の2段目) 支持材加算	m	n	表RE-1-4
ケーブルラック	はしご形 ZM溶融亜鉛めっき(100g/m ²)製 焼付け又は粉体塗装 400A (2段積の2段目) 支持材加算	m	o	表RE-1-4
ケーブルラック	はしご形 ZM溶融亜鉛めっき(100g/m ²)製 焼付け又は粉体塗装 500A (2段積の2段目) 支持材加算	m	p	表RE-1-4
ケーブルラック	はしご形 ZM溶融亜鉛めっき(100g/m ²)製 焼付け又は粉体塗装 600A (2段積の2段目) 支持材加算	m	q	表RE-1-4
ケーブルラック	はしご形 ZM溶融亜鉛めっき(100g/m ²)製 焼付け又は粉体塗装 800A (2段積の2段目) 支持材加算	m	r	表RE-1-4
ケーブルラック	はしご形 ZM溶融亜鉛めっき(100g/m ²)製 焼付け又は粉体塗装 1000A (2段積の2段目) 支持材加算	m	s	表RE-1-4
ケーブルラック	はしご形 ZM溶融亜鉛めっき(100g/m ²)製 焼付け又は粉体塗装 400B (2段積の2段目) 支持材加算	m	t	表RE-1-4
ケーブルラック	はしご形 ZM溶融亜鉛めっき(100g/m ²)製 焼付け又は粉体塗装 500B (2段積の2段目) 支持材加算	m	u	表RE-1-4
ケーブルラック	はしご形 ZM溶融亜鉛めっき(100g/m ²)製 焼付け又は粉体塗装 600B (2段積の2段目) 支持材加算	m	v	表RE-1-4
ケーブルラック	はしご形 ZM溶融亜鉛めっき(100g/m ²)製 焼付け又は粉体塗装 800B (2段積の2段目) 支持材加算	m	w	表RE-1-4
ケーブルラック	はしご形 ZM溶融亜鉛めっき(100g/m ²)製 焼付け又は粉体塗装 1000B (2段積の2段目) 支持材加算	m	x	表RE-1-4

【配管工事5】

【電気設備工事】

【配管工事 5】ケーブルラック Z35 支持材別途「別途用意する支持材に敷設・共同構内敷設等」

補正市場単価

細目	摘要	単位	市場単価	算定式
ケーブルラック	はしご形 Z35溶融亜鉛めっき(350g/m ²) 製 200A 支持材別途	m	A	a ÷ m
ケーブルラック	はしご形 Z35溶融亜鉛めっき(350g/m ²) 製 300A 支持材別途	m	B	b ÷ n
ケーブルラック	はしご形 Z35溶融亜鉛めっき(350g/m ²) 製 400A 支持材別途	m	C	c ÷ o
ケーブルラック	はしご形 Z35溶融亜鉛めっき(350g/m ²) 製 500A 支持材別途	m	D	d ÷ p
ケーブルラック	はしご形 Z35溶融亜鉛めっき(350g/m ²) 製 600A 支持材別途	m	E	e ÷ q
ケーブルラック	はしご形 Z35溶融亜鉛めっき(350g/m ²) 製 800A 支持材別途	m	F	f ÷ r
ケーブルラック	はしご形 Z35溶融亜鉛めっき(350g/m ²) 製 1000A 支持材別途	m	G	g ÷ s
ケーブルラック	はしご形 Z35溶融亜鉛めっき(350g/m ²) 製 400B 支持材別途	m	H	h ÷ t
ケーブルラック	はしご形 Z35溶融亜鉛めっき(350g/m ²) 製 500B 支持材別途	m	I	i ÷ u
ケーブルラック	はしご形 Z35溶融亜鉛めっき(350g/m ²) 製 600B 支持材別途	m	J	j ÷ v
ケーブルラック	はしご形 Z35溶融亜鉛めっき(350g/m ²) 製 800B 支持材別途	m	K	k ÷ w
ケーブルラック	はしご形 Z35溶融亜鉛めっき(350g/m ²) 製 1000B 支持材別途	m	L	l ÷ x

市場単価

細目	摘要	単位	単価記号	
ケーブルラック	はしご形 Z35溶融亜鉛めっき(350g/m ²) 製 200A (2段積の2段目)	m	A	
ケーブルラック	はしご形 Z35溶融亜鉛めっき(350g/m ²) 製 300A (2段積の2段目)	m	B	
ケーブルラック	はしご形 Z35溶融亜鉛めっき(350g/m ²) 製 400A (2段積の2段目)	m	C	
ケーブルラック	はしご形 Z35溶融亜鉛めっき(350g/m ²) 製 500A (2段積の2段目)	m	D	
ケーブルラック	はしご形 Z35溶融亜鉛めっき(350g/m ²) 製 600A (2段積の2段目)	m	E	
ケーブルラック	はしご形 Z35溶融亜鉛めっき(350g/m ²) 製 800A (2段積の2段目)	m	F	
ケーブルラック	はしご形 Z35溶融亜鉛めっき(350g/m ²) 製 1000A (2段積の2段目)	m	G	
ケーブルラック	はしご形 Z35溶融亜鉛めっき(350g/m ²) 製 400B (2段積の2段目)	m	H	
ケーブルラック	はしご形 Z35溶融亜鉛めっき(350g/m ²) 製 500B (2段積の2段目)	m	I	
ケーブルラック	はしご形 Z35溶融亜鉛めっき(350g/m ²) 製 600B (2段積の2段目)	m	J	
ケーブルラック	はしご形 Z35溶融亜鉛めっき(350g/m ²) 製 800B (2段積の2段目)	m	K	
ケーブルラック	はしご形 Z35溶融亜鉛めっき(350g/m ²) 製 1000B (2段積の2段目)	m	L	

【配管工事5】

【電気設備工事】

参考歩掛り

細目	摘要	単位	歩掛り記号	表番号
ケーブルラック	はしご形 Z35溶融亜鉛めっき(350g/m ²) 製 200A (2段積の2段目) 支持材別途	m	a	表RE-1-4
ケーブルラック	はしご形 Z35溶融亜鉛めっき(350g/m ²) 製 300A (2段積の2段目) 支持材別途	m	b	表RE-1-4
ケーブルラック	はしご形 Z35溶融亜鉛めっき(350g/m ²) 製 400A (2段積の2段目) 支持材別途	m	c	表RE-1-4
ケーブルラック	はしご形 Z35溶融亜鉛めっき(350g/m ²) 製 500A (2段積の2段目) 支持材別途	m	d	表RE-1-4
ケーブルラック	はしご形 Z35溶融亜鉛めっき(350g/m ²) 製 600A (2段積の2段目) 支持材別途	m	e	表RE-1-4
ケーブルラック	はしご形 Z35溶融亜鉛めっき(350g/m ²) 製 800A (2段積の2段目) 支持材別途	m	f	表RE-1-4
ケーブルラック	はしご形 Z35溶融亜鉛めっき(350g/m ²) 製 1000A (2段積の2段目) 支持材別途	m	g	表RE-1-4
ケーブルラック	はしご形 Z35溶融亜鉛めっき(350g/m ²) 製 400B (2段積の2段目) 支持材別途	m	h	表RE-1-4
ケーブルラック	はしご形 Z35溶融亜鉛めっき(350g/m ²) 製 500B (2段積の2段目) 支持材別途	m	i	表RE-1-4
ケーブルラック	はしご形 Z35溶融亜鉛めっき(350g/m ²) 製 600B (2段積の2段目) 支持材別途	m	j	表RE-1-4
ケーブルラック	はしご形 Z25溶融亜鉛めっき(350g/m ²) 製 800B (2段積の2段目) 支持材別途	m	k	表RE-1-4
ケーブルラック	はしご形 Z35溶融亜鉛めっき(350g/m ²) 製 1000B (2段積の2段目) 支持材別途	m	l	表RE-1-4
ケーブルラック	はしご形 Z35溶融亜鉛めっき(350g/m ²) 製 200A (2段積の2段目) 支持材加算	m	m	表RE-1-4
ケーブルラック	はしご形 Z35溶融亜鉛めっき(350g/m ²) 製 300A (2段積の2段目) 支持材加算	m	n	表RE-1-4
ケーブルラック	はしご形 Z35溶融亜鉛めっき(350g/m ²) 製 400A (2段積の2段目) 支持材加算	m	o	表RE-1-4
ケーブルラック	はしご形 Z35溶融亜鉛めっき(350g/m ²) 製 500A (2段積の2段目) 支持材加算	m	p	表RE-1-4
ケーブルラック	はしご形 Z35溶融亜鉛めっき(350g/m ²) 製 600A (2段積の2段目) 支持材加算	m	q	表RE-1-4
ケーブルラック	はしご形 Z35溶融亜鉛めっき(350g/m ²) 製 800A (2段積の2段目) 支持材加算	m	r	表RE-1-4
ケーブルラック	はしご形 Z35溶融亜鉛めっき(350g/m ²) 製 1000A (2段積の2段目) 支持材加算	m	s	表RE-1-4
ケーブルラック	はしご形 Z35溶融亜鉛めっき(350g/m ²) 製 400B (2段積の2段目) 支持材加算	m	t	表RE-1-4
ケーブルラック	はしご形 Z35溶融亜鉛めっき(350g/m ²) 製 500B (2段積の2段目) 支持材加算	m	u	表RE-1-4
ケーブルラック	はしご形 Z35溶融亜鉛めっき(350g/m ²) 製 600B (2段積の2段目) 支持材加算	m	v	表RE-1-4
ケーブルラック	はしご形 Z35溶融亜鉛めっき(350g/m ²) 製 800B (2段積の2段目) 支持材加算	m	w	表RE-1-4
ケーブルラック	はしご形 Z35溶融亜鉛めっき(350g/m ²) 製 1000B (2段積の2段目) 支持材加算	m	x	表RE-1-4

【配管工事 6】ケーブルラック ZA (溶融亜鉛-アルミニウム系合金めっき鋼板製)

* * 補正市場単価 * *

細目	摘要	単位	市場単価	算定式
ケーブルラック	はしご形 ZA (溶融亜鉛-アルミニウム系合金めっき鋼板製) 200A (1段目)	m	A	a ÷ y
ケーブルラック	はしご形 ZA (溶融亜鉛-アルミニウム系合金めっき鋼板製) 300A (1段目)	m	B	b ÷ z
ケーブルラック	はしご形 ZA (溶融亜鉛-アルミニウム系合金めっき鋼板製) 400A (1段目)	m	C	c ÷ α
ケーブルラック	はしご形 ZA (溶融亜鉛-アルミニウム系合金めっき鋼板製) 500A (1段目)	m	D	d ÷ β
ケーブルラック	はしご形 ZA (溶融亜鉛-アルミニウム系合金めっき鋼板製) 600A (1段目)	m	E	e ÷ γ
ケーブルラック	はしご形 ZA (溶融亜鉛-アルミニウム系合金めっき鋼板製) 800A (1段目)	m	F	f ÷ δ
ケーブルラック	はしご形 ZA (溶融亜鉛-アルミニウム系合金めっき鋼板製) 1000A (1段目)	m	G	g ÷ ε
ケーブルラック	はしご形 ZA (溶融亜鉛-アルミニウム系合金めっき鋼板製) 400B (1段目)	m	H	h ÷ ξ
ケーブルラック	はしご形 ZA (溶融亜鉛-アルミニウム系合金めっき鋼板製) 500B (1段目)	m	I	i ÷ η
ケーブルラック	はしご形 ZA (溶融亜鉛-アルミニウム系合金めっき鋼板製) 600B (1段目)	m	J	j ÷ θ
ケーブルラック	はしご形 ZA (溶融亜鉛-アルミニウム系合金めっき鋼板製) 800B (1段目)	m	K	k ÷ λ
ケーブルラック	はしご形 ZA (溶融亜鉛-アルミニウム系合金めっき鋼板製) 1000B (1段目)	m	L	l ÷ κ
ケーブルラック	はしご形 ZA (溶融亜鉛-アルミニウム系合金めっき鋼板製) 200A (2段積の2段目)	m	M	m ÷ λ
ケーブルラック	はしご形 ZA (溶融亜鉛-アルミニウム系合金めっき鋼板製) 300A (2段積の2段目)	m	N	n ÷ μ
ケーブルラック	はしご形 ZA (溶融亜鉛-アルミニウム系合金めっき鋼板製) 400A (2段積の2段目)	m	O	o ÷ ν
ケーブルラック	はしご形 ZA (溶融亜鉛-アルミニウム系合金めっき鋼板製) 500A (2段積の2段目)	m	P	p ÷ ξ
ケーブルラック	はしご形 ZA (溶融亜鉛-アルミニウム系合金めっき鋼板製) 600A (2段積の2段目)	m	Q	q ÷ o
ケーブルラック	はしご形 ZA (溶融亜鉛-アルミニウム系合金めっき鋼板製) 800A (2段積の2段目)	m	R	r ÷ π
ケーブルラック	はしご形 ZA (溶融亜鉛-アルミニウム系合金めっき鋼板製) 1000A (2段積の2段目)	m	S	s ÷ ρ
ケーブルラック	はしご形 ZA (溶融亜鉛-アルミニウム系合金めっき鋼板製) 400B (2段積の2段目)	m	T	t ÷ σ
ケーブルラック	はしご形 ZA (溶融亜鉛-アルミニウム系合金めっき鋼板製) 500B (2段積の2段目)	m	U	u ÷ τ
ケーブルラック	はしご形 ZA (溶融亜鉛-アルミニウム系合金めっき鋼板製) 600B (2段積の2段目)	m	V	v ÷ u
ケーブルラック	はしご形 ZA (溶融亜鉛-アルミニウム系合金めっき鋼板製) 800B (2段積の2段目)	m	W	w ÷ φ
ケーブルラック	はしご形 ZA (溶融亜鉛-アルミニウム系合金めっき鋼板製) 1000B (2段積の2段目)	m	X	x ÷ χ

** 市場単価 **

細目	摘要	単位	単価記号	
ケーブルラック	はしご形 Z35溶融亜鉛めっき(350g/m ²) 製 200A (1段目)	m	A	
ケーブルラック	はしご形 Z35溶融亜鉛めっき(350g/m ²) 製 300A (1段目)	m	B	
ケーブルラック	はしご形 Z35溶融亜鉛めっき(350g/m ²) 製 400A (1段目)	m	C	
ケーブルラック	はしご形 Z35溶融亜鉛めっき(350g/m ²) 製 500A (1段目)	m	D	
ケーブルラック	はしご形 Z35溶融亜鉛めっき(350g/m ²) 製 600A (1段目)	m	E	
ケーブルラック	はしご形 Z35溶融亜鉛めっき(350g/m ²) 製 800A (1段目)	m	F	
ケーブルラック	はしご形 Z35溶融亜鉛めっき(350g/m ²) 製 1000A (1段目)	m	G	
ケーブルラック	はしご形 Z35溶融亜鉛めっき(350g/m ²) 製 400B (1段目)	m	H	
ケーブルラック	はしご形 Z35溶融亜鉛めっき(350g/m ²) 製 500B (1段目)	m	I	
ケーブルラック	はしご形 Z35溶融亜鉛めっき(350g/m ²) 製 600B (1段目)	m	J	
ケーブルラック	はしご形 Z35溶融亜鉛めっき(350g/m ²) 製 800B (1段目)	m	K	
ケーブルラック	はしご形 Z35溶融亜鉛めっき(350g/m ²) 製 1000B (1段目)	m	L	
ケーブルラック	はしご形 Z35溶融亜鉛めっき(350g/m ²) 製 200A (2段積の2段目)	m	M	
ケーブルラック	はしご形 Z35溶融亜鉛めっき(350g/m ²) 製 300A (2段積の2段目)	m	N	
ケーブルラック	はしご形 Z35溶融亜鉛めっき(350g/m ²) 製 400A (2段積の2段目)	m	O	
ケーブルラック	はしご形 Z35溶融亜鉛めっき(350g/m ²) 製 500A (2段積の2段目)	m	P	
ケーブルラック	はしご形 Z35溶融亜鉛めっき(350g/m ²) 製 600A (2段積の2段目)	m	Q	
ケーブルラック	はしご形 Z35溶融亜鉛めっき(350g/m ²) 製 800A (2段積の2段目)	m	R	
ケーブルラック	はしご形 Z35溶融亜鉛めっき(350g/m ²) 製 1000A (2段積の2段目)	m	S	
ケーブルラック	はしご形 Z35溶融亜鉛めっき(350g/m ²) 製 400B (2段積の2段目)	m	T	
ケーブルラック	はしご形 Z35溶融亜鉛めっき(350g/m ²) 製 500B (2段積の2段目)	m	U	
ケーブルラック	はしご形 Z35溶融亜鉛めっき(350g/m ²) 製 600B (2段積の2段目)	m	V	
ケーブルラック	はしご形 Z35溶融亜鉛めっき(350g/m ²) 製 800B (2段積の2段目)	m	W	
ケーブルラック	はしご形 Z35溶融亜鉛めっき(350g/m ²) 製 1000B (2段積の2段目)	m	X	

【配管工事6】

【電気設備工事】

* * 参考歩掛り * *

【配管工事6】

【電気設備工事】

ケーブルラック	はしご形 Z35溶融亜鉛めっき(350g/m ²) 製 800B (1段目) 支持材加算	m	<i>l</i>	表RE-1-4
ケーブルラック	はしご形 Z35溶融亜鉛めっき(350g/m ²) 製 1000B (1段目) 支持材加算	m	<i>k</i>	表RE-1-4
ケーブルラック	はしご形 Z35溶融亜鉛めっき(350g/m ²) 製 200A (2段積の2段目) 支持材加算	m	<i>λ</i>	表RE-1-4
ケーブルラック	はしご形 Z35溶融亜鉛めっき(350g/m ²) 製 300A (2段積の2段目) 支持材加算	m	<i>μ</i>	表RE-1-4
ケーブルラック	はしご形 Z35溶融亜鉛めっき(350g/m ²) 製 400A (2段積の2段目) 支持材加算	m	<i>ν</i>	表RE-1-4
ケーブルラック	はしご形 Z35溶融亜鉛めっき(350g/m ²) 製 500A (2段積の2段目) 支持材加算	m	<i>ξ</i>	表RE-1-4
ケーブルラック	はしご形 Z35溶融亜鉛めっき(350g/m ²) 製 600A (2段積の2段目) 支持材加算	m	<i>ο</i>	表RE-1-4
ケーブルラック	はしご形 Z35溶融亜鉛めっき(350g/m ²) 製 800A (2段積の2段目) 支持材加算	m	<i>π</i>	表RE-1-4
ケーブルラック	はしご形 Z35溶融亜鉛めっき(350g/m ²) 製 1000A (2段積の2段目) 支持材加算	m	<i>ρ</i>	表RE-1-4
ケーブルラック	はしご形 Z35溶融亜鉛めっき(350g/m ²) 製 400B (2段積の2段目) 支持材加算	m	<i>σ</i>	表RE-1-4
ケーブルラック	はしご形 Z35溶融亜鉛めっき(350g/m ²) 製 500B (2段積の2段目) 支持材加算	m	<i>τ</i>	表RE-1-4
ケーブルラック	はしご形 Z35溶融亜鉛めっき(350g/m ²) 製 600B (2段積の2段目) 支持材加算	m	<i>υ</i>	表RE-1-4
ケーブルラック	はしご形 Z35溶融亜鉛めっき(350g/m ²) 製 800B (2段積の2段目) 支持材加算	m	<i>ϕ</i>	表RE-1-4
ケーブルラック	はしご形 Z35溶融亜鉛めっき(350g/m ²) 製 1000B (2段積の2段目) 支持材加算	m	<i>χ</i>	表RE-1-4

【配管工事7】

【電気設備工事】

【配管工事 7】 ケーブルラック ZA (溶融亜鉛-アルミニウム系合金めっき鋼板製) 支持材別途「別途用意する支持材に敷設・共同構内敷設等」

* * 指定市場単価 * *

細 目	摘 要	単位	市場単価	算定式
ケーブルラック	はしご形 ZA (溶融亜鉛-アルミニウム系合金めっき鋼板製) 200A 支持材別途	m	A	a ÷ m
ケーブルラック	はしご形 ZA (溶融亜鉛-アルミニウム系合金めっき鋼板製) 300A 支持材別途	m	B	b ÷ n
ケーブルラック	はしご形 ZA (溶融亜鉛-アルミニウム系合金めっき鋼板製) 400A 支持材別途	m	C	c ÷ o
ケーブルラック	はしご形 ZA (溶融亜鉛-アルミニウム系合金めっき鋼板製) 500A 支持材別途	m	D	d ÷ p
ケーブルラック	はしご形 ZA (溶融亜鉛-アルミニウム系合金めっき鋼板製) 600A 支持材別途	m	E	e ÷ q
ケーブルラック	はしご形 ZA (溶融亜鉛-アルミニウム系合金めっき鋼板製) 800A 支持材別途	m	F	f ÷ r
ケーブルラック	はしご形 ZA (溶融亜鉛-アルミニウム系合金めっき鋼板製) 1000A 支持材別途	m	G	g ÷ s
ケーブルラック	はしご形 ZA (溶融亜鉛-アルミニウム系合金めっき鋼板製) 400B 支持材別途	m	H	h ÷ t
ケーブルラック	はしご形 ZA (溶融亜鉛-アルミニウム系合金めっき鋼板製) 500B 支持材別途	m	I	i ÷ u
ケーブルラック	はしご形 ZA (溶融亜鉛-アルミニウム系合金めっき鋼板製) 600B 支持材別途	m	J	j ÷ v
ケーブルラック	はしご形 ZA (溶融亜鉛-アルミニウム系合金めっき鋼板製) 800B 支持材別途	m	K	k ÷ w
ケーブルラック	はしご形 ZA (溶融亜鉛-アルミニウム系合金めっき鋼板製) 1000B 支持材別途	m	L	l ÷ x

* * 市場単価 * *

細 目	摘 要	単位	単価記号
ケーブルラック	はしご形 Z35溶融亜鉛めっき (350g/m ²) 製 200A (2段積の2段目)	m	A
ケーブルラック	はしご形 Z35溶融亜鉛めっき (350g/m ²) 製 300A (2段積の2段目)	m	B
ケーブルラック	はしご形 Z35溶融亜鉛めっき (350g/m ²) 製 400A (2段積の2段目)	m	C
ケーブルラック	はしご形 Z35溶融亜鉛めっき (350g/m ²) 製 500A (2段積の2段目)	m	D
ケーブルラック	はしご形 Z35溶融亜鉛めっき (350g/m ²) 製 600A (2段積の2段目)	m	E
ケーブルラック	はしご形 Z35溶融亜鉛めっき (350g/m ²) 製 800A (2段積の2段目)	m	F
ケーブルラック	はしご形 Z35溶融亜鉛めっき (350g/m ²) 製 1000A (2段積の2段目)	m	G
ケーブルラック	はしご形 Z35溶融亜鉛めっき (350g/m ²) 製 400B (2段積の2段目)	m	H
ケーブルラック	はしご形 Z35溶融亜鉛めっき (350g/m ²) 製 500B (2段積の2段目)	m	I
ケーブルラック	はしご形 Z35溶融亜鉛めっき (350g/m ²) 製 600B (2段積の2段目)	m	J
ケーブルラック	はしご形 Z35溶融亜鉛めっき (350g/m ²) 製 800B (2段積の2段目)	m	K
ケーブルラック	はしご形 Z35溶融亜鉛めっき (350g/m ²) 製 1000B (2段積の2段目)	m	L

【配管工事7】

【電気設備工事】

参考歩掛り

細目	摘要	単位	歩掛り記号	表番号
ケーブルラック	はしご形 ZA (溶融亜鉛-アルミニウム系合金めっき鋼板製) 200A (2段積の2段目) 支持材別途	m	a	表RE-1-4
ケーブルラック	はしご形 ZA (溶融亜鉛-アルミニウム系合金めっき鋼板製) 300A (2段積の2段目) 支持材別途	m	b	表RE-1-4
ケーブルラック	はしご形 ZA (溶融亜鉛-アルミニウム系合金めっき鋼板製) 400A (2段積の2段目) 支持材別途	m	c	表RE-1-4
ケーブルラック	はしご形 ZA (溶融亜鉛-アルミニウム系合金めっき鋼板製) 500A (2段積の2段目) 支持材別途	m	d	表RE-1-4
ケーブルラック	はしご形 ZA (溶融亜鉛-アルミニウム系合金めっき鋼板製) 600A (2段積の2段目) 支持材別途	m	e	表RE-1-4
ケーブルラック	はしご形 ZA (溶融亜鉛-アルミニウム系合金めっき鋼板製) 800A (2段積の2段目) 支持材別途	m	f	表RE-1-4
ケーブルラック	はしご形 ZA (溶融亜鉛-アルミニウム系合金めっき鋼板製) 1000A (2段積の2段目) 支持材別途	m	g	表RE-1-4
ケーブルラック	はしご形 ZA (溶融亜鉛-アルミニウム系合金めっき鋼板製) 400B (2段積の2段目) 支持材別途	m	h	表RE-1-4
ケーブルラック	はしご形 ZA (溶融亜鉛-アルミニウム系合金めっき鋼板製) 500B (2段積の2段目) 支持材別途	m	i	表RE-1-4
ケーブルラック	はしご形 ZA (溶融亜鉛-アルミニウム系合金めっき鋼板製) 600B (2段積の2段目) 支持材別途	m	j	表RE-1-4
ケーブルラック	はしご形 ZA (溶融亜鉛-アルミニウム系合金めっき鋼板製) 800B (2段積の2段目) 支持材別途	m	k	表RE-1-4
ケーブルラック	はしご形 ZA (溶融亜鉛-アルミニウム系合金めっき鋼板製) 1000B (2段積の2段目) 支持材別途	m	l	表RE-1-4
ケーブルラック	はしご形 Z35溶融亜鉛めっき(350g/m ²) 製 200A (2段積の2段目) 支持材加算	m	m	表RE-1-4
ケーブルラック	はしご形 Z35溶融亜鉛めっき(350g/m ²) 製 300A (2段積の2段目) 支持材加算	m	n	表RE-1-4
ケーブルラック	はしご形 Z35溶融亜鉛めっき(350g/m ²) 製 400A (2段積の2段目) 支持材加算	m	o	表RE-1-4
ケーブルラック	はしご形 Z35溶融亜鉛めっき(350g/m ²) 製 500A (2段積の2段目) 支持材加算	m	p	表RE-1-4
ケーブルラック	はしご形 Z35溶融亜鉛めっき(350g/m ²) 製 600A (2段積の2段目) 支持材加算	m	q	表RE-1-4
ケーブルラック	はしご形 Z35溶融亜鉛めっき(350g/m ²) 製 800A (2段積の2段目) 支持材加算	m	r	表RE-1-4
ケーブルラック	はしご形 Z35溶融亜鉛めっき(350g/m ²) 製 1000A (2段積の2段目) 支持材加算	m	s	表RE-1-4
ケーブルラック	はしご形 Z35溶融亜鉛めっき(350g/m ²) 製 400B (2段積の2段目) 支持材加算	m	t	表RE-1-4
ケーブルラック	はしご形 Z35溶融亜鉛めっき(350g/m ²) 製 500B (2段積の2段目) 支持材加算	m	u	表RE-1-4
ケーブルラック	はしご形 Z35溶融亜鉛めっき(350g/m ²) 製 600B (2段積の2段目) 支持材加算	m	v	表RE-1-4
ケーブルラック	はしご形 Z35溶融亜鉛めっき(350g/m ²) 製 800B (2段積の2段目) 支持材加算	m	w	表RE-1-4
ケーブルラック	はしご形 Z35溶融亜鉛めっき(350g/m ²) 製 1000B (2段積の2段目) 支持材加算	m	x	表RE-1-4

【配管工事8】

【電気設備工事】

【配管工事 8】 ケーブルラック AL 支持材別途「別途用意する支持材に敷設・共同構内敷設等」

補正市場単価

細 目	摘 要	単位	市場単価	算定式
ケーブルラック	はしご形 アルミ製 200A 支持材別途	m	A	a ÷ m
ケーブルラック	はしご形 アルミ製 300A 支持材別途	m	B	b ÷ n
ケーブルラック	はしご形 アルミ製 400A 支持材別途	m	C	c ÷ o
ケーブルラック	はしご形 アルミ製 500A 支持材別途	m	D	d ÷ p
ケーブルラック	はしご形 アルミ製 600A 支持材別途	m	E	e ÷ q
ケーブルラック	はしご形 アルミ製 800A 支持材別途	m	F	f ÷ r
ケーブルラック	はしご形 アルミ製 1000A 支持材別途	m	G	g ÷ s
ケーブルラック	はしご形 アルミ製 400B 支持材別途	m	H	h ÷ t
ケーブルラック	はしご形 アルミ製 500B 支持材別途	m	I	i ÷ u
ケーブルラック	はしご形 アルミ製 600B 支持材別途	m	J	j ÷ v
ケーブルラック	はしご形 アルミ製 800B 支持材別途	m	K	k ÷ w
ケーブルラック	はしご形 アルミ製 1000B 支持材別途	m	L	l ÷ x

市場単価

細 目	摘 要	単位	単価記号
ケーブルラック	はしご形 アルミ製 200A (2段積の2段目)	m	A
ケーブルラック	はしご形 アルミ製 300A (2段積の2段目)	m	B
ケーブルラック	はしご形 アルミ製 400A (2段積の2段目)	m	C
ケーブルラック	はしご形 アルミ製 500A (2段積の2段目)	m	D
ケーブルラック	はしご形 アルミ製 600A (2段積の2段目)	m	E
ケーブルラック	はしご形 アルミ製 800A (2段積の2段目)	m	F
ケーブルラック	はしご形 アルミ製 1000A (2段積の2段目)	m	G
ケーブルラック	はしご形 アルミ製 400B (2段積の2段目)	m	H
ケーブルラック	はしご形 アルミ製 500B (2段積の2段目)	m	I
ケーブルラック	はしご形 アルミ製 600B (2段積の2段目)	m	J
ケーブルラック	はしご形 アルミ製 800B (2段積の2段目)	m	K
ケーブルラック	はしご形 アルミ製 1000B (2段積の2段目)	m	L

【配管工事8】

【電気設備工事】

参考歩掛り

細 目	摘 要	単位	歩掛り記号	表番号
ケーブルラック	はしご形 アルミ製 200A (2段積の2段目) 支持材別途	m	a	表RE-1-4
ケーブルラック	はしご形 アルミ製 300A (2段積の2段目) 支持材別途	m	b	表RE-1-4
ケーブルラック	はしご形 アルミ製 400A (2段積の2段目) 支持材別途	m	c	表RE-1-4
ケーブルラック	はしご形 アルミ製 500A (2段積の2段目) 支持材別途	m	d	表RE-1-4
ケーブルラック	はしご形 アルミ製 600A (2段積の2段目) 支持材別途	m	e	表RE-1-4
ケーブルラック	はしご形 アルミ製 800A (2段積の2段目) 支持材別途	m	f	表RE-1-4
ケーブルラック	はしご形 アルミ製 1000A (2段積の2段目) 支持材別途	m	g	表RE-1-4
ケーブルラック	はしご形 アルミ製 400B (2段積の2段目) 支持材別途	m	h	表RE-1-4
ケーブルラック	はしご形 アルミ製 500B (2段積の2段目) 支持材別途	m	i	表RE-1-4
ケーブルラック	はしご形 アルミ製 600B (2段積の2段目) 支持材別途	m	j	表RE-1-4
ケーブルラック	はしご形 アルミ製 800B (2段積の2段目) 支持材別途	m	k	表RE-1-4
ケーブルラック	はしご形 アルミ製 1000B (2段積の2段目) 支持材別途	m	l	表RE-1-4
ケーブルラック	はしご形 アルミ製 200A (2段積の2段目) 支持材加算	m	m	表RE-1-4
ケーブルラック	はしご形 アルミ製 300A (2段積の2段目) 支持材加算	m	n	表RE-1-4
ケーブルラック	はしご形 アルミ製 400A (2段積の2段目) 支持材加算	m	o	表RE-1-4
ケーブルラック	はしご形 アルミ製 500A (2段積の2段目) 支持材加算	m	p	表RE-1-4
ケーブルラック	はしご形 アルミ製 600A (2段積の2段目) 支持材加算	m	q	表RE-1-4
ケーブルラック	はしご形 アルミ製 800A (2段積の2段目) 支持材加算	m	r	表RE-1-4
ケーブルラック	はしご形 アルミ製 1000A (2段積の2段目) 支持材加算	m	s	表RE-1-4
ケーブルラック	はしご形 アルミ製 400B (2段積の2段目) 支持材加算	m	t	表RE-1-4
ケーブルラック	はしご形 アルミ製 500B (2段積の2段目) 支持材加算	m	u	表RE-1-4
ケーブルラック	はしご形 アルミ製 600B (2段積の2段目) 支持材加算	m	v	表RE-1-4
ケーブルラック	はしご形 アルミ製 800B (2段積の2段目) 支持材加算	m	w	表RE-1-4
ケーブルラック	はしご形 アルミ製 1000B (2段積の2段目) 支持材加算	m	x	表RE-1-4

【配線工事1】

【電気設備工事】

【配線工事 1】 600V耐燃性ホリエチレン絶縁電線 (EM-IE) 及び600Vビニル絶縁電線 (IV) 管内配線

補正市場単価

細目	摘要	単位	市場単価	算定式
600V絶縁電線	600V耐燃性ホリエチレン絶縁電線 (EM-IE) 管内配線 1.0mm	m	A	a ÷ c
600V絶縁電線	600V耐燃性ホリエチレン絶縁電線 (EM-IE) 管内配線 1.2mm	m	A	b ÷ c
600V絶縁電線	600V耐燃性ホリエチレン絶縁電線 (EM-IE) 管内配線 2.6mm	m	C	e ÷ h
600V絶縁電線	600V耐燃性ホリエチレン絶縁電線 (EM-IE) 管内配線 2mm2	m	A	f ÷ c
600V絶縁電線	600V耐燃性ホリエチレン絶縁電線 (EM-IE) 管内配線 3.5mm2	m	B	g ÷ d
600V絶縁電線	600V耐燃性ホリエチレン絶縁電線 (EM-IE) 管内配線 150mm2	m	D	j ÷ i
600V絶縁電線	600V耐燃性ホリエチレン絶縁電線 (EM-IE) 管内配線 200mm2	m	D	k ÷ i
600V絶縁電線	600V耐燃性ホリエチレン絶縁電線 (EM-IE) 管内配線 250mm2	m	D	l ÷ i
600V絶縁電線	600V耐燃性ホリエチレン絶縁電線 (EM-IE) 管内配線 325mm2	m	D	m ÷ i
600V絶縁電線	600Vビニル絶縁電線 (IV) 管内配線 1.0mm	m	E	n ÷ p
600V絶縁電線	600Vビニル絶縁電線 (IV) 管内配線 1.2mm	m	E	o ÷ p
600V絶縁電線	600Vビニル絶縁電線 (IV) 管内配線 2.6mm	m	G	r ÷ u
600V絶縁電線	600Vビニル絶縁電線 (IV) 管内配線 2mm2	m	E	s ÷ p
600V絶縁電線	600Vビニル絶縁電線 (IV) 管内配線 3.5mm2	m	F	t ÷ q
600V絶縁電線	600Vビニル絶縁電線 (IV) 管内配線 150mm2	m	H	w ÷ v
600V絶縁電線	600Vビニル絶縁電線 (IV) 管内配線 200mm2	m	H	x ÷ v
600V絶縁電線	600Vビニル絶縁電線 (IV) 管内配線 250mm2	m	H	y ÷ v
600V絶縁電線	600Vビニル絶縁電線 (IV) 管内配線 325mm2	m	H	z ÷ v

市場単価

細目	摘要	単位	単価記号
600V絶縁電線	600V耐燃性ホリエチレン絶縁電線 (EM-IE) 管内配線 1.6mm	m	A
600V絶縁電線	600V耐燃性ホリエチレン絶縁電線 (EM-IE) 管内配線 2.0mm	m	B
600V絶縁電線	600V耐燃性ホリエチレン絶縁電線 (EM-IE) 管内配線 5.5mm2	m	C
600V絶縁電線	600V耐燃性ホリエチレン絶縁電線 (EM-IE) 管内配線 100mm2	m	D
600V絶縁電線	600Vビニル絶縁電線 (IV) 管内配線 1.6mm	m	E
600V絶縁電線	600Vビニル絶縁電線 (IV) 管内配線 2.0mm	m	F
600V絶縁電線	600Vビニル絶縁電線 (IV) 管内配線 5.5mm2	m	G
600V絶縁電線	600Vビニル絶縁電線 (IV) 管内配線 100mm2	m	H

【配線工事1】

【電気設備工事】

参考歩掛り

細目	摘要	単位	歩掛り記号	表番号
600V絶縁電線	600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE) 管内配線 1.0mm	m	a	表RE-1-8
600V絶縁電線	600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE) 管内配線 1.2mm	m	b	表RE-1-8
600V絶縁電線	600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE) 管内配線 1.6mm	m	c	表RE-1-8
600V絶縁電線	600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE) 管内配線 2.0mm	m	d	表RE-1-8
600V絶縁電線	600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE) 管内配線 2.6mm	m	e	表RE-1-8
600V絶縁電線	600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE) 管内配線 2mm2	m	f	表RE-1-8
600V絶縁電線	600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE) 管内配線 3.5mm2	m	g	表RE-1-8
600V絶縁電線	600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE) 管内配線 5.5mm2	m	h	表RE-1-8
600V絶縁電線	600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE) 管内配線 100mm2	m	i	表RE-1-8
600V絶縁電線	600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE) 管内配線 150mm2	m	j	表RE-1-8
600V絶縁電線	600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE) 管内配線 200mm2	m	k	表RE-1-8
600V絶縁電線	600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE) 管内配線 250mm2	m	l	表RE-1-8
600V絶縁電線	600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE) 管内配線 325mm2	m	m	表RE-1-8
600V絶縁電線	600Vビニル絶縁電線(IV) 管内配線 1.0mm	m	n	表RE-1-8
600V絶縁電線	600Vビニル絶縁電線(IV) 管内配線 1.2mm	m	o	表RE-1-8
600V絶縁電線	600Vビニル絶縁電線(IV) 管内配線 1.6mm	m	p	表RE-1-8
600V絶縁電線	600Vビニル絶縁電線(IV) 管内配線 2.0mm	m	q	表RE-1-8
600V絶縁電線	600Vビニル絶縁電線(IV) 管内配線 2.6mm	m	r	表RE-1-8
600V絶縁電線	600Vビニル絶縁電線(IV) 管内配線 2mm2	m	s	表RE-1-8
600V絶縁電線	600Vビニル絶縁電線(IV) 管内配線 3.5mm2	m	t	表RE-1-8
600V絶縁電線	600Vビニル絶縁電線(IV) 管内配線 5.5mm2	m	u	表RE-1-8
600V絶縁電線	600Vビニル絶縁電線(IV) 管内配線 100mm2	m	v	表RE-1-8
600V絶縁電線	600Vビニル絶縁電線(IV) 管内配線 150mm2	m	w	表RE-1-8
600V絶縁電線	600Vビニル絶縁電線(IV) 管内配線 200mm2	m	x	表RE-1-8
600V絶縁電線	600Vビニル絶縁電線(IV) 管内配線 250mm2	m	y	表RE-1-8
600V絶縁電線	600Vビニル絶縁電線(IV) 管内配線 325mm2	m	z	表RE-1-8

【配線工事 2】 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE) PF及びCD管内配線

補正市場単価

細目	摘要	単位	市場単価	算定式
600V絶縁電線	600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE) PF及びCD管内配線 1.0mm	m	A	a ÷ s
600V絶縁電線	600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE) PF及びCD管内配線 1.2mm	m	B	b ÷ t
600V絶縁電線	600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE) PF及びCD管内配線 1.6mm	m	C	c ÷ u
600V絶縁電線	600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE) PF及びCD管内配線 2.0mm	m	D	d ÷ v
600V絶縁電線	600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE) PF及びCD管内配線 2.6mm	m	E	e ÷ w
600V絶縁電線	600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE) PF及びCD管内配線 2mm2	m	F	f ÷ x
600V絶縁電線	600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE) PF及びCD管内配線 3.5mm2	m	G	g ÷ y
600V絶縁電線	600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE) PF及びCD管内配線 5.5mm2	m	H	h ÷ z
600V絶縁電線	600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE) PF及びCD管内配線 8mm2	m	I	i ÷ α
600V絶縁電線	600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE) PF及びCD管内配線 14mm2	m	J	j ÷ β
600V絶縁電線	600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE) PF及びCD管内配線 22mm2	m	K	k ÷ γ
600V絶縁電線	600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE) PF及びCD管内配線 38mm2	m	L	l ÷ δ
600V絶縁電線	600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE) PF及びCD管内配線 60mm2	m	M	m ÷ ε
600V絶縁電線	600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE) PF及びCD管内配線 100mm2	m	N	n ÷ ζ
600V絶縁電線	600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE) PF及びCD管内配線 150mm2	m	O	o ÷ η
600V絶縁電線	600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE) PF及びCD管内配線 200mm2	m	P	p ÷ θ
600V絶縁電線	600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE) PF及びCD管内配線 250mm2	m	Q	q ÷ ς
600V絶縁電線	600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE) PF及びCD管内配線 325mm2	m	R	r ÷ κ

市場単価及び補正市場単価

細目	摘要	単位	単価記号	
600V絶縁電線	600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE) 管内配線 1.0mm	m	A	
600V絶縁電線	600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE) 管内配線 1.2mm	m	B	
600V絶縁電線	600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE) 管内配線 1.6mm	m	C	
600V絶縁電線	600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE) 管内配線 2.0mm	m	D	
600V絶縁電線	600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE) 管内配線 2.6mm	m	E	
600V絶縁電線	600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE) 管内配線 2mm2	m	F	
600V絶縁電線	600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE) 管内配線 3.5mm2	m	G	
600V絶縁電線	600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE) 管内配線 5.5mm2	m	H	
600V絶縁電線	600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE) 管内配線 8mm2	m	I	
600V絶縁電線	600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE) 管内配線 14mm2	m	J	
600V絶縁電線	600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE) 管内配線 22mm2	m	K	
600V絶縁電線	600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE) 管内配線 38mm2	m	L	

【配線工事2】

【電気設備工事】

600V絶縁電線	600V耐燃性ホリエレン絶縁電線 (EM-IE) 管内配線 60mm ²	m	M	
600V絶縁電線	600V耐燃性ホリエレン絶縁電線 (EM-IE) 管内配線 100mm ²	m	N	
600V絶縁電線	600V耐燃性ホリエレン絶縁電線 (EM-IE) 管内配線 150mm ²	m	O	
600V絶縁電線	600V耐燃性ホリエレン絶縁電線 (EM-IE) 管内配線 200mm ²	m	P	
600V絶縁電線	600V耐燃性ホリエレン絶縁電線 (EM-IE) 管内配線 250mm ²	m	Q	
600V絶縁電線	600V耐燃性ホリエレン絶縁電線 (EM-IE) 管内配線 325mm ²	m	R	

参考歩掛り

細目	摘要	単位	歩掛り記号	表番号
600V絶縁電線	600V耐燃性ホリエレン絶縁電線 (EM-IE) PF及びCD管内配線 1.0mm	m	a	表RE-1-8
600V絶縁電線	600V耐燃性ホリエレン絶縁電線 (EM-IE) PF及びCD管内配線 1.2mm	m	b	表RE-1-8
600V絶縁電線	600V耐燃性ホリエレン絶縁電線 (EM-IE) PF及びCD管内配線 1.6mm	m	c	表RE-1-8
600V絶縁電線	600V耐燃性ホリエレン絶縁電線 (EM-IE) PF及びCD管内配線 2.0mm	m	d	表RE-1-8
600V絶縁電線	600V耐燃性ホリエレン絶縁電線 (EM-IE) PF及びCD管内配線 2.6mm	m	e	表RE-1-8
600V絶縁電線	600V耐燃性ホリエレン絶縁電線 (EM-IE) PF及びCD管内配線 2mm ²	m	f	表RE-1-8
600V絶縁電線	600V耐燃性ホリエレン絶縁電線 (EM-IE) PF及びCD管内配線 3.5mm ²	m	g	表RE-1-8
600V絶縁電線	600V耐燃性ホリエレン絶縁電線 (EM-IE) PF及びCD管内配線 5.5mm ²	m	h	表RE-1-8
600V絶縁電線	600V耐燃性ホリエレン絶縁電線 (EM-IE) PF及びCD管内配線 8mm ²	m	i	表RE-1-8
600V絶縁電線	600V耐燃性ホリエレン絶縁電線 (EM-IE) PF及びCD管内配線 14mm ²	m	j	表RE-1-8
600V絶縁電線	600V耐燃性ホリエレン絶縁電線 (EM-IE) PF及びCD管内配線 22mm ²	m	k	表RE-1-8
600V絶縁電線	600V耐燃性ホリエレン絶縁電線 (EM-IE) PF及びCD管内配線 38mm ²	m	l	表RE-1-8
600V絶縁電線	600V耐燃性ホリエレン絶縁電線 (EM-IE) PF及びCD管内配線 60mm ²	m	m	表RE-1-8
600V絶縁電線	600V耐燃性ホリエレン絶縁電線 (EM-IE) PF及びCD管内配線 100mm ²	m	n	表RE-1-8
600V絶縁電線	600V耐燃性ホリエレン絶縁電線 (EM-IE) PF及びCD管内配線 150mm ²	m	o	表RE-1-8
600V絶縁電線	600V耐燃性ホリエレン絶縁電線 (EM-IE) PF及びCD管内配線 200mm ²	m	p	表RE-1-8
600V絶縁電線	600V耐燃性ホリエレン絶縁電線 (EM-IE) PF及びCD管内配線 250mm ²	m	q	表RE-1-8
600V絶縁電線	600V耐燃性ホリエレン絶縁電線 (EM-IE) PF及びCD管内配線 325mm ²	m	r	表RE-1-8
600V絶縁電線	600V耐燃性ホリエレン絶縁電線 (EM-IE) 管内配線 1.0mm	m	s	表RE-1-8
600V絶縁電線	600V耐燃性ホリエレン絶縁電線 (EM-IE) 管内配線 1.2mm	m	t	表RE-1-8
600V絶縁電線	600V耐燃性ホリエレン絶縁電線 (EM-IE) 管内配線 1.6mm	m	u	表RE-1-8
600V絶縁電線	600V耐燃性ホリエレン絶縁電線 (EM-IE) 管内配線 2.0mm	m	v	表RE-1-8
600V絶縁電線	600V耐燃性ホリエレン絶縁電線 (EM-IE) 管内配線 2.6mm	m	w	表RE-1-8
600V絶縁電線	600V耐燃性ホリエレン絶縁電線 (EM-IE) 管内配線 2mm ²	m	x	表RE-1-8
600V絶縁電線	600V耐燃性ホリエレン絶縁電線 (EM-IE) 管内配線 3.5mm ²	m	y	表RE-1-8
600V絶縁電線	600V耐燃性ホリエレン絶縁電線 (EM-IE) 管内配線 5.5mm ²	m	z	表RE-1-8

【配線工事2】

【電気設備工事】

600V絶縁電線	600V耐燃性ホリエレン絶縁電線 (EM-IE) 管内配線 8mm2	m	α	表RE-1-8
600V絶縁電線	600V耐燃性ホリエレン絶縁電線 (EM-IE) 管内配線 14mm2	m	β	表RE-1-8
600V絶縁電線	600V耐燃性ホリエレン絶縁電線 (EM-IE) 管内配線 22mm2	m	γ	表RE-1-8
600V絶縁電線	600V耐燃性ホリエレン絶縁電線 (EM-IE) 管内配線 38mm2	m	δ	表RE-1-8
600V絶縁電線	600V耐燃性ホリエレン絶縁電線 (EM-IE) 管内配線 60mm2	m	ε	表RE-1-8
600V絶縁電線	600V耐燃性ホリエレン絶縁電線 (EM-IE) 管内配線 100mm2	m	ζ	表RE-1-8
600V絶縁電線	600V耐燃性ホリエレン絶縁電線 (EM-IE) 管内配線 150mm2	m	η	表RE-1-8
600V絶縁電線	600V耐燃性ホリエレン絶縁電線 (EM-IE) 管内配線 200mm2	m	θ	表RE-1-8
600V絶縁電線	600V耐燃性ホリエレン絶縁電線 (EM-IE) 管内配線 250mm2	m	ι	表RE-1-8
600V絶縁電線	600V耐燃性ホリエレン絶縁電線 (EM-IE) 管内配線 325mm2	m	κ	表RE-1-8

【配線工事 3】 600Vビニル絶縁電線 (IV) PF及びCD管内配線

補正市場単価

細目	摘要	単位	市場単価	算定式
600V絶縁電線	600Vビニル絶縁電線 (IV) PF及びCD管内配線 1.0mm	m	A	a ÷ s
600V絶縁電線	600Vビニル絶縁電線 (IV) PF及びCD管内配線 1.2mm	m	B	b ÷ t
600V絶縁電線	600Vビニル絶縁電線 (IV) PF及びCD管内配線 1.6mm	m	C	c ÷ u
600V絶縁電線	600Vビニル絶縁電線 (IV) PF及びCD管内配線 2.0mm	m	D	d ÷ v
600V絶縁電線	600Vビニル絶縁電線 (IV) PF及びCD管内配線 2.6mm	m	E	e ÷ w
600V絶縁電線	600Vビニル絶縁電線 (IV) PF及びCD管内配線 2mm2	m	F	f ÷ x
600V絶縁電線	600Vビニル絶縁電線 (IV) PF及びCD管内配線 3.5mm2	m	G	g ÷ y
600V絶縁電線	600Vビニル絶縁電線 (IV) PF及びCD管内配線 5.5mm2	m	H	h ÷ z
600V絶縁電線	600Vビニル絶縁電線 (IV) PF及びCD管内配線 8mm2	m	I	i ÷ α
600V絶縁電線	600Vビニル絶縁電線 (IV) PF及びCD管内配線 14mm2	m	J	j ÷ β
600V絶縁電線	600Vビニル絶縁電線 (IV) PF及びCD管内配線 22mm2	m	K	k ÷ γ
600V絶縁電線	600Vビニル絶縁電線 (IV) PF及びCD管内配線 38mm2	m	L	l ÷ δ
600V絶縁電線	600Vビニル絶縁電線 (IV) PF及びCD管内配線 60mm2	m	M	m ÷ ε
600V絶縁電線	600Vビニル絶縁電線 (IV) PF及びCD管内配線 100mm2	m	N	n ÷ ζ
600V絶縁電線	600Vビニル絶縁電線 (IV) PF及びCD管内配線 150mm2	m	O	o ÷ η
600V絶縁電線	600Vビニル絶縁電線 (IV) PF及びCD管内配線 200mm2	m	P	p ÷ θ
600V絶縁電線	600Vビニル絶縁電線 (IV) PF及びCD管内配線 250mm2	m	Q	q ÷ ς
600V絶縁電線	600Vビニル絶縁電線 (IV) PF及びCD管内配線 325mm2	m	R	r ÷ κ

市場単価及び補正市場単価

細目	摘要	単位	単価記号	
600V絶縁電線	600Vビニル絶縁電線 (IV) 管内配線 1.0mm	m	A	
600V絶縁電線	600Vビニル絶縁電線 (IV) 管内配線 1.2mm	m	B	
600V絶縁電線	600Vビニル絶縁電線 (IV) 管内配線 1.6mm	m	C	
600V絶縁電線	600Vビニル絶縁電線 (IV) 管内配線 2.0mm	m	D	
600V絶縁電線	600Vビニル絶縁電線 (IV) 管内配線 2.6mm	m	E	
600V絶縁電線	600Vビニル絶縁電線 (IV) 管内配線 2mm2	m	F	
600V絶縁電線	600Vビニル絶縁電線 (IV) 管内配線 3.5mm2	m	G	
600V絶縁電線	600Vビニル絶縁電線 (IV) 管内配線 5.5mm2	m	H	
600V絶縁電線	600Vビニル絶縁電線 (IV) 管内配線 8mm2	m	I	
600V絶縁電線	600Vビニル絶縁電線 (IV) 管内配線 14mm2	m	J	
600V絶縁電線	600Vビニル絶縁電線 (IV) 管内配線 22mm2	m	K	
600V絶縁電線	600Vビニル絶縁電線 (IV) 管内配線 38mm2	m	L	

【配線工事3】

【電気設備工事】

600V絶縁電線	600Vビニル絶縁電線(IV) 管内配線 60mm ²	m	M	
600V絶縁電線	600Vビニル絶縁電線(IV) 管内配線 100mm ²	m	N	
600V絶縁電線	600Vビニル絶縁電線(IV) 管内配線 150mm ²	m	O	
600V絶縁電線	600Vビニル絶縁電線(IV) 管内配線 200mm ²	m	P	
600V絶縁電線	600Vビニル絶縁電線(IV) 管内配線 250mm ²	m	Q	
600V絶縁電線	600Vビニル絶縁電線(IV) 管内配線 325mm ²	m	R	

参考歩掛り

細目	摘要	単位	歩掛り記号	表番号
600V絶縁電線	600Vビニル絶縁電線(IV) PF及びCD管内配線 1.0mm	m	a	表RE-1-8
600V絶縁電線	600Vビニル絶縁電線(IV) PF及びCD管内配線 1.2mm	m	b	表RE-1-8
600V絶縁電線	600Vビニル絶縁電線(IV) PF及びCD管内配線 1.6mm	m	c	表RE-1-8
600V絶縁電線	600Vビニル絶縁電線(IV) PF及びCD管内配線 2.0mm	m	d	表RE-1-8
600V絶縁電線	600Vビニル絶縁電線(IV) PF及びCD管内配線 2.6mm	m	e	表RE-1-8
600V絶縁電線	600Vビニル絶縁電線(IV) PF及びCD管内配線 2mm ²	m	f	表RE-1-8
600V絶縁電線	600Vビニル絶縁電線(IV) PF及びCD管内配線 3.5mm ²	m	g	表RE-1-8
600V絶縁電線	600Vビニル絶縁電線(IV) PF及びCD管内配線 5.5mm ²	m	h	表RE-1-8
600V絶縁電線	600Vビニル絶縁電線(IV) PF及びCD管内配線 8mm ²	m	i	表RE-1-8
600V絶縁電線	600Vビニル絶縁電線(IV) PF及びCD管内配線 14mm ²	m	j	表RE-1-8
600V絶縁電線	600Vビニル絶縁電線(IV) PF及びCD管内配線 22mm ²	m	k	表RE-1-8
600V絶縁電線	600Vビニル絶縁電線(IV) PF及びCD管内配線 38mm ²	m	l	表RE-1-8
600V絶縁電線	600Vビニル絶縁電線(IV) PF及びCD管内配線 60mm ²	m	m	表RE-1-8
600V絶縁電線	600Vビニル絶縁電線(IV) PF及びCD管内配線 100mm ²	m	n	表RE-1-8
600V絶縁電線	600Vビニル絶縁電線(IV) PF及びCD管内配線 150mm ²	m	o	表RE-1-8
600V絶縁電線	600Vビニル絶縁電線(IV) PF及びCD管内配線 200mm ²	m	p	表RE-1-8
600V絶縁電線	600Vビニル絶縁電線(IV) PF及びCD管内配線 250mm ²	m	q	表RE-1-8
600V絶縁電線	600Vビニル絶縁電線(IV) PF及びCD管内配線 325mm ²	m	r	表RE-1-8
600V絶縁電線	600Vビニル絶縁電線(IV) 管内配線 1.0mm	m	s	表RE-1-8
600V絶縁電線	600Vビニル絶縁電線(IV) 管内配線 1.2mm	m	t	表RE-1-8
600V絶縁電線	600Vビニル絶縁電線(IV) 管内配線 1.6mm	m	u	表RE-1-8
600V絶縁電線	600Vビニル絶縁電線(IV) 管内配線 2.0mm	m	v	表RE-1-8
600V絶縁電線	600Vビニル絶縁電線(IV) 管内配線 2.6mm	m	w	表RE-1-8
600V絶縁電線	600Vビニル絶縁電線(IV) 管内配線 2mm ²	m	x	表RE-1-8
600V絶縁電線	600Vビニル絶縁電線(IV) 管内配線 3.5mm ²	m	y	表RE-1-8

【配線工事3】

【電気設備工事】

600V絶縁電線	600Vビニル絶縁電線(IV) 管内配線 5.5mm ²	m	z	表RE-1-8
600V絶縁電線	600Vビニル絶縁電線(IV) 管内配線 8mm ²	m	α	表RE-1-8
600V絶縁電線	600Vビニル絶縁電線(IV) 管内配線 14mm ²	m	β	表RE-1-8
600V絶縁電線	600Vビニル絶縁電線(IV) 管内配線 22mm ²	m	γ	表RE-1-8
600V絶縁電線	600Vビニル絶縁電線(IV) 管内配線 38mm ²	m	δ	表RE-1-8
600V絶縁電線	600Vビニル絶縁電線(IV) 管内配線 60mm ²	m	ε	表RE-1-8
600V絶縁電線	600Vビニル絶縁電線(IV) 管内配線 100mm ²	m	ζ	表RE-1-8
600V絶縁電線	600Vビニル絶縁電線(IV) 管内配線 150mm ²	m	η	表RE-1-8
600V絶縁電線	600Vビニル絶縁電線(IV) 管内配線 200mm ²	m	θ	表RE-1-8
600V絶縁電線	600Vビニル絶縁電線(IV) 管内配線 250mm ²	m	ι	表RE-1-8
600V絶縁電線	600Vビニル絶縁電線(IV) 管内配線 325mm ²	m	κ	表RE-1-8

【配線工事 4】 600V二種ビニル絶縁電線 (HIV) 管内配線

補正市場単価

細目	摘要	単位	市場単価	算定式
600V絶縁電線	600V二種ビニル絶縁電線 (HIV) 管内配線 1.2mm	m	A	a ÷ r
600V絶縁電線	600V二種ビニル絶縁電線 (HIV) 管内配線 1.6mm	m	B	b ÷ s
600V絶縁電線	600V二種ビニル絶縁電線 (HIV) 管内配線 2.0mm	m	C	c ÷ t
600V絶縁電線	600V二種ビニル絶縁電線 (HIV) 管内配線 2.6mm	m	D	d ÷ u
600V絶縁電線	600V二種ビニル絶縁電線 (HIV) 管内配線 2mm2	m	E	e ÷ v
600V絶縁電線	600V二種ビニル絶縁電線 (HIV) 管内配線 3.5mm2	m	F	f ÷ w
600V絶縁電線	600V二種ビニル絶縁電線 (HIV) 管内配線 5.5mm2	m	G	g ÷ x
600V絶縁電線	600V二種ビニル絶縁電線 (HIV) 管内配線 8mm2	m	H	h ÷ y
600V絶縁電線	600V二種ビニル絶縁電線 (HIV) 管内配線 14mm2	m	I	i ÷ z
600V絶縁電線	600V二種ビニル絶縁電線 (HIV) 管内配線 22mm2	m	J	j ÷ α
600V絶縁電線	600V二種ビニル絶縁電線 (HIV) 管内配線 38mm2	m	K	k ÷ β
600V絶縁電線	600V二種ビニル絶縁電線 (HIV) 管内配線 60mm2	m	L	l ÷ γ
600V絶縁電線	600V二種ビニル絶縁電線 (HIV) 管内配線 100mm2	m	M	m ÷ δ
600V絶縁電線	600V二種ビニル絶縁電線 (HIV) 管内配線 150mm2	m	N	n ÷ ε
600V絶縁電線	600V二種ビニル絶縁電線 (HIV) 管内配線 200mm2	m	O	o ÷ ξ
600V絶縁電線	600V二種ビニル絶縁電線 (HIV) 管内配線 250mm2	m	P	p ÷ η
600V絶縁電線	600V二種ビニル絶縁電線 (HIV) 管内配線 325mm2	m	Q	q ÷ θ

市場単価及び補正市場単価

細目	摘要	単位	単価記号
600V絶縁電線	600Vビニル絶縁電線 (IV) 管内配線 1.2mm	m	A
600V絶縁電線	600Vビニル絶縁電線 (IV) 管内配線 1.6mm	m	B
600V絶縁電線	600Vビニル絶縁電線 (IV) 管内配線 2.0mm	m	C
600V絶縁電線	600Vビニル絶縁電線 (IV) 管内配線 2.6mm	m	D
600V絶縁電線	600Vビニル絶縁電線 (IV) 管内配線 2mm2	m	E
600V絶縁電線	600Vビニル絶縁電線 (IV) 管内配線 3.5mm2	m	F
600V絶縁電線	600Vビニル絶縁電線 (IV) 管内配線 5.5mm2	m	G
600V絶縁電線	600Vビニル絶縁電線 (IV) 管内配線 8mm2	m	H
600V絶縁電線	600Vビニル絶縁電線 (IV) 管内配線 14mm2	m	I
600V絶縁電線	600Vビニル絶縁電線 (IV) 管内配線 22mm2	m	J
600V絶縁電線	600Vビニル絶縁電線 (IV) 管内配線 38mm2	m	K

【配線工事4】

【電気設備工事】

600V絶縁電線	600Vビニル絶縁電線(IV) 管内配線 60mm ²	m	L	
600V絶縁電線	600Vビニル絶縁電線(IV) 管内配線 100mm ²	m	M	
600V絶縁電線	600Vビニル絶縁電線(IV) 管内配線 150mm ²	m	N	
600V絶縁電線	600Vビニル絶縁電線(IV) 管内配線 200mm ²	m	O	
600V絶縁電線	600Vビニル絶縁電線(IV) 管内配線 250mm ²	m	P	
600V絶縁電線	600Vビニル絶縁電線(IV) 管内配線 325mm ²	m	Q	

参考歩掛り

細目	摘要	単位	歩掛り記号	表番号
600V絶縁電線	600V二種ビニル絶縁電線(HIV) 管内配線 1.2mm	m	a	表RE-1-8
600V絶縁電線	600V二種ビニル絶縁電線(HIV) 管内配線 1.6mm	m	b	表RE-1-8
600V絶縁電線	600V二種ビニル絶縁電線(HIV) 管内配線 2.0mm	m	c	表RE-1-8
600V絶縁電線	600V二種ビニル絶縁電線(HIV) 管内配線 2.6mm	m	d	表RE-1-8
600V絶縁電線	600V二種ビニル絶縁電線(HIV) 管内配線 2mm ²	m	e	表RE-1-8
600V絶縁電線	600V二種ビニル絶縁電線(HIV) 管内配線 3.5mm ²	m	f	表RE-1-8
600V絶縁電線	600V二種ビニル絶縁電線(HIV) 管内配線 5.5mm ²	m	g	表RE-1-8
600V絶縁電線	600V二種ビニル絶縁電線(HIV) 管内配線 8mm ²	m	h	表RE-1-8
600V絶縁電線	600V二種ビニル絶縁電線(HIV) 管内配線 14mm ²	m	i	表RE-1-8
600V絶縁電線	600V二種ビニル絶縁電線(HIV) 管内配線 22mm ²	m	j	表RE-1-8
600V絶縁電線	600V二種ビニル絶縁電線(HIV) 管内配線 38mm ²	m	k	表RE-1-8
600V絶縁電線	600V二種ビニル絶縁電線(HIV) 管内配線 60mm ²	m	l	表RE-1-8
600V絶縁電線	600V二種ビニル絶縁電線(HIV) 管内配線 100mm ²	m	m	表RE-1-8
600V絶縁電線	600V二種ビニル絶縁電線(HIV) 管内配線 150mm ²	m	n	表RE-1-8
600V絶縁電線	600V二種ビニル絶縁電線(HIV) 管内配線 200mm ²	m	o	表RE-1-8
600V絶縁電線	600V二種ビニル絶縁電線(HIV) 管内配線 250mm ²	m	p	表RE-1-8
600V絶縁電線	600V二種ビニル絶縁電線(HIV) 管内配線 325mm ²	m	q	表RE-1-8
600V絶縁電線	600Vビニル絶縁電線(IV) 管内配線 1.2mm	m	r	表RE-1-8
600V絶縁電線	600Vビニル絶縁電線(IV) 管内配線 1.6mm	m	s	表RE-1-8
600V絶縁電線	600Vビニル絶縁電線(IV) 管内配線 2.0mm	m	t	表RE-1-8
600V絶縁電線	600Vビニル絶縁電線(IV) 管内配線 2.6mm	m	u	表RE-1-8
600V絶縁電線	600Vビニル絶縁電線(IV) 管内配線 2mm ²	m	v	表RE-1-8
600V絶縁電線	600Vビニル絶縁電線(IV) 管内配線 3.5mm ²	m	w	表RE-1-8
600V絶縁電線	600Vビニル絶縁電線(IV) 管内配線 5.5mm ²	m	x	表RE-1-8

【配線工事4】

【電気設備工事】

600V絶縁電線	600Vビニル絶縁電線(IV) 管内配線 8mm ²	m	y	表RE-1-8
600V絶縁電線	600Vビニル絶縁電線(IV) 管内配線 14mm ²	m	z	表RE-1-8
600V絶縁電線	600Vビニル絶縁電線(IV) 管内配線 22mm ²	m	α	表RE-1-8
600V絶縁電線	600Vビニル絶縁電線(IV) 管内配線 38mm ²	m	β	表RE-1-8
600V絶縁電線	600Vビニル絶縁電線(IV) 管内配線 60mm ²	m	γ	表RE-1-8
600V絶縁電線	600Vビニル絶縁電線(IV) 管内配線 100mm ²	m	δ	表RE-1-8
600V絶縁電線	600Vビニル絶縁電線(IV) 管内配線 150mm ²	m	ε	表RE-1-8
600V絶縁電線	600Vビニル絶縁電線(IV) 管内配線 200mm ²	m	ζ	表RE-1-8
600V絶縁電線	600Vビニル絶縁電線(IV) 管内配線 250mm ²	m	η	表RE-1-8
600V絶縁電線	600Vビニル絶縁電線(IV) 管内配線 325mm ²	m	θ	表RE-1-8

【配線工事 5】 600V二種ビニル絶縁電線 (HIV) PF及びCD管内配線

補正市場単価

細目	摘要	単位	市場単価	算定式
600V絶縁電線	600V二種ビニル絶縁電線 (HIV) PF及びCD管内配線 1.2mm	m	A	a ÷ r
600V絶縁電線	600V二種ビニル絶縁電線 (HIV) PF及びCD管内配線 1.6mm	m	B	b ÷ s
600V絶縁電線	600V二種ビニル絶縁電線 (HIV) PF及びCD管内配線 2.0mm	m	C	c ÷ t
600V絶縁電線	600V二種ビニル絶縁電線 (HIV) PF及びCD管内配線 2.6mm	m	D	d ÷ u
600V絶縁電線	600V二種ビニル絶縁電線 (HIV) PF及びCD管内配線 2mm2	m	E	e ÷ v
600V絶縁電線	600V二種ビニル絶縁電線 (HIV) PF及びCD管内配線 3.5mm2	m	F	f ÷ w
600V絶縁電線	600V二種ビニル絶縁電線 (HIV) PF及びCD管内配線 5.5mm2	m	G	g ÷ x
600V絶縁電線	600V二種ビニル絶縁電線 (HIV) PF及びCD管内配線 8mm2	m	H	h ÷ y
600V絶縁電線	600V二種ビニル絶縁電線 (HIV) PF及びCD管内配線 14mm2	m	I	i ÷ z
600V絶縁電線	600V二種ビニル絶縁電線 (HIV) PF及びCD管内配線 22mm2	m	J	j ÷ α
600V絶縁電線	600V二種ビニル絶縁電線 (HIV) PF及びCD管内配線 38mm2	m	K	k ÷ β
600V絶縁電線	600V二種ビニル絶縁電線 (HIV) PF及びCD管内配線 60mm2	m	L	l ÷ γ
600V絶縁電線	600V二種ビニル絶縁電線 (HIV) PF及びCD管内配線 100mm2	m	M	m ÷ δ
600V絶縁電線	600V二種ビニル絶縁電線 (HIV) PF及びCD管内配線 150mm2	m	N	n ÷ ε
600V絶縁電線	600V二種ビニル絶縁電線 (HIV) PF及びCD管内配線 200mm2	m	O	o ÷ ξ
600V絶縁電線	600V二種ビニル絶縁電線 (HIV) PF及びCD管内配線 250mm2	m	P	p ÷ η
600V絶縁電線	600V二種ビニル絶縁電線 (HIV) PF及びCD管内配線 325mm2	m	Q	q ÷ θ

市場単価及び補正市場単価

細目	摘要	単位	単価記号
600V絶縁電線	600Vビニル絶縁電線 (IV) 管内配線 1.2mm	m	A
600V絶縁電線	600Vビニル絶縁電線 (IV) 管内配線 1.6mm	m	B
600V絶縁電線	600Vビニル絶縁電線 (IV) 管内配線 2.0mm	m	C
600V絶縁電線	600Vビニル絶縁電線 (IV) 管内配線 2.6mm	m	D
600V絶縁電線	600Vビニル絶縁電線 (IV) 管内配線 2mm2	m	E
600V絶縁電線	600Vビニル絶縁電線 (IV) 管内配線 3.5mm2	m	F
600V絶縁電線	600Vビニル絶縁電線 (IV) 管内配線 5.5mm2	m	G
600V絶縁電線	600Vビニル絶縁電線 (IV) 管内配線 8mm2	m	H
600V絶縁電線	600Vビニル絶縁電線 (IV) 管内配線 14mm2	m	I
600V絶縁電線	600Vビニル絶縁電線 (IV) 管内配線 22mm2	m	J
600V絶縁電線	600Vビニル絶縁電線 (IV) 管内配線 38mm2	m	K

【配線工事5】

【電気設備工事】

600V絶縁電線	600Vビニル絶縁電線(IV) 管内配線 60mm ²	m	L	
600V絶縁電線	600Vビニル絶縁電線(IV) 管内配線 100mm ²	m	M	
600V絶縁電線	600Vビニル絶縁電線(IV) 管内配線 150mm ²	m	N	
600V絶縁電線	600Vビニル絶縁電線(IV) 管内配線 200mm ²	m	O	
600V絶縁電線	600Vビニル絶縁電線(IV) 管内配線 250mm ²	m	P	
600V絶縁電線	600Vビニル絶縁電線(IV) 管内配線 325mm ²	m	Q	

参考歩掛り

細目	摘要	単位	歩掛り記号	表番号
600V絶縁電線	600V二種ビニル絶縁電線(HIV) PF及びCD管内配線 1.2mm	m	a	表RE-1-8
600V絶縁電線	600V二種ビニル絶縁電線(HIV) PF及びCD管内配線 1.6mm	m	b	表RE-1-8
600V絶縁電線	600V二種ビニル絶縁電線(HIV) PF及びCD管内配線 2.0mm	m	c	表RE-1-8
600V絶縁電線	600V二種ビニル絶縁電線(HIV) PF及びCD管内配線 2.6mm	m	d	表RE-1-8
600V絶縁電線	600V二種ビニル絶縁電線(HIV) PF及びCD管内配線 2mm ²	m	e	表RE-1-8
600V絶縁電線	600V二種ビニル絶縁電線(HIV) PF及びCD管内配線 3.5mm ²	m	f	表RE-1-8
600V絶縁電線	600V二種ビニル絶縁電線(HIV) PF及びCD管内配線 5.5mm ²	m	g	表RE-1-8
600V絶縁電線	600V二種ビニル絶縁電線(HIV) PF及びCD管内配線 8mm ²	m	h	表RE-1-8
600V絶縁電線	600V二種ビニル絶縁電線(HIV) PF及びCD管内配線 14mm ²	m	i	表RE-1-8
600V絶縁電線	600V二種ビニル絶縁電線(HIV) PF及びCD管内配線 22mm ²	m	j	表RE-1-8
600V絶縁電線	600V二種ビニル絶縁電線(HIV) PF及びCD管内配線 38mm ²	m	k	表RE-1-8
600V絶縁電線	600V二種ビニル絶縁電線(HIV) PF及びCD管内配線 60mm ²	m	l	表RE-1-8
600V絶縁電線	600V二種ビニル絶縁電線(HIV) PF及びCD管内配線 100mm ²	m	m	表RE-1-8
600V絶縁電線	600V二種ビニル絶縁電線(HIV) PF及びCD管内配線 150mm ²	m	n	表RE-1-8
600V絶縁電線	600V二種ビニル絶縁電線(HIV) PF及びCD管内配線 200mm ²	m	o	表RE-1-8
600V絶縁電線	600V二種ビニル絶縁電線(HIV) PF及びCD管内配線 250mm ²	m	p	表RE-1-8
600V絶縁電線	600V二種ビニル絶縁電線(HIV) PF及びCD管内配線 325mm ²	m	q	表RE-1-8
600V絶縁電線	600Vビニル絶縁電線(IV) 管内配線 1.2mm	m	r	表RE-1-8
600V絶縁電線	600Vビニル絶縁電線(IV) 管内配線 1.6mm	m	s	表RE-1-8
600V絶縁電線	600Vビニル絶縁電線(IV) 管内配線 2.0mm	m	t	表RE-1-8
600V絶縁電線	600Vビニル絶縁電線(IV) 管内配線 2.6mm	m	u	表RE-1-8
600V絶縁電線	600Vビニル絶縁電線(IV) 管内配線 2mm ²	m	v	表RE-1-8
600V絶縁電線	600Vビニル絶縁電線(IV) 管内配線 3.5mm ²	m	w	表RE-1-8
600V絶縁電線	600Vビニル絶縁電線(IV) 管内配線 5.5mm ²	m	x	表RE-1-8

【配線工事5】

【電気設備工事】

600V絶縁電線	600Vビニル絶縁電線(IV) 管内配線 8mm ²	m	y	表RE-1-8
600V絶縁電線	600Vビニル絶縁電線(IV) 管内配線 14mm ²	m	z	表RE-1-8
600V絶縁電線	600Vビニル絶縁電線(IV) 管内配線 22mm ²	m	α	表RE-1-8
600V絶縁電線	600Vビニル絶縁電線(IV) 管内配線 38mm ²	m	β	表RE-1-8
600V絶縁電線	600Vビニル絶縁電線(IV) 管内配線 60mm ²	m	γ	表RE-1-8
600V絶縁電線	600Vビニル絶縁電線(IV) 管内配線 100mm ²	m	δ	表RE-1-8
600V絶縁電線	600Vビニル絶縁電線(IV) 管内配線 150mm ²	m	ε	表RE-1-8
600V絶縁電線	600Vビニル絶縁電線(IV) 管内配線 200mm ²	m	ζ	表RE-1-8
600V絶縁電線	600Vビニル絶縁電線(IV) 管内配線 250mm ²	m	η	表RE-1-8
600V絶縁電線	600Vビニル絶縁電線(IV) 管内配線 325mm ²	m	θ	表RE-1-8

【配線工事 6】 600V^ホ リエチレン絶縁耐燃性^ホ リエチレンシースケーブル (EM-EEF)

* * 補正市場単価 * *

細目	摘要	単位	市場単価	算定式
600V絶縁ケーブル	600V ^ホ リエチレン絶縁耐燃性 ^ホ リエチレンシースケーブル (EM-EEF) ころがし配線 2.6mm-2C	m	B	c ÷ b
600V絶縁ケーブル	600V ^ホ リエチレン絶縁耐燃性 ^ホ リエチレンシースケーブル (EM-EEF) ころがし配線 2.6mm-3C	m	D	f ÷ e
600V絶縁ケーブル	600V ^ホ リエチレン絶縁耐燃性 ^ホ リエチレンシースケーブル (EM-EEF) 木造部分にサドル止め又はステー ^ア ル止め 1.6mm-2C	m	A	g ÷ a
600V絶縁ケーブル	600V ^ホ リエチレン絶縁耐燃性 ^ホ リエチレンシースケーブル (EM-EEF) 木造部分にサドル止め又はステー ^ア ル止め 2.0mm-2C	m	B	h ÷ b
600V絶縁ケーブル	600V ^ホ リエチレン絶縁耐燃性 ^ホ リエチレンシースケーブル (EM-EEF) 木造部分にサドル止め又はステー ^ア ル止め 2.6mm-2C	m	B	i ÷ b
600V絶縁ケーブル	600V ^ホ リエチレン絶縁耐燃性 ^ホ リエチレンシースケーブル (EM-EEF) 木造部分にサドル止め又はステー ^ア ル止め 1.6mm-3C	m	C	j ÷ d
600V絶縁ケーブル	600V ^ホ リエチレン絶縁耐燃性 ^ホ リエチレンシースケーブル (EM-EEF) 木造部分にサドル止め又はステー ^ア ル止め 2.0mm-3C	m	D	k ÷ e
600V絶縁ケーブル	600V ^ホ リエチレン絶縁耐燃性 ^ホ リエチレンシースケーブル (EM-EEF) 木造部分にサドル止め又はステー ^ア ル止め 2.6mm-3C	m	D	l ÷ e
600V絶縁ケーブル	600V ^ホ リエチレン絶縁耐燃性 ^ホ リエチレンシースケーブル (EM-EEF) コンクリート部分にサドル止め (カール ^ア ラ ^ア 含む) 1.6mm-2C	m	A	m ÷ a
600V絶縁ケーブル	600V ^ホ リエチレン絶縁耐燃性 ^ホ リエチレンシースケーブル (EM-EEF) コンクリート部分にサドル止め (カール ^ア ラ ^ア 含む) 2.0mm-2C	m	B	n ÷ b
600V絶縁ケーブル	600V ^ホ リエチレン絶縁耐燃性 ^ホ リエチレンシースケーブル (EM-EEF) コンクリート部分にサドル止め (カール ^ア ラ ^ア 含む) 2.6mm-2C	m	B	o ÷ b
600V絶縁ケーブル	600V ^ホ リエチレン絶縁耐燃性 ^ホ リエチレンシースケーブル (EM-EEF) コンクリート部分にサドル止め (カール ^ア ラ ^ア 含む) 2.6mm-3C	m	C	p ÷ d
600V絶縁ケーブル	600V ^ホ リエチレン絶縁耐燃性 ^ホ リエチレンシースケーブル (EM-EEF) コンクリート部分にサドル止め (カール ^ア ラ ^ア 含む) 2.0mm-3C	m	D	q ÷ e
600V絶縁ケーブル	600V ^ホ リエチレン絶縁耐燃性 ^ホ リエチレンシースケーブル (EM-EEF) コンクリート部分にサドル止め (カール ^ア ラ ^ア 含む) 2.6mm-3C	m	D	r ÷ e
600V絶縁ケーブル	600V ^ホ リエチレン絶縁耐燃性 ^ホ リエチレンシースケーブル (EM-EEF) ケーブルラック内配線 1.6mm-2C	m	A	s ÷ a
600V絶縁ケーブル	600V ^ホ リエチレン絶縁耐燃性 ^ホ リエチレンシースケーブル (EM-EEF) ケーブルラック内配線 2.0mm-2C	m	B	t ÷ b
600V絶縁ケーブル	600V ^ホ リエチレン絶縁耐燃性 ^ホ リエチレンシースケーブル (EM-EEF) ケーブルラック内配線 2.6mm-2C	m	B	u ÷ b
600V絶縁ケーブル	600V ^ホ リエチレン絶縁耐燃性 ^ホ リエチレンシースケーブル (EM-EEF) ケーブルラック内配線 1.6mm-3C	m	C	v ÷ d
600V絶縁ケーブル	600V ^ホ リエチレン絶縁耐燃性 ^ホ リエチレンシースケーブル (EM-EEF) ケーブルラック内配線 2.0mm-3C	m	D	w ÷ e
600V絶縁ケーブル	600V ^ホ リエチレン絶縁耐燃性 ^ホ リエチレンシースケーブル (EM-EEF) ケーブルラック内配線 2.6mm-3C	m	D	x ÷ e
600V絶縁ケーブル	600V ^ホ リエチレン絶縁耐燃性 ^ホ リエチレンシースケーブル (EM-EEF) 管内配線 1.6mm-2C	m	A	y ÷ a
600V絶縁ケーブル	600V ^ホ リエチレン絶縁耐燃性 ^ホ リエチレンシースケーブル (EM-EEF) 管内配線 2.0mm-2C	m	B	z ÷ b
600V絶縁ケーブル	600V ^ホ リエチレン絶縁耐燃性 ^ホ リエチレンシースケーブル (EM-EEF) 管内配線 2.6mm-2C	m	B	α ÷ b
600V絶縁ケーブル	600V ^ホ リエチレン絶縁耐燃性 ^ホ リエチレンシースケーブル (EM-EEF) 管内配線 1.6mm-3C	m	C	β ÷ d
600V絶縁ケーブル	600V ^ホ リエチレン絶縁耐燃性 ^ホ リエチレンシースケーブル (EM-EEF) 管内配線 2.0mm-3C	m	D	γ ÷ e
600V絶縁ケーブル	600V ^ホ リエチレン絶縁耐燃性 ^ホ リエチレンシースケーブル (EM-EEF) 管内配線 2.6mm-3C	m	D	δ ÷ e
600V絶縁ケーブル	600V ^ホ リエチレン絶縁耐燃性 ^ホ リエチレンシースケーブル (EM-EEF) PF及びCD管内配線 1.6mm-2C	m	A	ε ÷ a
600V絶縁ケーブル	600V ^ホ リエチレン絶縁耐燃性 ^ホ リエチレンシースケーブル (EM-EEF) PF及びCD管内配線 2.0mm-2C	m	B	ζ ÷ b
600V絶縁ケーブル	600V ^ホ リエチレン絶縁耐燃性 ^ホ リエチレンシースケーブル (EM-EEF) PF及びCD管内配線 2.6mm-2C	m	B	η ÷ b
600V絶縁ケーブル	600V ^ホ リエチレン絶縁耐燃性 ^ホ リエチレンシースケーブル (EM-EEF) PF及びCD管内配線 1.6mm-3C	m	C	θ ÷ d
600V絶縁ケーブル	600V ^ホ リエチレン絶縁耐燃性 ^ホ リエチレンシースケーブル (EM-EEF) PF及びCD管内配線 2.0mm-3C	m	D	ι ÷ e
600V絶縁ケーブル	600V ^ホ リエチレン絶縁耐燃性 ^ホ リエチレンシースケーブル (EM-EEF) PF及びCD管内配線 2.6mm-3C	m	D	κ ÷ e

【配線工事6】

【電気設備工事】

** 市場単価 **

細目	摘要	単位	単価記号	
600V絶縁ケーブル	600Vホリエチレン絶縁耐燃性ホリエチレンシースケーブル (EM-EEF) ころがし配線 1.6mm-2C	m	A	
600V絶縁ケーブル	600Vホリエチレン絶縁耐燃性ホリエチレンシースケーブル (EM-EEF) ころがし配線 2.0mm-2C	m	B	
600V絶縁ケーブル	600Vホリエチレン絶縁耐燃性ホリエチレンシースケーブル (EM-EEF) ころがし配線 1.6mm-3C	m	C	
600V絶縁ケーブル	600Vホリエチレン絶縁耐燃性ホリエチレンシースケーブル (EM-EEF) ころがし配線 2.0mm-3C	m	D	

** 参考歩掛り **

細目	摘要	単位	歩掛り記号	表番号
600V絶縁ケーブル	600Vホリエチレン絶縁耐燃性ホリエチレンシースケーブル (EM-EEF) ころがし配線 1.6mm-2C	m	a	表RE-1-10
600V絶縁ケーブル	600Vホリエチレン絶縁耐燃性ホリエチレンシースケーブル (EM-EEF) ころがし配線 2.0mm-2C	m	b	表RE-1-10
600V絶縁ケーブル	600Vホリエチレン絶縁耐燃性ホリエチレンシースケーブル (EM-EEF) ころがし配線 2.6mm-2C	m	c	表RE-1-10
600V絶縁ケーブル	600Vホリエチレン絶縁耐燃性ホリエチレンシースケーブル (EM-EEF) ころがし配線 1.6mm-3C	m	d	表RE-1-10
600V絶縁ケーブル	600Vホリエチレン絶縁耐燃性ホリエチレンシースケーブル (EM-EEF) ころがし配線 2.0mm-3C	m	e	表RE-1-10
600V絶縁ケーブル	600Vホリエチレン絶縁耐燃性ホリエチレンシースケーブル (EM-EEF) ころがし配線 2.6mm-3C	m	f	表RE-1-10
600V絶縁ケーブル	600Vホリエチレン絶縁耐燃性ホリエチレンシースケーブル (EM-EEF) 木造部分にサドル止め又はステップ止め 1.6mm-2C	m	g	表RE-1-10
600V絶縁ケーブル	600Vホリエチレン絶縁耐燃性ホリエチレンシースケーブル (EM-EEF) 木造部分にサドル止め又はステップ止め 2.0mm-2C	m	h	表RE-1-10
600V絶縁ケーブル	600Vホリエチレン絶縁耐燃性ホリエチレンシースケーブル (EM-EEF) 木造部分にサドル止め又はステップ止め 2.6mm-2C	m	i	表RE-1-10
600V絶縁ケーブル	600Vホリエチレン絶縁耐燃性ホリエチレンシースケーブル (EM-EEF) 木造部分にサドル止め又はステップ止め 1.6mm-3C	m	j	表RE-1-10
600V絶縁ケーブル	600Vホリエチレン絶縁耐燃性ホリエチレンシースケーブル (EM-EEF) 木造部分にサドル止め又はステップ止め 2.0mm-3C	m	k	表RE-1-10
600V絶縁ケーブル	600Vホリエチレン絶縁耐燃性ホリエチレンシースケーブル (EM-EEF) 木造部分にサドル止め又はステップ止め 2.6mm-3C	m	l	表RE-1-10
600V絶縁ケーブル	600Vホリエチレン絶縁耐燃性ホリエチレンシースケーブル (EM-EEF) コンクリート部分にサドル止め (カーブラガ含む) 1.6mm-2C	m	m	表RE-1-10
600V絶縁ケーブル	600Vホリエチレン絶縁耐燃性ホリエチレンシースケーブル (EM-EEF) コンクリート部分にサドル止め (カーブラガ含む) 2.0mm-2C	m	n	表RE-1-10
600V絶縁ケーブル	600Vホリエチレン絶縁耐燃性ホリエチレンシースケーブル (EM-EEF) コンクリート部分にサドル止め (カーブラガ含む) 2.6mm-2C	m	o	表RE-1-10
600V絶縁ケーブル	600Vホリエチレン絶縁耐燃性ホリエチレンシースケーブル (EM-EEF) コンクリート部分にサドル止め (カーブラガ含む) 1.6mm-3C	m	p	表RE-1-10
600V絶縁ケーブル	600Vホリエチレン絶縁耐燃性ホリエチレンシースケーブル (EM-EEF) コンクリート部分にサドル止め (カーブラガ含む) 2.0mm-3C	m	q	表RE-1-10
600V絶縁ケーブル	600Vホリエチレン絶縁耐燃性ホリエチレンシースケーブル (EM-EEF) コンクリート部分にサドル止め (カーブラガ含む) 2.6mm-3C	m	r	表RE-1-10
600V絶縁ケーブル	600Vホリエチレン絶縁耐燃性ホリエチレンシースケーブル (EM-EEF) ケーブルラック内配線 1.6mm-2C	m	s	表RE-1-10
600V絶縁ケーブル	600Vホリエチレン絶縁耐燃性ホリエチレンシースケーブル (EM-EEF) ケーブルラック内配線 2.0mm-2C	m	t	表RE-1-10
600V絶縁ケーブル	600Vホリエチレン絶縁耐燃性ホリエチレンシースケーブル (EM-EEF) ケーブルラック内配線 2.6mm-2C	m	u	表RE-1-10
600V絶縁ケーブル	600Vホリエチレン絶縁耐燃性ホリエチレンシースケーブル (EM-EEF) ケーブルラック内配線 1.6mm-3C	m	v	表RE-1-10
600V絶縁ケーブル	600Vホリエチレン絶縁耐燃性ホリエチレンシースケーブル (EM-EEF) ケーブルラック内配線 2.0mm-3C	m	w	表RE-1-10
600V絶縁ケーブル	600Vホリエチレン絶縁耐燃性ホリエチレンシースケーブル (EM-EEF) ケーブルラック内配線 2.6mm-3C	m	x	表RE-1-10

【配線工事6】

【電気設備工事】

600V絶縁ケーブル	600Vホリエレン絶縁耐燃性ホリエレンシースケーブル (EM-EEF) 管内配線 1.6mm-2C	m	y	表RE-1-10
600V絶縁ケーブル	600Vホリエレン絶縁耐燃性ホリエレンシースケーブル (EM-EEF) 管内配線 2.0mm-2C	m	z	表RE-1-10
600V絶縁ケーブル	600Vホリエレン絶縁耐燃性ホリエレンシースケーブル (EM-EEF) 管内配線 2.6mm-2C	m	α	表RE-1-10
600V絶縁ケーブル	600Vホリエレン絶縁耐燃性ホリエレンシースケーブル (EM-EEF) 管内配線 1.6mm-3C	m	β	表RE-1-10
600V絶縁ケーブル	600Vホリエレン絶縁耐燃性ホリエレンシースケーブル (EM-EEF) 管内配線 2.0mm-3C	m	γ	表RE-1-10
600V絶縁ケーブル	600Vホリエレン絶縁耐燃性ホリエレンシースケーブル (EM-EEF) 管内配線 2.6mm-3C	m	δ	表RE-1-10
600V絶縁ケーブル	600Vホリエレン絶縁耐燃性ホリエレンシースケーブル (EM-EEF) PF及びCD管内配線 1.6mm-2C	m	ε	表RE-1-10
600V絶縁ケーブル	600Vホリエレン絶縁耐燃性ホリエレンシースケーブル (EM-EEF) PF及びCD管内配線 2.0mm-2C	m	ζ	表RE-1-10
600V絶縁ケーブル	600Vホリエレン絶縁耐燃性ホリエレンシースケーブル (EM-EEF) PF及びCD管内配線 2.6mm-2C	m	η	表RE-1-10
600V絶縁ケーブル	600Vホリエレン絶縁耐燃性ホリエレンシースケーブル (EM-EEF) PF及びCD管内配線 1.6mm-3C	m	θ	表RE-1-10
600V絶縁ケーブル	600Vホリエレン絶縁耐燃性ホリエレンシースケーブル (EM-EEF) PF及びCD管内配線 2.0mm-3C	m	ι	表RE-1-10
600V絶縁ケーブル	600Vホリエレン絶縁耐燃性ホリエレンシースケーブル (EM-EEF) PF及びCD管内配線 2.6mm-3C	m	κ	表RE-1-10

【配線工事 7】 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル (VVF)

補正市場単価

細目	摘要	単位	市場単価	算定式
600V絶縁ケーブル	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル (VVF) ころがし配線 2.6mm-2C	m	B	c ÷ b
600V絶縁ケーブル	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル (VVF) ころがし配線 2.6mm-3C	m	D	f ÷ e
600V絶縁ケーブル	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル (VVF) 木造部分にサドル止め又はステープル止め 1.6mm-2C	m	A	g ÷ a
600V絶縁ケーブル	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル (VVF) 木造部分にサドル止め又はステープル止め 2.0mm-2C	m	B	h ÷ b
600V絶縁ケーブル	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル (VVF) 木造部分にサドル止め又はステープル止め 2.6mm-2C	m	B	i ÷ b
600V絶縁ケーブル	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル (VVF) 木造部分にサドル止め又はステープル止め 1.6mm-3C	m	C	j ÷ d
600V絶縁ケーブル	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル (VVF) 木造部分にサドル止め又はステープル止め 2.0mm-3C	m	D	k ÷ e
600V絶縁ケーブル	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル (VVF) 木造部分にサドル止め又はステープル止め 2.6mm-3C	m	D	l ÷ e
600V絶縁ケーブル	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル (VVF) コンクリート部分にサドル止め (カーブラグ含む) 1.6mm-2C	m	A	m ÷ a
600V絶縁ケーブル	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル (VVF) コンクリート部分にサドル止め (カーブラグ含む) 2.0mm-2C	m	B	n ÷ b
600V絶縁ケーブル	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル (VVF) コンクリート部分にサドル止め (カーブラグ含む) 2.6mm-2C	m	B	o ÷ b
600V絶縁ケーブル	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル (VVF) コンクリート部分にサドル止め (カーブラグ含む) 1.6mm-3C	m	C	p ÷ d
600V絶縁ケーブル	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル (VVF) コンクリート部分にサドル止め (カーブラグ含む) 2.0mm-3C	m	D	q ÷ e
600V絶縁ケーブル	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル (VVF) コンクリート部分にサドル止め (カーブラグ含む) 2.6mm-3C	m	D	r ÷ e
600V絶縁ケーブル	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル (VVF) ケーブルラック内配線 1.6mm-2C	m	A	s ÷ a
600V絶縁ケーブル	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル (VVF) ケーブルラック内配線 2.0mm-2C	m	B	t ÷ b
600V絶縁ケーブル	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル (VVF) ケーブルラック内配線 2.6mm-2C	m	B	u ÷ b
600V絶縁ケーブル	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル (VVF) ケーブルラック内配線 1.6mm-3C	m	C	v ÷ d
600V絶縁ケーブル	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル (VVF) ケーブルラック内配線 2.0mm-3C	m	D	w ÷ e
600V絶縁ケーブル	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル (VVF) ケーブルラック内配線 2.6mm-3C	m	D	x ÷ e
600V絶縁ケーブル	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル (VVF) 管内配線 1.6mm-2C	m	A	y ÷ a
600V絶縁ケーブル	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル (VVF) 管内配線 2.0mm-2C	m	B	z ÷ b
600V絶縁ケーブル	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル (VVF) 管内配線 2.6mm-2C	m	B	$\alpha \div b$
600V絶縁ケーブル	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル (VVF) 管内配線 1.6mm-3C	m	C	$\beta \div d$
600V絶縁ケーブル	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル (VVF) 管内配線 2.0mm-3C	m	D	$\gamma \div e$
600V絶縁ケーブル	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル (VVF) 管内配線 2.6mm-3C	m	D	$\delta \div e$
600V絶縁ケーブル	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル (VVF) PF及びCD管内配線 1.6mm-2C	m	A	$\varepsilon \div a$
600V絶縁ケーブル	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル (VVF) PF及びCD管内配線 2.0mm-2C	m	B	$\zeta \div b$
600V絶縁ケーブル	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル (VVF) PF及びCD管内配線 2.6mm-2C	m	B	$\eta \div b$
600V絶縁ケーブル	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル (VVF) PF及びCD管内配線 1.6mm-3C	m	C	$\theta \div d$
600V絶縁ケーブル	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル (VVF) PF及びCD管内配線 2.0mm-3C	m	D	$\iota \div e$
600V絶縁ケーブル	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル (VVF) PF及びCD管内配線 2.6mm-3C	m	D	$\kappa \div e$

【配線工事7】

【電気設備工事】

** 市場単価 **

細 目	摘 要	単位	単価記号	
600V絶縁ケーブル	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル (VVF) ころがし配線 1.6mm-2C	m	A	
600V絶縁ケーブル	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル (VVF) ころがし配線 2.0mm-2C	m	B	
600V絶縁ケーブル	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル (VVF) ころがし配線 1.6mm-3C	m	C	
600V絶縁ケーブル	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル (VVF) ころがし配線 2.0mm-3C	m	D	

** 参考歩掛り **

細 目	摘 要	単位	歩掛け記号	表番号
600V絶縁ケーブル	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル (VVF) ころがし配線 1.6mm-2C	m	a	表RE-1-10
600V絶縁ケーブル	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル (VVF) ころがし配線 2.0mm-2C	m	b	表RE-1-10
600V絶縁ケーブル	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル (VVF) ころがし配線 2.6mm-2C	m	c	表RE-1-10
600V絶縁ケーブル	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル (VVF) ころがし配線 1.6mm-3C	m	d	表RE-1-10
600V絶縁ケーブル	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル (VVF) ころがし配線 2.0mm-3C	m	e	表RE-1-10
600V絶縁ケーブル	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル (VVF) ころがし配線 2.6mm-3C	m	f	表RE-1-10
600V絶縁ケーブル	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル (VVF) 木造部分にサドル止め又はステップ止め 1.6mm-2C	m	g	表RE-1-10
600V絶縁ケーブル	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル (VVF) 木造部分にサドル止め又はステップ止め 2.0mm-2C	m	h	表RE-1-10
600V絶縁ケーブル	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル (VVF) 木造部分にサドル止め又はステップ止め 2.6mm-2C	m	i	表RE-1-10
600V絶縁ケーブル	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル (VVF) 木造部分にサドル止め又はステップ止め 1.6mm-3C	m	j	表RE-1-10
600V絶縁ケーブル	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル (VVF) 木造部分にサドル止め又はステップ止め 2.0mm-3C	m	k	表RE-1-10
600V絶縁ケーブル	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル (VVF) 木造部分にサドル止め又はステップ止め 2.6mm-3C	m	l	表RE-1-10
600V絶縁ケーブル	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル (VVF) コンクリート部分にサドル止め (カーブラック含む) 1.6mm-2C	m	m	表RE-1-10
600V絶縁ケーブル	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル (VVF) コンクリート部分にサドル止め (カーブラック含む) 2.0mm-2C	m	n	表RE-1-10
600V絶縁ケーブル	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル (VVF) コンクリート部分にサドル止め (カーブラック含む) 2.6mm-2C	m	o	表RE-1-10
600V絶縁ケーブル	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル (VVF) コンクリート部分にサドル止め (カーブラック含む) 1.6mm-3C	m	p	表RE-1-10
600V絶縁ケーブル	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル (VVF) コンクリート部分にサドル止め (カーブラック含む) 2.0mm-3C	m	q	表RE-1-10
600V絶縁ケーブル	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル (VVF) コンクリート部分にサドル止め (カーブラック含む) 2.6mm-3C	m	r	表RE-1-10

【配線工事7】

【電気設備工事】

600V絶縁ケーブル	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル (VVF) ケーブルラック内配線 1.6mm-2C	m	s	表RE-1-10
600V絶縁ケーブル	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル (VVF) ケーブルラック内配線 2.0mm-2C	m	t	表RE-1-10
600V絶縁ケーブル	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル (VVF) ケーブルラック内配線 2.6mm-2C	m	u	表RE-1-10
600V絶縁ケーブル	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル (VVF) ケーブルラック内配線 1.6mm-3C	m	v	表RE-1-10
600V絶縁ケーブル	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル (VVF) ケーブルラック内配線 2.0mm-3C	m	w	表RE-1-10
600V絶縁ケーブル	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル (VVF) ケーブルラック内配線 2.6mm-3C	m	x	表RE-1-10
600V絶縁ケーブル	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル (VVF) 管内配線 1.6mm-2C	m	y	表RE-1-10
600V絶縁ケーブル	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル (VVF) 管内配線 2.0mm-2C	m	z	表RE-1-10
600V絶縁ケーブル	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル (VVF) 管内配線 2.6mm-2C	m	α	表RE-1-10
600V絶縁ケーブル	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル (VVF) 管内配線 1.6mm-3C	m	β	表RE-1-10
600V絶縁ケーブル	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル (VVF) 管内配線 2.0mm-3C	m	γ	表RE-1-10
600V絶縁ケーブル	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル (VVF) 管内配線 2.6mm-3C	m	δ	表RE-1-10
600V絶縁ケーブル	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル (VVF) PF及びCD管内配線 1.6mm-2C	m	ε	表RE-1-10
600V絶縁ケーブル	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル (VVF) PF及びCD管内配線 2.0mm-2C	m	ζ	表RE-1-10
600V絶縁ケーブル	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル (VVF) PF及びCD管内配線 2.6mm-2C	m	η	表RE-1-10
600V絶縁ケーブル	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル (VVF) PF及びCD管内配線 1.6mm-3C	m	θ	表RE-1-10
600V絶縁ケーブル	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル (VVF) PF及びCD管内配線 2.0mm-3C	m	ι	表RE-1-10
600V絶縁ケーブル	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル (VVF) PF及びCD管内配線 2.6mm-3C	m	κ	表RE-1-10

【配線工事8】

【電気設備工事】

【配線工事 8】 アース線付600Vホリエチレン絶縁耐燃性ホリエチレンシースケーブル (EM-EEFG)

* * 補正市場単価 * *

細 目	摘 要	単位	市場単価	算定式
アース線付600V絶縁ケーブル	アース線付600Vホリエチレン絶縁耐燃性ホリエチレンシースケーブル (EM-EEFG) ころがし配線 2.0mm-2C+1.6-1C	m	A	a ÷ m
アース線付600V絶縁ケーブル	アース線付600Vホリエチレン絶縁耐燃性ホリエチレンシースケーブル (EM-EEFG) ころがし配線 2.6mm-2C+1.6-1C	m	B	b ÷ n
アース線付600V絶縁ケーブル	アース線付600Vホリエチレン絶縁耐燃性ホリエチレンシースケーブル (EM-EEFG) 木造部分にサドル止め又はステップ止め 2.0mm-2C+1.6-1C	m	A	c ÷ m
アース線付600V絶縁ケーブル	アース線付600Vホリエチレン絶縁耐燃性ホリエチレンシースケーブル (EM-EEFG) 木造部分にサドル止め又はステップ止め 2.6mm-2C+1.6-1C	m	B	d ÷ n
アース線付600V絶縁ケーブル	アース線付600Vホリエチレン絶縁耐燃性ホリエチレンシースケーブル (EM-EEFG) コンクリート部分にサドル止め (カールフラグ含む) 2.0mm-2C+1.6-1C	m	A	e ÷ m
アース線付600V絶縁ケーブル	アース線付600Vホリエチレン絶縁耐燃性ホリエチレンシースケーブル (EM-EEFG) コンクリート部分にサドル止め (カールフラグ含む) 2.6mm-2C+1.6-1C	m	B	f ÷ n
アース線付600V絶縁ケーブル	アース線付600Vホリエチレン絶縁耐燃性ホリエチレンシースケーブル (EM-EEFG) ケーブルラック内配線 2.0mm-2C+1.6-1C	m	A	g ÷ m
アース線付600V絶縁ケーブル	アース線付600Vホリエチレン絶縁耐燃性ホリエチレンシースケーブル (EM-EEFG) ケーブルラック内配線 2.6mm-2C+1.6-1C	m	B	h ÷ n
アース線付600V絶縁ケーブル	アース線付600Vホリエチレン絶縁耐燃性ホリエチレンシースケーブル (EM-EEFG) 管内配線 2.0mm-2C+1.6-1C	m	A	i ÷ m
アース線付600V絶縁ケーブル	アース線付600Vホリエチレン絶縁耐燃性ホリエチレンシースケーブル (EM-EEFG) 管内配線 2.6mm-2C+1.6-1C	m	B	j ÷ n
アース線付600V絶縁ケーブル	アース線付600Vホリエチレン絶縁耐燃性ホリエチレンシースケーブル (EM-EEFG) PF及びCD管内配線 2.0mm-2C+1.6-1C	m	A	k ÷ m
アース線付600V絶縁ケーブル	アース線付600Vホリエチレン絶縁耐燃性ホリエチレンシースケーブル (EM-EEFG) PF及びCD管内配線 2.6mm-2C+1.6-1C	m	B	l ÷ n

* * 市場単価及び補正市場単価 * *

細 目	摘 要	単位	単価記号	
600V絶縁ケーブル	600Vホリエチレン絶縁耐燃性ホリエチレンシースケーブル (EM-EEF) ころがし配線 2.0mm-3C	m	A	
600V絶縁ケーブル	600Vホリエチレン絶縁耐燃性ホリエチレンシースケーブル (EM-EEF) ころがし配線 2.6mm-3C	m	B	

【配線工事8】

【電気設備工事】

* * 参考歩掛り * *

細目	摘要	単位	歩掛り記号	表番号
アース線付600V絶縁ケーブル	アース線付600Vホリエレン絶縁耐燃性ホリエレンシースケーブル (EM-EFG) ころがし配線 2.0mm-2C+1.6-1C	m	a	表RE-1-10 (2.0mm-3C)
アース線付600V絶縁ケーブル	アース線付600Vホリエレン絶縁耐燃性ホリエレンシースケーブル (EM-EFG) ころがし配線 2.6mm-2C+1.6-1C	m	b	表RE-1-10 (2.6mm-3C)
アース線付600V絶縁ケーブル	アース線付600Vホリエレン絶縁耐燃性ホリエレンシースケーブル (EM-EFG) 木造部分にサドル止め又はステップ止め 2.0mm-2C+1.6-1C	m	c	表RE-1-10 (2.0mm-3C)
アース線付600V絶縁ケーブル	アース線付600Vホリエレン絶縁耐燃性ホリエレンシースケーブル (EM-EFG) 木造部分にサドル止め又はステップ止め 2.6mm-2C+1.6-1C	m	d	表RE-1-10 (2.6mm-3C)
アース線付600V絶縁ケーブル	アース線付600Vホリエレン絶縁耐燃性ホリエレンシースケーブル (EM-EFG) コンクリート部分にコトル止め (カールフラグ含む) 2.0mm-2C+1.6-1C	m	e	表RE-1-10 (2.0mm-3C)
アース線付600V絶縁ケーブル	アース線付600Vホリエレン絶縁耐燃性ホリエレンシースケーブル (EM-EFG) コンクリート部分にサドル止め (カールフラグ含む) 2.6mm-2C+1.6-1C	m	f	表RE-1-10 (2.6mm-3C)
アース線付600V絶縁ケーブル	アース線付600Vホリエレン絶縁耐燃性ホリエレンシースケーブル (EM-EFG) ケーブルラック内配線 2.0mm-2C+1.6-1C	m	g	表RE-1-10 (2.0mm-3C)
アース線付600V絶縁ケーブル	アース線付600Vホリエレン絶縁耐燃性ホリエレンシースケーブル (EM-EFG) ケーブルラック内配線 2.6mm-2C+1.6-1C	m	h	表RE-1-10 (2.6mm-3C)
アース線付600V絶縁ケーブル	アース線付600Vホリエレン絶縁耐燃性ホリエレンシースケーブル (EM-EFG) 管内配線 2.0mm-2C+1.6-1C	m	i	表RE-1-10 (2.0mm-3C)
アース線付600V絶縁ケーブル	アース線付600Vホリエレン絶縁耐燃性ホリエレンシースケーブル (EM-EFG) 管内配線 2.6mm-2C+1.6-1C	m	j	表RE-1-10 (2.6mm-3C)
アース線付600V絶縁ケーブル	アース線付600Vホリエレン絶縁耐燃性ホリエレンシースケーブル (EM-EFG) PF及びCD管内配線 2.0mm-2C+1.6-1C	m	k	表RE-1-10 (2.0mm-3C)
アース線付600V絶縁ケーブル	アース線付600Vホリエレン絶縁耐燃性ホリエレンシースケーブル (EM-EFG) PF及びCD管内配線 2.6mm-2C+1.6-1C	m	l	表RE-1-10 (2.6mm-3C)
600V絶縁ケーブル	600Vホリエレン絶縁耐燃性ホリエレンシースケーブル (EM-EFF) ころがし配線 2.0mm-3C	m	m	表RE-1-10
600V絶縁ケーブル	600Vホリエレン絶縁耐燃性ホリエレンシースケーブル (EM-EFF) ころがし配線 2.6mm-3C	m	n	表RE-1-10

【保温工事（配管）】

市場単価 (グラスウール)

項目	摘要	単位	単価記号	備考
給水管、排水管、給湯管及び温水管 (膨張管を含む。)	屋内露出(一般居室、廊下)	合成樹脂製カバー1	m A①	
		合成樹脂製カバー2	m A②	
	機械室、書庫、倉庫	アルミガラスクロス	m B	
	天井内、パイプシャフト内及び空隙壁中	アルミガラスクロス化粧保温筒	m C	
	暗渠内(ピット内を含む。)	着色アルミガラスクロス	m D	
	屋外露出(バルコニー、開放廊下を含む。)、浴室及び厨房等の多湿箇所(厨房の天井内は含まない。)	ステンレス鋼板	m E	
冷水・冷温水管 (膨張管を含む。)	屋内露出(一般居室、廊下)	合成樹脂製カバー1	m F①	
		合成樹脂製カバー2	m F②	
	機械室、書庫、倉庫	アルミガラスクロス	m G	
	天井内、パイプシャフト内及び空隙壁中	アルミガラスクロス	m H	
	暗渠内(ピット内を含む。)	着色アルミガラスクロス	m I	
	屋外露出(バルコニー、開放廊下を含む。)、浴室及び厨房等の多湿箇所(厨房の天井内は含まない。)	ステンレス鋼板	m J	
蒸気管 (低圧(0.1MPa未満)の蒸気)	屋内露出(一般居室、廊下)	合成樹脂製カバー1	m K①	
		合成樹脂製カバー2	m K②	
	機械室、書庫、倉庫	アルミガラスクロス	m L	
	天井内、パイプシャフト内及び空隙壁中	アルミガラスクロス化粧保温筒	m M	
	暗渠内(ピット内を含む。)	着色アルミガラスクロス	m N	
	屋外露出(バルコニー、開放廊下を含む。)、浴室及び厨房等の多湿箇所(厨房の天井内は含まない。)	ステンレス鋼板	m O	

(注) 補正市場単価は、附表M 5～附表M 7による。

【保温工事（配管）】

参考歩掛り（グラスウール）

項目	摘要	単位	歩掛り記号	表番号
給水管、排水管、 給湯管及び温水管 (膨張管を含む。)	屋内露出(一般居室、廊下)	合成樹脂製カバー1 合成樹脂製カバー2	m m	A①g A②g
	機械室、書庫、倉庫	アルミガラスクロス アルミガラス化粧原紙	m m	B①g B②g
	天井内、パイプシャフト内及び 空隙壁中	アルミガラスクロス	m	C①g
		アルミガラスクロス化粧保温筒	m	C②g
	暗渠内(ピット内を含む。)	着色アルミガラスクロス	m	Dg
	屋外露出(バルコニー、開放 廊下を含む。)、浴室及び厨房 等の多湿箇所(厨房の天井内 は含まない。)	カラーアルミ鉛板	m	E①g
		溶融アルミニウムーアルミ鉛板	m	E②g
		ステンレス鋼板	m	E③g
冷水・冷温水管 (膨張管を含む。) 及び冷媒管	屋内露出(一般居室、廊下)	合成樹脂製カバー1 合成樹脂製カバー2	m m	F①g F②g
	機械室、書庫、倉庫	アルミガラスクロス アルミガラス化粧原紙	m m	G①g G②g
	天井内、パイプシャフト内及び 空隙壁中	アルミガラスクロス	m	Hg
		着色アルミガラスクロス	m	Ig
	屋外露出(バルコニー、開放 廊下を含む。)、浴室及び厨房 等の多湿箇所(厨房の天井内 は含まない。)	カラーアルミ鉛板	m	J①g
		溶融アルミニウムーアルミ鉛板	m	J②g
		ステンレス鋼板	m	J③g
蒸気管 (低圧(0.1MPa未 満)の蒸気)	屋内露出(一般居室、廊下)	合成樹脂製カバー1 合成樹脂製カバー2	m m	K①g K②g
	機械室、書庫、倉庫	アルミガラスクロス アルミガラス化粧原紙	m m	L①g L②g
	天井内、パイプシャフト内及び 空隙壁中	アルミガラスクロス	m	M①g
		アルミガラスクロス化粧保温筒	m	M②g
	暗渠内(ピット内を含む。)	着色アルミガラスクロス	m	Ng
	屋外露出(バルコニー、開放 廊下を含む。)、浴室及び厨房 等の多湿箇所(厨房の天井内 は含まない。)	カラーアルミ鉛板	m	O①g
		溶融アルミニウムーアルミ鉛板	m	O②g
		ステンレス鋼板	m	O③g

表RM-1-11

表RM-1-12

表RM-1-13

【保温工事（配管）】

参考歩掛り（ロックウール）

項目	摘要	単位	歩掛り記号	表番号
給水管、排水管、 給湯管及び温水管 (膨張管を含む。)	屋内露出(一般居室、廊下)	合成樹脂製カバー1 合成樹脂製カバー2	m m	A①r A②r
	機械室、書庫、倉庫	アルミガラスクロス アルミガラス化粧原紙	m m	B①r B②r
	天井内、パイプシャフト内及び 空隙壁中	アルミガラスクロス	m	C①r
		アルミガラスクロス化粧保温筒	m	C②r
	暗渠内(ピット内を含む。)	着色アルミガラスクロス	m	Dr
	屋外露出(バルコニー、開放 廊下を含む。)、浴室及び厨房 等の多湿箇所(厨房の天井内 は含まない。)	カラーアルミ鉛板	m	E①r
		溶融アルミニウムー亞鉛鉄板	m	E②r
		ステンレス鋼板	m	E③r
冷水・冷温水管 (膨張管を含む。) 及び冷媒管	屋内露出(一般居室、廊下)	合成樹脂製カバー1 合成樹脂製カバー2	m m	F①r F②r
	機械室、書庫、倉庫	アルミガラスクロス アルミガラス化粧原紙	m m	G①r G②r
		アルミガラスクロス	m	Hr
	暗渠内(ピット内を含む。)	着色アルミガラスクロス	m	Ir
	屋外露出(バルコニー、開放 廊下を含む。)、浴室及び厨房 等の多湿箇所(厨房の天井内 は含まない。)	カラーアルミ鉛板	m	J①r
		溶融アルミニウムー亞鉛鉄板	m	J②r
		ステンレス鋼板	m	J③r
蒸気管 (低圧(0.1MPa未 満)の蒸気)	屋内露出(一般居室、廊下)	合成樹脂製カバー1 合成樹脂製カバー2	m m	K①r K②r
	機械室、書庫、倉庫	アルミガラスクロス アルミガラス化粧原紙	m m	L①r L②r
		アルミガラスクロス	m	M①r
	天井内、パイプシャフト内及び 空隙壁中	アルミガラスクロス化粧保温筒	m	M②r
	暗渠内(ピット内を含む。)	着色アルミガラスクロス	m	Nr
	屋外露出(バルコニー、開放 廊下を含む。)、浴室及び厨房 等の多湿箇所(厨房の天井内 は含まない。)	カラーアルミ鉛板	m	O①r
		溶融アルミニウムー亞鉛鉄板	m	O②r
		ステンレス鋼板	m	O③r

表RM-1-8

表RM-1-9

表RM-1-10

【機械設備工事】

【保温工事（配管）】

参考歩掛り（ポリスチレンフォーム）

項目	摘要	単位	歩掛り記号	表番号
給水管、排水管	屋内露出（一般居室、廊下）	合成樹脂製カバー1	m	A①p
		合成樹脂製カバー2	m	A②p
	機械室、書庫、倉庫	アルミガラスクロス	m	Bp
		アルミガラスクロス	m	C①p
	天井内、パイプシャフト内及び空隙壁中	アルミガラスクロス化粧保温筒	m	C②p
	暗渠内（ピット内を含む。）	着色アルミガラスクロス	m	Dp
	屋外露出（バルコニー、開放廊下を含む。）、浴室及び厨房等の多湿箇所（厨房の天井内は含まない。）	カラ一亜鉛鉄板	m	E①p
		溶融アルミニウム一亜鉛鉄板	m	E②p
		ステンレス鋼板	m	E③p
冷水・冷温水管 (膨張管を含む。)	屋内露出（一般居室、廊下）	合成樹脂製カバー1	m	F①p
		合成樹脂製カバー2	m	F②p
	機械室、書庫、倉庫	アルミガラスクロス	m	Gp
		アルミガラスクロス	m	Hp
	暗渠内（ピット内を含む。）	着色アルミガラスクロス	m	Ip
	屋外露出（バルコニー、開放廊下を含む。）、浴室及び厨房等の多湿箇所（厨房の天井内は含まない。）	カラ一亜鉛鉄板	m	J①p
		溶融アルミニウム一亜鉛鉄板	m	J②p
		ステンレス鋼板	m	J③p
冷水管 (冷水温度2~4°C)	機械室、書庫、倉庫	アルミガラスクロス	m	Pp
ブライン管	屋内露出（一般居室、廊下）	合成樹脂製カバー1	m	Q①p
		合成樹脂製カバー2	m	Q②p
	機械室、書庫、倉庫	アルミガラスクロス	m	Rp
		アルミガラスクロス	m	Sp
	暗渠内（ピット内を含む。）	着色アルミガラスクロス	m	Tp
	屋外露出（バルコニー、開放廊下を含む。）、浴室及び厨房等の多湿箇所（厨房の天井内は含まない。）	カラ一亜鉛鉄板	m	U①p
		溶融アルミニウム一亜鉛鉄板	m	U②p
		ステンレス鋼板	m	U③p

表RM-1-4

表RM-1-5

表RM-1-7

【機械設備工事】

【保温工事（配管）】

補正市場単価 (グラスウール)

項目	摘要	単位	単価記号	市場単価	算定式
給水管、排水管、 給湯管及び温水管 (膨張管を含む。)	機械室、書庫、倉庫 アルミガラス化粧原紙	m	-	B	B②g ÷ B①g
	天井内、パイプシャフト 内及び空隙壁中 アルミガラスクロス	m	-	C	C①g ÷ C②g
	屋外露出(バルコニー、 開放廊下を含む。)、浴 室及び厨房等の多湿 箇所(厨房の天井内は 含まない。) カラー亜鉛鉄板	m	-	E	E①g ÷ E③g
	溶融アルミニウム -亜鉛鉄板	m	-	E	E②g ÷ E③g
冷水・冷温水管 (膨張管を含む。)	機械室、書庫、倉庫 アルミガラス化粧原紙	m	-	G	G②g ÷ G①g
	屋外露出(バルコニー、 開放廊下を含む。)、浴 室及び厨房等の多湿 箇所(厨房の天井内は 含まない。) カラー亜鉛鉄板	m	-	J	J①g ÷ J③g
	溶融アルミニウム -亜鉛鉄板	m	-	J	J②g ÷ J③g
蒸気管 (低圧(0.1MPa未 満)の蒸気)	機械室、書庫、倉庫 アルミガラス化粧原紙	m	-	L	L②g ÷ L①g
	天井内、パイプシャフト 内及び空隙壁中 アルミガラスクロス	m	-	M	M①g ÷ M②g
	屋外露出(バルコニー、 開放廊下を含む。)、浴 室及び厨房等の多湿 箇所(厨房の天井内は 含まない。) カラー亜鉛鉄板	m	-	O	O①g ÷ O③g
	溶融アルミニウム -亜鉛鉄板	m	-	O	O②g ÷ O③g
冷媒管	屋内露出(一般居室、廊下) 合成樹脂製カバー1	m	-	F①	-
		m	-	F②	
	機械室、書庫、倉庫 アルミガラスクロス	m	-	G	-
	天井内、パイプシャフト 内及び空隙壁中 アルミガラスクロス	m	-	H	
	暗渠内(ピット内を含 む。) 着色アルミガラスクロス	m	-	I	-
	屋外露出(バルコニー、 開放廊下を含む。)、浴 室及び厨房等の多湿 箇所(厨房の天井内は 含まない。) ステンレス鋼板	m	-	J	
	機械室、書庫、倉庫 アルミガラス化粧原紙	m	-	G	G②g ÷ G①g
	屋外露出(バルコニー、 開放廊下を含む。)、浴 室及び厨房等の多湿 箇所(厨房の天井内は 含まない。) カラー亜鉛鉄板	m	-	J	J①g ÷ J③g
	溶融アルミニウム -亜鉛鉄板	m	-	J	J②g ÷ J③g

【保温工事（配管）】

補正市場単価（ロックウール）

項目	摘要	単位	単価記号	市場単価	算定式
給水管、排水管、 給湯管及び温水管 (膨張管を含む。)	屋内露出(一般居室、廊下)	合成樹脂製カバー1 合成樹脂製カバー2	m m	- -	A① A②
	機械室、書庫、倉庫	アルミガラスクロス	m	rB	B
		アルミガラス化粧原紙	m	-	rB
	天井内、パイプシャフト 内及び空隙壁中	アルミガラスクロス	m	-	rC
		アルミガラスクロス 化粧保温筒	m	rC	C
	暗渠内(ピット内を含む。)	着色アルミガラスクロス	m	-	D
	屋外露出(バルコニー、 開放廊下を含む。)、浴 室及び厨房等の多湿 箇所(厨房の天井内は 含まない。)	カラー亜鉛鉄板	m	-	rE
		溶融アルミニウム -亜鉛鉄板	m	-	rE
		ステンレス鋼板	m	rE	E
冷水・冷温水管 (膨張管を含む。)	屋内露出(一般居室、廊下)	合成樹脂製カバー1 合成樹脂製カバー2	m m	rF① rF②	F① F②
	機械室、書庫、倉庫	アルミガラスクロス	m	rG	G
		アルミガラス化粧原紙	m	-	rG
	天井内、パイプシャフト 内及び空隙壁中	アルミガラスクロス	m	rH	H
	暗渠内(ピット内を含む。)	着色アルミガラスクロス	m	rI	I
	屋外露出(バルコニー、 開放廊下を含む。)、浴 室及び厨房等の多湿 箇所(厨房の天井内は 含まない。)	カラー亜鉛鉄板	m	-	rJ
		溶融アルミニウム -亜鉛鉄板	m	-	rJ
		ステンレス鋼板	m	rJ	J
蒸気管 (低圧(0.1MPa未 満)の蒸気)	屋内露出(一般居室、廊下)	合成樹脂製カバー1 合成樹脂製カバー2	m m	- -	K① K②
	機械室、書庫、倉庫	アルミガラスクロス	m	rL	L
		アルミガラス化粧原紙	m	-	rL
	天井内、パイプシャフト 内及び空隙壁中	アルミガラスクロス 化粧保温筒	m	-	rM
	暗渠内(ピット内を含む。)	着色アルミガラスクロス	m	-	M
	屋外露出(バルコニー、 開放廊下を含む。)、浴 室及び厨房等の多湿 箇所(厨房の天井内は 含まない。)	カラー亜鉛鉄板	m	-	N
		溶融アルミニウム -亜鉛鉄板	m	-	rO
		ステンレス鋼板	m	rO	O
冷媒管	屋内露出(一般居室、廊下)	合成樹脂製カバー1 合成樹脂製カバー2	m m	- -	rF① rF②
	機械室、書庫、倉庫	アルミガラスクロス	m	-	rG
		アルミガラス化粧原紙	m	-	rG
	天井内、パイプシャフト 内及び空隙壁中	アルミガラスクロス	m	-	rH
	暗渠内(ピット内を含む。)	着色アルミガラスクロス	m	-	rI
	屋外露出(バルコニー、 開放廊下を含む。)、浴 室及び厨房等の多湿 箇所(厨房の天井内は 含まない。)	カラー亜鉛鉄板	m	-	rJ
		溶融アルミニウム -亜鉛鉄板	m	-	rJ
		ステンレス鋼板	m	-	rJ

【機械設備工事】

【保温工事（配管）】

補正市場単価（ポリスチレンフォーム）

項目	摘要	単位	単価記号	市場単価	算定式
給水管、排水管	屋内露出（一般居室、廊下）	合成樹脂製カバー1	m	-	A①
		合成樹脂製カバー2	m	-	A②
	機械室、書庫、倉庫	アルミガラスクロス	m	-	B
		アルミガラスクロス	m	-	pC
	天井内、パイプシャフト内及び空隙壁中	化粧保温筒	m	pC	C
		着色アルミガラスクロス	m	pD	D
	暗渠内（ピット内を含む。）	カラー亜鉛鉄板	m	-	pE
		溶融アルミニウム —亜鉛鉄板	m	-	pE
		ステンレス鋼板	m	pE	E
冷水・冷温水管 (膨張管を含む。)	屋内露出（一般居室、廊下）	合成樹脂製カバー1	m	pF①	F①
		合成樹脂製カバー2	m	pF②	F②
	機械室、書庫、倉庫	アルミガラスクロス	m	pG	G
		アルミガラスクロス	m	pH	H
	天井内、パイプシャフト内及び空隙壁中	着色アルミガラスクロス	m	pI	I
		カラー亜鉛鉄板	m	-	pJ
	暗渠内（ピット内を含む。）	溶融アルミニウム —亜鉛鉄板	m	-	pJ
		ステンレス鋼板	m	pJ	J
		カラー亜鉛鉄板	m	-	J①p÷J③p
冷水管 (冷水温度2~4°C)	機械室、書庫、倉庫	溶融アルミニウム —亜鉛鉄板	m	-	J②p÷J③p
		ステンレス鋼板	m	pJ	J③p÷J③g
	屋内露出（一般居室、廊下）	アルミガラスクロス	m	-	pG
		合成樹脂製カバー1	m	-	pF①
	機械室、書庫、倉庫	合成樹脂製カバー2	m	-	pF②
		アルミガラスクロス	m	-	pG
	天井内、パイプシャフト内及び空隙壁中	アルミガラスクロス	m	-	pH
		着色アルミガラスクロス	m	-	pI
	暗渠内（ピット内を含む。）	カラー亜鉛鉄板	m	-	pJ
		溶融アルミニウム —亜鉛鉄板	m	-	pJ
		ステンレス鋼板	m	-	pJ
ブライン管	機械室、書庫、倉庫	溶融アルミニウム —亜鉛鉄板	m	-	Q①p÷F①p
		ステンレス鋼板	m	-	Q②p÷F②p
		カラー亜鉛鉄板	m	-	Q③p÷F③p
	天井内、パイプシャフト内及び空隙壁中	アルミガラスクロス	m	-	Rp ÷ Gp
		着色アルミガラスクロス	m	-	Sp ÷ Hp
	暗渠内（ピット内を含む。）	カラー亜鉛鉄板	m	-	Tp ÷ Ip
		溶融アルミニウム —亜鉛鉄板	m	-	U①p÷J③p
		ステンレス鋼板	m	-	U②p÷J③p
	屋外露出（バルコニー、開放廊下を含む。）、浴室及び厨房等の多湿箇所（厨房の天井内は含まない。）	溶融アルミニウム —亜鉛鉄板	m	-	U③p÷J③p

【機械設備工事】

【ダクト設備】

市場単価

細 目	摘 要	単位	単価記号	
アングルフランジ工法ダクト	低圧ダクト(インサート取付費別途、A+Bシール無し)	m ²	A	
アングルフランジ工法ダクト	排煙ダクト(インサート取付費別途、A+Bシール無し)	m ²	B	
共板フランジ工法ダクト	(インサート取付費別途、A+Bシール無し)	m ²	C	
スパイラルダクト	低圧ダクト(インサート取付費別途)	m	D	
チャンバー	低圧用(インサート取付費別途、シール無し)	m ²	E	
組立チャンバー	低圧用(インサート取付費別途、シール無し)	m ²	F	
ボックス	低圧用(インサート取付費別途、シール無し)	m ²	G	
線状吹出口用ボックス	低圧用(インサート取付費別途、シール無し)	m ²	H	

補正市場単価

細 目	摘 要	単位	単価記号	補正係数
アングルフランジ工法ダクト	低圧ダクト(インサート取付費含む、A+Bシール無し)	m ²	A	1.03
アングルフランジ工法ダクト	排煙ダクト(インサート取付費含む、A+Bシール無し)	m ²	B	1.03
共板フランジ工法ダクト	(インサート取付費含む、A+Bシール無し)	m ²	C	1.04
スパイラルダクト	低圧ダクト(インサート取付費含む)	m	D	1.03
アングルフランジ工法ダクト	低圧ダクト(インサート取付費含む、A+Bシール共)	m ²	A	1.05
共板フランジ工法ダクト	(インサート取付費含む、A+Bシール共)	m ²	C	1.06
チャンバー	低圧用(インサート取付費別途、シール共)	m ²	E	1.03
チャンバー	高压1ダクト用及び高压2ダクト用、排煙ダクト用 (インサート取付費別途、シール無し)	m ²	E	1.03
組立チャンバー	低圧用(インサート取付費別途、シール共)	m ²	F	1.03
ボックス	低圧用(インサート取付費別途、シール共)	m ²	G	1.03
線状吹出口用ボックス	低圧用(インサート取付費別途、シール共)	m ²	H	1.03

【機械設備工事】

【衛生器具設備】

* * 市場単価 * *

細 目	摘 要	単位	単価記号	
大便器 取付	洗净弁式、温水洗净便座	組	A	
普通便座 取付	温水洗净便座に対する差額分	組	B	

* * 参考歩掛り * *

細 目	摘 要	単位	単価記号	表 番 号
大便器	洗净弁式	組	Aw	
和風便器	洗净弁式	組	A①j	表RM-4-1
	タンク式(ロータンク)	組	A②j	
和風便器耐火カバー		個	A③j	

* * 補正市場単価 * *

項 目	摘 要	単位	単価記号	市場単価	算 定 式
和風便器	洗净弁式	組	—	A - B	A①j ÷ Aw
	タンク式(ロータンク)	組	—	A - B	A②j ÷ Aw
和風便器 耐火カバー		個	—	A - B	A③j ÷ Aw