


仕様書

- 1 購入件名：軽量ラック
- 2 数量：16 台
- 3 納入期限：令和 8 年 1 月 30 日(金)
- 4 納品場所：都南浄化センター沈砂池ポンプ棟 1 階会議室（盛岡市東見前 3-10-2）
- 5 仕様
 - ア （１）外寸法：幅 1200 mm×奥行 450 mm×高さ 1800 mm
 - （２）耐荷重：150 kg/段
 - （３）棚段数：5 段(有効 4 段)
 - （４）色：指定なし
 - （５）基本構成：支柱× 4、棚板× 5、コーナープレート× 8、棚受用金具×12、ベースキャップ× 4
 - （６）仕様：ボルトレス(又はセミボルトレス)可
 - （７）質量：47 kg程度
 - （８）板厚：天地板 35 mm、棚板 35 mm程度
 - （９）棚ピッチ：25 mm以下
 - （10）転倒防止のためラックとラック（横・背共）の間を連結すること。
 - （11）組み立て及び設置費込み
 - （12）完成品を指定したレイアウトに配置すること。
 - （13）グリーン購入法適合商品であること。
- 6 参考製品：イトーキ ERE-16444
- 7 特記事項
 - （１）受注者は搬入の具体的な作業日程表を提出し、発注者と十分に打合せを行い、承認を得た上で実施すること。
 - （２）搬入に当たっては入口、搬入経路などをしっかりと養生した上で作業を行うこと。(巻段ボールを敷くだけでは不可とする。)
 - （３）養生費・搬入組立費・設置調整作業費を含むこと。
 - （４）納品時に発生する梱包材等の不要物については受注者が引き取ること。
 - （５）納入検査後 1 年間は通常使用により故障した場合は無償で点検・修理をすること。
 - （６）メーカーは国内に拠点を持ち、訪問修理・部品交換を速やかに対応できるアフターサービス体制が確立されていること。
 - （７）事前に仕様確認できるカタログ等を提出すること。

レイアウト(配置図)

- 1 購入件名：軽量ラック
- 2 数量：16台
- 3 納入期限：令和8年1月30日(金)
- 4 納品場所：都南浄化センター沈砂池ポンプ棟 1 階会議室(盛岡市東見前3-10-2)

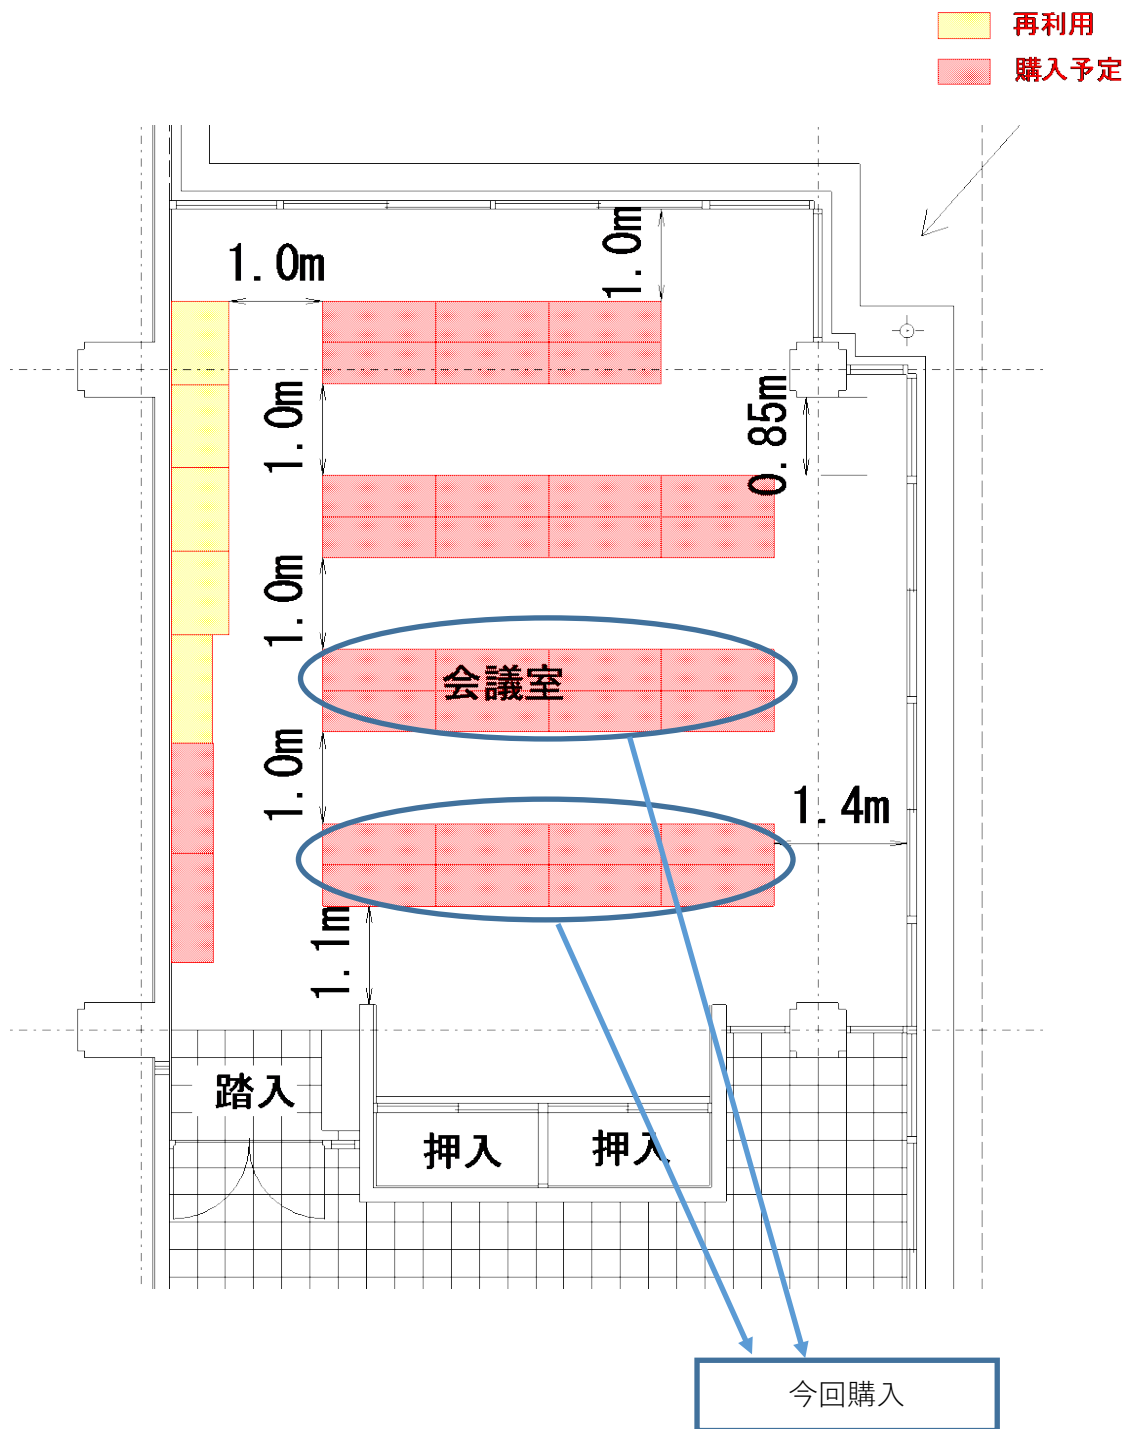

5 配置条件

- ① 窓際に配置しない。
- ② ラックとラックの間は台車(幅：600mm)が通れる幅にする。