

## 第 35 回原状回復対策協議会（5 月 30 日開催）協議結果について

### 1. 廃棄物掘削・搬出状況について

本年度は 4 月 23 日から前年度に掘削選別した B 地区及び D 地区の特別管理産業廃棄物を太平洋セメント向けに搬出を開始しております。他の処分施設への搬出は手続きが整い次第、随時開始します。

掘削選別は 5 月中旬から D 地区の掘削に着手しており、作業通路を確保した上で、B 地区の掘削を行う予定です。

また、いわて第 2 クリーンセンター向けに予定している O 地区の廃食品等は、B 地区、D 地区の掘削作業とは別の作業体制で行うこととしており、体制が出来次第着手いたします。

### 2. ドラム缶の発見について

5 月 22 日に D 地区からドラム缶 10 数本が発見され、撤去作業を行っております。内容物は現在分析中ですが周辺の土壌からはベンゼン（環境基準の約 1.5 倍）、ジクロロメタン（同約 3 倍）が確認されております。

ドラム缶は腐食が激しく内容物が漏洩する恐れがあるためオープンドラム缶に入れ安全に保管しております。

なお、ドラム缶の下部の土壌については、ドラム缶撤去後に汚染状況を調査する予定です。

**6 月 10 日現在、上記ドラム缶を 32 本撤去し、さらに数本を確認しております。**



### 3. 汚染土壌対策の進捗状況について

浄化用井戸の設置を平成 21 年 2 月 25 日から開始しており、5 月 18 日現在、バイオ用井戸 306 本中 279 本、揚水曝気用井戸 341 本中 336 本の設置が完了しました。

バイオ用井戸の運用については、4 月 27 日から栄養材の注入を開始し、5 月 25 日現在で約 664,700L を注入しました。（進捗率約 33%）

揚水曝気用井戸については、現在、水処理施設を設置中であり、6 月中に運用を開始する予定です。

## 第 36 回原状回復対策協議会を開催します。

どなたでもご自由に傍聴できますので、皆様のご来場をお待ちしております。

日時 平成 21 年 7 月 18 日（土） 14：15～


場所 二戸地方振興局 1 階 大会議室（二戸市石切所字荷渡 6 - 3）

## 廃棄物の撤去状況について（平成 21 年 5 月末現在）

表：21年度の月別撤去量

	撤去量 (トン)	進捗率 (%)
21年4月	772.90	2
21年5月	3,928.85	10
合計	4,702	

平成21年度撤去目標 48,000トン

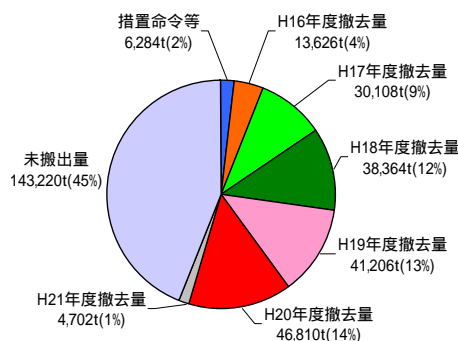

岩手県側の推定総量 324,320 トンのうち、56%（累積撤去量 181,100 t）を撤去しました。