

# 主な事業の整備状況

## ●準用河川女川



## ●防災緑地公園



## ●町道田の浜・小谷鳥線



# 田の浜地区 復旧整備工事 事業概要



山田町

# 田の浜地区復旧整備工事の事業概要


令和元年10月12日から13日にかけて東日本を縦断した台風第19号は、山田町において短時間降水量は既往最大、連続累加降水量も既往最大級という未曾有の豪雨をもたらしました。

その結果、町内各所で道路・河川の損壊や浸水被害が発生し、田の浜地区においては、準用河川女川上流部からの大規模な土石流に見舞われ、排水施設の閉塞等により118棟（81世帯）におよぶ浸水被害が発生しました。

町は、令和2年6月に「令和元年台風第19号水害からの田の浜地区復旧方針・復旧整備計画」を策定し、地区の防災・減災ビジョンを「山と海に向き合い共に築く安全・安心な郷土」と掲げ、総合的な防災性機能強化のため、河川や排水施設、道路等施設の復旧及び改修整備を行いました。

- 準用河川女川
  - ① 災害復旧  
護岸の洗掘箇所を復旧
  - ② 河川改修(田の浜コミュニティセンター付近)  
開渠区間は自然護岸をブロック積み護岸に改修
  - ③ 河川改修(住宅地周辺～防災緑地公園)  
暗渠区間(トンネル河川)は既往最大雨量に対応したボックスカルバートに改修
  - ④ 河川改修(低地部)  
防災緑地公園下から水門までの区間は、一部を除き開渠に改修
  - ⑤ 船越漁港海岸災害復旧(県施工)  
既往最大雨量に対応した流末に改修(水門整備含む)

- 防災緑地公園
  - ⑥ 災害復旧  
盛土の損壊箇所を復旧
  - ⑦ 改良整備(公園改良・陸間整備)  
避難路兼用開口部等を整備し、排水機能と津波防御機能を強化

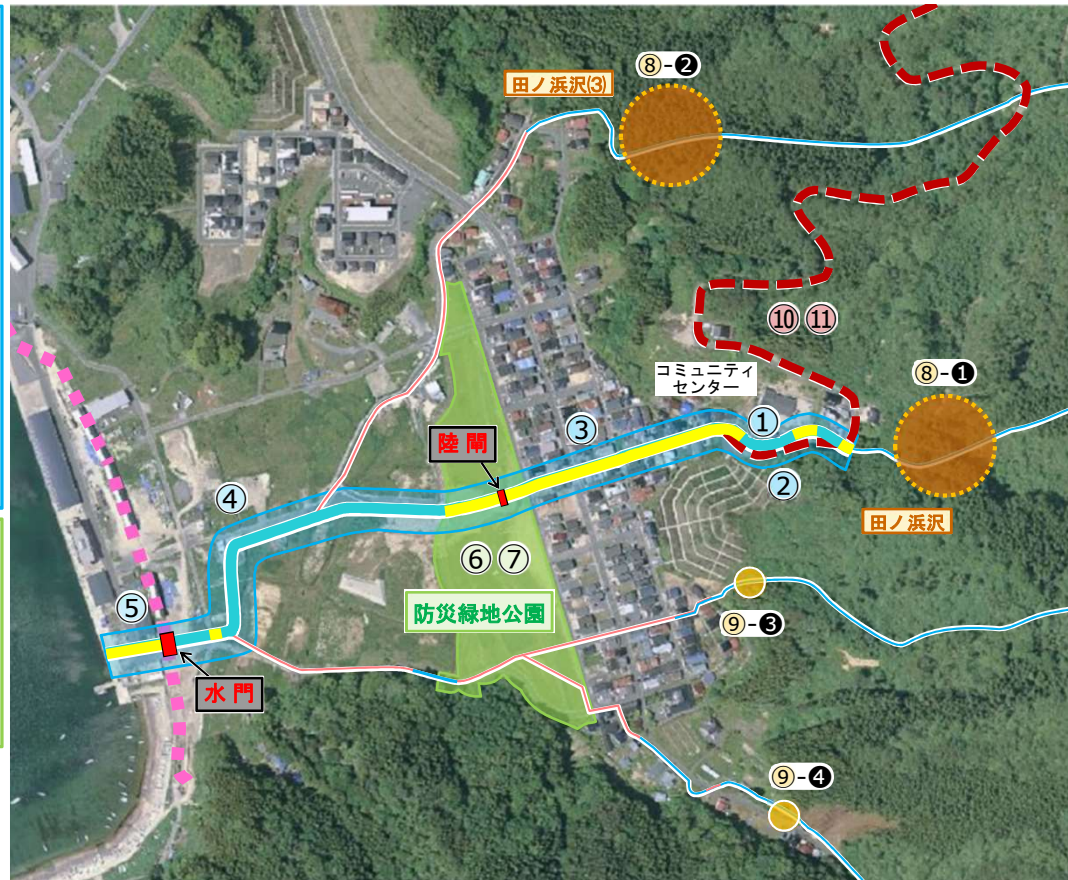

- 田ノ浜沢
  - ⑧ 砂防堰堤整備(県施工)：2か所(⑧-①⑧-②)  
大規模な土石流の発生が懸念される沢部に砂防堰堤を整備
  - ⑨ 土砂等流入防止対策(スクリーン設置等)：2か所(⑨-③⑨-④)  
沢に土砂等の流入を防止するためスクリーンを設置

- 町道田の浜・小谷鳥線
  - ⑩ 災害復旧  
路面洗掘された箇所の復旧
  - ⑪ 改良整備  
路面洗掘防止のための路面排水ゴム板を田の浜～小谷鳥区間16箇所に設置

凡		例	
開 渠		スクリーン設置等	
暗 渠		砂防堰堤(県施工)	
準用河川女川		開 渠(沢)	
町道田の浜・小谷鳥線		暗 渠(沢)	
防 潮 堤			