

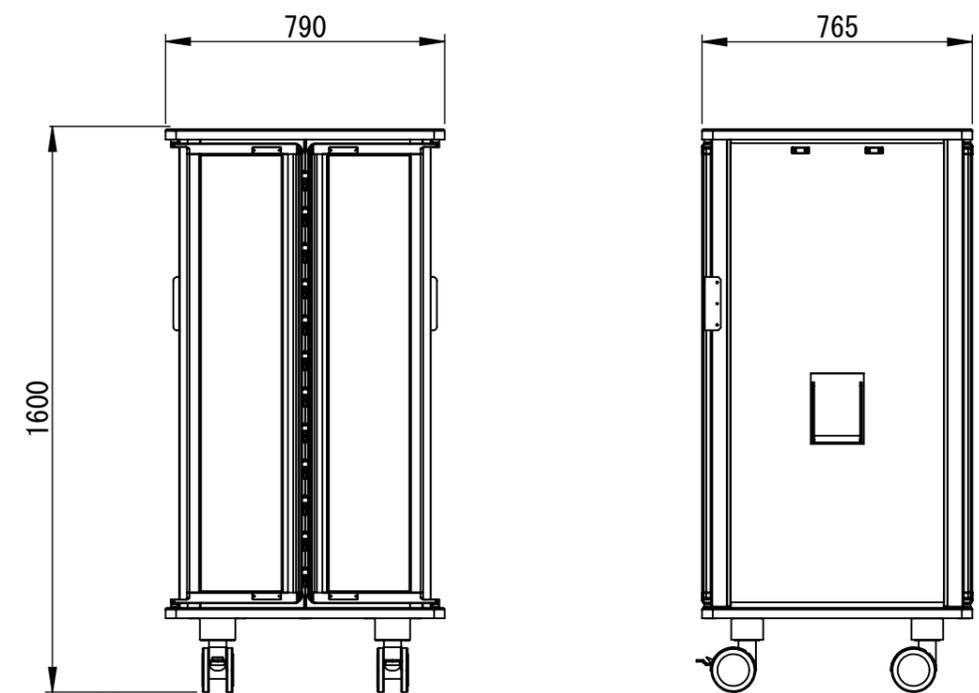


再加熱カート用コンソール (単体)	
型式	ISRS24-480LW
寸法	W900×D1005×H2000 (mm)
電源	3相 200V 30A 50/60Hz
消費電力	6.5kW
電源コンセント	接地型 3P 30A 250V
給水	配管口径15Aソケット出し
排水	配管口径15Aホース出し
外装	ステンレス鋼
内装	ステンレス鋼
扉	ステンレス鋼 (観音開き)
パッキン	シリコンゴム
温室	過熱蒸気循環方式 (熱風強制循環方式併用) 自動給排水システム 蒸気出力調整機能
冷室	冷風強制循環方式 冷媒 R404A
操作	液晶タッチパネル式 手動運転 自動運転 予約設定数 21パターン (1日3食×7日)
温度表示	各室個別表示 (全室冷 加熱 冷却)
保護装置	漏電ブレーカー 30A 30mA 異常加熱防止サーモ (358°C) 蒸気発生タンク空焚き防止サーモ (130°C) 無給水加熱運転防止システム 停電復旧後電源自動復帰システム 本体冷却システム (終了後5分間)

再加熱カート用カート (単体)	
型式	ISRC24-480LW
寸法	W790×D765×H1600 (mm)
トレイ数	24膳 (2列×12段)
棚ピッチ	102mm
外装	ステンレス鋼 アルミニウム 樹脂
内装	ステンレス鋼 アルミニウム 樹脂
窓	観音開き 枠: アルミニウム 窓: 透明ポリカーボネート
キャスター	φ125自在輪、ストップ、方向規制付

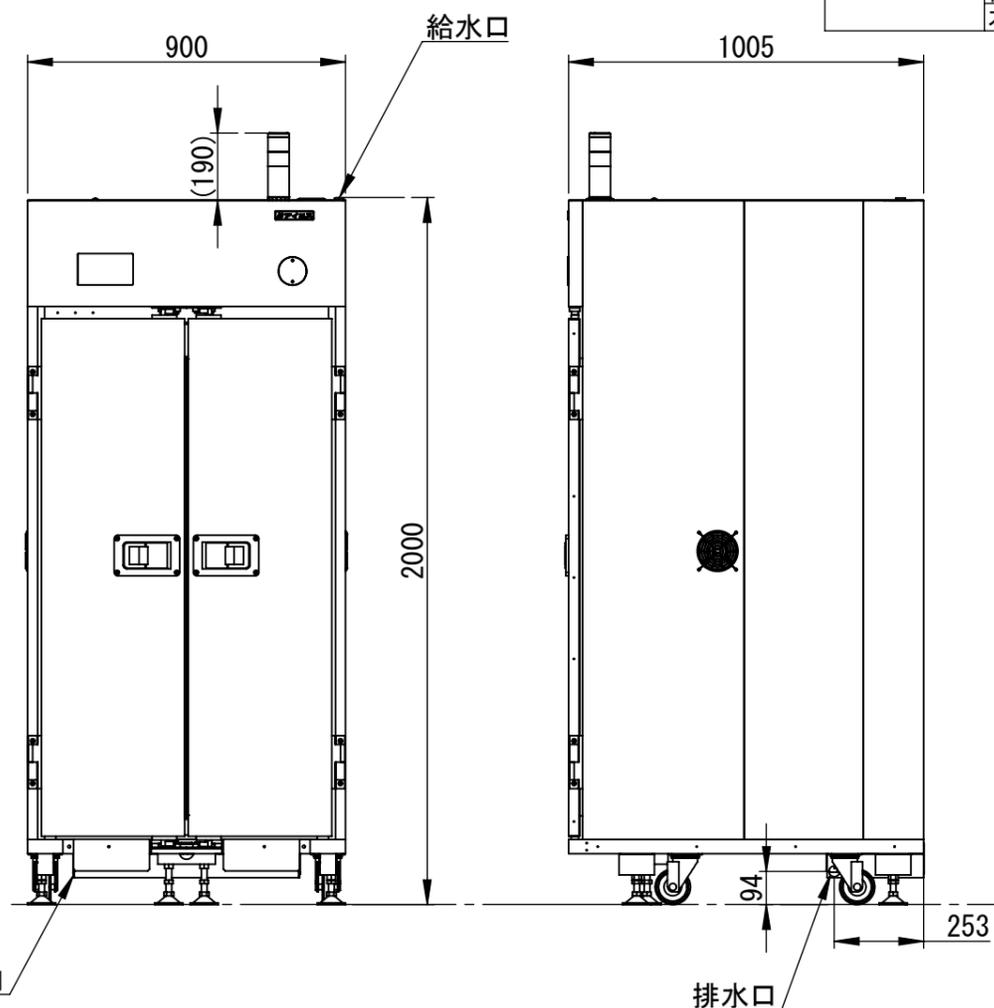

日付		名称	再加熱カート 24膳 P=102
型式	ISRC24-480LW ISRS24-480LW		リバーシブルタイプ
数量/台		検図設計	製図

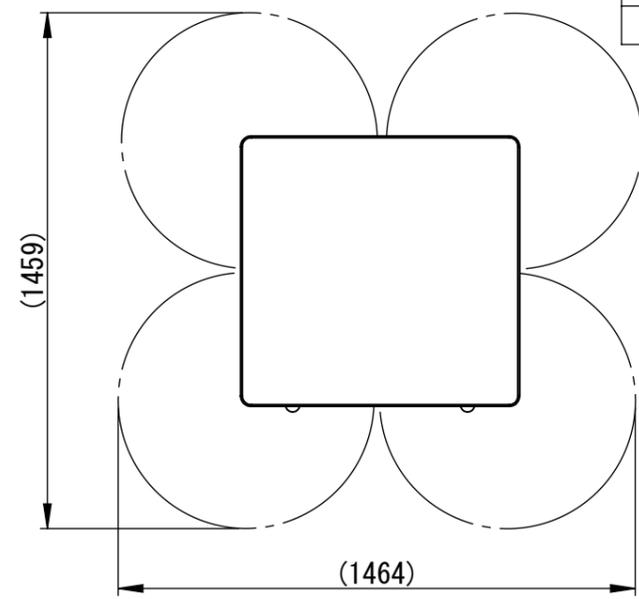