


二級河川長内川放水路トンネルの工事が進んでいます！！

沿岸広域振興局土木部 岩泉土木センター


県では、下閉伊郡岩泉町で、二級河川長内川放水路トンネルの工事を進めています。長内川放水路トンネルは、洪水被害が頻発している岩泉町小本地区の洪水対策の一環として、長内川の洪水流を小本川へ直接流すために整備する水路トンネルです。

平成 22 年 4 月 22 日（木）には、岩泉町小本地区の工事現場で二級河川長内川放水路トンネルの安全祈願祭が行われました。安全祈願祭は、トンネル工事を施工する(株)間組・樋下建設(株)特定共同企業体の主催で行われ、当日は、関係者約 20 人が出席し、玉ぐしをささげ、工事の安全を祈願しました。

今後は、平成 22 年度内のトンネル完成を目指し工事を進めていきますので、皆様のご理解、ご協力をお願いします。

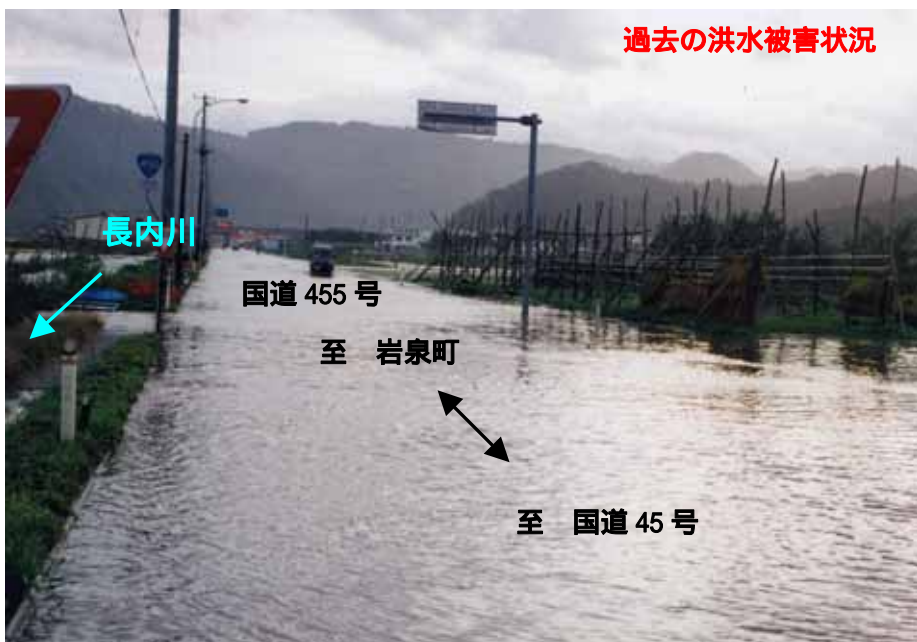

位置図

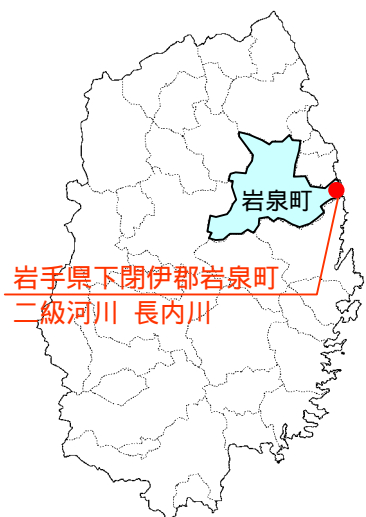

事業概要

岩泉町小本地区を流れる二級河川長内川は、川幅が狭く、たびたび洪水被害が発生しており、特に平成18年には10月と12月の豪雨により、2度も国道455号が冠水するなどの被害が発生しました。

加えて、小本地区では、三陸北縦貫道路中野バイパス（国土交通省施行）が平成22年度中に開通する予定であるなど、治水対策が急務となっています。

このため、下流の河川改修と併せ、長内川の洪水流を直接小本川へ流すための放水路を整備し、小本地区の洪水被害を軽減するものです。

【計画概要】	
計画規模	1 / 30（30年に1回の確率で発生する大雨による洪水に対応）
事業期間	平成4年度 ~ 平成26年度
事業費	15億円
事業内容	放水路 L=487m（うちトンネル区間170m）、河川改修 L=943m

事業概要図

