

〔対象施設〕 花巻市立大迫中学校

〔施 主〕 花巻市

〔設 計 者〕 株式会社木村設計A・T

〔施 工 者〕 藤正建設株式会社・株式会社

佐賀建設特定建設工事共同企業体

1 建築概要

- 延床面積：2,601.34 m²（木造部 204.57 m²）
- 構造：R C造一部木造（内装木質化）
- 木材利用量：58.4 m³（市産スギ製材、県産カラマツ製材など）

2 特徴

- 市有林（旧大迫町が学校林として整備していたもの）から生産された木材を内装材として利用し、伐採跡地には生徒等が植栽を実施。
- 構造材に県産カラマツ材、内装材に花巻市産スギ材を利用。



自然と調和したデザインの校舎風景



県産カラマツ材を利用した校舎西側



内装に市産スギ材を利用した早池峰ホール



市産スギ材を利用した校舎の内部

〔対象施設〕 道の駅平泉

〔施 主〕 東北地方整備局岩手河川国道事務所・
平泉町

〔設 計 者〕 株式会社関・空間設計

〔施 工 者〕 千田工業株式会社

1 建築概要

- 延床面積：1,567.42 m²
- 構造：木造
- 木材利用状況：約 300 m³（県産スギ製材など）

2 特徴

- 歴史的風景と調和した入母屋造りの新和風デザイン。
- 柱、梁、桁などの主要部材に県産スギ材を利用。



歴史的風景と調和した入母屋造りのデザイン



県産スギ材を多用した西側の外壁



木のぬくもりを感じる休憩エリア



構造部（柱・梁・桁）の長尺のスギ無垢材

〔対象施設〕 大船渡消防署住田分署

〔施 主〕 住田町

〔設 計 者〕 株式会社SALHAUS

〔施 工 者〕 佐武建設・住田住宅産業・山崎工業
特定共同企業体

1 建築概要


- 延床面積：924.64 m²
- 構造：木造
- 木材利用状況：244.2 m³（町産スギ集成材、町産カラマツ集成材など）

2 特徴

- 町産のスギ、カラマツの集成材を柱、梁に利用。
- 全国でも事例の少ない「貫式ラーメン構造」で、接合部には木製の込栓と楔を使用。



大きな庇が印象的な外観

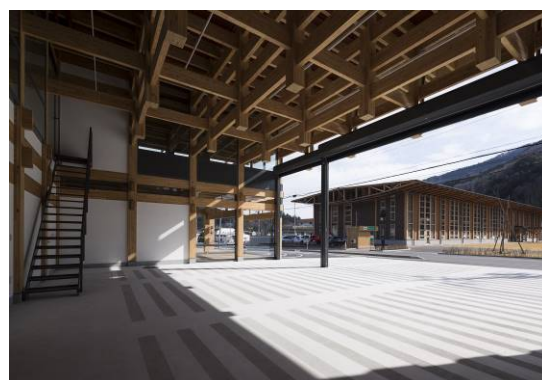

梁を多段にした構造により剛性を確保



待機室から車庫を見る



透明性の高いエントランスピロティ

〔対象施設〕 大槌町文化交流センターおしゃっち

〔施 主〕 大槌町

〔設 計 者〕 前田・近代・中居・TOC異業種特定建設
共同企業体

〔施 工 者〕 前田・近代・中居・TOC異業種特定建設
共同企業体

1 建築概要

- 延床面積：2,216.99 m²
- 構造：木造
- 木材利用状況：462.82 m³（町産スギ材、県産カラマツ材など）

2 特徴

- 国内初の準耐火構造の3階建ての図書館複合施設。
- 木に包まれた立体トラス架構の多目的ホール。




復興のシンボルとして、希望の灯りとなる複合施設



木の香りが豊かなエントランス



レイアウトの改変を考慮した無柱の大空間

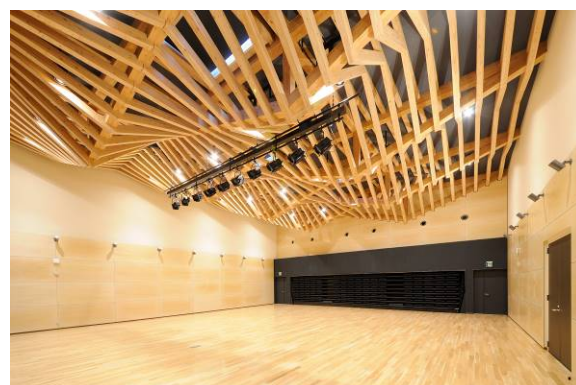

木に包まれた立体トラス架構のホール